

THE
WORLD
OF
Swap.[®]
2019



ARKOSLIGHT[®]

THE
WORLD
OF
Swap.[®]



reddot design award
winner 2015



Patented Model

ARKOSLIGHT[®]



UN SWAP POUR CHAQUE DIMENSION

Swap est une gamme de spots à led encastrés qui est déclinée en 4 tailles (S, M, L et XL), ce qui lui permet de s'adapter à tous les diamètres d'encastrement de 62 à 126 mm.



Swap. S



Swap. M



Swap. L



Swap. XL

Cabinet d'avocats Aznar & Mondéjar, Valencia [Espagne] | Design : Víctor García Martínez Arquitecto | Photographie : Héctor Rubio - Images Positive - www.images-positive.com



ÉCLAIRAGE ASYMÉTRIQUE

Identiques aux autres Swap quant à leur aspect extérieur, les modèles asymétriques (disponibles en tailles M et L) proposent une fonction de lèche-mur grâce à la projection oblique de leur faisceau lumineux (orienté à 20°).



Swap. M
Asymmetric



Swap. L
Asymmetric

Siège d'Original Buff. Igualada [Espagne] - www.buff.eu | Design : PH5 Design - www.ph5design.eu | Photographie : Marc Libre - www.marcilibrephoto.com



SQUARE SWAP

Pour les décos d'intérieur qui souhaitent privilégier les lignes droites, Swap est disponible en version carrée symétrique et asymétrique (avec orientation à 20°).




Swap.
Square



Swap.
Square Asymmetric



Stand d'Arkoslight à Light+Building, Francfort (Allemagne) | Design : Francesc Ríte Studio - www.rife-design.com | Photographie : Alfonso Calza - www.alfonsocalza.com

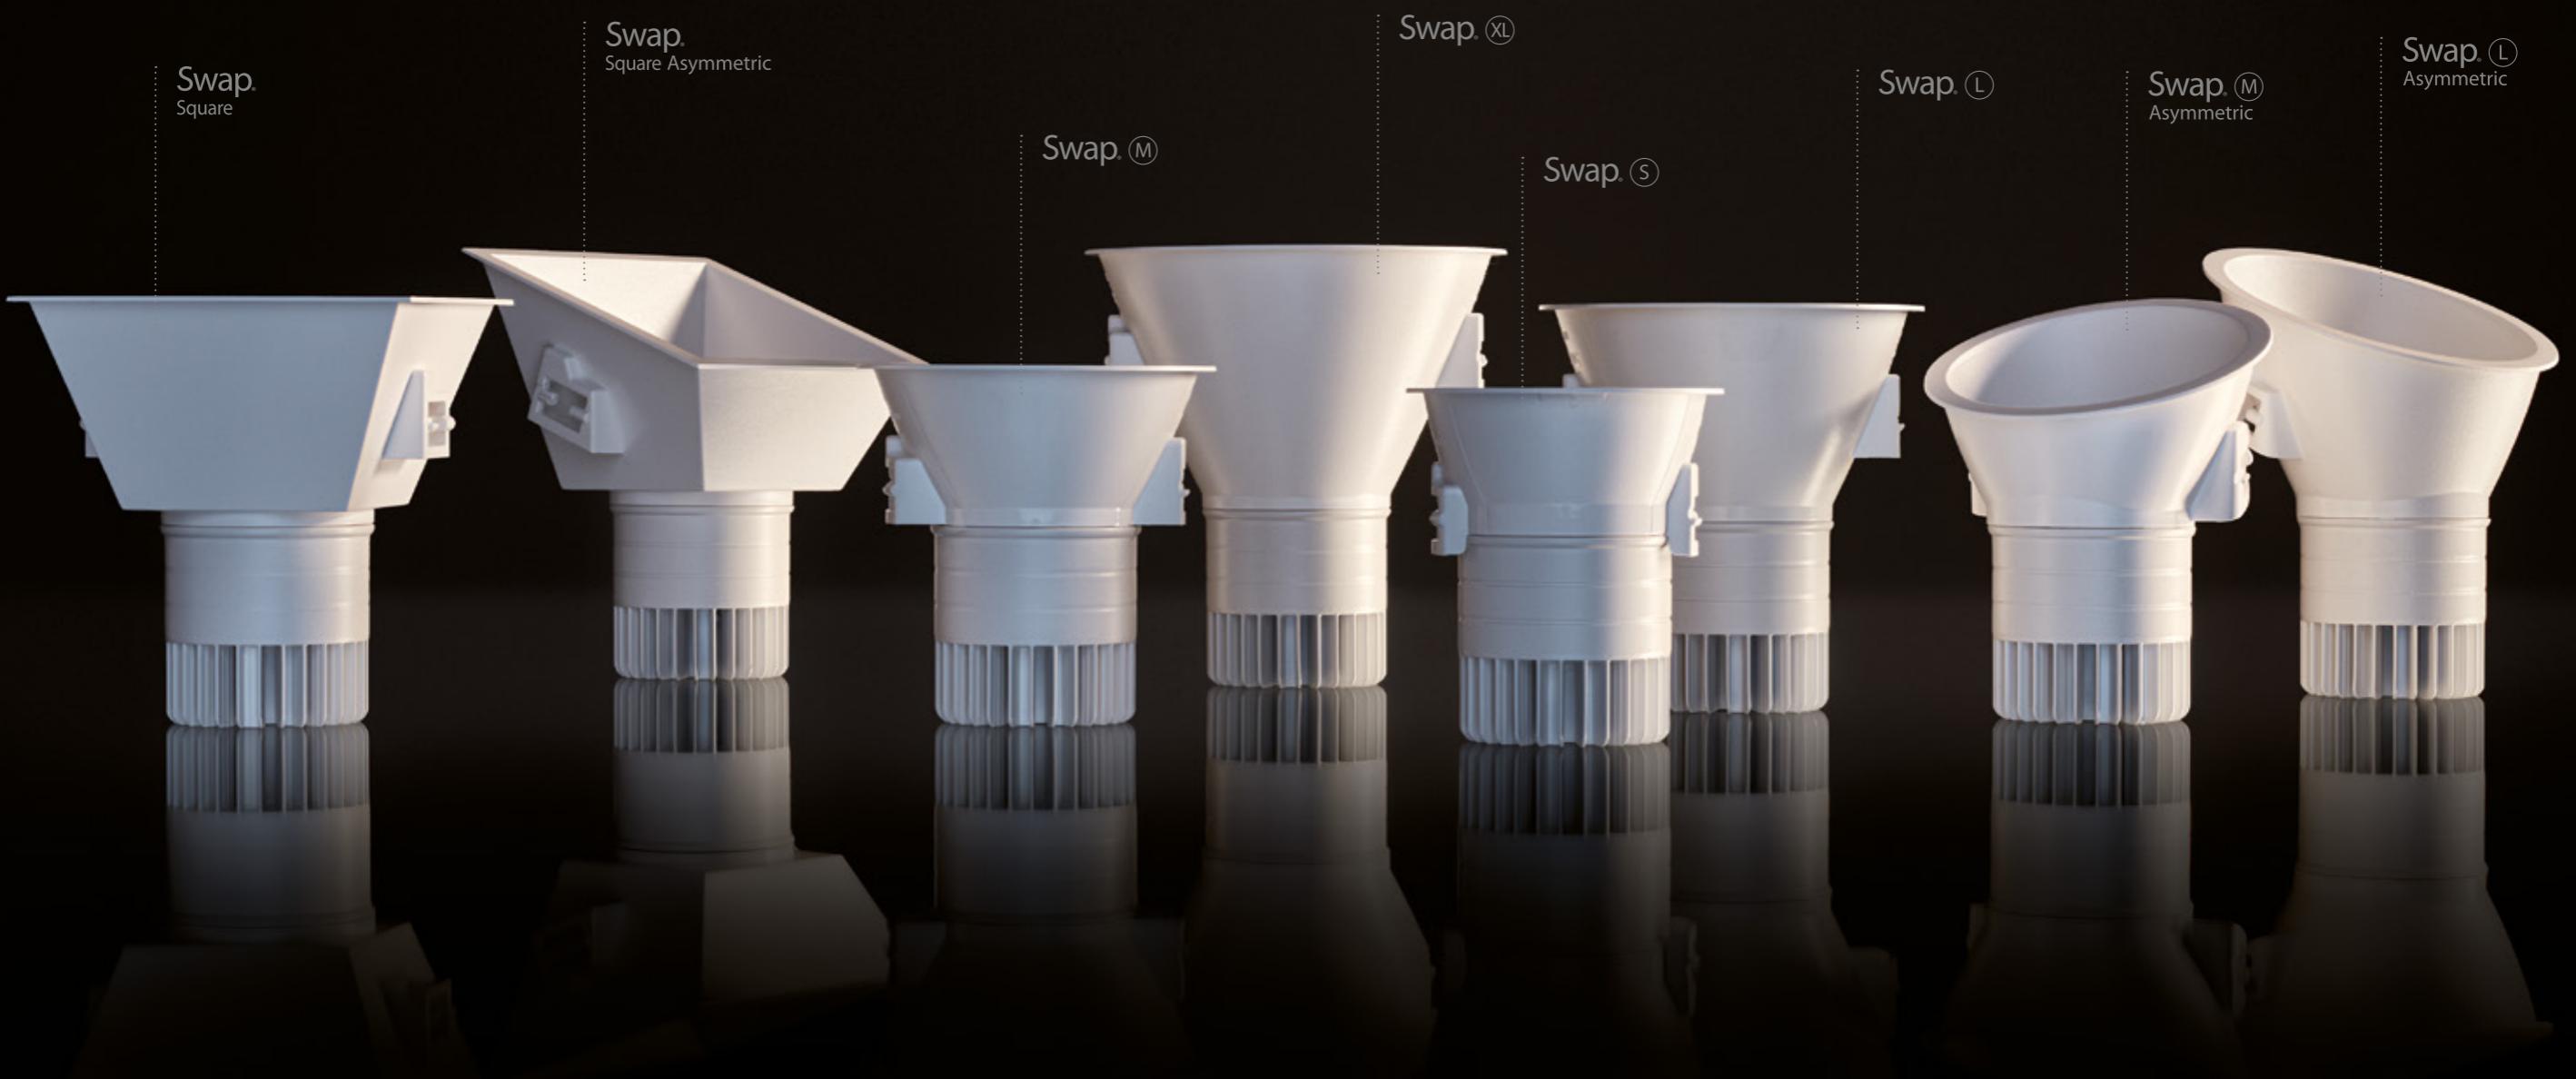

Swap.
Square

Swap.
Square Asymmetric

Swap. M

Swap. XL

Swap. S

Swap. L

Swap. M
Asymmetric

Swap. L
Asymmetric

ESTHÉTIQUE MINIMALISTE, INTÉGRATION PARFAITE

Swap a été conçu avec une collarette - extrêmement fine et étroite - qui devient invisible à l'allumage en créant un effet « trimless » des plus élégants. Swap est ainsi une pièce qui se distingue par ses lignes épurées et son intégration parfaite au plafond. De telles caractéristiques unies à une finition mate anti-éblouissement et un écran qui diffuse une lumière rasante remarquable font de Swap le luminaire idéal pour des projets qui recherchent une esthétique nette et neutre ainsi qu'une présence raffinée et discrète.

Hôtel « Hotel Boutique La Mar », Peníscola [Espagne] - www.hotelboutiquelamar.com | Design : SOM Soluciones Mobiliarias - www.somsolucionesmobiliarias.com



COLLERETTE SUPPLÉMENTAIRE

Cet accessoire est toujours inclus* mais son usage est facultatif. Il permet d'agrandir la collerette du luminaire afin de couvrir des diamètres d'encastrement supérieurs tout en conservant les lignes épurées du Swap et son intégration parfaite au plafond. Facile à installer.



Swap. COULEUR		W		R		G		Z		W		N	
collerette COULEUR		W		W		W		W		W		N	



*Sauf Swap option IP65

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

⑩ 62-126

Swap. S



⑩ 62-66

+

⑩ 66-78

Swap. M



⑩ 75-79

+

⑩ 79-91

ASYMMETRIC · DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

⑩ 75-101

Swap. M
Asymmetric



⑩ 75-79

+

⑩ 79-91

Swap. L
Asymmetric



⑩ 85-89

+

⑩ 89-101

SQUARE · DIMENSIONS D'ENCASTREMENT

⑩ 85-101

Swap.
Square



⑩ 85-89

+

⑩ 89-101

Swap.
Square Asymmetric



⑩ 85-89

+

⑩ 89-101

TOUTES LES DIMENSIONS D'ENCASTREMENT, SANS DISCONTINUITÉ

De 62 à 126 mm. Idéal pour remplacer des points d'éclairage lors de rénovation, en profitant des installations existantes, sans besoin de travaux ni de peinture du plafond. Par rapport aux lampes de remplacement « retrofit », Swap est la meilleure solution de modernisation au moyen de LED.




DIMENSIONS D'ENCASTREMENT · SANS DISCONTINUITÉ

de 62 à 126 mm



Swap
□ → ○

Swap + collerette supplémentaire

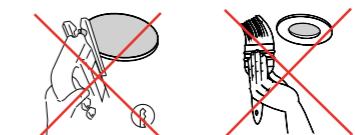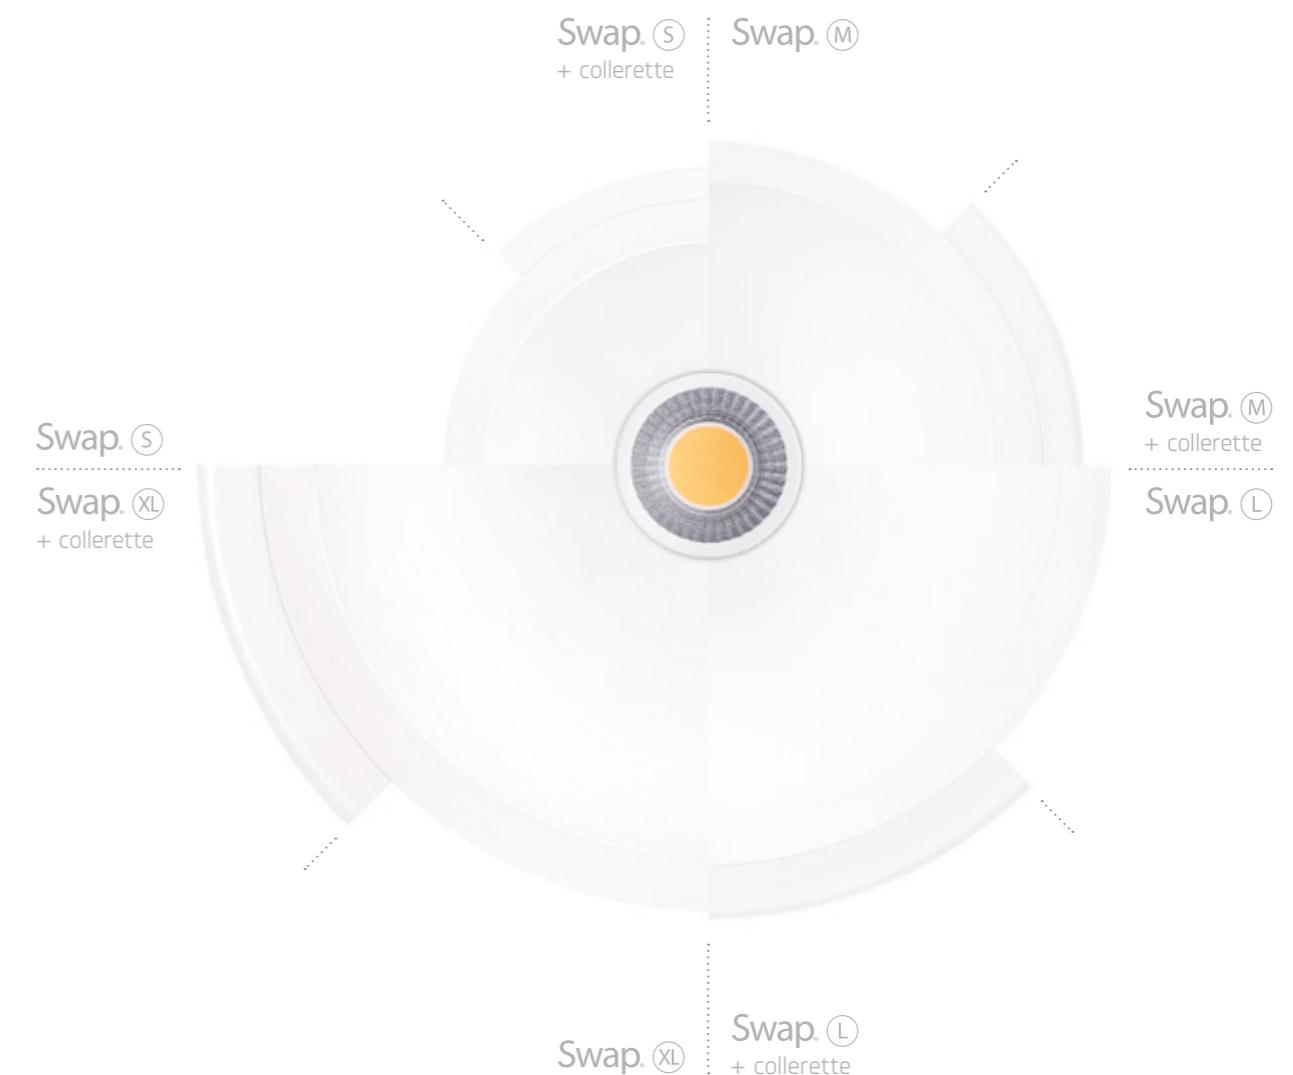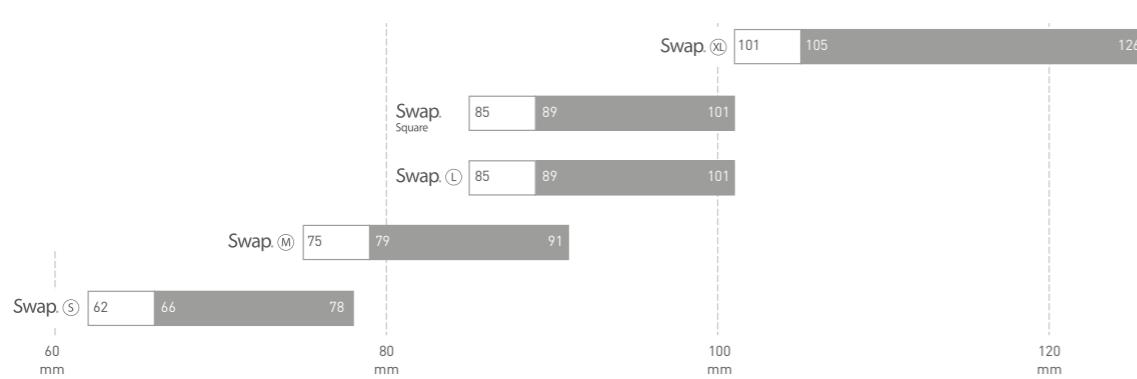

SANS TRAVAUX, SANS PEINTURE

SWAP SUPER-CRI

EN PLUS DE L'EXCELLENT INDICE DE REPRODUCTION CHROMATIQUE (SUPÉRIEUR À 90) DES MODÈLES STANDARD DE SWAP, IL EXISTE UNE VERSION SUPER-CRI OFFRE UN INDICE DE 97 SUR L'ÉCHELLE IRC. L'ÉCHELLE IRC MESURE LA MANIÈRE DONT UNE SOURCE LUMINEUSE ARTIFICIELLE RESTITUE LES COULEURS PAR RAPPORT À LA LUMIÈRE NATURELLE.

UN RENDU PARFAIT DE LA COULEUR

L'IRC D'UNE LED EST DÉTERMINÉ PAR LA MOYENNE OBTENUE LORS DE LA RESTITUTION CHROMATIQUE D'UNE SÉRIE DE COULEURS DE RÉFÉRENCE. LE SWAP SUPER-CRI A OBTENU D'EXCELLENTES VALEURS POUR TOUTES SES TEMPÉRATURES DE COULEUR (2700, 3000 ET 4000 K) Y COMPRIS FACE AUX COULEURS LES PLUS DIFFICILES À RESTITUER PAR LES SOURCES LUMINEUSES À LED (R8, R9, R10).



R8_Light reddish purple	
2700K Super Warm White	CRI 97
3000K Warm White	CRI 98
4000K Cool Warm White	CRI 98



R9_Strong red	
2700K Super Warm White	CRI 92
3000K Warm White	CRI 92
4000K Cool Warm White	CRI 99



R10_Strong yellow	
2700K Super Warm White	CRI 92
3000K Warm White	CRI 91
4000K Cool Warm White	CRI 92





CONFORT VISUEL ET ÉBLOUISSEMENT MINIME

Swap est un luminaire qui offre un confort visuel hors pair dans les lieux où il est mis en place. Son réflecteur de taille réduite, situé en retrait par rapport à la surface du plafond, lui permet de minimiser l'effet d'éblouissement et d'offrir un taux d'éblouissement unifié très faible.

Néanmoins, le taux d'éblouissement unifié (UGR) n'est pas une caractéristique propre au luminaire mais à l'installation. Les valeurs indiquées dans le catalogue ont donc été calculées à partir d'une installation standard. Nous vous recommandons d'effectuer le calcul pour votre installation afin de garantir l'indice d'éblouissement souhaité. Toutes les valeurs UGR indiquées dans le catalogue ont été calculées dans les conditions suivantes : 4H 2H Shr1.


EFFICACITÉ LUMINEUSE


Swap est équipé d'un réflecteur spécialement conçu pour réduire les pertes de flux, utiliser le flux brut de la LED afin que le luminaire fournit une quantité optimale de lumens en sortie.

Tous les modèles offrent ainsi une efficacité lumineuse avec un light output ratio jusqu'à 90 %.

FLUX RÉGLABLE

Swap est commercialisé avec des protocoles de gradation DALI, Push et par coupure de phase permettant à l'utilisateur de régler le flux lumineux et de l'adapter aux besoins de chaque installation, emplacement, moment de la journée, etc.

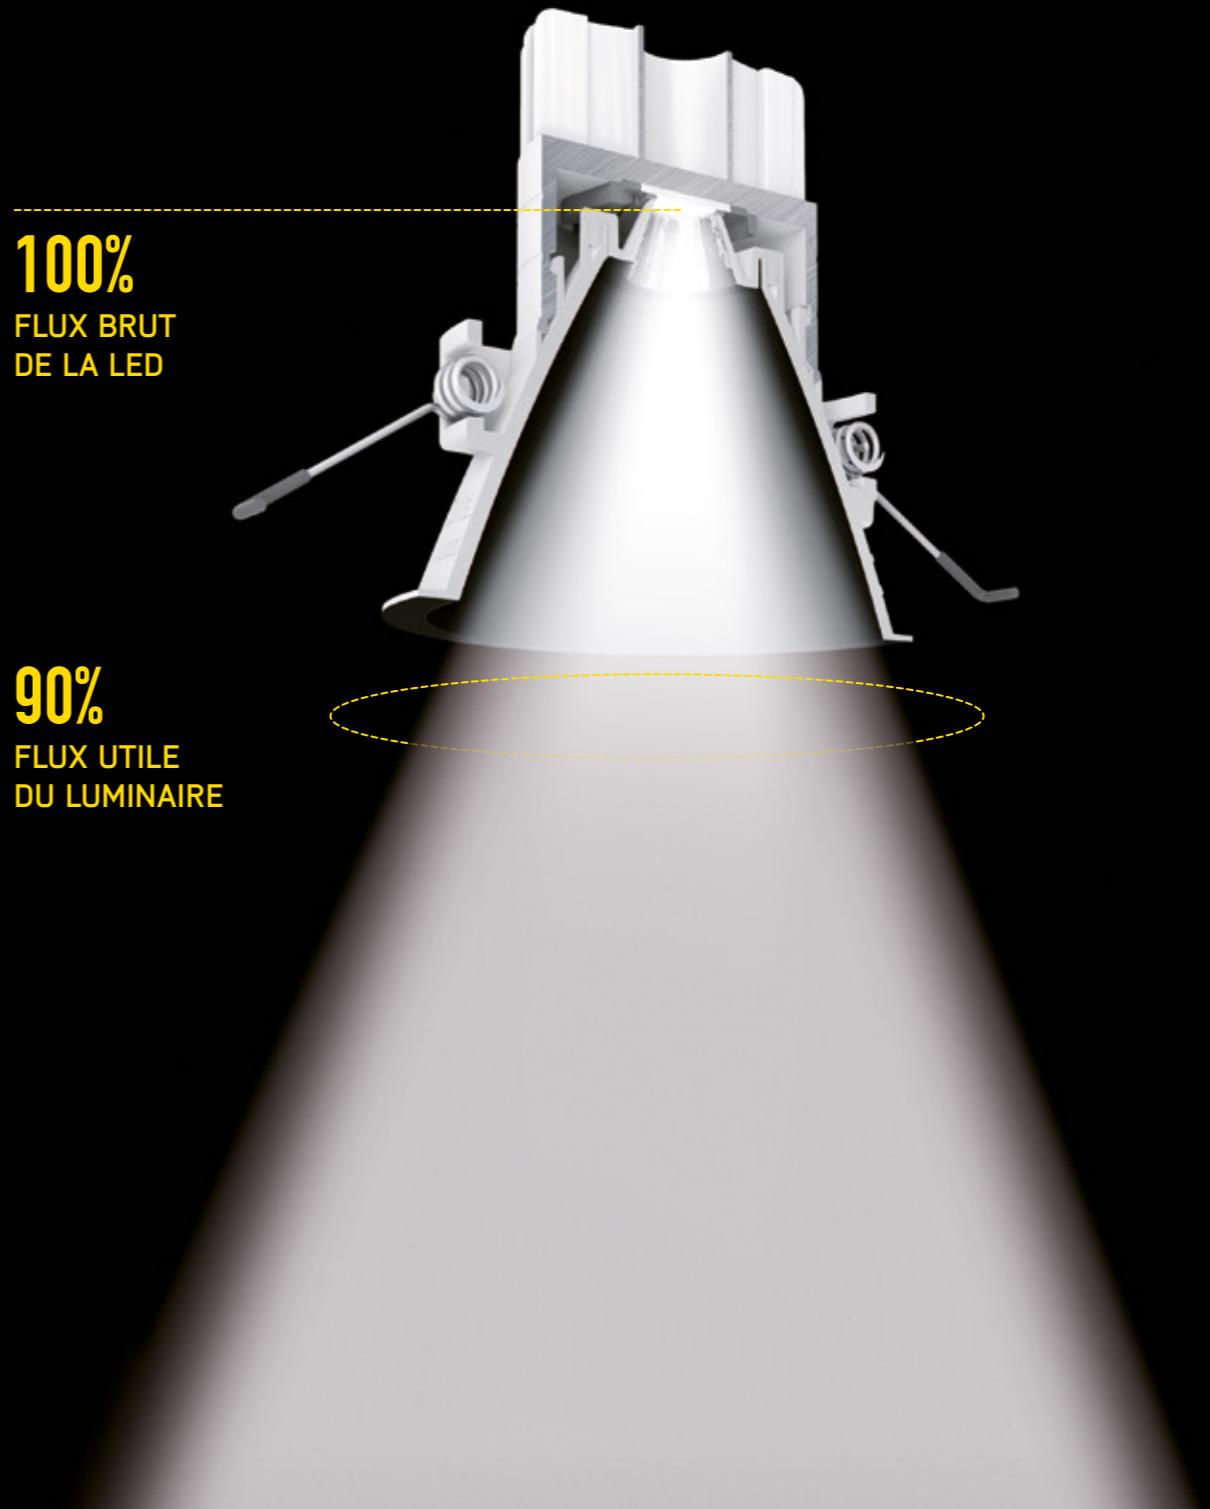


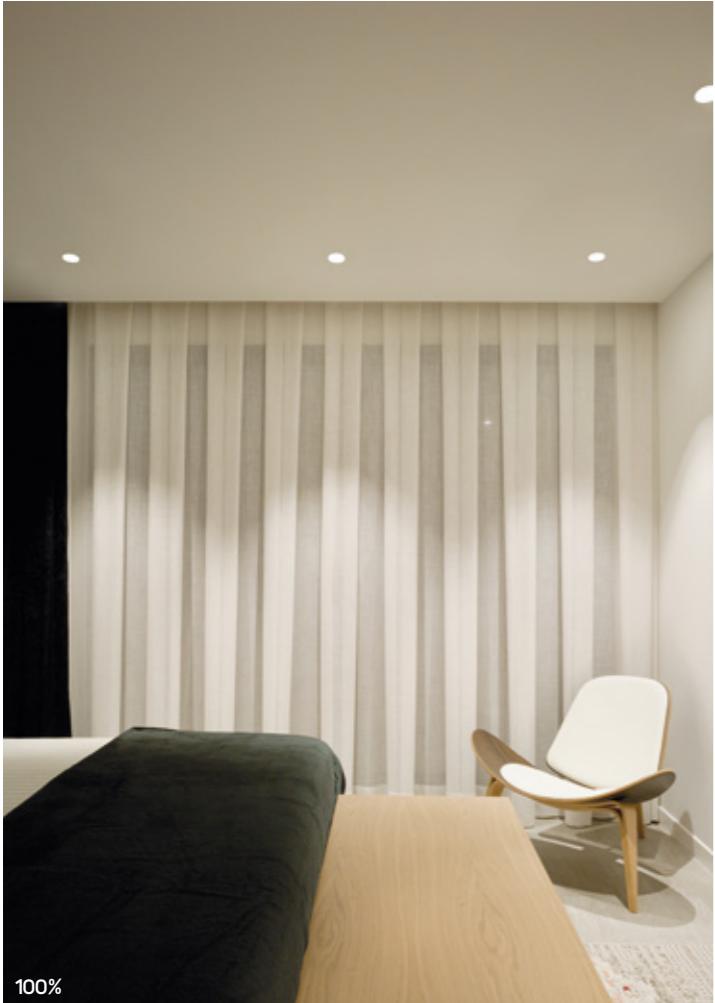

100%



50%

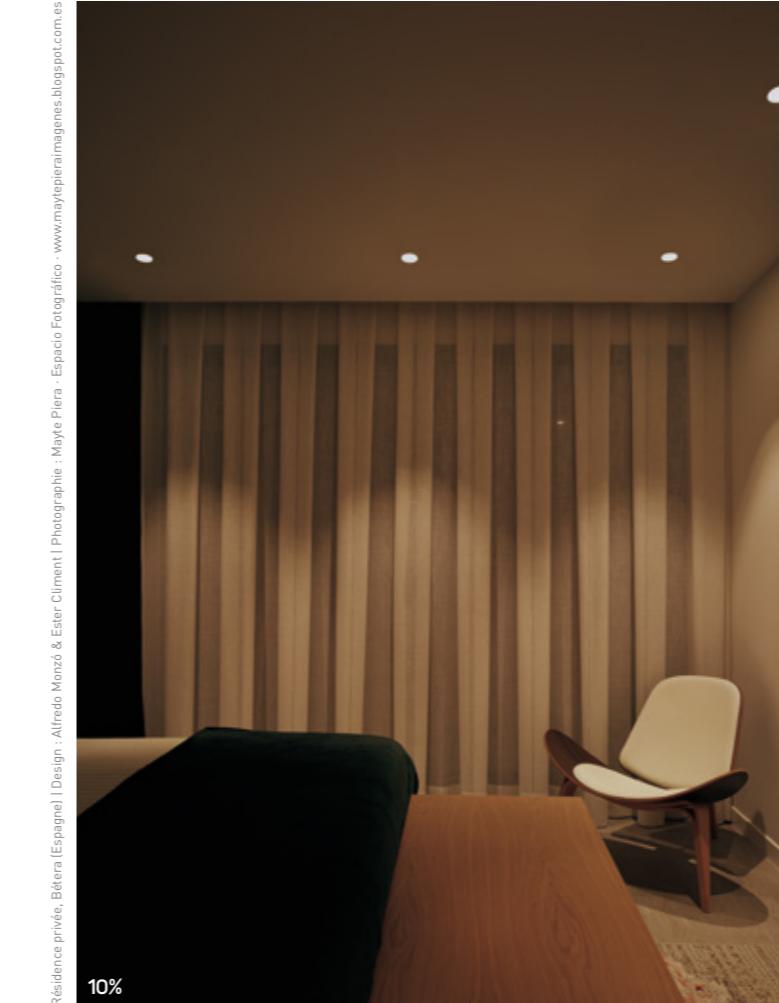

10%

Résidence privée, Bétera (Espagne) | Design : Alfredo Monzo & Ester Climent | Photographie : Mayte Piera - Espacio Fotográfico - www.mayteperaimagenes.blogspot.com.es

SWAP DIM TO WARM

La technologie de réglage DIM to Warm est une méthode pour la modulation synchronisée de l'intensité lumineuse et de la température de couleur.


Dans les limites de CCT de ce luminaire, celui-ci donne la température la plus froide à 100% de son flux lumineux.

A mesure que l'intensité s'atténue, le luminaire modifie la température de couleur à des valeurs plus agréables. Quand le réglage atteint le flux lumineux minimum, le luminaire offrira la température de couleur la plus agréable.

Cet effet est semblable au comportement qu'avaient les ampoules halogènes traditionnelles quand elles étaient soumises à des variations d'intensité.

Très apprécié dans des ambiances domestiques, d'hôtellerie, etc... l'effet DIM to Warm répond au lien que la température de couleur et la quantité de lumière ont avec le confort et le bien-être des personnes. Pour les moments de la journée où on recherche l'augmentation d'activité et des biorythmes élevés, une lumière froide et abondante est adéquate. Au contraire, pendant les heures où on recherche la baisse d'activité et le relax, la température douce et la lumière strictement nécessaire sont les caractéristiques souhaitées.

DIM TO WARM CCT VS. FLUX LUMINEUX BRUT

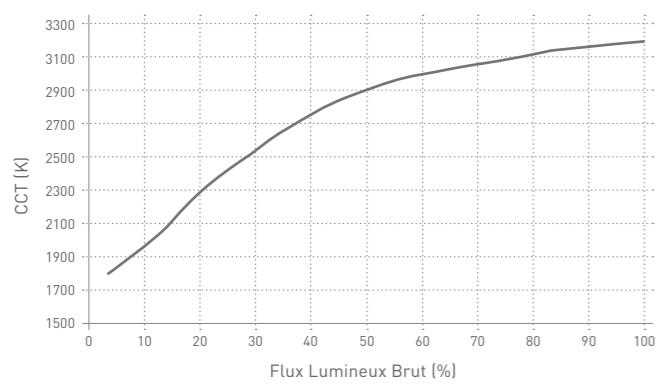

GESTION THERMIQUE ET FIABILITÉ, LONGUE VIE À SWAP

Swap est équipé d'un dissipateur thermique de petite taille qui permet de l'installer dans des plafonds dont les profondeurs d'encastrement sont très réduites. Ce dissipateur compact permet également de régler la température de votre LED afin de la maintenir dans la plage optimale de fonctionnement, évitant ainsi le risque de surchauffe de la source lumineuse tout en maximisant la vie utile de la LED.

La LED du Swap offre une durée de vie utile de plus de 60.000 heures, soit une des meilleures du marché. D'autre part, la LED continuera à fonctionner même après ce délai car la durée de vie utile signifie que le flux lumineux diminue de 20 % maximum après ce nombre d'heures défini. Garanti pour 90 % des appareils.



PRÉVISION DE VIE UTILE

>60.000 h. | L80 | B10


Durée de vie

Maintien du flux lumineux à 80 % au moins pendant plus de 60.000 heures.

90 % des LED offriront la durée de vie utile prévue. Seule 1 led sur 10 (maximum) verra son flux lumineux diminuer de plus de 20 % avant les 60.000 heures.

PERFORMANCES OPTIMALES ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, ENFIN RÉUNIES!

Grâce à sa technologie LED de dernière génération, SWAP fait partie des luminaires les plus modernes et les plus efficaces du marché. Sa source lumineuse est capable d'émettre un flux lumineux brut jusqu'à 142 lumens par watt. En comparaison avec le rendement habituel d'une ampoule LED ou d'autres sources lumineuses traditionnelles, les valeurs de SWAP sont nettement supérieures tant en efficacité (jusqu'à 142 lm/W) qu'en efficacité énergétique (jusqu'à A++).

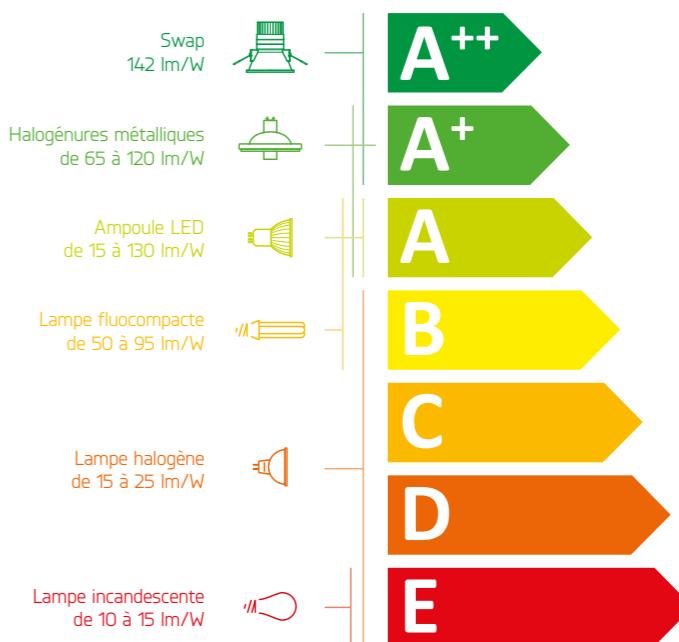

ÉCRAN DÉCORATIF

Une absence totale d'ombres et une finition mate élégante pour rehausser le confort visuel. Des couleurs qui sont illuminées à l'allumage, sans aucune perte lumineuse.



Chipirona Restaurant, Valencia | Espagne | Design : La Galería Estudio | www.lagaleriaestudio.com | Photographie: Héctor Rubio | Images Positive : www.images-positive.com



ÉTANCHÉITÉ IP 65

Comme valeur différentielle, Swap IP65 obtient un niveau élevé d'étanchéité tout en conservant la même esthétique qu'un Swap standard. L'isolation est obtenue grâce à une protection, juste devant le LED, et un joint en silicone sur la partie interne de la collerette. Ainsi, l'aspect extérieur est identique à celui de tout autre Swap IP20.

La gamme Swap peut également proposer ses modèles avec l'étanchéité IP65 afin d'obtenir un luminaire idéal pour des installations dans des ambiances où il risque d'être exposé à des projections d'eau ou à une humidité fréquente.

Le niveau IP65 garantit la protection de Swap contre toute pénétration de particules de poussière pouvant porter atteinte à son fonctionnement normal et empêchant toute pénétration d'eau projetée de différents angles, lorsque ce dernier est soumis à un débit de 10 litres par minute (à une pression de 80-100 kN/m²) pendant au moins 5 minutes.

Tous les modèles Swap IP65 sont disponibles dans une variante spéciale conforme aux réglementations Bâtiment a Baisse Consommation et RT 2012.



Le degré de protection IP indique les différents niveaux de protection offerts par les boîtiers qui abritent les composants des équipements électriques ou électroniques. Plus le degré de protection IP est élevé, plus la protection de l'équipement est importante.

Un degré de protection IPXY indique ce qui suit:

X - Décrit le niveau de protection contre la poussière et autres corps solides.

0 : Aucune protection.

1 : Protégé contre les corps solides de 50 mm.

2 : Protégé contre les corps solides de 12,5 mm.

3 : Protégé contre les corps solides de 2,5 mm.

4 : Protégé contre les corps solides de 1 mm.

5 : Protégé contre les poussières.

Y - Décrit le niveau de protection contre l'intrusion de liquides. La valeur maximum de Y est 8.

0 : Aucune protection.

1 : Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.

2 : Protection contre les chutes de gouttes d'eau, dans des conditions d'essai plus exigeantes.

3 : Protection contre l'eau en pluie.

4 : Protection contre les projections d'eau.

5 : Protection contre les projections d'eau, dans des conditions d'essai plus exigeantes.

6 : Protection contre les forts jets d'eau.

7 : Protection contre les effets de l'immersion temporaire.

8 : Protection contre l'immersion prolongée.



GERM DESI AWA NOMI 201

REDDOT DESIGN AWARD WINNER 2015

Swap a remporté le Red Dot Design Award. Ce prix de design est un des plus prestigieux et des plus anciens du monde. Il est décerné depuis 1955 pour récompenser les meilleures créations de designers et fabricants du monde entier. Sa renommée internationale en fait un des prix les plus célèbres qui consacre la conception et la qualité d'un produit, quel que soit son secteur.



reddot design award
winner 2015

L'organisation des Red Dot Design Award (dont se charge le Design Zentrum Nordrhein-Westfalen) fait appel à des spécialistes internationaux des différents domaines du design pour constituer le jury. Ainsi une douzaine d'experts de renom se réunissent pendant 4 jours en Allemagne pour évaluer in situ les échantillons des produits candidats et choisir les meilleures créations parmi les milliers de participants venus des différents continents.

Les gagnants reçoivent leur prix lors de la cérémonie annuelle des Red Dot Design Awards et ont le privilège de faire partie de l'exposition temporaire qui est présentée chaque année par le musée Red Dot à Essen (Allemagne).

Les lauréats du prix Red Dot Design Award ont également le droit d'utiliser le label Red Dot pour la promotion des produits couronnés pendant tout leur cycle de vie commerciale, marque et garantie d'un produit d'excellence en matière de design et de qualité.

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

Swap a été nommé aux German Design Award 2016. Ce prix est une reconnaissance de l'excellent design de ce luminaire et la confirmation de sa valeur et de son succès commercial. Les prix German Design Award ne sont décernés qu'à des produits qui contribuent de manière significative à l'évolution du design, ce qui est garanti par un jury international de prestige qui examine les centaines de candidatures. Le German Design Award recueille les dernières tendances dans la création de nouveaux produits et devient un lieu de compétition pour l'avant-garde du design.

Le German Design Council, l'institution qui veille à la promotion du design en Allemagne, est chargé d'organiser ce concours. Cet organisme a été fondé sur une décision du Bundestag (le parlement allemand) en 1953 et se charge depuis lors de soutenir et d'encourager, au sein de l'industrie, l'apport de valeur ajoutée par le design. Grâce à ses activités durant plus de 60 ans, le German Design Council est devenu un des centres de promotion du design les plus importants du monde et compte parmi ses associés les plus grandes associations de design du monde.



CERTIFICAT ENECL

Swap a obtenu la marque de certification ENEC. Cette marque garantit une conformité des produits aux normes les plus exigeantes des directives européennes en matière de sécurité électrique. Contrairement au marquage CE dont l'affirmation provient du fabricant et répond à des exigences moins strictes, ENEC est un label attribué par des laboratoires externes certifiés, indépendants et non liés à Arkoslight qui ont exigé à Swap de respecter les conditions de sécurité les plus strictes de l'industrie.



MODÈLE BREVETÉ

Arkoslight a breveté le design et les fonctions uniques de Swap afin de protéger ce produit innovant et avant-gardiste, sans pareil parmi les autres fabricants de luminaires techniques. Profitez de l'exclusivité d'un produit unique.





Bulthaup Valencia | Espagne | Design : Alfredo Monzó | Photographie : Héctor Rubio | Images Positive : www.images-positive.com

Swap®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Swap. S

		W	K	mA	Lm	%Eff
SWAP S CRI>90	A212-11-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150	675	86%
	A212-11-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150	700	86%
	A212-11-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP S CRI>90	A212-12-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-12-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-12-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
PHASE CUT**	A212-12-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-12-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-12-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
DALI PUSH**	A212-12-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-12-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-12-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP S Super CRI CRI>97	A312-12-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-12-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-12-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
PHASE CUT**	A312-12-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-12-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-12-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
DALI PUSH**	A312-12-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-12-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-12-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø62 UGR <19 33°

SWAP S DIM to warm CRI>90	A212-13-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%
	A212-13-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%


220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 3 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø62 UGR <19 33°


		%Eff					
		W65 <input type="checkbox"/>	DIRECT REFERENCE	81%			
			DIM TO WARM W65	76%			
			OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY			
			IP65 ACCESSORY S	A212-10-65			
			PRÉASSEMBLAGE. N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.				

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 FAST | CONNEC INCL EXCL | ACC. Ø62 UGR <19 36°



MIN. 86



MIN. 91

Swap. M

		W	K	mA	Lm	%Eff
SWAP M CRI>90	A212-21-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150	675	86%
	A212-21-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150	700	86%
	A212-21-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP M CRI>90	A212-22-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-22-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-22-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
PHASE CUT**	A212-22-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-22-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-22-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
DALI PUSH**	A212-22-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-22-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-22-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP M Super CRI CRI>97	A312-22-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-22-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-22-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
PHASE CUT**	A312-22-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-22-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-22-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
DALI PUSH**	A312-22-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-22-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-22-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 2 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø75 UGR <19 42°

SWAP M DIM to warm CRI>90	A212-23-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%
	A212-23-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 3 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø75 UGR <19 42°

Flat Spring Accessory



FLAT SPRING ACCESSORY M

A212-00-00



RECOUVREABLE
D'ISOLANT DEROULE

IP65

IP65

Swap IP65*



MODIFIE LES PARAMÈTRES LUMINEUX.

		%Eff				
		W65 <input type="checkbox"/>	DIRECT REFERENCE	81%		
			DIM TO WARM W65	76%		
			OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY		
			IP65 ACCESSORY S	A212-10-65		

Swap. L

		W	K	mA	Lm	%Eff
SWAP L CRI>90	A212-31-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150	675	86%
	A212-31-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150	700	86%
	A212-31-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP L CRI>90	A212-32-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-32-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-32-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
PHASE CUT**	A212-32-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-32-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-32-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
DALI PUSH	A212-32-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-32-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-32-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP L Super CRI CRI>97	A312-32-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-32-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-32-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
PHASE CUT**	A312-32-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-32-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-32-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
DALI PUSH**	A312-32-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-32-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-32-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 UGR<19 40°



Swap. XL

		W	K	mA	Lm	%Eff
SWAP XL CRI>90	A212-41-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150	675	86%
	A212-41-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150	700	86%
	A212-41-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP XL CRI>90	A212-42-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-42-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-42-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
PHASE CUT**	A212-42-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-42-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-42-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
DALI PUSH**	A212-42-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A212-42-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A212-42-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP XL Super CRI CRI>97	A312-42-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-42-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-42-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
A312-42-20- W R G Z WN N W65	A312-42-21- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-42-22- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-42-30- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
DALI PUSH**	A312-42-31- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A312-42-32- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A312-42-33- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø101 UGR<19 43°

SWAP L
DIM to warm
CRI>90
PHASE CUT**
A212-33-29- | W | R | G | Z | WN | N | W65 | 6W 3000-1800K 350 640 80%

DALI | PUSH**
A212-33-39- | W | R | G | Z | WN | N | W65 | 6W 3000-1800K 350 640 80%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B20 >55.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 UGR<19 40°


220 V~ IP20 | IP65* | L80B20 >55.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 UGR<19 40°

Swap IP65*

MODIFIE LES PARAMÈTRES LUMINEUX.

		%Eff
W65	<input type="checkbox"/> DIRECT REFERENCE	81%
	<input type="checkbox"/> DIM TO WARM W65	76%
OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY	
IP65 ACCESSORY L	A212-30-65	

PRÉASSEMBLAGE. N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.




Swap IP65*

MODIFIE LES PARAMÈTRES LUMINEUX.

		%Eff
W65	<input type="checkbox"/> DIRECT REFERENCE	81%
	<input type="checkbox"/> DIM TO WARM W65	76%
OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY	
IP65 ACCESSORY XL	A212-40-65	

PRÉASSEMBLAGE. N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Swap Flat Spring Accessory

FLAT SPRING ACCESSORY L A212-00-00



Swap Flat Spring Accessory

FLAT SPRING ACCESSORY XL A212-00-00



** AUTRES DIM, Veuillez consulter | LES COULEURS PEUVENT AFFECTER LES DONNÉES DE LUMIÈRE

& FAST 220-230 V » PLEASE CONSULT



** AUTRES DIM, Veuillez consulter | LES COULEURS PEUVENT AFFECTER LES DONNÉES DE LUMIÈRE

& FAST 220-230 V » PLEASE CONSULT

Swap. M
Asymmetric

		W	K	mA	Lm	%Eff
SWAP M Asymmetric CRI>90	A216-21-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150	675	86%
	A216-21-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150	700	86%
	A216-21-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP M Asymmetric CRI>90	A216-22-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A216-22-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A216-22-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
PHASE CUT**	A216-22-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A216-22-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A216-22-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
DALI PUSH**	A216-22-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A216-22-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A216-22-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP M Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-22-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A316-22-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A316-22-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
PHASE CUT**	A316-22-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A316-22-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A316-22-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
DALI PUSH**	A316-22-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A316-22-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A316-22-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø75 45°



Swap. L
Asymmetric

		W	K	mA	Lm	%Eff
SWAP L Asymmetric CRI>90	A216-31-10- W R G Z WN N W65	5W	2700K	150	675	86%
	A216-31-11- W R G Z WN N W65	5W	3000K	150	700	86%
	A216-31-12- W R G Z WN N W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP L Asymmetric CRI>90	A216-32-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A216-32-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A216-32-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
PHASE CUT**	A216-32-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A216-32-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A216-32-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
DALI PUSH**	A216-32-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	910	86%
	A216-32-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	940	86%
	A216-32-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP L Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-32-10- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A316-32-11- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A316-32-12- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
PHASE CUT**	A316-32-20- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A316-32-21- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A316-32-22- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%
DALI PUSH**	A316-32-30- W R G Z WN N W65	7W	2700K	200	770	86%
	A316-32-31- W R G Z WN N W65	7W	3000K	200	800	86%
	A316-32-32- W R G Z WN N W65	7W	4000K	200	820	86%



220 V~ IP20 | IP65* | L80B10 >60.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 43°

SWAP M Asymmetric DIM to warm CRI>90	A216-23-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%
DALI PUSH**	A216-23-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B20 >55.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø75 45°

		%Eff
W65 <input type="checkbox"/>	DIRECT REFERENCE	81%
	DIM TO WARM W65	76%
OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY	
IP65 ACCESSORY M	A212-20-65	

PRÉASSEMBLAGE. N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



SWAP L Asymmetric DIM to warm CRI>90	A216-33-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%
DALI PUSH**	A216-33-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%

220 V~ IP20 | IP65* | L80B20 >55.000h
 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 43°



		%Eff
W65 <input type="checkbox"/>	DIRECT REFERENCE	81%
	DIM TO WARM W65	76%
OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY	
IP65 ACCESSORY L	A212-30-65	

PRÉASSEMBLAGE. N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Swap.
Square

 SWAP Square CRI>90	A254-31-10-		W		R		G		Z		WN		N		W65		5W	2700K	150	675	90%
	A254-31-11-		W		R		G		Z		WN		N		W65		5W	3000K	150	700	90%
	A254-31-12-		W		R		G		Z		WN		N		W65		5W	4000K	150	710	90%
 SWAP Square CRI>90	A254-32-10-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	2700K	200	910	90%
	A254-32-11-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	3000K	200	940	90%
	A254-32-12-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	4000K	200	960	90%
 PHASE CUT**	A254-32-20-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	2700K	200	910	90%
	A254-32-21-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	3000K	200	940	90%
	A254-32-22-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	4000K	200	960	90%
 DALI PUSH**	A254-32-30-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	2700K	200	910	90%
	A254-32-31-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	3000K	200	940	90%
	A254-32-32-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	4000K	200	960	90%
 SWAP Square Super CRI CRI>97	A354-32-10-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	2700K	200	770	90%
	A354-32-11-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	3000K	200	800	90%
	A354-32-12-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	4000K	200	820	90%
 PHASE CUT**	A354-32-20-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	2700K	200	770	90%
	A354-32-21-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	3000K	200	800	90%
	A354-32-22-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	4000K	200	820	90%
 DALI PUSH**	A354-32-30-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	2700K	200	770	90%
	A354-32-31-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	3000K	200	800	90%
	A354-32-32-		W		R		G		Z		WN		N		W65		7W	4000K	200	820	90%



Swap. Square Asymmetric

SWAP Square Asymmetric CRI>90	A255-31-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	2700K	150	675	86%
	A255-31-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	3000K	150	700	86%
	A255-31-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	5W	4000K	150	710	86%
SWAP Square Asymmetric CRI>90	A255-32-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200	910	86%
	A255-32-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200	940	86%
	A255-32-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200	960	86%
	A255-32-20-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200	910	86%
	A255-32-21-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200	940	86%
	A255-32-22-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200	960	86%
	A255-32-30-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200	910	86%
	A255-32-31-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200	940	86%
	A255-32-32-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200	960	86%
SWAP Square Asymmetric Super CRI CRI>97	A355-32-10-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200	770	86%
	A355-32-11-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200	800	86%
	A355-32-12-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200	820	86%
	A355-32-20-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200	770	86%
	A355-32-21-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200	800	86%
	A355-32-22-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200	820	86%
	A355-32-30-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	2700K	200	770	86%
	A355-32-31-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	3000K	200	800	86%
	A355-32-32-	W	R	G	Z	WN	N	W65	7W	4000K	200	820	86%




SWAP Square		A254-33-29- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%
DIM to warm		PHASE CUT**					
CRI>90		A254-33-39- W R G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350	640	80%



Swap IP65*

MODIFIEZ LES PARAMÈTRES LUMINEUX


		%Eff
W65 <input type="checkbox"/>	DIRECT REFERENCE	85%
	DIM TO WARM W65	76%
OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY	
IP65 ACCESSORY	Square	A245-30-65



Swap IP65*

MODIFIEZ LES PARAMÈTRES LUMINEUX

		%Eff
W65 <input type="checkbox"/>	DIRECT REFERENCE	81%
	DIM TO WARM W65	76%
OTHER COLOURS	REFERENCE + IP65 ACCESSORY	
IP65 ACCESSORY Square	A254-30-65	



Couleurs

Couleurs disponibles



W | Blanc mat



R | Rouge



G | Or



Z | Aluminium



WN | Blanc-Noir



N | Noir mat

SPECIAL THANKS

Alfredo Monzó & Ester Climent · www.granvia.bulthaup.com
Francesc Rifé Studio · www.rife-design.com
PH5 Design · www.ph5design.eu
SOM Soluciones Mobiliarias · www.somsolucionesmobiliarias.com
Víctor García Martínez Arquitecto · www.victorgarciamartinez.com

PHOTOGRAPHIE

Alfonso Calza · www.alfonsocalza.com
Cualiti Fotografía & Postproducción · www.cualiti.es
Diego Opazo · www.diegopozo.com
Felipe Adán · felipon55@gmail.com
Héctor Rubio · www.images-positive.com
Marc Llibre · www.marcllibreroig.com
Mayte Piera · www.fotografadearquitectura.blogspot.com.es

DIRECTION ARTISTIQUE

Estudio David Cercós · www.davidcercos.com

Glossaire

K Température de couleur

Eff% Efficacité

Gradable

Lampe LED

Tension d'alimentation de l'ampoule 220-240V

Certifié ENEC -

Marque CE

Isolation électrique. Classe II

Indice d'étanchéité

Stabilité chromatique: Pas MacAdam

Connexion rapide

Équipement électronique inclus

Collerette extra

Espace d'emplacement en mm pour encastrables

Confort visuel. UGR (Unified Glare Rating)

Type d'installation et direction du faisceau lumineux

Dispositif pour éclairage de secours

Connection rapide du driver au réseau

ARKOSLIGHT®

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com
France: +33 182 885 200 · Italia: +39 02 9475 0007





ARKOSLIGHT®
www.arkoslight.com
F R A