


ARKOSLIGHT
THE 2025 PROFESSIONAL COLLECTION

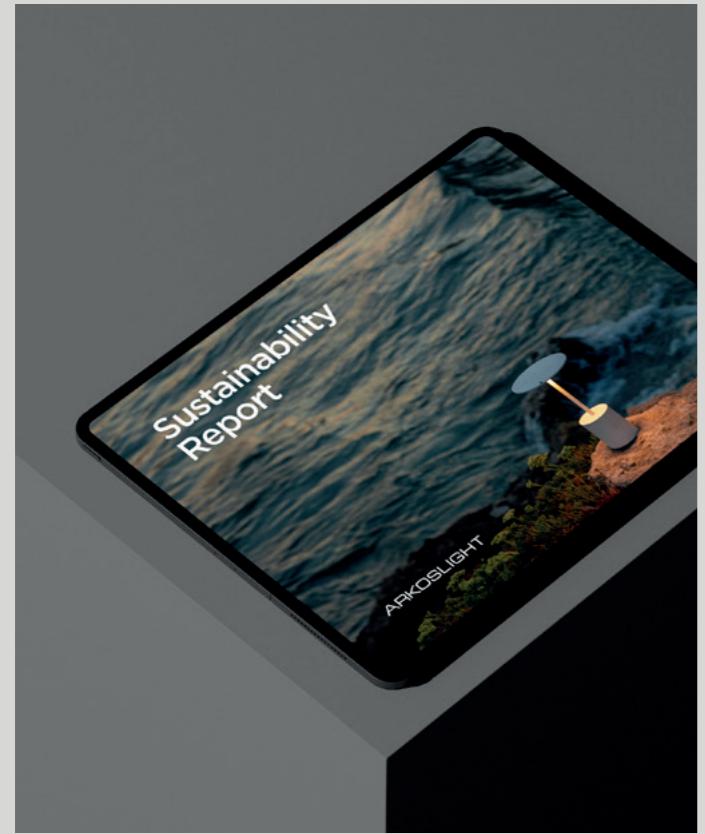

New Sustainability Report

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Celebramos las acciones del presente mientras diseñamos aquellas que nos llevarán hacia un futuro más sostenible. Arkoslight presenta su informe de sostenibilidad como prueba de su firme compromiso con el medio ambiente y el bienestar de las personas que habitamos nuestro mundo. La calidad y la búsqueda constante de la mejora son valores que nos han acompañado todos estos años, valores que seguirán presentes en la estrategia de la marca a medio y largo plazo.

SUSTAINABILITY REPORT

We celebrate the actions of the present, while designing those that will lead us to a more sustainable future. Arkoslight presents its sustainability report as proof of its firm commitment to the environment and to the well-being of the people who inhabit our world. Quality and the constant search for improvement are values that have accompanied us all these years, values that will continue to be present in the medium- and long-term strategy of the brand.

RAPPORT DE DURABILITÉ


Nous célébrons les actions du présent tout en concevant celles qui nous mèneront vers un avenir plus durable. Arkoslight présente son rapport de durabilité comme preuve de son engagement ferme envers l'environnement et le bien-être des personnes qui habitent notre monde. La qualité et la recherche constante de l'amélioration sont des valeurs qui nous ont accompagnés toutes ces années, des valeurs qui continueront d'être présentes dans la stratégie de la marque à moyen et long terme.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ

Celebriamo le azioni del presente mentre progettiamo quelle che ci condurranno verso un futuro più sostenibile. Arkoslight presenta il suo rapporto di sostenibilità come prova del suo fermo impegno verso l'ambiente e il benessere delle persone che abitano il nostro mondo. La qualità e la costante ricerca del miglioramento sono valori che ci hanno accompagnato in tutti questi anni, valori che continueranno a essere presenti nella strategia del marchio a medio e lungo termine.

NACHHALTIGKEITSBERICHT

Wir feiern die Maßnahmen der Gegenwart, während wir diejenigen entwerfen, die uns zu einer nachhaltigeren Zukunft führen werden. Arkoslight präsentiert seinen Nachhaltigkeitsbericht als Beweis für sein festes Engagement für die Umwelt und das Wohl der Menschen, die unsere Welt bewohnen. Qualität und die ständige Suche nach Verbesserung sind Werte, die uns all die Jahre begleitet haben – Werte, die auch in der mittel- und langfristigen Strategie der Marke weiterhin präsent sein werden.

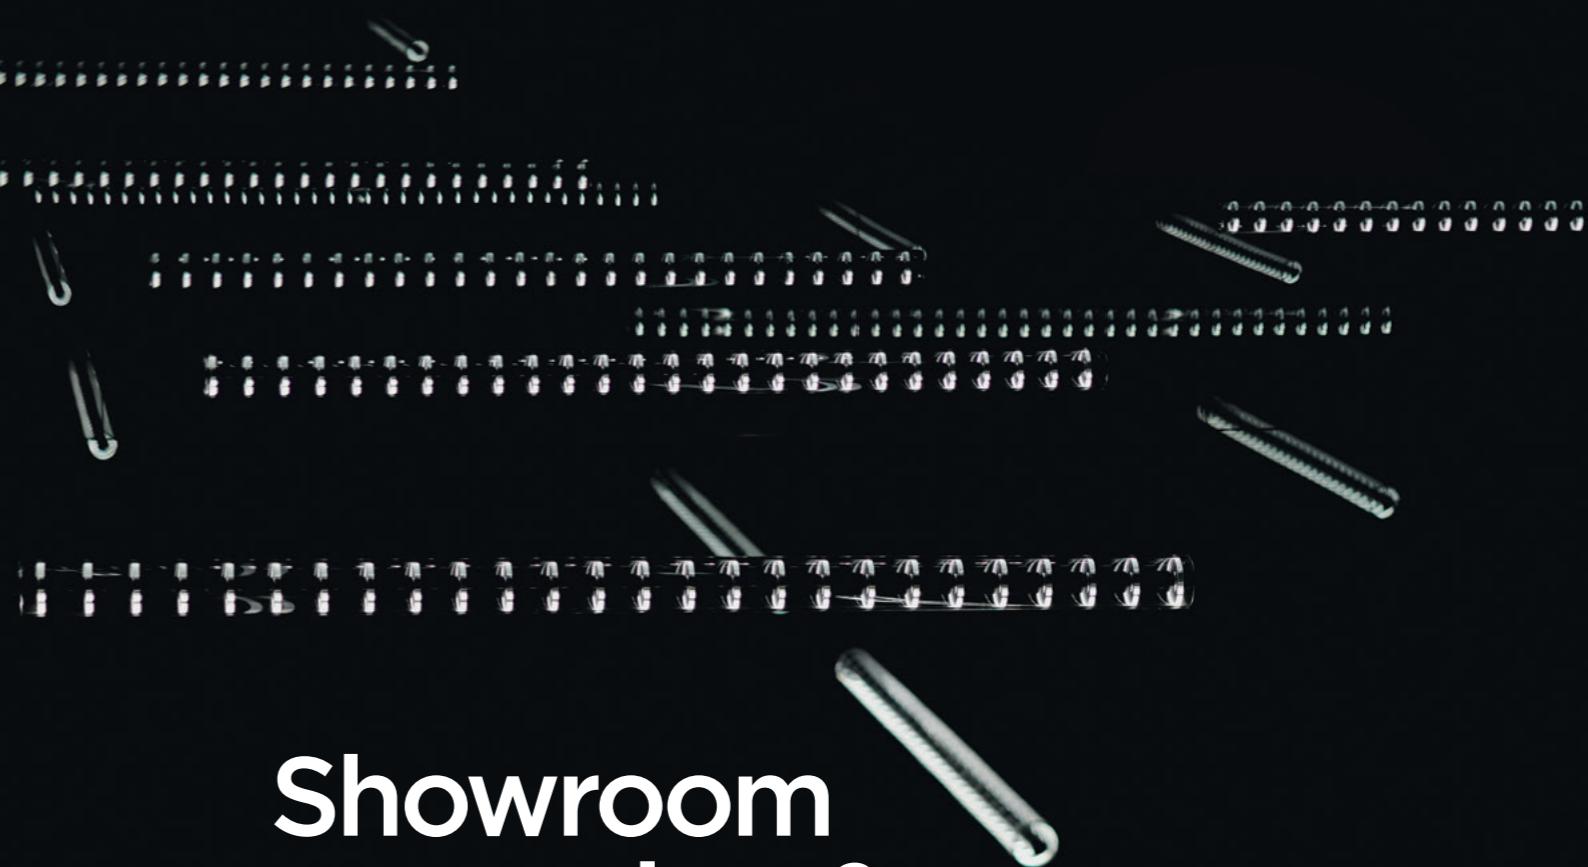

Showroom expansion & 'Feel the Light' installation

UNA NUEVA DIMENSIÓN

Arkoslight amplía su sede en Valencia, destacando la diversificación de productos y ofreciendo nuevos espacios expositivos. Además, con el proyecto interactivo «Feel the Light», los profesionales del diseño y la arquitectura podrán acercarse a los preceptos fundamentales de la luz, entendiendo sus aspectos más técnicos gracias a una instalación bella, lúdica y sensorial.

A NEW DIMENSION

Arkoslight expands its headquarters in Valencia, emphasizing product diversification and offering new exhibition spaces. Additionally, with the interactive project 'Feel the Light' design and architecture professionals will be able to approach the fundamental precepts of light, understanding its most technical aspects thanks to a beautiful, playful and sensorial installation.

UNE NOUVELLE DIMENSION

Arkoslight agrandit son siège à Valence, mettant en avant la diversification des produits et proposant de nouveaux espaces d'exposition. De plus, grâce au projet interactif « Feel the Light », les professionnels du design et de l'architecture pourront découvrir les préceptes fondamentaux de la lumière et comprendre ses aspects les plus techniques grâce à une installation belle, ludique et sensorielle.

UNA NUOVA DIMENSIONE

Arkoslight amplia la sua sede a Valencia, sottolineando la diversificazione dei prodotti e offrendo nuovi spazi espositivi. Inoltre, con il progetto interattivo «Feel the Light», i professionisti del design e dell'architettura potranno avvicinarsi ai principi fondamentali della luce, comprendendo i suoi aspetti più tecnici grazie a un'installazione bella, giocosa e sensoriale.





EINE NEUE DIMENSION

Arkoslight erweitert seinen Hauptsitz in Valencia, setzt auf Produktdiversifizierung und bietet neue Ausstellungsräume. Darüber hinaus können Design- und Architekturprofis mit dem interaktiven Projekt „Feel the Light“ die grundlegenden Prinzipien des Lichts erleben und dessen technische Aspekte dank einer wunderschönen, spielerischen und sinnlichen Installation verstehen.



LEARN MORE &
BOOK YOUR VISIT

NOVELTIES

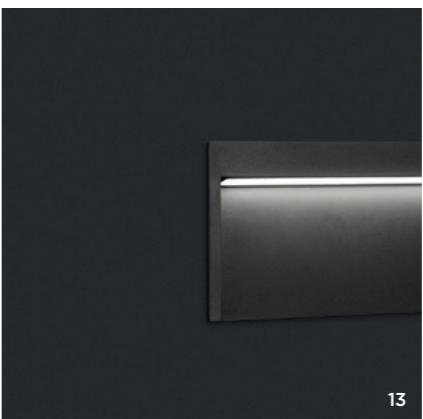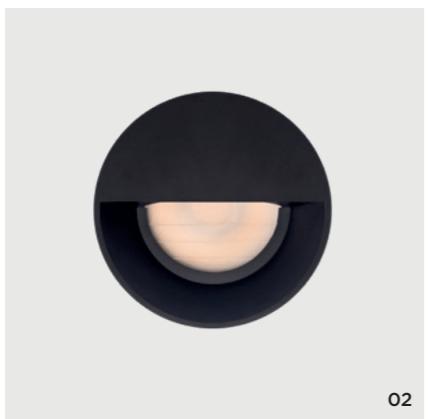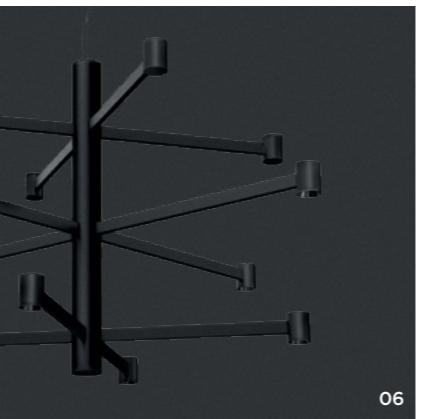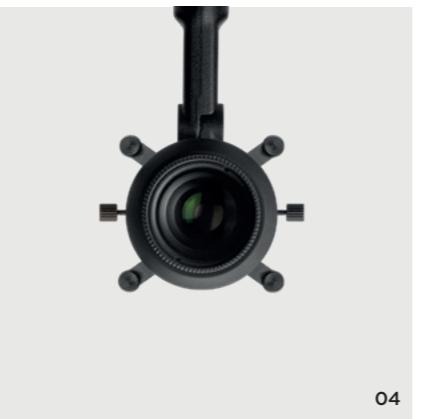

N
INDOOR · 01_BLACK FOSTER W / BLACK FOSTER
10 & MICRO 10 P.10 · 02_BUDDY WALL WASHER
P.40 · 03_COCO RECESSED/SURFACE P.99/122 ·
04_COCO SHAPER P.100/123/213 · 05_LOOP 1800
/ LOOP WT P.132/133 · 06_ART CHANDELIER P.135
· 07_WARP P.146 · 08_HEY JOE P.157 · 09_YORU
BIG P.177 · 10_DUNE 48V P.223 ·

OUTDOOR · 11_FLASH P.277 · 12_REC
OUTDOOR P.272 · 13_SLIM P.274 · 14_PUCK 48V
P.220 · 15_DARK WALL WASHER / 48V P.281 ·
16_OX FINISHINGS

CEILING RECESSED

N BLACK FOSTER_10 SHOT LIGHT_22 LENS LIGHT_34 BUDDY_36 SWAP_42 POINTER_53

LEX_54 DUOMO_60 PUCK RECESSED_61 ALASKA TRIMLESS_62 OLYMPIA_64 DEEP_65 DROP_66

STRAM_68 FOX_70 MIX_71 MADISON_72 QUAD_73 ESSENTIALS_74 TWIST_77

ORBITAL_78 WELLIT_82 HUBLE_85 HIDDEN_86 POP UP_87 MAGNETIC SYSTEM_88 SIX RECESSED_94

FIT RECESSED_96 PLUS RECESSED_97 FLIP RECESSED_98 COCO RECESSED_99 BLACK FOSTER SURFACE_105 SHOT LIGHT SURFACE_110

SCOPE SURFACE_113 TOP_114 PUCK_116 STRAM SURFACE_117 VOLA_118 SKY_119 FIFTY + SURFACE_120

FLIP SURFACE_121 COCO SURFACE_122 FIT SURFACE_124 IO SURFACE_126 ZEN TUBE SURFACE_127 ALASKA_130

LOOP_132 ART CHANDELIER_135 ART_136 BLACK FOSTER SUSPENSION_145 WARP_146 DUNE_148 PIPE_150

SCOPE_151 STICK_152 HOLLY_153 SPIN_154 VOLA SUSPENSION_155 HEY JOE_157 SALT_158

LINE SUSPENSION_160 SLIMGOT_163 FIFTY + SUSPENSION_164 YORU_176 YORU BIG_177 STANDUP_178 UP_179

TABLE & FLOOR

RHINO_172 WALLY_173 YORU_176 YORU BIG_177 STANDUP_178 UP_179

TRACK LIGHTS

MINIMAL TRACK

BLACK FOSTER MICRO 24V_188 ALASKA 24V_189

TOP MICRO 24V_189 PLUS MICRO 24V_190 SIX XS 24V_190

TRACK 48V SIX 48V_202

SIX 48V_202 FIT 48V_205

LINE MICRO 24V_191

IO MICRO 24V_191

FIT 24V_192

STICK 22 24V_193

PLUS 48V_209

IO 48V_210

ZEN TUBE 48V_211

COCO 48V_212

FLIP 48V_214

BLACK FOSTER 48V_215

LINE 48V_217

TOP 48V_218

PUCK S 48V_220

WIZ 48V_221

SPIN 48V_222

DUNE 35 48V_223

STICK 48V_224

TRACK 1L

O

W

S

T

H

iO_230

PLUS MINI 1L_231

FIT 65 1L_231

PLUS_239

ZEN TUBE_240

THOR_241

ALASKA FANCY SHAPE_248

SPIN FANCY SHAPE_250

HOLLY FANCY SHAPE_251

BRIGHT LINE_264

FIFTY + CUSTOM_267

REC OUTDOOR_272

FLASH_277

STEP_278

DARK_281

LARK & ACCESSORIES

LARK-111_288

LARK_289

TRIMLESS TOOL_291

WIRE TRIMLESS_293

MORE
ACCESSORIES



CEILING RECESSED

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ¹⁰ Black Foster | ⁷² Madison |
| ²² Shot Light | ⁷³ Quad |
| ³⁴ Lens Light | ⁷⁴ Essentials |
| ³⁶ Buddy | ⁷⁷ Twist |
| ⁴² Swap | ⁷⁸ Orbital |
| ⁵³ Pointer | ⁸² Wellit |
| ⁵⁴ Lex | ⁸⁵ Hubble |
| ⁶⁰ Duomo | ⁸⁶ Hidden |
| ⁶¹ Puck Recessed | ⁸⁷ Pop Up |
| ⁶² Alaska Trimless | ⁸⁸ Magnetic System |
| ⁶⁴ Olympia | ⁹⁴ Six Recessed |
| ⁶⁵ Deep | ⁹⁶ Fit Recessed |
| ⁶⁶ Drop | ⁹⁷ Plus Recessed |
| ⁶⁸ Stram | ⁹⁸ Flip Recessed |
| ⁷⁰ Fox | ⁹⁹ Coco Recessed |
| ⁷¹ Mix | |

INTERIOR
DESIGN
BEST OF YEARTHE
INVISIBLE
BLACK


BLACK FOSTER



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 3	A414-10- Ø -0- N W	4,2W	2700K	500mA	465 lm
	A414-10- Ø -1- N W	4,2W	3000K	500mA	480 lm
	A414-10- Ø -3- N W	4,2W	3500K	500mA	495 lm
	A414-10- Ø -2- N W	4,2W	4000K	500mA	510 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 24 X 60 | UGR <19 | 37°

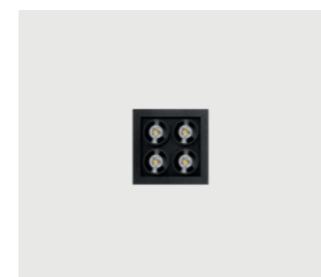

	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 2x2	A414-30- Ø -0- N W	5,6W	2700K	500mA	620 lm
	A414-30- Ø -1- N W	5,6W	3000K	500mA	640 lm
	A414-30- Ø -3- N W	5,6W	3500K	500mA	660 lm
	A414-30- Ø -2- N W	5,6W	4000K	500mA	680 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h


MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 42 X 42 | UGR <19 | 37°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 5	A414-20- Ø -0- N W	7W	2700K	500mA	775 lm
	A414-20- Ø -1- N W	7W	3000K	500mA	800 lm
	A414-20- Ø -3- N W	7W	3500K	500mA	825 lm
	A414-20- Ø -2- N W	7W	4000K	500mA	850 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 24 X 96 | UGR <19 | 37°

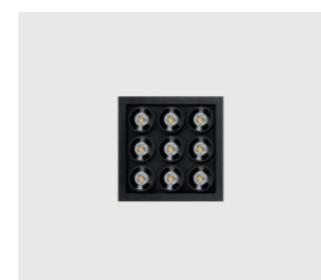

	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 3x3	A414-40- Ø -0- N W	12,6W	2700K	500mA	1395 lm
	A414-40- Ø -1- N W	12,6W	3000K	500mA	1440 lm
	A414-40- Ø -3- N W	12,6W	3500K	500mA	1485 lm
	A414-40- Ø -2- N W	12,6W	4000K	500mA	1530 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h


MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 60 X 60 | UGR <19 | 37°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER MICRO Recessed 10	A414-50- Ø -0- N W	14W	2700K	500mA	1550 lm
	A414-50- Ø -1- N W	14W	3000K	500mA	1600 lm
	A414-50- Ø -3- N W	14W	3500K	500mA	1650 lm
	A414-50- Ø -2- N W	14W	4000K	500mA	1700 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 24 X 187 | UGR <19 | 37°

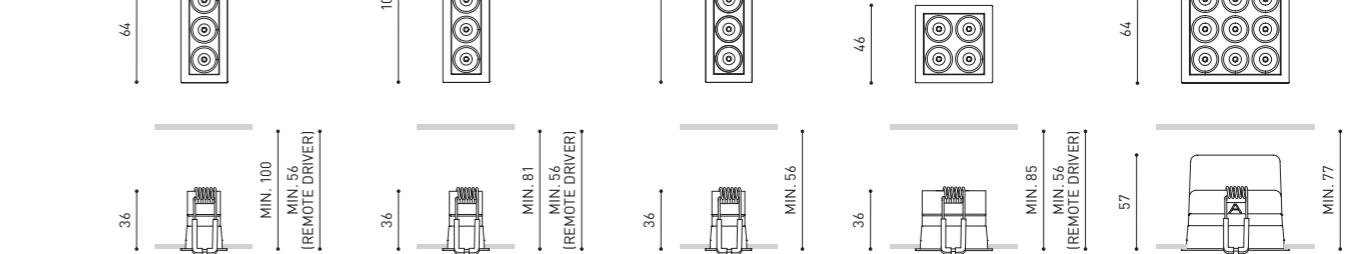


FINISHING	Body	Lampshade
N	N ■	N ■
W	W □	CR ■

Ø OPTIONS*

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM PUSH
- 5 DIM Phase Cut**

** NOT AVAILABLE FOR BLACK FOSTER MICRO RECESSED 3 | OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

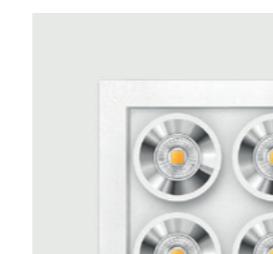

COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

» 304




COLOUR | N ■ | W □ | MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

» 304

INTERIOR
DESIGN
BEST OF YEARTHE
INVISIBLE
BLACK

BLACK FOSTER

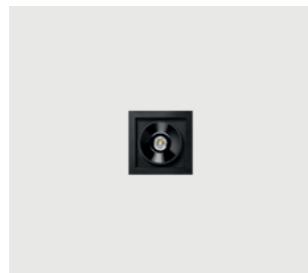

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A319-10- ○ -0- N WN NMG W	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
Recessed 1	A319-10- ○ -1- N WN NMG W	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92%
	A319-10- ○ -3- N WN NMG W	2,1W	3500K	38°	700mA	230 lm	92%
	A319-10- ○ -2- N WN NMG W	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm	92%
	A319-11- ○ -0- N WN NMG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
	A319-11- ○ -1- N WN NMG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
	A319-11- ○ -3- N WN NMG	2,1W	3500K	19°	700mA	230 lm	90%
	A319-11- ○ -2- N WN NMG	2,1W	4000K	19°	700mA	250 lm	90%

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A319-20- ○ -0- N WN NMG W	4,2W	2700K	38°	700mA	380 lm	92%
Recessed 2	A319-20- ○ -1- N WN NMG W	4,2W	3000K	38°	700mA	420 lm	92%
	A319-20- ○ -3- N WN NMG W	4,2W	3500K	38°	700mA	460 lm	92%
	A319-20- ○ -2- N WN NMG W	4,2W	4000K	38°	700mA	500 lm	92%
	A319-21- ○ -0- N WN NMG	4,2W	2700K	19°	700mA	380 lm	90%
	A319-21- ○ -1- N WN NMG	4,2W	3000K	19°	700mA	420 lm	90%
	A319-21- ○ -3- N WN NMG	4,2W	3500K	19°	700mA	460 lm	90%
	A319-21- ○ -2- N WN NMG	4,2W	4000K	19°	700mA	500 lm	90%

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A319-30- ○ -0- N WN NMG W	6,3W	2700K	38°	700mA	570 lm	92%
Recessed 3	A319-30- ○ -1- N WN NMG W	6,3W	3000K	38°	700mA	630 lm	92%
	A319-30- ○ -3- N WN NMG W	6,3W	3500K	38°	700mA	690 lm	92%
	A319-30- ○ -2- N WN NMG W	6,3W	4000K	38°	700mA	750 lm	92%
	A319-31- ○ -0- N WN NMG	6,3W	2700K	19°	700mA	570 lm	90%
	A319-31- ○ -1- N WN NMG	6,3W	3000K	19°	700mA	630 lm	90%
	A319-31- ○ -3- N WN NMG	6,3W	3500K	19°	700mA	690 lm	90%
	A319-31- ○ -2- N WN NMG	6,3W	4000K	19°	700mA	750 lm	90%


		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A319-40- ○ -0- N WN NMG W	10,5W	2700K	38°	700mA	950 lm	92%
Recessed 5	A319-40- ○ -1- N WN NMG W	10,5W	3000K	38°	700mA	1050 lm	92%
	A319-40- ○ -3- N WN NMG W	10,5W	3500K	38°	700mA	1150 lm	92%
	A319-40- ○ -2- N WN NMG W	10,5W	4000K	38°	700mA	1250 lm	92%
	A319-41- ○ -0- N WN NMG	10,5W	2700K	19°	700mA	950 lm	90%
	A319-41- ○ -1- N WN NMG	10,5W	3000K	19°	700mA	1050 lm	90%
	A319-41- ○ -3- N WN NMG	10,5W	3500K	19°	700mA	1150 lm	90%
	A319-41- ○ -2- N WN NMG	10,5W	4000K	19°	700mA	1250 lm	90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | 90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | UGR<19 | 38°/19°




		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A319-60- ○ -0- NT WT NTMG WTW	21W	2700K	38°	700mA	1900 lm	92%
Recessed 10	A319-60- ○ -1- NT WT NTMG WTW	21W	3000K	38°	700mA	2100 lm	92%
	A319-60- ○ -3- NT WT NTMG WTW	21W	3500K	38°	700mA	2300 lm	92%
	A319-60- ○ -2- NT WT NTMG WTW	21W	4000K	38°	700mA	2500 lm	92%
	A319-61- ○ -0- NT WT NTMG	21W	2700K	19°	700mA	1900 lm	90%
	A319-61- ○ -1- NT WT NTMG	21W	3000K	19°	700mA	2100 lm	90%
	A319-61- ○ -3- NT WT NTMG	21W	3500K	19°	700mA	2300 lm	90%
	A319-61- ○ -2- NT WT NTMG	21W	4000K	19°	700mA	2500 lm	90%

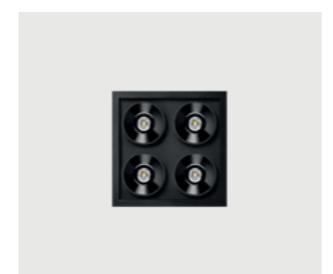

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A319-50- ○ -0- N WN W	8,4W	2700K	38°	700mA	760 lm	92%
Recessed 2x2	A319-50- ○ -1- N WN W	8,4W	3000K	38°	700mA	840 lm	92%
	A319-50- ○ -3- N WN W	8,4W	3500K	38°	700mA	920 lm	92%
	A319-50- ○ -2- N WN W	8,4W	4000K	38°	700mA	1000 lm	92%
	A319-51- ○ -0- N WN	8,4W	2700K	19°	700mA	760 lm	90%
	A319-51- ○ -1- N WN	8,4W	3000K	19°	700mA	840 lm	90%
	A319-51- ○ -3- N WN	8,4W	3500K	19°	700mA	920 lm	90%
	A319-51- ○ -2- N WN	8,4W	4000K	19°	700mA	1000 lm	90%

	FINISHING	Body	Lampshade
1	N	N ■	N ■
2	WN	W □	N ■
4	NMG	N ■	MG ■
5	W	W □	W □
	NT	NT ■	N ■
	WT	WT □	N ■
	NTMG	NT ■	MG ■
	WTW	WT □	W □

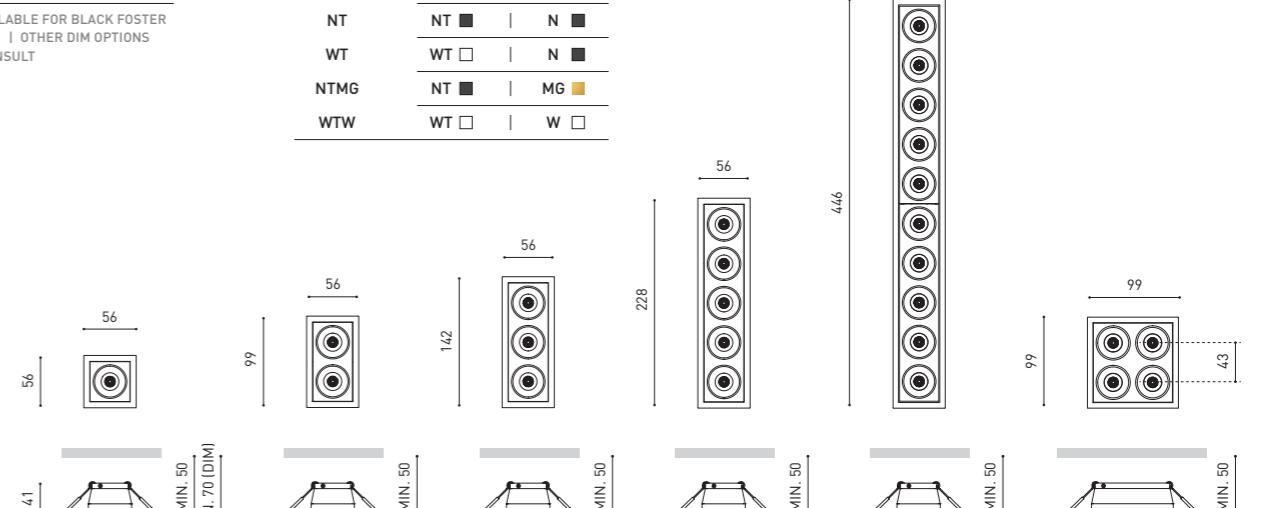



BLACK FOSTER



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Recessed 2	A374-20- ○ -0- N WN	4,2W	2700K	700mA	380 lm 90%
	A374-20- ○ -1- N WN	4,2W	3000K	700mA	420 lm 90%
	A374-20- ○ -3- N WN	4,2W	3500K	700mA	460 lm 90%
	A374-20- ○ -2- N WN	4,2W	4000K	700mA	500 lm 90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 50 X 93 | 38°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Tilt 5	A479-40- ○ -0- NT WT NTMG WTW	10,5W	2700K	38°	700mA	950 lm 92%
	A479-40- ○ -1- NT WT NTMG WTW	10,5W	3000K	38°	700mA	1050 lm 92%
	A479-40- ○ -3- NT WT NTMG WTW	10,5W	3500K	38°	700mA	1150 lm 92%
	A479-40- ○ -2- NT WT NTMG WTW	10,5W	4000K	38°	700mA	1250 lm 92%
	A479-41- ○ -0- NT WT NTMG	10,5W	2700K	19°	700mA	950 lm 90%
	A479-41- ○ -1- NT WT NTMG	10,5W	3000K	19°	700mA	1050 lm 90%
	A479-41- ○ -3- NT WT NTMG	10,5W	3500K	19°	700mA	1150 lm 90%
	A479-41- ○ -2- NT WT NTMG	10,5W	4000K	19°	700mA	1250 lm 90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 70 X 235 | 30° | 38° / 19°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Recessed 3	A374-30- ○ -0- N WN	6,3W	2700K	700mA	570 lm 90%
	A374-30- ○ -1- N WN	6,3W	3000K	700mA	630 lm 90%
	A374-30- ○ -3- N WN	6,3W	3500K	700mA	690 lm 90%
	A374-30- ○ -2- N WN	6,3W	4000K	700mA	750 lm 90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 50 X 136 | 38°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Recessed 5	A374-40- ○ -0- N WN	10,5W	2700K	700mA	950 lm 90%
	A374-40- ○ -1- N WN	10,5W	3000K	700mA	1050 lm 90%
	A374-40- ○ -3- N WN	10,5W	3500K	700mA	1150 lm 90%
	A374-40- ○ -2- N WN	10,5W	4000K	700mA	1250 lm 90%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL | 50 X 222 | 38°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


FINISHING	Body	Lampshade
N	N ■	N ■
WN	W □	N ■

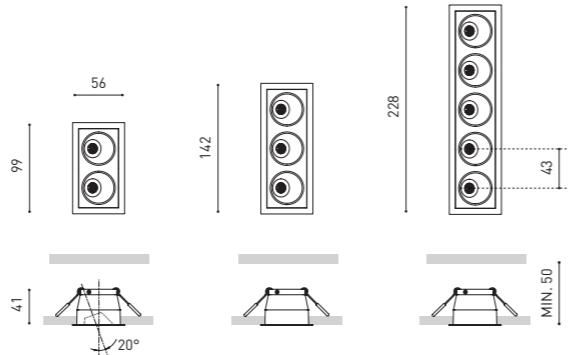

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM DALI
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

FINISHING	Body	Tilt Profile	Lampshade
NT	NT ■	NT ■	N ■
WT	WT □	WT □	N ■
NTMG	NT ■	NT ■	MG ■
WTW	WT □	WT □	W □

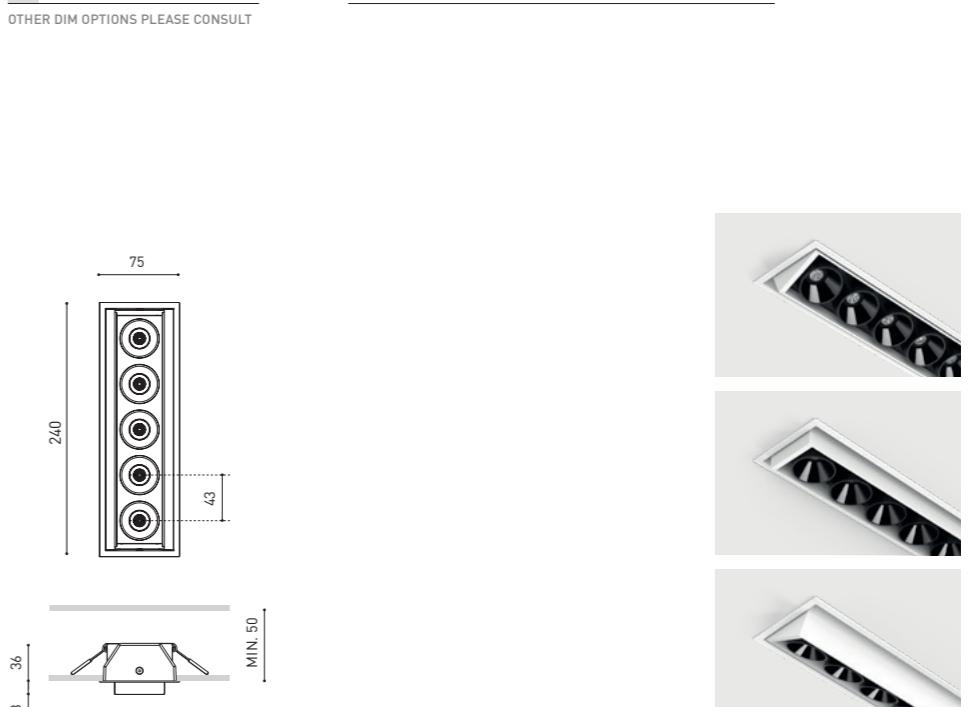

COLOUR | N ■ | WN □ | MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

() & () » 304

COLOUR | NT ■ | WT □ | NTMG ■ | WTW □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328


() & () » 304

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N, WT & NTMG COLOURS

BLACK FOSTER




THE
INVISIBLE
BLACK

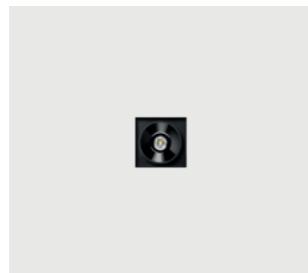


	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 1	A318-10- ○ -0- N NMG W	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm 92%
	A318-10- ○ -1- N NMG W	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm 92%
	A318-10- ○ -3- N NMG W	2,1W	3500K	38°	700mA	230 lm 92%
	A318-10- ○ -2- N NMG W	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm 92%
	A318-11- ○ -0- N NMG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm 90%
	A318-11- ○ -1- N NMG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm 90%
	A318-11- ○ -3- N NMG	2,1W	3500K	19°	700mA	230 lm 90%
	A318-11- ○ -2- N NMG	2,1W	4000K	19°	700mA	250 lm 90%




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 10	A318-50- ○ -0- N NMG W	21W	2700K	38°	700mA	1900 lm 92%
	A318-50- ○ -1- N NMG W	21W	3000K	38°	700mA	2100 lm 92%
	A318-50- ○ -3- N NMG W	21W	3500K	38°	700mA	2300 lm 92%
	A318-50- ○ -2- N NMG W	21W	4000K	38°	700mA	2500 lm 92%
	A318-51- ○ -0- N NMG	21W	2700K	19°	700mA	1900 lm 90%
	A318-51- ○ -1- N NMG	21W	3000K	19°	700mA	2100 lm 90%
	A318-51- ○ -3- N NMG	21W	3500K	19°	700mA	2300 lm 90%
	A318-51- ○ -2- N NMG	21W	4000K	19°	700mA	2500 lm 90%

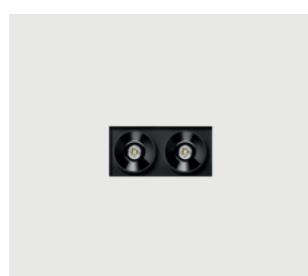

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 2	A318-20- ○ -0- N NMG W	4,2W	2700K	38°	700mA	380 lm 92%
	A318-20- ○ -1- N NMG W	4,2W	3000K	38°	700mA	420 lm 92%
	A318-20- ○ -3- N NMG W	4,2W	3500K	38°	700mA	460 lm 92%
	A318-20- ○ -2- N NMG W	4,2W	4000K	38°	700mA	500 lm 92%
	A318-21- ○ -0- N NMG	4,2W	2700K	19°	700mA	380 lm 90%
	A318-21- ○ -1- N NMG	4,2W	3000K	19°	700mA	420 lm 90%
	A318-21- ○ -3- N NMG	4,2W	3500K	19°	700mA	460 lm 90%
	A318-21- ○ -2- N NMG	4,2W	4000K	19°	700mA	500 lm 90%

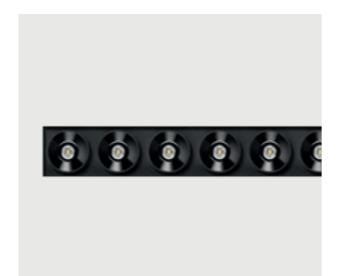

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 15	A318-60- ○ -0- N NMG W	31,5W	2700K	38°	700mA	2850 lm 92%
	A318-60- ○ -1- N NMG W	31,5W	3000K	38°	700mA	3150 lm 92%
	A318-60- ○ -3- N NMG W	31,5W	3500K	38°	700mA	3450 lm 92%
	A318-60- ○ -2- N NMG W	31,5W	4000K	38°	700mA	3750 lm 92%
	A318-61- ○ -0- N NMG	31,5W	2700K	19°	700mA	2850 lm 90%
	A318-61- ○ -1- N NMG	31,5W	3000K	19°	700mA	3150 lm 90%
	A318-61- ○ -3- N NMG	31,5W	3500K	19°	700mA	3450 lm 90%
	A318-61- ○ -2- N NMG	31,5W	4000K	19°	700mA	3750 lm 90%

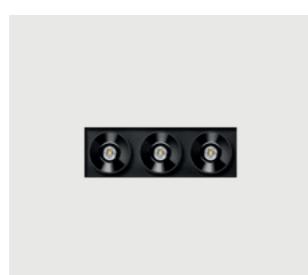


	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 3	A318-30- ○ -0- N NMG W	6,3W	2700K	38°	700mA	570 lm 92%
	A318-30- ○ -1- N NMG W	6,3W	3000K	38°	700mA	630 lm 92%
	A318-30- ○ -3- N NMG W	6,3W	3500K	38°	700mA	690 lm 92%
	A318-30- ○ -2- N NMG W	6,3W	4000K	38°	700mA	750 lm 92%
	A318-31- ○ -0- N NMG	6,3W	2700K	19°	700mA	570 lm 90%
	A318-31- ○ -1- N NMG	6,3W	3000K	19°	700mA	630 lm 90%
	A318-31- ○ -3- N NMG	6,3W	3500K	19°	700mA	690 lm 90%
	A318-31- ○ -2- N NMG	6,3W	4000K	19°	700mA	750 lm 90%

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI
5	DIM Phase Cut**

** NOT AVAILABLE FOR BLACK FOSTER TRIMLESS 1 & 15 | OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

FINISHING	Body	Lampshade
N	N ■	N ■
W	W □	W □
NMG	N ■	MG ■

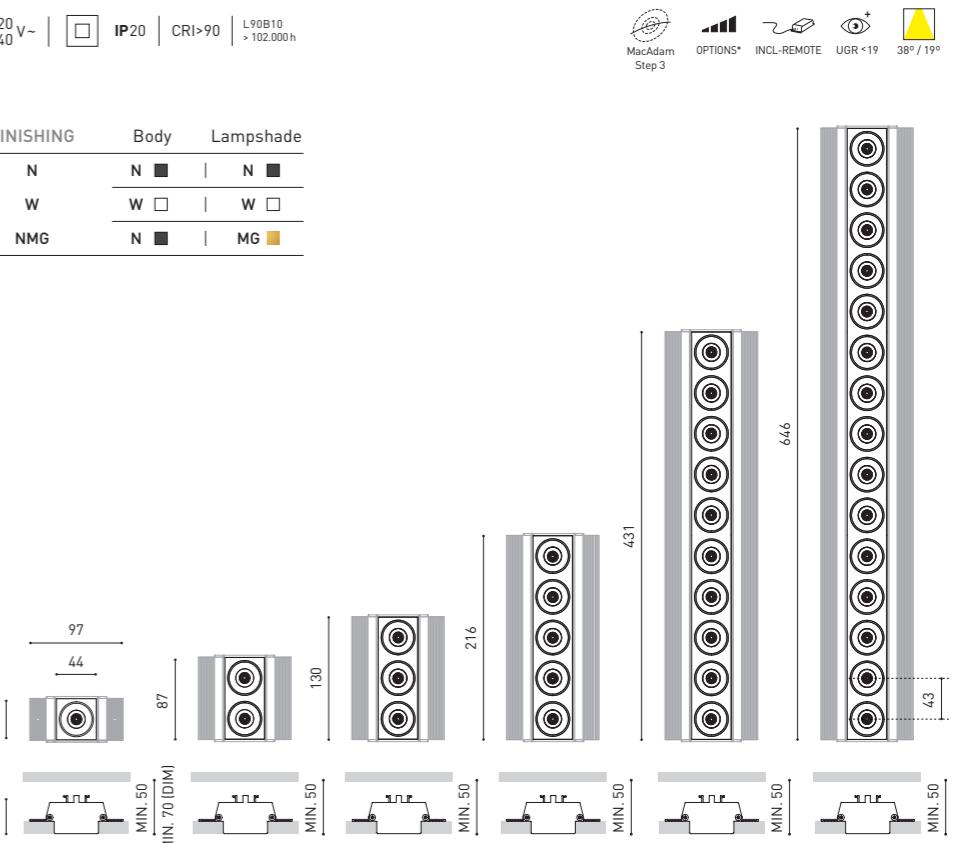

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 5	A318-40- ○ -0- N NMG W	10,5W	2700K	38°	700mA	950 lm 92%
	A318-40- ○ -1- N NMG W	10,5W	3000K	38°	700mA	1050 lm 92%
	A318-40- ○ -3- N NMG W	10,5W	3500K	38°	700mA	1150 lm 92%
	A318-40- ○ -2- N NMG W	10,5W	4000K	38°	700mA	1250 lm 92%
	A318-41- ○ -0- N NMG	10,5W	2700K	19°	700mA	950 lm 90%
	A318-41- ○ -1- N NMG	10,5W	3000K	19°	700mA	1050 lm 90%
	A318-41- ○ -3- N NMG	10,5W	3500K	19°	700mA	1150 lm 90%
	A318-41- ○ -2- N NMG	10,5W	4000K	19°	700mA	1250 lm 90%

220 V~ | 240 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | INCL-REMOTE | UGR<19 | 38°/19°



COLOUR | N ■ | WT □ | NMG ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.



COLOUR | N ■ | WT □ | NMG ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.

INTERIOR
DESIGN
BESTOFYEARTHE
INVISIBLE
BLACK

BLACK FOSTER



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 2	A373-20- ○○ -0- N	4,2W	2700K	700mA	380lm 90%
	A373-20- ○○ -1- N	4,2W	3000K	700mA	420lm 90%
	A373-20- ○○ -3- N	4,2W	3500K	700mA	460lm 90%
	A373-20- ○○ -2- N	4,2W	4000K	700mA	500lm 90%

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL-REMOTE 50 X 93 38°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 10	A373-50- ○○ -0- N	21W	2700K	700mA	1900lm 90%
	A373-50- ○○ -1- N	21W	3000K	700mA	2100lm 90%
	A373-50- ○○ -3- N	21W	3500K	700mA	2300lm 90%
	A373-50- ○○ -2- N	21W	4000K	700mA	2500lm 90%

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL-REMOTE 50 X 437 38°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 3	A373-30- ○○ -0- N	6,3W	2700K	700mA	570lm 90%
	A373-30- ○○ -1- N	6,3W	3000K	700mA	630lm 90%
	A373-30- ○○ -3- N	6,3W	3500K	700mA	690lm 90%
	A373-30- ○○ -2- N	6,3W	4000K	700mA	750lm 90%

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL-REMOTE 50 X 136 38°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 15	A373-60- ○○ -0- N	31,5W	2700K	700mA	2850lm 90%
	A373-60- ○○ -1- N	31,5W	3000K	700mA	3150lm 90%
	A373-60- ○○ -3- N	31,5W	3500K	700mA	3450lm 90%
	A373-60- ○○ -2- N	31,5W	4000K	700mA	3750lm 90%

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL-REMOTE 50 X 652 38°



	P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Asymmetric Trimless 5	A373-40- ○○ -0- N	10,5W	2700K	700mA	950lm 90%
	A373-40- ○○ -1- N	10,5W	3000K	700mA	1050lm 90%
	A373-40- ○○ -3- N	10,5W	3500K	700mA	1150lm 90%
	A373-40- ○○ -2- N	10,5W	4000K	700mA	1250lm 90%

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL-REMOTE 50 X 222 38°


- *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push
 - 4 DIM DALI
 - 5 DIM Phase Cut**
- ** NOT AVAILABLE FOR BLACK FOSTER ASYMMETRIC TRIMLESS 15 | OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL (i) » 328

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.

(i) & (ii) » 304

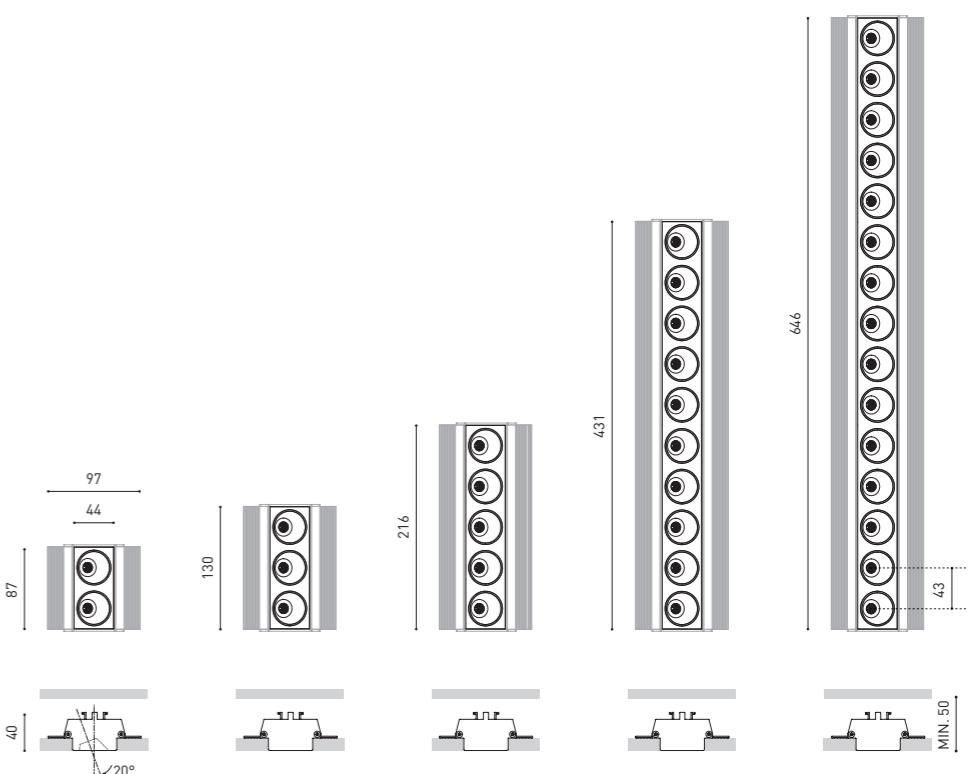

COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC |


RAL (i) » 328

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.

(i) & (ii) » 304

INTERIOR
DESIGN
BESTOFYEARTHE
INVISIBLE
BLACK


BLACK FOSTER

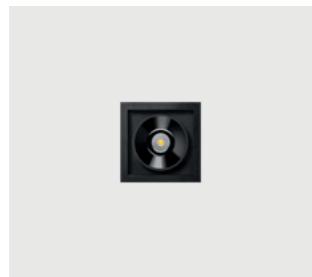

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER S	A484-1- ○ -00- N WN	6W	2700K	23°	500mA	580 lm	86%
Recessed 1	A484-1- ○ -01- N WN	6W	3000K	23°	500mA	610 lm	86%
	A484-1- ○ -02- N WN	6W	4000K	23°	500mA	650 lm	86%
	A484-1- ○ -10- N W WN	6W	2700K	39°	500mA	580 lm	87%
	A484-1- ○ -11- N W WN	6W	3000K	39°	500mA	610 lm	87%
	A484-1- ○ -12- N W WN	6W	4000K	39°	500mA	650 lm	87%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 70 X 70 | 23° / 39°

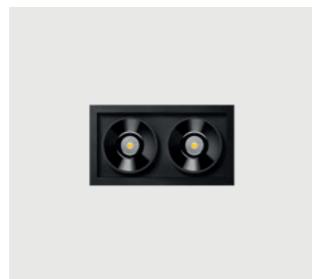

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER S	A484-2- ○ -00- N WN	12W	2700K	23°	500mA	1160 lm	86%
Recessed 2	A484-2- ○ -01- N WN	12W	3000K	23°	500mA	1220 lm	86%
	A484-2- ○ -02- N WN	12W	4000K	23°	500mA	1300 lm	86%
	A484-2- ○ -10- N W WN	12W	2700K	39°	500mA	1160 lm	87%
	A484-2- ○ -11- N W WN	12W	3000K	39°	500mA	1220 lm	87%
	A484-2- ○ -12- N W WN	12W	4000K	39°	500mA	1300 lm	87%



220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 70 X 132 | 23° / 39°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


FINISHING	Body	Lampshade
N	N ■	N ■
W	W □	W □
WN	W □	N ■

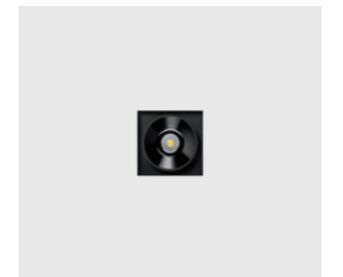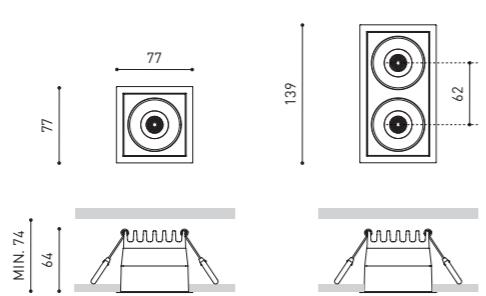

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER S	A485-1- ○ -00- N	6W	2700K	23°	500mA	580 lm	86%
Trimless 1	A485-1- ○ -01- N	6W	3000K	23°	500mA	610 lm	86%
	A485-1- ○ -02- N	6W	4000K	23°	500mA	650 lm	86%
	A485-1- ○ -10- N	6W	2700K	39°	500mA	580 lm	87%
	A485-1- ○ -11- N	6W	3000K	39°	500mA	610 lm	87%
	A485-1- ○ -12- N	6W	4000K	39°	500mA	650 lm	87%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL-REMOTE | 70 X 70 | 23° / 39°

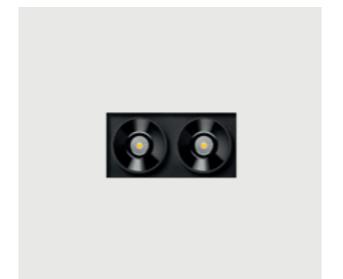

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER S	A485-2- ○ -00- N	12W	2700K	23°	500mA	1160 lm	86%
Trimless 2	A485-2- ○ -01- N	12W	3000K	23°	500mA	1220 lm	86%
	A485-2- ○ -02- N	12W	4000K	23°	500mA	1300 lm	86%
	A485-2- ○ -10- N	12W	2700K	39°	500mA	1160 lm	87%
	A485-2- ○ -11- N	12W	3000K	39°	500mA	1220 lm	87%
	A485-2- ○ -12- N	12W	4000K	39°	500mA	1300 lm	87%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL-REMOTE | 70 X 132 | 23° / 39°



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER S	A485-4- ○ -00- N	24W	2700K	23°	500mA	2320 lm	86%
Trimless 4	A485-4- ○ -01- N	24W	3000K	23°	500mA	2440 lm	86%
	A485-4- ○ -02- N	24W	4000K	23°	500mA	2600 lm	86%
	A485-4- ○ -10- N	24W	2700K	39°	500mA	2320 lm	87%
	A485-4- ○ -11- N	24W	3000K	39°	500mA	2440 lm	87%
	A485-4- ○ -12- N	24W	4000K	39°	500mA	2600 lm	87%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL-REMOTE | 70 X 256 | 23° / 39°

COLOUR | N ■ | W □ | WN □ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N & WN COLOURS

COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.

(i) & (ii) » 304

SHOT LIGHT



Extended Family
Shot Light Surface_110



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT	A268-01-10- N NMG WMG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm 90%
	A268-01-11- N NMG WMG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm 90%
	A268-01-12- N NMG WMG	2,1W	4000K	19°	700mA	250 lm 90%
	A268-01-20- N NMG WMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm 92%
	A268-01-21- N NMG WMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm 92%
	A268-01-22- N NMG WMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm 92%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h





MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL Ø38 UGR<19 19° / 38°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT	A268-02-20- N W NMG WMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm 86%
IP65	A268-02-21- N W NMG WMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm 86%
	A268-02-22- N W NMG WMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250 lm 86%

220 V~ | IP65 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL Ø38 UGR<19 38°

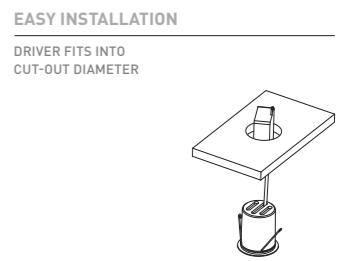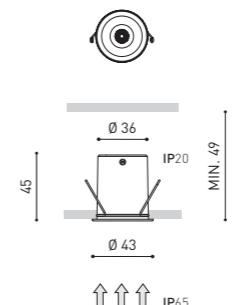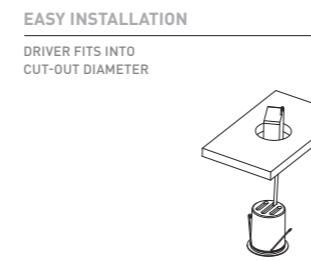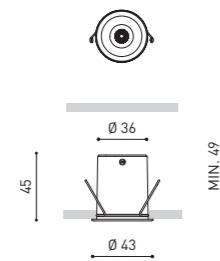

COLOUR | N ■ | NMG ■■ | WMG □■ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

(&) » 304



COLOUR | N ■ | W □ | NMG ■■ | WMG □■ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | "THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N, NMG & WMG COLOURS

(&) » 304

SHOT LIGHT




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT Trimless	A269-01-10- N NMG	2,1W	2700K	19°	700mA	190lm 90%
	A269-01-11- N NMG	2,1W	3000K	19°	700mA	210lm 90%
	A269-01-12- N NMG	2,1W	4000K	19°	700mA	250lm 90%
	A269-01-20- N W NMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190lm 92%
	A269-01-21- N W NMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210lm 92%
	A269-01-22- N W NMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250lm 92%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h
MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL** INCL Ø43 UGR <19 19° / 38°


	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT Trimless IP54	A269-02-20- N W NMG	2,1W	2700K	38°	700mA	190lm 86%
	A269-02-21- N W NMG	2,1W	3000K	38°	700mA	210lm 86%
	A269-02-22- N W NMG	2,1W	4000K	38°	700mA	250lm 86%

220V~ | IP54 | CRI>90 | L90B10 >102.000h
MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL** INCL Ø43 UGR <19 38°

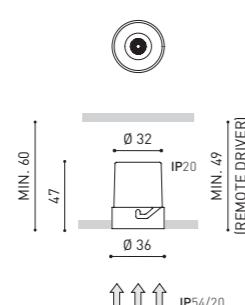

EASY INSTALLATION

DRIVER FITS INTO CUT-OUT DIAMETER



COLOUR | N ■ | W □ | NMG ■■ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL (i) » 328

(ii) & (iii) » 304

* DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N & NMG COLOURS

ACCESSORIES**

MANDATORY FOR TRIMLESS INSTALLATION


SHOT LIGHT Trimless Accessory A269-00-00




SHOT LIGHT Trimless Accessory 2 A269-00-01



SHOT LIGHT Trimless Accessory 3 A269-00-02

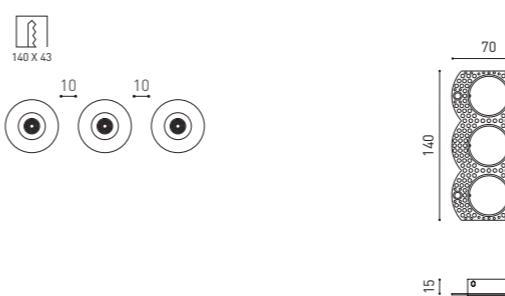


SHOT LIGHT Trimless Accessory 2x2 A269-00-03

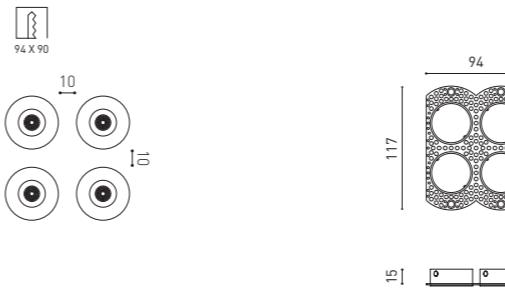


CUSTOM LAYOUT EXAMPLES

FOR EQUIDISTANT COMPOSITIONS

Trimless Accessory 2 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3

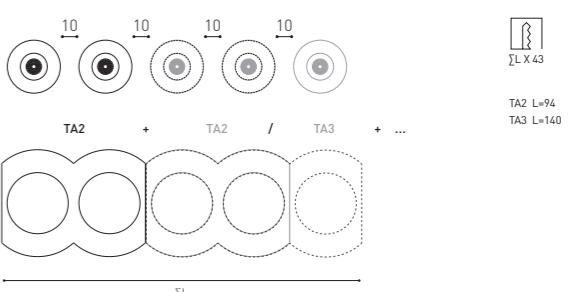


Trimless Accessory 3 + Trimless Accessory 2 / Trimless Accessory 3

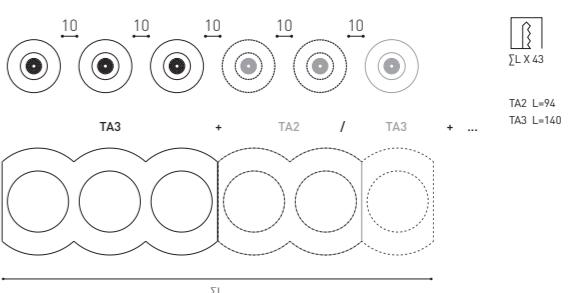

Trimless Accessory 2x2 + Trimless Accessory 2x2

THE "TA2x2" FRAME IS ONLY COMPATIBLE WITH FURTHER "TA2x2" FRAMES

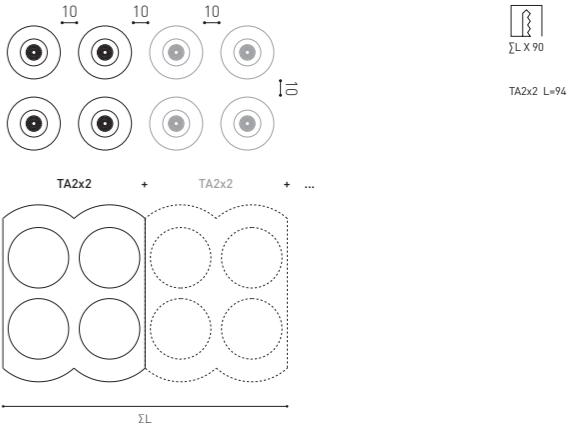


OPTIONAL ACCESSORY

TRIMLESS TOOL D43 X D70MM A478-00-02




SHOT LIGHT

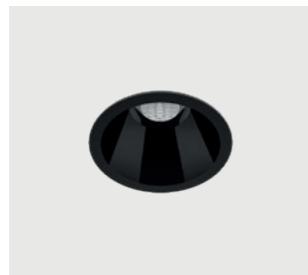

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT S	A462-0- ⊙ -00- N NMG WMG	6W	2700K	23°	500mA	580 lm 86%
	A462-0- ⊙ -01- N NMG WMG	6W	3000K	23°	500mA	610 lm 86%
	A462-0- ⊙ -02- N NMG WMG	6W	4000K	23°	500mA	650 lm 86%
	A462-0- ⊙ -10- N NMG WMG	6W	2700K	39°	500mA	580 lm 87%
	A462-0- ⊙ -11- N NMG WMG	6W	3000K	39°	500mA	610 lm 87%
	A462-0- ⊙ -12- N NMG WMG	6W	4000K	39°	500mA	650 lm 87%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø55 23°/39°

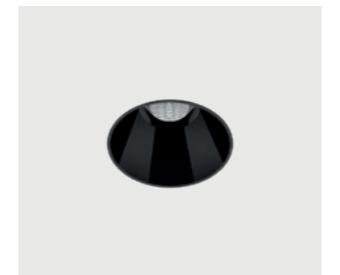

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT S Trimless	A463-0- ⊙ -00- N NMG	6W	2700K	23°	500mA	580 lm 86%
	A463-0- ⊙ -01- N NMG	6W	3000K	23°	500mA	610 lm 86%
	A463-0- ⊙ -02- N NMG	6W	4000K	23°	500mA	650 lm 86%
	A463-0- ⊙ -10- N W NMG	6W	2700K	39°	500mA	580 lm 87%
	A463-0- ⊙ -11- N W NMG	6W	3000K	39°	500mA	610 lm 87%
	A463-0- ⊙ -12- N W NMG	6W	4000K	39°	500mA	650 lm 87%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL** OPTIONS* INCL Ø59 23°/39°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT S IP65	A462-1- ⊙ -10- N W NMG WMG	6W	2700K	34°	500mA	580 lm 78%
	A462-1- ⊙ -11- N W NMG WMG	6W	3000K	34°	500mA	610 lm 78%
	A462-1- ⊙ -12- N W NMG WMG	6W	4000K	34°	500mA	650 lm 78%

220V~ | IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø55 34°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT S Trimless IP54	A463-1- ⊙ -10- N W NMG	6W	2700K	34°	500mA	580 lm 78%
	A463-1- ⊙ -11- N W NMG	6W	3000K	34°	500mA	610 lm 78%
	A463-1- ⊙ -12- N W NMG	6W	4000K	34°	500mA	650 lm 78%

220V~ | IP54 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL** OPTIONS* INCL Ø59 34°


⊕	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT






⊕	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

ACCESSORY
SHOT LIGHT S Trimless Accessory** A463-00-00
** MANDATORY FOR INSTALLATION

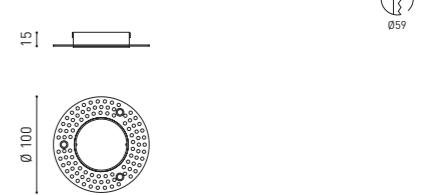


OPTIONAL ACCESSORY
TRIMLESS TOOL D59 X D100mm A478-00-03

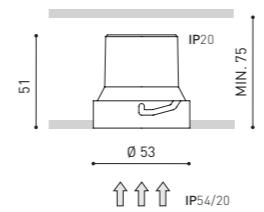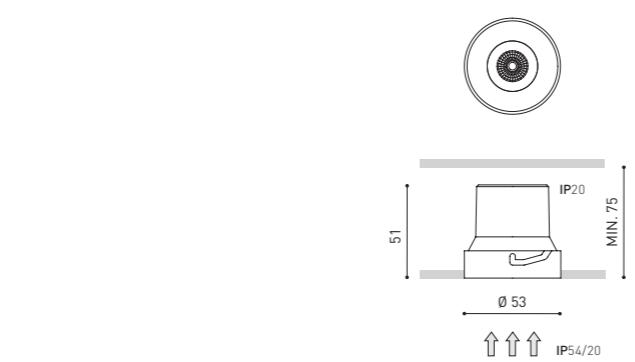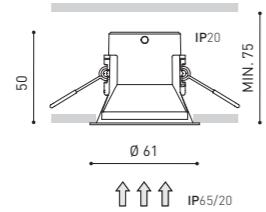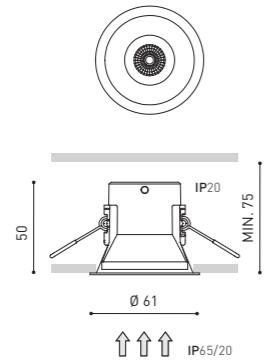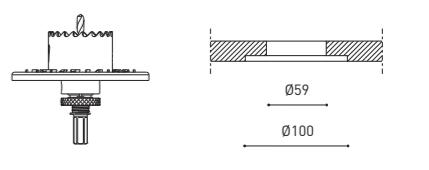

SHOT LIGHT

THE
INVISIBLE
BLACK

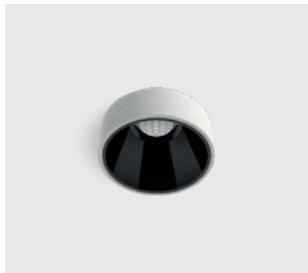

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT S	A495-0-00-	WT NT BG CR NTMG	6W	2700K	23°	500mA 580lm 86%
Semi Recessed	A495-0-01-	WT NT BG CR NTMG	6W	3000K	23°	500mA 610lm 86%
	A495-0-02-	WT NT BG CR NTMG	6W	4000K	23°	500mA 650lm 86%
	A495-0-10-	WT NT BG CR NTMG WTW	6W	2700K	39°	500mA 580lm 87%
	A495-0-11-	WT NT BG CR NTMG WTW	6W	3000K	39°	500mA 610lm 87%
	A495-0-12-	WT NT BG CR NTMG WTW	6W	4000K	39°	500mA 650lm 87%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL Ø50 23°/39°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SHOT LIGHT S	A477-0-00-	WT NT NTMG	6W	2700K	23°	500mA 620lm 86%
Flex	A477-0-01-	WT NT NTMG	6W	3000K	23°	500mA 650lm 86%
	A477-0-02-	WT NT NTMG	6W	4000K	23°	500mA 690lm 86%
	A477-0-10-	WT NT NTMG	6W	2700K	34°	500mA 620lm 78%
	A477-0-11-	WT NT NTMG	6W	3000K	34°	500mA 650lm 78%
	A477-0-12-	WT NT NTMG	6W	4000K	34°	500mA 690lm 78%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL-REMOTE Ø79 350° 90° Ø79 23°/34°

∞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT




FINISHING	Body	Lampshade
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
BG	BG <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
CR	CR <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NTMG	NT <input checked="" type="checkbox"/>	MG <input checked="" type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>

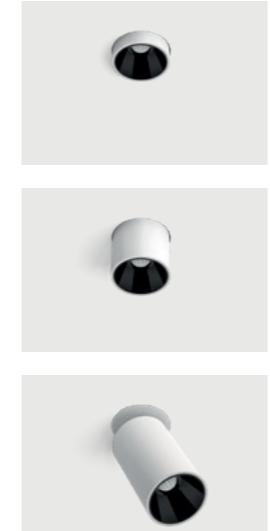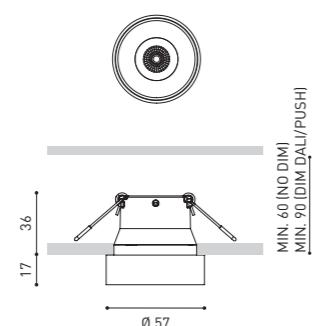

∞	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

FINISHING**	Body	Lampshade
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NTMG	NT <input checked="" type="checkbox"/>	MG <input checked="" type="checkbox"/>

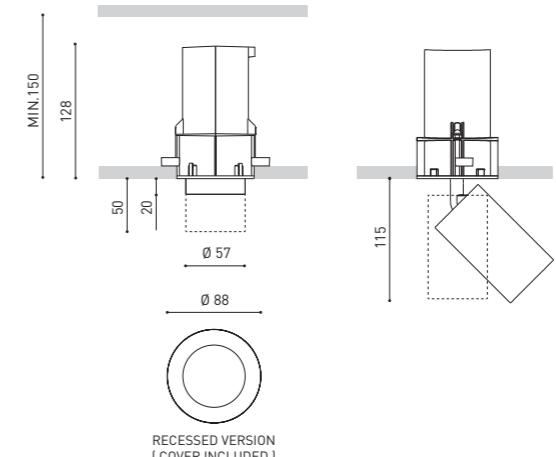

COLOUR | WT | NT | BG | CR | NTMG | WTW | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT, BG, CR & NTMG COLOURS

RAL » 328

(& » 304

COLOUR | WT | NT | NTMG | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 328

** OTHER FINISHING COMBINATION PLEASE CONSULT

(& » 304

SHOT LIGHT



		P	CCT	I	Flux	LOR	
SHOT LIGHT M 1 Asymmetric	A297-11-10-	N W	5W	2700K	150mA	675 lm	83%
	A297-11-11-	N W	5W	3000K	150mA	700 lm	83%
SHOT LIGHT M 2 Asymmetric	A297-12- ⊙ -0-	N W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	83%
	A297-12- ⊙ -1-	N W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	83%
SHOT LIGHT M 3 Asymmetric	A297-12- ⊙ -2-	N W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	83%
	A297-13- ⊙ -0-	N W	10,3W	2700K	300mA	1230 lm	83%
	A297-13- ⊙ -1-	N W	10,3W	3000K	300mA	1280 lm	83%
	A297-13- ⊙ -2-	N W	10,3W	4000K	300mA	1300 lm	83%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >55.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø75 38°

	P	CCT	I	Flux	LOR		
SHOT LIGHT M 1 Asymmetric Trimless	A298-11-10-	N W	5W	2700K	150mA	675 lm	83%
	A298-11-11-	N W	5W	3000K	150mA	700 lm	83%
SHOT LIGHT M 2 Asymmetric Trimless	A298-12- ⊙ -0-	N W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	83%
	A298-12- ⊙ -1-	N W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	83%
SHOT LIGHT M 3 Asymmetric Trimless	A298-12- ⊙ -2-	N W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	83%
	A298-13- ⊙ -0-	N W	10,3W	2700K	300mA	1230 lm	83%
	A298-13- ⊙ -1-	N W	10,3W	3000K	300mA	1280 lm	83%
	A298-13- ⊙ -2-	N W	10,3W	4000K	300mA	1300 lm	83%



220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >55.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* EXCL** INCL Ø79 38°

◎ *OPTIONS


- 1 No DIM
- 3 DIM DALI | Push
- 5 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

SHOT LIGHT
ASYMMETRIC

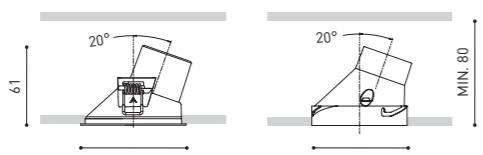

SHOT LIGHT
ASYMMETRIC TRIMLESS



ACCESSORY

SHOT LIGHT M Asymmetric Trimless Accessory**

A298-10-00

** MANDATORY FOR INSTALLATION




OPTIONAL ACCESSORIES

SHOT LIGHT M High Chromatic LED » 295

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

TRIMLESS TOOL D79 X D120mm A478-00-05

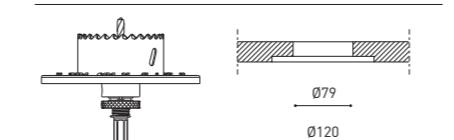

COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |


RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N COLOUR



◎ BEAM OPTIONS
1 18°
2 49°

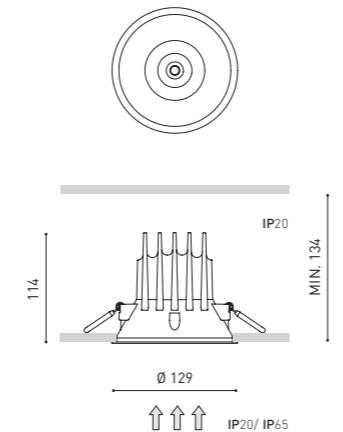

	P	CCT	I	Flux	LOR		
SHOT LIGHT Big 1	A448-11- ⊙ -0-	N	11,8W	2700K	350mA	1490 lm	89%
	A448-11- ⊙ -1-	N	11,8W	3000K	350mA	1600 lm	89%
SHOT LIGHT Big 2	A448-11- ⊙ -2-	N	11,8W	4000K	350mA	1720 lm	89%
	A448-21- ⊙ -0-	N	17,5W	2700K	500mA	2010 lm	89%
SHOT LIGHT Big 3	A448-21- ⊙ -1-	N	17,5W	3000K	500mA	2160 lm	89%
	A448-21- ⊙ -2-	N	17,5W	4000K	500mA	2320 lm	89%

DALI*
A448-31- ⊙ -0-
A448-31- ⊙ -1-
A448-31- ⊙ -2-
PUSH*

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁸⁰B¹⁰ >60.000h MacAdam Step 2 INCL Ø121 UGR<19 18° / 49°

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

	P	CCT	I	Flux	LOR		
SHOT LIGHT Big IP65 1	A449-11-20-	N W	11,8W	2700K	350mA	1490 lm	86%
	A449-11-21-	N W	11,8W	3000K	350mA	1600 lm	86%
SHOT LIGHT Big IP65 2	A449-11-22-	N W	11,8W	4000K	350mA	1720 lm	86%
	A449-21-20-	N W	17,5W	2700K	500mA	2010 lm	86%
SHOT LIGHT Big IP65 3	A449-21-21-	N W	17,5W	3000K	500mA	2160 lm	86%
	A449-21-22-	N W	17,5W	4000K	500mA	2320 lm	86%

DALI*
A449-31-20-
A449-31-21-
A449-31-22-
A449-32-20-
A449-32-21-
A449-32-22-
A449-33-20-
A449-33-21-
A449-33-22-

220 V~ | IP65 | CRI>90 | L⁸⁰B¹⁰ >60.000h MacAdam Step 2 INCL Ø121 UGR<19 50°

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR N COLOUR




LENS LIGHT



LENS LIGHT	P	CCT	I	Flux	LOR
A469-0- 00- N W	5,7W	2700K	500mA	510 lm	82%
A469-0- 01- N W	5,7W	3000K	500mA	540 lm	82%
A469-0- 02- N W	5,7W	4000K	500mA	580 lm	82%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
>108.000 h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL
Ø38
12°



LENS LIGHT Trimless	P	CCT	I	Flux	LOR
A470-0- 00- N W	5,7W	2700K	500mA	510 lm	82%
A470-0- 01- N W	5,7W	3000K	500mA	540 lm	82%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
>108.000 h

MacAdam Step 2
EXCL**
OPTIONS*
INCL
Ø43
12°

① *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
3 DIM Push




DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

① *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
3 DIM Push


DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

ACCESSORY
LENS LIGHT Trimless Accessory** A470-00-00

** MANDATORY FOR INSTALLATION

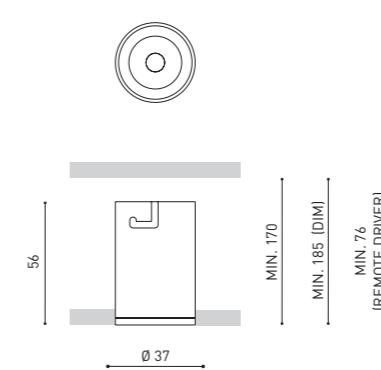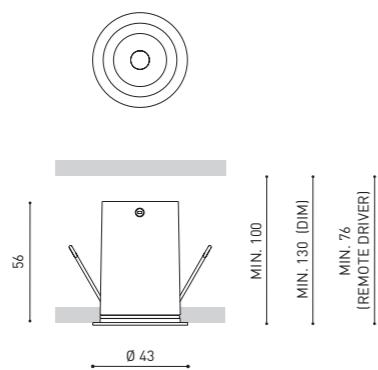

OPTIONAL ACCESSORY
TRIMLESS TOOL D43 X D70mm A478-00-02

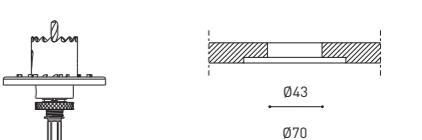

COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304

COLOUR | N ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304



BUDDY



		CCT	Beam	LOR
BUDDY	A507-00- ○ -0- W N WG NG WN	2700K	29° / 43° / 54°	○
	A507-00- ○ -1- W N WG NG WN	3000K	29° / 43° / 54°	○
	A507-00- ○ -3- W N WG NG WN	3500K	29° / 43° / 54°	○
	A507-00- ○ -2- W N WG NG WN	4000K	29° / 43° / 54°	○
BUDDY Super Spot	A507-00-00- W N WG NG WN	2700K	12°	62%
	A507-00-01- W N WG NG WN	3000K	12°	62%
	A507-00-03- W N WG NG WN	3500K	12°	62%
	A507-00-02- W N WG NG WN	4000K	12°	62%

III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >66.000 h | L80B10 | >55.000 h [Super Spot]



	CCT	Beam	LOR	
BUDDY Tunable White	A507-01-18- W N WG NG WN	2700-5000K	28°	85%
	A507-01-28- W N WG NG WN	2700-5000K	43°	86%
	A507-01-38- W N WG NG WN	2700-5000K	55°	81%
BUDDY DIM to warm	A507-02-39- W N WG NG WN	1800-3000K	54°	75%

III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >55.000 h



	CCT	Beam	LOR	
BUDDY Trimless	A507-10- ○ -0- W N G	2700K	29° / 43° / 54°	○
	A507-10- ○ -1- W N G	3000K	29° / 43° / 54°	○
	A507-10- ○ -3- W N G	3500K	29° / 43° / 54°	○
	A507-10- ○ -2- W N G	4000K	29° / 43° / 54°	○
BUDDY Trimless Super Spot	A507-10-00- W N G	2700K	12°	62%
	A507-10-01- W N G	3000K	12°	62%
	A507-10-03- W N G	3500K	12°	62%
	A507-10-02- W N G	4000K	12°	62%

III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >66.000 h | L80B10 | >55.000 h [Super Spot]



	CCT	Beam	LOR	
BUDDY Trimless Tunable White	A507-11-18- W N G	2700-5000K	28°	85%
	A507-11-28- W N G	2700-5000K	43°	86%
	A507-11-38- W N G	2700-5000K	55°	81%
BUDDY Trimless DIM to warm	A507-12-39- W N G	1800-3000K	54°	75%

III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >55.000 h



COLOUR | W □ | N ■ | WG □■ | NG ■■ | WN □■ | G ■ | MATERIAL | AL | PC/PMMA | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT

(i) & (ii) » 304

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
BUDDY 1	NO DIM	0434-01-85	4W	125mA
			2700K	760 lm
			3000K	790 lm
			3500K	795 lm
BUDDY 2	NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA
	DALI	0434-01-89		2700K 1150 lm
	CASambi	0434-01-91		3000K 1200 lm
	PHASE CUT	0434-01-92		3500K 1210 lm
BUDDY Super Spot	NO DIM	0434-01-87	6W	500mA
	DALI	0434-01-88		2700K 750 lm
			3000K	790 lm
			3500K	825 lm
BUDDY Tunable White	DALI	0434-01-90	6,7W	400mA
			2700-5000K	815 lm
	DIM to warm	0434-01-94	6W	350mA
	PHASE CUT	0434-01-95		1800-3000K 650 lm




220 V~ | 48V PLEASE CONSULT

(i) » 296

○	BEAM	LOR
1	29°	82%
2	43°	83%
3	54°	80%

ACCESSORY
BUDDY Trimless Accessory**
A507-10-90

MANDATORY FOR INSTALLATION

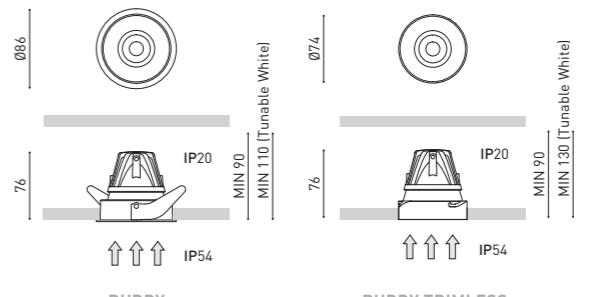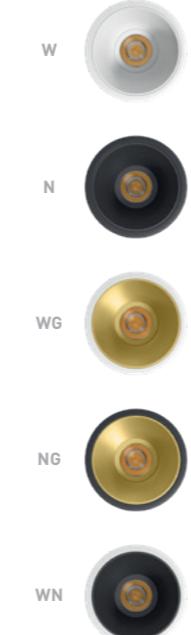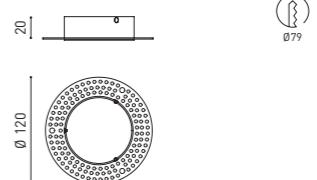

BUDDY


BUDDY TRIMLESS

OPTIONAL ACCESSORIES
BUDDY
BUDDY Trimless
High Chromatic LED (i) » 295

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

TRIMLESS TOOL D79 X D120mm

A478-00-05

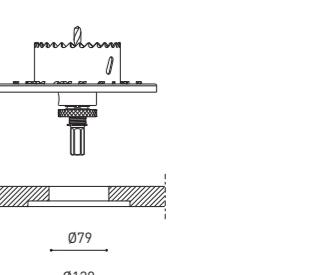

COLOUR | W □ | N ■ | WG □■ | NG ■■ | WN □■ | G ■ | MATERIAL | AL | PC/PMMA | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT

(i) & (ii) » 304




BUDDY



		CCT	Beam	LOR
BUDDY Tilt	A508-00- ○ -0- W N WG NG WN	2700K	29° / 43° / 54°	○
	A508-00- ○ -1- W N WG NG WN	3000K	29° / 43° / 54°	○
	A508-00- ○ -3- W N WG NG WN	3500K	29° / 43° / 54°	○
	A508-00- ○ -2- W N WG NG WN	4000K	29° / 43° / 54°	○

	A508-00-00- W N WG NG WN	2700K	12°	62%
BUDDY Tilt Super Spot	A508-00-01- W N WG NG WN	3000K	12°	62%
	A508-00-03- W N WG NG WN	3500K	12°	62%
	A508-00-02- W N WG NG WN	4000K	12°	62%


III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >66.000 h | L80B10 | >55.000 h [Super Spot]



	CCT	Beam	LOR
BUDDY Tilt Tunable White	A508-01-18- W N WG NG WN	2700-5000K	28°
	A508-01-28- W N WG NG WN	2700-5000K	43°
	A508-01-38- W N WG NG WN	2700-5000K	55°

	A508-02-39- W N WG NG WN	1800-3000K	54°	75%
BUDDY Tilt DIM to warm	A508-02-39- W N WG NG WN	1800-3000K	54°	75%


III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >55.000 h



	CCT	Beam	LOR
BUDDY Tilt Trimless	A508-10- ○ -0- W N G	2700K	29° / 43° / 54°
	A508-10- ○ -1- W N G	3000K	29° / 43° / 54°
	A508-10- ○ -3- W N G	3500K	29° / 43° / 54°
	A508-10- ○ -2- W N G	4000K	29° / 43° / 54°

	A508-10-00- W N G	2700K	12°	62%
BUDDY Tilt Trimless Super Spot	A508-10-01- W N G	3000K	12°	62%
	A508-10-03- W N G	3500K	12°	62%
	A508-10-02- W N G	4000K	12°	62%

III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >66.000 h | L80B10 | >55.000 h [Super Spot]



	CCT	Beam	LOR
BUDDY Tilt Trimless Tunable White	A508-11-18- W N G	2700-5000K	28°
	A508-11-28- W N G	2700-5000K	43°
	A508-11-38- W N G	2700-5000K	55°

	A508-12-39- W N G	1800-3000K	54°	75%
BUDDY Tilt Trimless DIM to warm	A508-12-39- W N G	1800-3000K	54°	75%

III IP54 | CRI>90 | L80B10 | >55.000 h



COLOUR | W □ | N ■ | WG □■ | NG ■■ | WN □■ | G ■ | MATERIAL | AL | PC/PMMA | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT

(i) & (ii) » 304

*DRIVER OPTIONS P I CCT Flux

BUDDY Tilt 1	NO DIM	0434-01-85	4W	125mA	2700K	760 lm
					3000K	790 lm
					3500K	795 lm
					4000K	800 lm

BUDDY Tilt 2	NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA	2700K	1150 lm
	DALI	0434-01-89			3000K	1200 lm
	CASambi	0434-01-91			3500K	1210 lm
	PHASE CUT	0434-01-92			4000K	1220 lm

BUDDY Tilt Super Spot	NO DIM	0434-01-87	6W	500mA	2700K	750 lm
	DALI	0434-01-88			3000K	790 lm
					3500K	825 lm
					4000K	845 lm

BUDDY Tilt Tunable White	DALI	0434-01-90	6,7W	400mA	2700-5000K	815 lm
BUDDY Tilt DIM to warm	PHASE CUT	0434-01-95				

220 V~ | 48V PLEASE CONSULT (i) » 296

○	BEAM	LOR
1	29°	82%
2	43°	83%
3	54°	80%

ACCESSORY

BUDDY Tilt Trimless Accessory**

A508-10-90

MANDATORY FOR INSTALLATION



OPTIONAL ACCESSORIES

BUDDY Tilt





BUDDY Tilt Trimless

High Chromatic LED (i) » 295


NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

TRIMLESS TOOL D79 X D120mm

A478-00-05

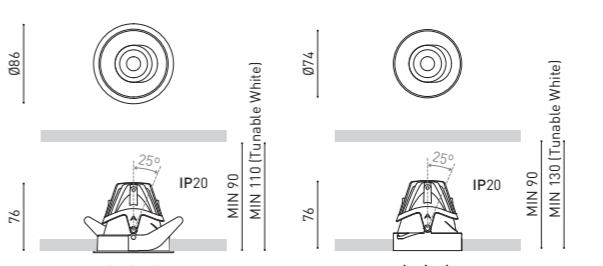

BUDDY TILT

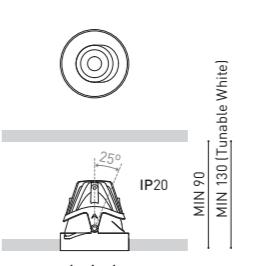

BUDDY TILT TRIMLESS

COLOUR | W □ | N ■ | WG □■ | NG ■■ | WN □■ | G ■ | MATERIAL | AL | PC




BUDDY




		CCT	LOR
BUDDY WALL WASHER	A509-00-10- W N WN	2700K	48%
	A509-00-11- W N WN	3000K	48%
	A509-00-13- W N WN	3500K	48%
	A509-00-12- W N WN	4000K	48%

IP20 | CRI>90 | L80B10
>66.000 h

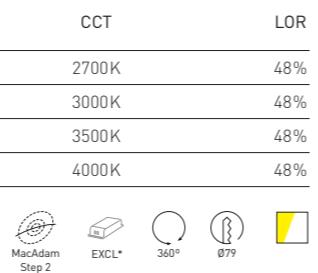

		CCT	LOR
BUDDY WALL WASHER	A509-01-18- W N WN	2700-5000K	49%
Tunable White			

IP20 | CRI>90 | L80B10
>55.000 h

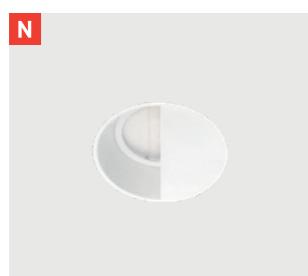

		CCT	LOR
BUDDY WALL WASHER	A509-10-10- W N	2700K	48%
Trimless	A509-10-11- W N	3000K	48%
	A509-10-13- W N	3500K	48%
	A509-10-12- W N	4000K	48%

IP20 | CRI>90 | L80B10
>66.000 h



		CCT	LOR
BUDDY WALL WASHER	A509-11-18- W N	2700-5000K	49%
Trimless Tunable White			

IP20 | CRI>90 | L80B10
>55.000 h



*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
BUDDY WALL WASHER	NO DIM	0434-01-86	6,6W	200mA
	DALI	0434-01-89	3000K	1200 lm
	CASambi	0434-01-91	3500K	1210 lm
	PHASE CUT	0434-01-92	4000K	1220 lm
BUDDY WALL WASHER Tunable White	DALI	0434-01-96	8,4W	500mA
	220 V~ 48V PLEASE CONSULT			

» 296

ACCESSORY

BUDDY WALL WASHER

Trimless Accessory**

A509-10-90

MANDATORY FOR INSTALLATION



19

Ø79

OPTIONAL ACCESSORIES

BUDDY WALL WASHER

BUDDY WALL WASHER Trimless


High Chromatic LED

» 295

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE
LIGHTING PARAMETERS


TRIMLESS TOOL D79 X D120mm

A478-00-05



Ø79

Ø120



Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)

MIN 130 (Tunable White)

Ø74

MIN 83

MIN 110 (Tunable White)


MIN 130 (Tunable White)

Ø86

MIN 83




SWAP

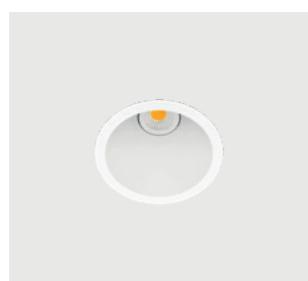

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S CRI>90	A212-11-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm 86%
	A212-11-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm 86%
	A212-11-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm 86%
	A212-12-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-12-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-12-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-12-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-12-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-12-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-12-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-12-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-12-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
SWAP S Super CRI CRI>97	A312-12-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-12-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-12-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-12-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-12-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-12-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-12-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-12-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-12-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø62 UGR <19 33°

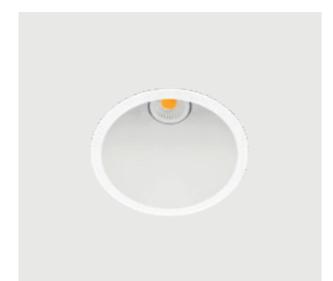

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M CRI>90	A212-21-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm 86%
	A212-21-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm 86%
	A212-21-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm 86%
	A212-22-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-22-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-22-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-22-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-22-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-22-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-22-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-22-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-22-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
SWAP M Super CRI CRI>97	A312-22-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-22-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-22-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-22-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-22-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-22-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-22-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-22-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-22-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h


MacAdam Step 2
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø75 UGR <19 42°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S DIM to warm CRI>90	A212-13-29- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%
	A212-13-39- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 3
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø62 UGR <19 33°

OPTIONAL ACCESSORY

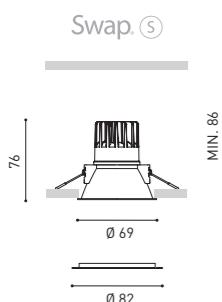

*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE

LOR

W65

81%

W65 DIM TO WARM

76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-10-65- | W | N | IP65 ACCESSORY S

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY




IP20



IP65

Swap. M

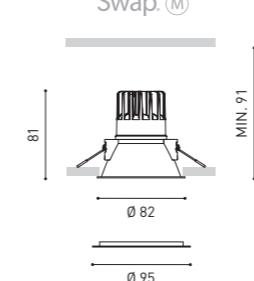

OPTIONAL ACCESSORIES

*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE

LOR

W65

81%



W65 DIM TO WARM

76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-20-65- | W | N | IP65 ACCESSORY M

PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

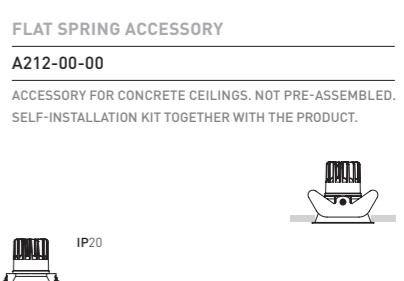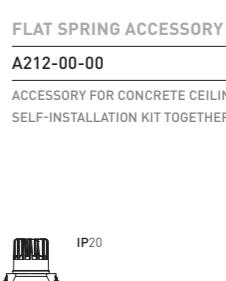

COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL (i) » 328

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS



COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | PC | RAL (i) » 328

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS



SWAP



	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L CRI>90	A212-31-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm 86%
	A212-31-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm 86%
	A212-31-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm 86%
	A212-32-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-32-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-32-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-32-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-32-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-32-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-32-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-32-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-32-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
SWAP L Super CRI CRI>97	A312-32-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-32-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-32-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-32-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-32-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-32-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-32-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-32-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-32-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h


MacAdam Step 2
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 UGR <19 40°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L DIM to warm CRI>90	■■■ A212-33-29- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%
	■■■ DALI PUSH**	A212-33-39- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA 640 lm 80%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 3
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø85 UGR <19 40°

OPTIONAL ACCESSORIES

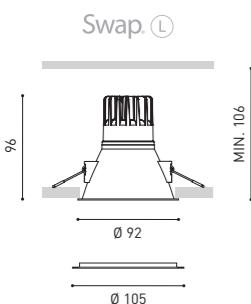

*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS


WHITE - DIRECT REFERENCE	LOR
W65 <input type="checkbox"/>	81%
W65 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-30-65- | W | N | **IP65 ACCESSORY L**
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

FLAT SPRING ACCESSORY

A212-00-00

ACCESSORY FOR CONCRETE CEILINGS. NOT PRE-ASSEMBLED.
SELF-INSTALLATION KIT TOGETHER WITH THE PRODUCT.

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP XL CRI>90	A212-41-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm 86%
	A212-41-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm 86%
	A212-41-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm 86%
	A212-42-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-42-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-42-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-42-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-42-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-42-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A212-42-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A212-42-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A212-42-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
SWAP XL Super CRI CRI>97	A312-42-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-42-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-42-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-42-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-42-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-42-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A312-42-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A312-42-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A312-42-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h


MacAdam Step 2
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø101 UGR <19 43°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP XL DIM to warm CRI>90	■■■ A212-43-29- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%
	■■■ DALI PUSH**	A212-43-39- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA 640 lm 80%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 3
FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. Ø101 UGR <19 43°

OPTIONAL ACCESSORIES

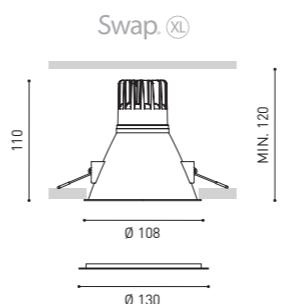

*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE	LOR
W65 <input type="checkbox"/>	81%
W65 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-40-65- | W | N | **IP65 ACCESSORY XL**
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY


FLAT SPRING ACCESSORY

A212-00-00

ACCESSORY FOR CONCRETE CEILINGS. NOT PRE-ASSEMBLED.
SELF-INSTALLATION KIT TOGETHER WITH THE PRODUCT.



SWAP

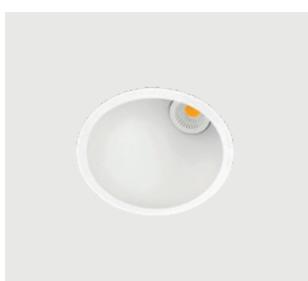

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M Asymmetric CRI>90	A216-21-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm 86%
	A216-21-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm 86%
	A216-21-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm 86%
	A216-22-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A216-22-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A216-22-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A216-22-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A216-22-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A216-22-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A216-22-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A216-22-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A216-22-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
SWAP M Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-22-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A316-22-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A316-22-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A316-22-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A316-22-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A316-22-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A316-22-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A316-22-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A316-22-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%


220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M Asymmetric DIM to warm CRI>90	A216-23-29- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%
	A216-23-39- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

OPTIONAL ACCESSORY

Swap. (M) Asymmetric





*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE	LOR
W65 <input type="checkbox"/>	81%
W65 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-20-65- | W | N | IP65 ACCESSORY M
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

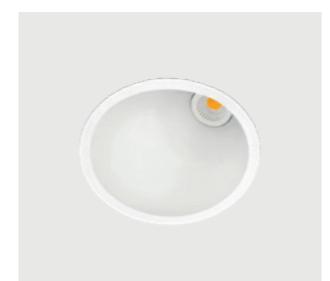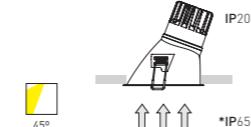

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L Asymmetric CRI>90	A216-31-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm 86%
	A216-31-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm 86%
	A216-31-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm 86%
	A216-32-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A216-32-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A216-32-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A216-32-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A216-32-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A216-32-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
	A216-32-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm 86%
	A216-32-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm 86%
	A216-32-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm 86%
SWAP L Asymmetric Super CRI CRI>97	A316-32-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A316-32-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A316-32-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A316-32-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A316-32-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A316-32-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%
	A316-32-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm 86%
	A316-32-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm 86%
	A316-32-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm 86%


220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP L Asymmetric DIM to warm CRI>90	A216-33-29- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%
	A216-33-39- W G Z WN N W65	6W	3000-1800K	350mA	640 lm 80%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

OPTIONAL ACCESSORY

Swap. (L) Asymmetric




*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE	LOR
W65 <input type="checkbox"/>	81%
W65 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

REFERENCE + A212-30-65- | W | N | IP65 ACCESSORY L
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

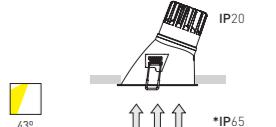



SWAP



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square CRI>90	A254-31-10- W G Z WN N W65	5W	2700K	150mA	675 lm	90%
	A254-31-11- W G Z WN N W65	5W	3000K	150mA	700 lm	90%
	A254-31-12- W G Z WN N W65	5W	4000K	150mA	710 lm	90%
	A254-32-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	90%
	A254-32-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	90%
	A254-32-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	90%
	A254-32-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	90%
	A254-32-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	90%
	A254-32-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	90%
	A254-32-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	910 lm	90%
	A254-32-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	940 lm	90%
	A254-32-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	960 lm	90%
SWAP Square Super CRI CRI>97	A354-32-10- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	90%
	A354-32-11- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	90%
	A354-32-12- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	90%
	A354-32-20- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	90%
	A354-32-21- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	90%
	A354-32-22- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	90%
	A354-32-30- W G Z WN N W65	7W	2700K	200mA	770 lm	90%
	A354-32-31- W G Z WN N W65	7W	3000K	200mA	800 lm	90%
	A354-32-32- W G Z WN N W65	7W	4000K	200mA	820 lm	90%

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. 85 X 85 UGR <19 44°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square DIM to warm CRI>90	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
PHASE CUT**	A254-33-29- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A254-33-39- W G Z WN N W65				

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 3 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. 85 X 85 UGR <19 44°



OPTIONAL ACCESSORY

*SWAP IP65

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

WHITE - DIRECT REFERENCE	LOR
W65 <input type="checkbox"/>	85%
W65 <input type="checkbox"/> DIM TO WARM	76%

OTHER COLOURS

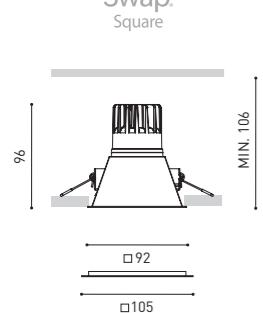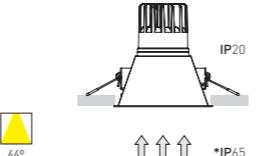REFERENCE + A254-30-65- | W | N | IP65 ACCESSORY Square
PRE-ASSEMBLED. NOT SOLD SEPARATELY

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric CRI>90	5W	2700K	150mA	675 lm	86%
PHASE CUT**	A255-31-10- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-31-11- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A255-31-12- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-32-10- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A255-32-11- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-32-12- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A255-32-20- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-32-21- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A255-32-22- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-32-30- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A255-32-31- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-32-32- W G Z WN N W65				



220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. 85 X 85 52°

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric Super CRI CRI>97	7W	2700K	200mA	770 lm	86%
PHASE CUT**	A355-32-10- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A355-32-11- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A355-32-12- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A355-32-20- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A355-32-21- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A355-32-22- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A355-32-30- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A355-32-31- W G Z WN N W65				
PHASE CUT**	A355-32-32- W G Z WN N W65				

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L90B10 >55.000h


MacAdam Step 3 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. 85 X 85 52°

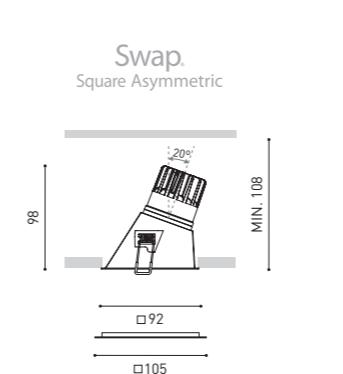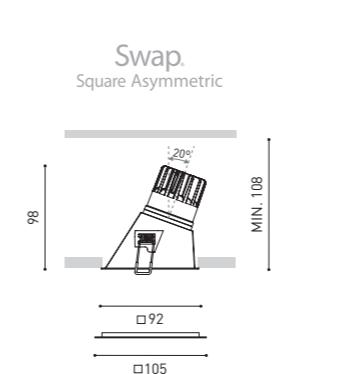

	P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP Square Asymmetric DIM to warm CRI>90	6W	3000-1800K	350mA	640 lm	80%
PHASE CUT**	A255-33-29- W G Z WN N W65				
DALI PUSH**	A255-33-39- W G Z WN N W65				

220-240 V~ | IP20 | IP65* | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 3 FAST | CONNEC INCL INCL | ACC. 85 X 85 52°

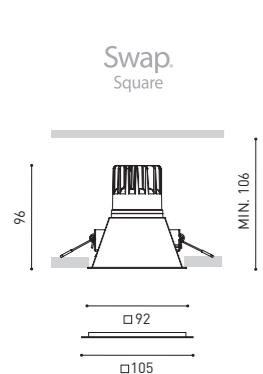COLOUR | W G Z WN N MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 328

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

((o)) & » 304

COLOUR | W G Z WN N MATERIAL | AL | PC | PC | RAL » 328

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

((o)) & » 304



SWAP

BISEL EXTRA

Extra Bezel
Collerette Extra
Cornice Extra
Zusatz-Zierring




Complemento siempre incluido pero de uso opcional. Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo. Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.

Accessory always included but for optional use. It extends the piece's bezel to cover larger recesses, keeping Swap's minimalism and its perfect integration into the ceiling. Easy to fit. Ideal for reforms to replace the light spot, with the already existing holes, without altering the ceiling or repainting. Swap is the best option for updating to LED technology by means of a real light fixture with incorporated LED, in contrast to just a retrofit lamp that only implies a less efficient update of the light source.

Complément toujours inclus mais à utiliser en option. Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastrements supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond. Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».




Complemento sempre incluso, ma di uso facoltativo. Estende la cornice del pezzo per coprire incassi maggiori, conservando il minimalismo di Swap e la sua perfetta integrazione con il soffitto. Di facile installazione. Ideale per ristrutturazioni in cui è necessario sostituire punti luce, con fori pre-esistenti, senza lavori al soffitto né verniciatura. Swap è la migliore opzione di passaggio al LED rispetto alle lampade di sostituzione 'retrofit' che si limitano ad adeguare soltanto la fonte di luce.

Stets im Lieferumfang enthaltenes Zubehör-Teil, das optional verwendet werden kann, zur Verbreiterung des vorhandenen Zierrings und somit auch der Abdeckung größerer Lochmaße. Dabei bleiben der Minimalismus von Swap und die perfekte Integration in die Decke erhalten. Einfacher Einbau. Ideal bei Renovierungen, um Leuchten an bereits bestehenden Öffnungen ohne Eingriffe an der Decke oder zusätzliche Malerarbeiten auszutauschen. SWAP ist somit die ideale Option auf eine echte LED Leuchte mit integrierter LED aufzurüsten, statt nur mit einer ineffizienten Retrofit-Lampe das Leuchtmittel zu aktualisieren.

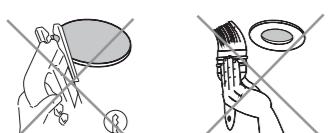

CUT OUT

From 62 to 126 mm

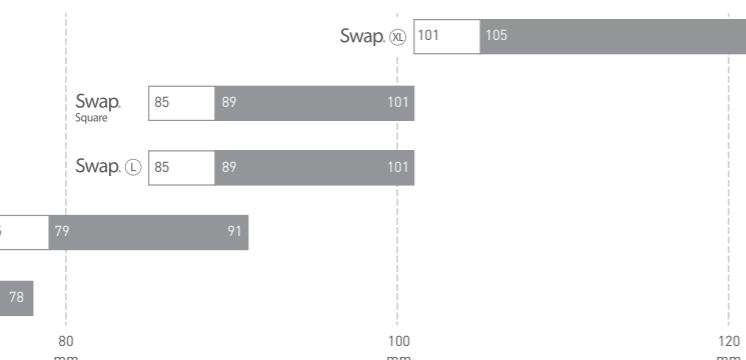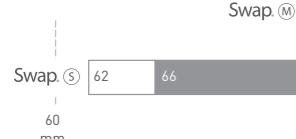

CUT-OUT MEASURES

① 62-126



② 62-66
+
③ 66-78



② 75-79
+
③ 79-91



② 85-89
+
③ 89-101



② 101-105
+
③ 105-126

① 75-101



② 75-79
+
③ 79-91



② 85-89
+
③ 89-101

① 85-101



② 85-89
+
③ 89-101



② 85-89
+
③ 89-101

SWAP



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP S RT 2012	A412-11-10- W G Z WN N	5W	2700K	150mA	675 lm	81%
	A412-11-11- W G Z WN N	5W	3000K	150mA	700 lm	81%
	A412-11-12- W G Z WN N	5W	4000K	150mA	710 lm	81%
	A412-12-10- W G Z WN N	7W	2700K	200mA	910 lm	81%
	A412-12-11- W G Z WN N	7W	3000K	200mA	940 lm	81%
	A412-12-12- W G Z WN N	7W	4000K	200mA	960 lm	81%

220V~ | IP65 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 FAST CONNEC INCL EXCL ACC. Ø62 UGR<19 36°



		P	CCT	I	Flux	LOR
SWAP M RT 2012	A412-21-10- W G Z WN N	5W	2700K	150mA	675 lm	81%
	A412-21-11- W G Z WN N	5W	3000K	150mA	700 lm	81%
	A412-21-12- W G Z WN N	5W	4000K	150mA	710 lm	81%
	A412-22-10- W G Z WN N	7W	2700K	200mA	910 lm	81%
	A412-22-11- W G Z WN N	7W	3000K	200mA	940 lm	81%
	A412-22-12- W G Z WN N	7W	4000K	200mA	960 lm	81%

220V~ | IP65 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 FAST CONNEC INCL EXCL ACC. Ø75 UGR<19 46°




RECOUVRA
BLE
D'ISOLANT DÉROU
LÉ


EXCL | COLLERETTE EXCLUE. NON COMPATIBLE

↑↑↑ IP65

Swap. S RT 2012



Swap. M RT 2012



SPÉCIALE FRANCE

COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | ADD-ON BEZEL EXCLUDED. NOT COMPATIBLE

POINTER



	P	CCT	I	Flux	LOR
POINTER	A271-11- ⊙ -0- W N	5W	2700K	150mA	680 lm
	A271-11- ⊙ -1- W N	5W	3000K	150mA	700 lm
	A271-11- ⊙ -2- W N	5W	4000K	150mA	720 lm
	A271-21- ⊙ -0- W N	7W	2700K	200mA	860 lm
	A271-21- ⊙ -1- W N	7W	3000K	200mA	900 lm
	A271-21- ⊙ -2- W N	7W	4000K	200mA	920 lm
	A271-31- ⊙ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm
	A271-31- ⊙ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm
	A271-31- ⊙ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm
	A271-32- ⊙ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm
	A271-32- ⊙ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm
	A271-32- ⊙ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm
	A271-33- ⊙ -0- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm
	A271-33- ⊙ -1- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm
	A271-33- ⊙ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm

	P	CCT	I	Flux	LOR
POINTER	A271-11- ⊙ -0- W N	5W	2700K	150mA	680 lm
	A271-11- ⊙ -1- W N	5W	3000K	150mA	700 lm
	A271-11- ⊙ -2- W N	5W	4000K	150mA	720 lm
	A271-21- ⊙ -0- W N	7W	2700K	200mA	860 lm
	A271-21- ⊙ -1- W N	7W	3000K	200mA	900 lm
	A271-21- ⊙ -2- W N	7W	4000K	200mA	920 lm
	A271-31- ⊙ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm
	A271-31- ⊙ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm
	A271-31- ⊙ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm
	A271-32- ⊙ -0- W N	11W	2700K	300mA	1200 lm
	A271-32- ⊙ -1- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm
	A271-32- ⊙ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm
	A271-33- ⊙ -0- W N	11W	3000K	300mA	1250 lm
	A271-33- ⊙ -1- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm
	A271-33- ⊙ -2- W N	11W	4000K	300mA	1280 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL 355° 30° Ø105 37° / 56°


⊖ BEAM OPTIONS

- | | |
|---|-----|
| 1 | 37° |
| 2 | 56° |






LEX



LEX MINI & LEX MINI BLUE ON

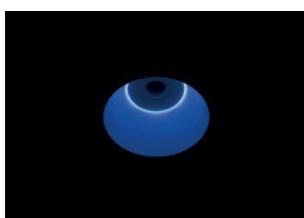

LEX MINI BLUE OFF

			P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini 1	A378-01-10-	W G Z WN N	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A378-01-11-	W G Z WN N	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A378-01-13-	W G Z WN N	6,5W	3500K	200mA	955 lm	70%
	A378-01-12-	W G Z WN N	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini Blue 1	A378-11-10-	W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A378-11-11-	W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A378-11-13-	W	6,5W	3500K	200mA	955 lm	70%
	A378-11-12-	W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini 2	A378-02- 0- W G Z WN N	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%	
	A378-02- 0- 1- W G Z WN N	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%	
	A378-02- 0- 3- W G Z WN N	12W	3500K	350mA	1475 lm	70%	
	A378-02- 0- 2- W G Z WN N	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%	
LEX Mini Blue 2	A378-12- 0- 0- W	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%	
	A378-12- 0- 1- W	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%	
	A378-12- 0- 3- W	12W	3500K	350mA	1475 lm	70%	
	A378-12- 0- 2- W	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%	

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø105 | UGR<19 | 70°

① *OPTIONS


- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY

LEX High Chromatic LED ** (i) » 295

NOT SOLD SEPARATELY



LEX MINI ASYMM. & MINI ASYMM. BLUE ON



LEX MINI ASYMMETRIC BLUE OFF

		P	CCT	I	Flux	LOR	
LEX Mini Asymmetric 1	A379-01-10-	W G Z WN N	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A379-01-11-	W G Z WN N	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A379-01-13-	W G Z WN N	6,5W	3500K	200mA	955 lm	70%
	A379-01-12-	W G Z WN N	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue 1	A379-11-10-	W	6,5W	2700K	200mA	910 lm	70%
	A379-11-11-	W	6,5W	3000K	200mA	940 lm	70%
	A379-11-13-	W	6,5W	3500K	200mA	955 lm	70%
	A379-11-12-	W	6,5W	4000K	200mA	960 lm	70%
LEX Mini Asymmetric 2	A379-02- 0- 0- W G Z WN N	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%	
	A379-02- 0- 1- W G Z WN N	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%	
	A379-02- 0- 3- W G Z WN N	12W	3500K	350mA	1475 lm	70%	
	A379-02- 0- 2- W G Z WN N	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%	
LEX Mini Asymmetric Blue 2	A379-12- 0- 0- W	12W	2700K	350mA	1400 lm	70%	
	A379-12- 0- 1- W	12W	3000K	350mA	1460 lm	70%	
	A379-12- 0- 3- W	12W	3500K	350mA	1475 lm	70%	
	A379-12- 0- 2- W	12W	4000K	350mA	1480 lm	70%	

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø105 | 64°

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Tunable White	A378-00-28- W G Z WN N	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%
LEX Mini Blue Tunable White	A378-10-28- W	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

MacAdam Step 3 | DALI | INCL | Ø105 | UGR<19 | 71°

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini DIM to Warm	A378-00-29- W G Z WN N	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%
LEX Mini Blue dim to warm	A378-10-29- W	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h


MacAdam Step 3 | DALI | INCL | Ø105 | UGR<19 | 72°



Ø114



MIN 115



Ø114



MIN 120

COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

** ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

(i) & (ii) » 304

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Asymmetric Tunable White	A379-00-28- W R G Z WN N	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue Tunable White	A379-10-28- W	10,5W	2700-5000K	600mA	1250 lm	70%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

MacAdam Step 3 | DALI | INCL | Ø105 | 64°

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Mini Asymmetric DIM to Warm	A379-00-29- W G Z WN N	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%
LEX Mini Asymmetric Blue DIM to warm	A379-10-29- W	11,5W	1800-3000K	350mA	1265 lm	70%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

** ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


(i) & (ii) » 304



LEX

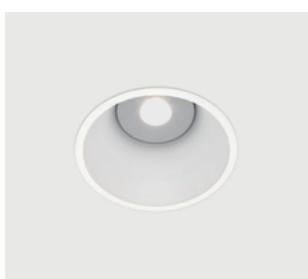


		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX 1	A070-01-25- W G Z WN N	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
	A070-01-01- W G Z WN N	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A070-01-34- W G Z WN N	10W	3500K	300mA	1435 lm	70%
	A070-01-02- W G Z WN N	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX 2	A070-01-26- W G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-01-03- W G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-01-35- W G Z WN N	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A070-01-04- W G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-01-27- W G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-01-07- W G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-01-36- W G Z WN N	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A070-01-08- W G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-01-29- W G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-01-15- W G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
LEX 3	A070-01-37- W G Z WN N	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A070-01-16- W G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-01-30- W G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-01-17- W G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-01-38- W G Z WN N	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A070-01-18- W G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A070-01-31- W G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-01-23- W G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-01-39- W G Z WN N	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A070-01-24- W G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
LEX 3	A070-01-33- W G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-01-21- W G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-01-40- W G Z WN N	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A070-01-22- W G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%

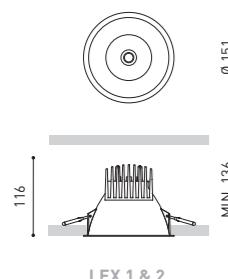

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h
DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2 INCL Ø140 UGR<19 71°

LEX 1 & 2

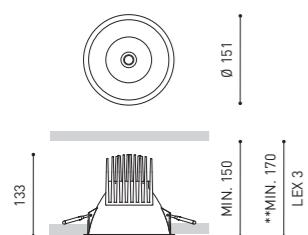

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

MacAdam Step 3 DALI INCL Ø140 UGR<19 76°

LEX 3**
LEX Tunable White
LEX Dim To Warm


OPTIONAL ACCESSORY
LEX High Chromatic LED * » 295
NOT SOLD SEPARATELY



COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


& » 304

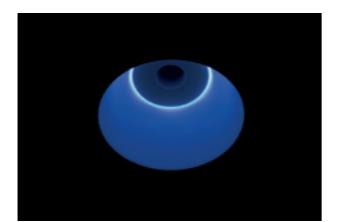

LEX BLUE ON

LEX BLUE OFF


		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Blue 1	A070-02-25- W	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
	A070-02-01- W	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A070-02-34- W	10W	3500K	300mA	1435 lm	70%
	A070-02-02- W	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX Blue 2	A070-02-26- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-02-03- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-02-35- W	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A070-02-04- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-02-27- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-02-07- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A070-02-36- W	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A070-02-08- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-02-29- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A070-02-15- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
LEX Blue 3	A070-02-37- W	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A070-02-16- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A070-02-30- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-02-17- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-02-38- W	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A070-02-18- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A070-02-31- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-02-23- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A070-02-39- W	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A070-02-24- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
LEX 1 & 2	A070-02-33- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A070-02-21- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
LEX 3	A070-02-40- W	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A070-02-22- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%

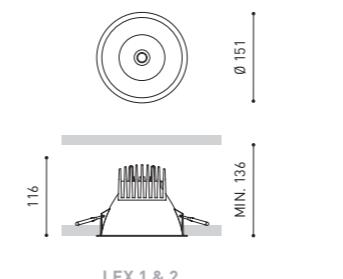

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h
DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2 INCL Ø140 UGR<19 71°

LEX 1 & 2

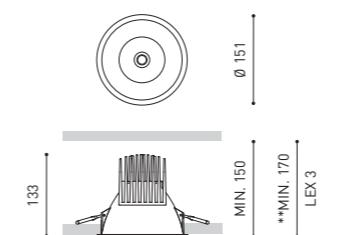

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

MacAdam Step 3 DALI INCL Ø140 UGR<19 76°

LEX 3**
LEX Blue Tunable White
LEX Blue Dim To Warm

		P	CCT	I	Flux	LOR	
	LEX Tunable White	A368-01-00- W G Z WN N	21,5W	2700-5000K	600mA	2300 lm	70%
	LEX DIM to warm	A368-02-00- W G Z WN N	20W	1800-3000K	600mA	2150 lm	70%



COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT



COLOUR | W □ | G ■ | Z ■ | WN □■ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT


& » 304



CEILING RECESSED




LEX

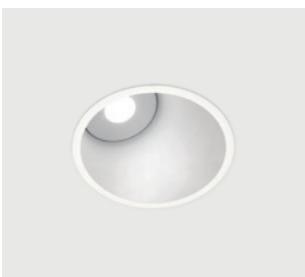


		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX	A071-01-25- W G Z WN N	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
Asymmetric 1	A071-01-01- W G Z WN N	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A071-01-34- W G Z WN N	10W	3500K	300mA	1435 lm	70%
	A071-01-02- W G Z WN N	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX	A071-01-26- W G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
Asymmetric 2	A071-01-03- W G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-01-35- W G Z WN N	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A071-01-04- W G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-01-27- W G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-01-07- W G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-01-36- W G Z WN N	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
PUSH	A071-01-08- W G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-01-29- W G Z WN N	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-01-15- W G Z WN N	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-01-37- W G Z WN N	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
DALI	A071-01-16- W G Z WN N	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
LEX	A071-01-30- W G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
Asymmetric 3	A071-01-17- W G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-01-38- W G Z WN N	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A071-01-18- W G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A071-01-31- W G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-01-23- W G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
PUSH	A071-01-39- W G Z WN N	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A071-01-24- W G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A071-01-33- W G Z WN N	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-01-21- W G Z WN N	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
DALI	A071-01-40- W G Z WN N	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A071-01-22- W G Z WN N	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h
DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

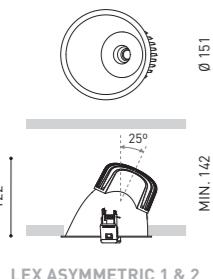

LEX ASYMMETRIC 1 & 2

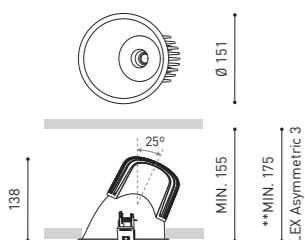LEX ASYMMETRIC 3**
LEX ASYMMETRIC Tunable White
LEX ASYMMETRIC Dim To Warm

		P	CCT	I	Flux	LOR	
LEX	Asymmetric Tunable White	A369-01-00- W G Z WN N	21,5W	2700-5000K	600mA	2300 lm	70%
	Asymmetric DIM to warm	A369-02-00- W G Z WN N	20W	1800-3000K	600mA	2150 lm	70%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h



OPTIONAL ACCESSORY
LEX High Chromatic LED * » 295
NOT SOLD SEPARATELY




01 IEC CECE

COLOUR | W G Z WN N
MATERIAL | AL | PC | RAL » 328
OTHER CCT PLEASE CONSULT | * ACCESSORY & COLOURS AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304

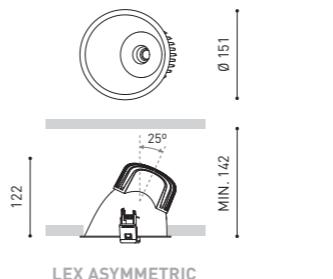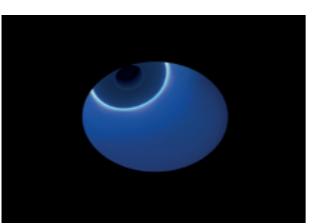


LEX ASYMMETRIC Blue 1 & 2

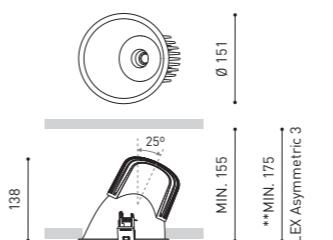LEX ASYMMETRIC Blue 3**
LEX ASYMMETRIC Blue Tunable White
LEX ASYMMETRIC Blue Dim To Warm

		P	CCT	I	Flux	LOR
LEX Asymmetric Blue 1	A071-02-25- W	10W	2700K	300mA	1370 lm	70%
	A071-02-01- W	10W	3000K	300mA	1420 lm	70%
	A071-02-34- W	10W	3500K	300mA	1435 lm	70%
	A071-02-02- W	10W	4000K	300mA	1440 lm	70%
LEX Asymmetric Blue 2	A071-02-26- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-02-03- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
	A071-02-35- W	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A071-02-04- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-02-27- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-02-07- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
PUSH	A071-02-36- W	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A071-02-08- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
	A071-02-29- W	17W	2700K	500mA	2070 lm	70%
	A071-02-15- W	17W	3000K	500mA	2150 lm	70%
DALI	A071-02-37- W	17W	3500K	500mA	2170 lm	70%
	A071-02-16- W	17W	4000K	500mA	2180 lm	70%
LEX Asymmetric Blue 3	A071-02-30- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-02-17- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-02-38- W	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A071-02-18- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
PUSH	A071-02-31- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-02-23- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
	A071-02-39- W	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A071-02-24- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%
	A071-02-33- W	24W	2700K	700mA	2690 lm	70%
	A071-02-21- W	24W	3000K	700mA	2800 lm	70%
DALI	A071-02-40- W	24W	3500K	700mA	2830 lm	70%
	A071-02-22- W	24W	4000K	700mA	2840 lm	70%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h
DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

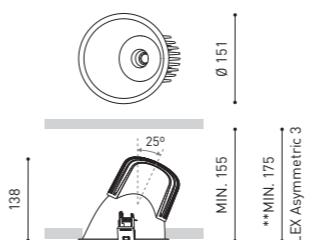

COLOUR | W MATERIAL | AL | PC | RAL » 328
OTHER CCT PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY
LEX High Chromatic LED » 295
NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DUOMO



		P	CCT	I	Flux	LOR	
DUOMO IP65/IP20	A285-01-11- W	IP65 / IP20	16,5W	3000K	500mA	2450 lm	80%
	A285-01-12- W	IP65 / IP20	16,5W	4000K	500mA	2500 lm	80%
	A285-02- Ⓜ -1- W	IP65 / IP20	41W	3000K	1200mA	5100 lm	80%
	A285-02- Ⓜ -2- W	IP65 / IP20	41W	4000K	1200mA	5200 lm	80%

220 V~ | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL Ø177 UGR<19 42°

		P	CCT	I	Flux	LOR	
DUOMO IP65/IP65	A285-11-11- W	IP65 / IP65	16,5W	3000K	500mA	2450 lm	80%
	A285-11-12- W	IP65 / IP65	16,5W	4000K	500mA	2500 lm	80%
	A285-12-11- W	IP65 / IP65	41W	3000K	1200mA	5100 lm	80%
	A285-12-12- W	IP65 / IP65	41W	4000K	1200mA	5200 lm	80%

220 V~ | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
INCL IP65 Ø177 UGR<19 42°


- ② *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM Push
 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT


OPTIONAL
DUOMO High Chromatic LED

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

DUOMO IP65 / IP20

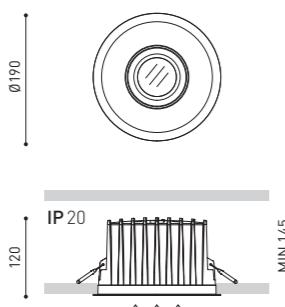

DUOMO IP65 / IP65

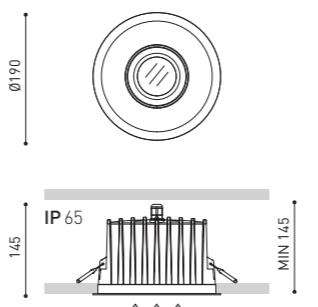

PUCK RECESSED

Extended Family
Puck_S_116
Puck_S_48V_220



	P	CCT	I	Flux	LOR
PUCK S Recessed	A313-00- Ⓜ -0- WT NT	IP20	5W	2700K	150mA
	A313-00- Ⓜ -1- WT NT	IP20	5W	3000K	150mA
	A313-00- Ⓜ -2- WT NT	IP20	5W	4000K	150mA
PUCK S Recessed IP54	A314-00- Ⓜ -0- WT NT	IP54	5W	2700K	150mA
	A314-00- Ⓜ -1- WT NT	IP54	5W	3000K	150mA
	A314-00- Ⓜ -2- WT NT	IP54	5W	4000K	150mA

220 V~ | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL Ø59 UGR<19 42°



	P	CCT	I	Flux	LOR
PUCK M Recessed	A313-10- Ⓜ -0- WT NT	IP20	9W	2700K	500mA
	A313-10- Ⓜ -1- WT NT	IP20	9W	3000K	500mA
	A313-10- Ⓜ -2- WT NT	IP20	9W	4000K	500mA
PUCK M Recessed IP54	A314-10- Ⓜ -0- WT NT	IP54	9W	2700K	500mA
	A314-10- Ⓜ -1- WT NT	IP54	9W	3000K	500mA
	A314-10- Ⓜ -2- WT NT	IP54	9W	4000K	500mA

220 V~ | CRI>90 | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL Ø73 UGR<19 45°





	P	CCT	I	Flux	LOR
PUCK L Recessed	A313-20- Ⓜ -0- WT NT	IP20	12W	2700K	350mA
	A313-20- Ⓜ -1- WT NT	IP20	12W	3000K	350mA
	A313-20- Ⓜ -2- WT NT	IP20	12W	4000K	350mA
PUCK L Recessed IP54	A314-20- Ⓜ -0- WT NT	IP54	12W	2700K	350mA
	A314-20- Ⓜ -1- WT NT	IP54	12W	3000K	350mA
	A314-20- Ⓜ -2- WT NT	IP54	12W	4000K	350mA

220 V~ | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL Ø86 UGR<19 47°

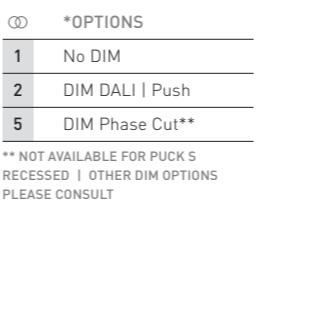


PUCK S RECESSED

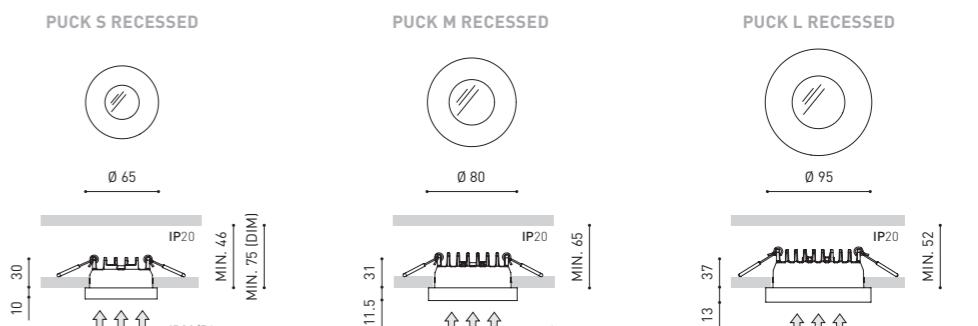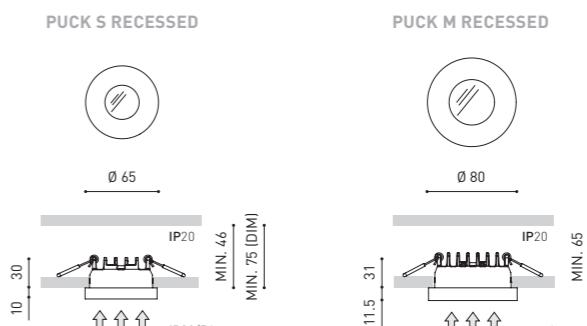



ALASKA TRIMLESS

Extended Family
Alaska_130
Alaska 24V_189
Alaska Fancy Shape_248



		CCT	LOR
ALASKA Trimless	A401-00-00- N	2700K	30%
	A401-00-01- N	3000K	30%


◇ IP44 | CRI>90 | L90B10
>55.000 h

MacAdam Step 2 EXCL** EXCL* 21°

*DRIVER OPTIONS

	P	I	CCT	Flux
NO DIM	0434-00-42	4,5W	500mA	2700K 475 lm
				3000K 500 lm
DALI	0434-00-44	4,5W	500mA	2700K 475 lm
				3000K 500 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT » 296

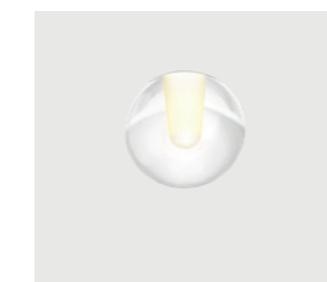

	P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big Trimless	A426-00- N	9,3W	2700K	550mA	1130 lm 37%
	A426-00- N	9,3W	3000K	550mA	1200 lm 37%

220 V~ | □ IP44 | CRI>90 | L90B10
>60.000 h

MacAdam Step 2 OPTIONS* EXCL** INCL 44°

OPTIONS*


- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

ACCESSORY

ALASKA Trimless Accessory** A401-10-00


MANDATORY FOR INSTALLATION

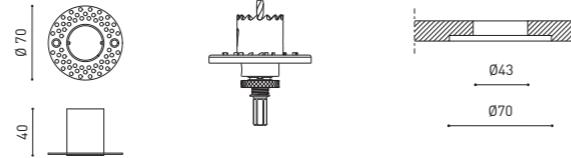


OPTIONAL ACCESSORY

TRIMLESS TOOL D43 X D70mm A478-00-02

OPTION A




OPTION B



ACCESSORY

ALASKA BIG Trimless Accessory** A426-10-00

MANDATORY FOR INSTALLATION

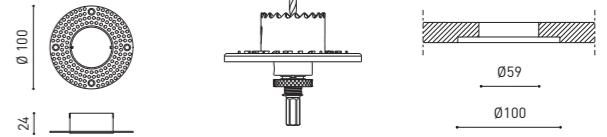

OPTIONAL ACCESSORY

TRIMLESS TOOL D59 X D100mm A478-00-03

RAL » 328

» 304

OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT


COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL » 328

OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT

» 304


OLYMPIA



	P	CCT	I	Flux	LOR
OLYMPIA Mini	A258-00- <input type="radio"/> -1- W	5,5W	3000K	500mA	800 lm 63%
	A258-00- <input type="radio"/> -2- W	5,5W	4000K	500mA	825 lm 63%

220 V~ | IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL 52x167 87°



	P	CCT	I	Flux	LOR
OLYMPIA	A257-00- <input type="radio"/> -1- W	10,5W	3000K	350mA	1550 lm 67%
	A257-00- <input type="radio"/> -2- W	10,5W	4000K	350mA	1575 lm 67%

220 V~ | IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL 70x285 101°

- *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push
 - 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

OLYMPIA MINI

OLYMPIA

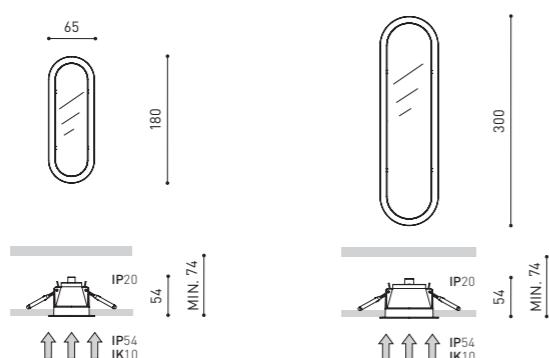

COLOUR | W | MATERIAL | AL | PC | PC |

RAL » 328

EASY CUT OUT INSTALLATION, TEMPLATE INCLUDED

(& » 304

DEEP



	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Mini 2	A250- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -0- WT	7W	2700K	500mA	975 lm 76%
	A250- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -1- WT	7W	3000K	500mA	1050 lm 76%
	A250- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -2- WT	7W	4000K	500mA	1075 lm 76%
DEEP Mini 3	A250- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -0- WT	10W	2700K	700mA	1275 lm 76%
	A250- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -1- WT	10W	3000K	700mA	1375 lm 76%
	A250- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -2- WT	10W	4000K	700mA	1400 lm 76%

220 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS** INCL Ø122 89°



	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP 1	A249- <input type="radio"/> -1- <input type="radio"/> -0- WT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm 85%
	A249- <input type="radio"/> -1- <input type="radio"/> -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm 85%
	A249- <input type="radio"/> -1- <input type="radio"/> -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm 85%
DEEP 2	A249- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -0- WT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm 85%
	A249- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm 85%
	A249- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm 85%
DEEP 3	A249- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -0- WT	22W	2700K	700mA	2800 lm 85%
	A249- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -1- WT	22W	3000K	700mA	3025 lm 85%
	A249- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -2- WT	22W	4000K	700mA	3075 lm 85%
DEEP 4	A249- <input type="radio"/> -4- <input type="radio"/> -1- WT	27W	3000K	700mA	4050 lm 87%
	A249- <input type="radio"/> -4- <input type="radio"/> -2- WT	27W	4000K	700mA	4100 lm 87%

220 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 2
OPTIONS** INCL Ø205 94°



	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP Maxi 2	A248- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -1- WT	15W	3000K	350mA	2450 lm 85%
	A248- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -2- WT	15W	4000K	350mA	2500 lm 85%
DEEP Maxi 3	A248- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -1- WT	22W	3000K	500mA	3450 lm 85%
	A248- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -2- WT	22W	4000K	500mA	3500 lm 85%
DEEP Maxi 4	A248- <input type="radio"/> -4- <input type="radio"/> -1- WT	31W	3000K	700mA	4700 lm 85%
	A248- <input type="radio"/> -4- <input type="radio"/> -2- WT	31W	4000K	700mA	4775 lm 85%
DEEP Maxi 5	A248- <input type="radio"/> -5- <input type="radio"/> -1- WT	40W	3000K	900mA	5825 lm 85%
	A248- <input type="radio"/> -5- <input type="radio"/> -2- WT	40W	4000K	900mA	5925 lm 85%

220 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS** INCL Ø320 99°

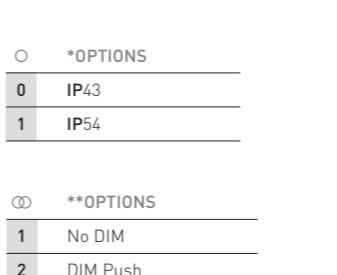

	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP MINI	Ø 135				
DEEP	Ø 220				
DEEP MAXI	Ø 335				
	64	IP20	MIN. 85	IP43/54	
	54	IP20	MIN. 90	IP43/54	
	81,5	IP20	MIN. 99	IP43/54	



	P	CCT	I	Flux	LOR
DEEP MAXI	Ø 335				

COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA |

RAL » 328
(& » 304



CEILING RECESSED



DROP



		P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Micro 1	A224-01-10-	WT NT	5W	2700K	140mA	700 lm
	A224-01-11-	WT NT	5W	3000K	140mA	730 lm
	A224-01-12-	WT NT	5W	4000K	140mA	750 lm
DROP Micro 2	A224-02- \odot -0-	WT NT	7,5W	2700K	200mA	950 lm
	A224-02- \odot -1-	WT NT	7,5W	3000K	200mA	1000 lm
	A224-02- \odot -2-	WT NT	7,5W	4000K	200mA	1030 lm

220 V~ | IP54 | CRI>80 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST CONNEC | INCL | Ø73 | 81°



		P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Micro Trans 1	A223-01-10-	WT NT	5W	2700K	140mA	700 lm
	A223-01-11-	WT NT	5W	3000K	140mA	730 lm
	A223-01-12-	WT NT	5W	4000K	140mA	750 lm
DROP Micro Trans 2	A223-02- \odot -0-	WT NT	7,5W	2700K	200mA	950 lm
	A223-02- \odot -1-	WT NT	7,5W	3000K	200mA	1000 lm
	A223-02- \odot -2-	WT NT	7,5W	4000K	200mA	1030 lm

220 V~ | IP54 | CRI>80 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST CONNEC | INCL | Ø73 | UGR<19 | 38°

 \odot *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Mini 2	A194- \odot -2- \odot -0-	WT	7W	2700K	500mA	975 lm
	A194- \odot -2- \odot -1-	WT	7W	3000K	500mA	1050 lm
	A194- \odot -2- \odot -2-	WT	7W	4000K	500mA	1075 lm
DROP Mini 3	A194- \odot -3- \odot -0-	WT	10W	2700K	700mA	1275 lm
	A194- \odot -3- \odot -1-	WT	10W	3000K	700mA	1375 lm
	A194- \odot -3- \odot -2-	WT	10W	4000K	700mA	1400 lm

220 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS** | INCL | Ø140 | 94°


 \odot *OPTIONS

- 0 IP43
- 1 IP54


 \odot **OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

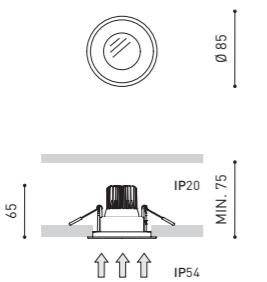DROP MICRO
DROP MICRO TRANS

DROP MIN

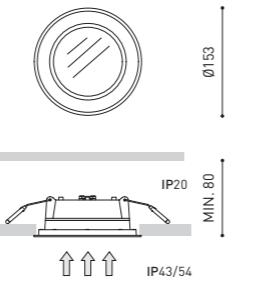COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PMMA | AL | GL-TRANS | RAL » 328COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA | & » 304

	P	CCT	I	Flux	LOR
DROP 1	A193- \odot -1- \odot -0-	WT	10,5W	2700K	350 mA
	A193- \odot -1- \odot -1-	WT	10,5W	3000K	350 mA
	A193- \odot -1- \odot -2-	WT	10,5W	4000K	350 mA
DROP 2	A193- \odot -2- \odot -0-	WT	15,5W	2700K	500 mA
	A193- \odot -2- \odot -1-	WT	15,5W	3000K	500 mA
	A193- \odot -2- \odot -2-	WT	15,5W	4000K	500 mA
DROP 3	A193- \odot -3- \odot -0-	WT	22W	2700K	700 mA
	A193- \odot -3- \odot -1-	WT	22W	3000K	700 mA
	A193- \odot -3- \odot -2-	WT	22W	4000K	700 mA
DROP 4	A193- \odot -4- \odot -1-	WT	27W	3000K	700 mA
	A193- \odot -4- \odot -2-	WT	27W	4000K	700 mA
	A193- \odot -4- \odot -2-	WT	27W	4000K	4100 lm

220 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS** | INCL | Ø245 | 98°




	P	CCT	I	Flux	LOR
DROP Maxi 2	A235- \odot -2- \odot -1-	WT	15W	3000K	350 lm
	A235- \odot -2- \odot -2-	WT	15W	4000K	350 lm
	A235- \odot -3- \odot -1-	WT	22W	3000K	500 lm
DROP Maxi 3	A235- \odot -3- \odot -2-	WT	22W	4000K	500 lm
	A235- \odot -4- \odot -1-	WT	31W	3000K	700 lm
	A235- \odot -4- \odot -2-	WT	31W	4000K	700 lm
DROP Maxi 5	A235- \odot -5- \odot -1-	WT	40W	3000K	900 lm
	A235- \odot -5- \odot -2-	WT	40W	4000K	900 lm
	A235- \odot -5- \odot -2-	WT	40W	4000K	5925 lm

220 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS** | INCL | Ø375 | 97°

DROP

DROP MAXI

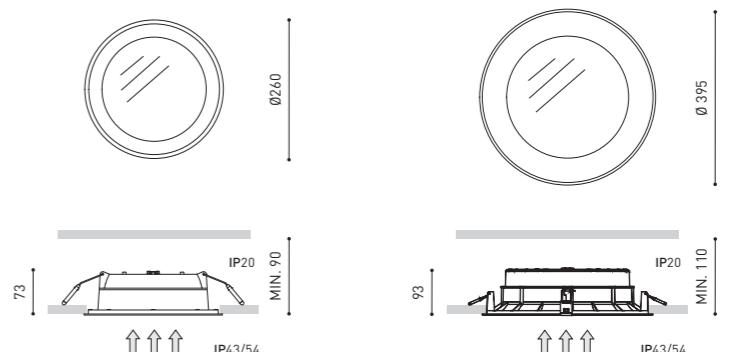 \odot *OPTIONS

- 0 IP43
- 1 IP54

 \odot **OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 328COLOUR | WT | MATERIAL | AL | PMMA | & » 304




STRAM

Extended Family
Stram Surface_117



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini Prismatic 2	A237-02- <input type="radio"/> -0- WT	7W	2700K	500mA	975 lm	80%
	A237-02- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	7W	3000K	500mA	1050 lm	80%
	A237-02- <input type="radio"/> -2- WT	7W	4000K	500mA	1075 lm	80%
STRAM Mini Prismatic 3	A237-03- <input type="radio"/> -0- WT	10W	2700K	700mA	1275 lm	80%
	A237-03- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	10W	3000K	700mA	1375 lm	80%
	A237-03- <input type="radio"/> -2- WT	10W	4000K	700mA	1400 lm	80%
		220-240 V~ <input type="checkbox"/> IP43 IP54** CRI>90 L80B10 >60.000h				
		Ø122 87°				



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Mini 2	A236- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -0- WT	7W	2700K	500mA	975 lm	80%
	A236- <input type="radio"/> -2- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	7W	3000K	500mA	1050 lm	80%
	A236- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -2- WT	7W	4000K	500mA	1075 lm	80%
STRAM Mini 3	A236- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -0- WT	10W	2700K	700mA	1275 lm	80%
	A236- <input type="radio"/> -3- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	10W	3000K	700mA	1375 lm	80%
	A236- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -2- WT	10W	4000K	700mA	1400 lm	80%
		220-240 V~ <input type="checkbox"/> IP43 IP54* CRI>90 L80B10 >60.000h				
		Ø122 100°				



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Prismatic 1	A198-01- <input type="radio"/> -0- WT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm	87%
	A198-01- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	87%
	A198-01- <input type="radio"/> -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	87%
STRAM Prismatic 2	A198-02- <input type="radio"/> -0- WT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm	87%
	A198-02- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	87%
	A198-02- <input type="radio"/> -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	87%
STRAM Prismatic 3	A198-03- <input type="radio"/> -0- WT	22W	2700K	700mA	2800 lm	87%
	A198-03- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	22W	3000K	700mA	3025 lm	87%
	A198-03- <input type="radio"/> -2- WT	22W	4000K	700mA	3075 lm	87%
STRAM Prismatic 4	A198-04- <input type="radio"/> -1- WT	27W	3000K	700mA	4050 lm	89%
	A198-04- <input type="radio"/> -2- WT	27W	4000K	700mA	4100 lm	89%
		220-240 V~ <input type="checkbox"/> IP43 IP54** CRI>90 L80B10 >60.000h				
		Ø205 UGR <19 93°				



		P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM 1	A197- <input type="radio"/> -1- <input type="radio"/> -0- WT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm	87%
	A197- <input type="radio"/> -1- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	87%
	A197- <input type="radio"/> -1- <input type="radio"/> -2- WT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	87%
STRAM 2	A197- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -0- WT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm	87%
	A197- <input type="radio"/> -2- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	87%
	A197- <input type="radio"/> -2- <input type="radio"/> -2- WT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	87%
STRAM 3	A197- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -0- WT	22W	2700K	700mA	2800 lm	87%
	A197- <input type="radio"/> -3- <input checked="" type="radio"/> -1- WT	22W	3000K	700mA	3025 lm	87%
	A197- <input type="radio"/> -3- <input type="radio"/> -2- WT	22W	4000K	700mA	3075 lm	87%
STRAM 4	A197- <input type="radio"/> -4- <input type="radio"/> -1- WT	27W	3000K	700mA	4050 lm	89%
	A197- <input type="radio"/> -4- <input type="radio"/> -2- WT	27W	4000K	700mA	4100 lm	89%
		220-240 V~ <input type="checkbox"/> IP43 IP54* CRI>90 L80B10 >60.000h				
		Ø205 99°				


- *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push
 - 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT


- *OPTIONS
- 0 IP43
 - 1 IP54

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT


STRAM MINI PRISMATIC

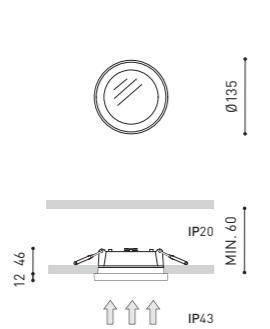


STRAM PRISMATIC

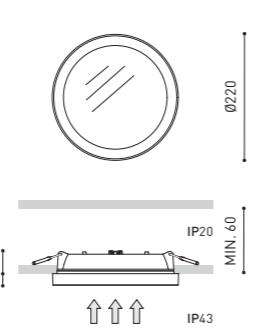

STRAM MINI

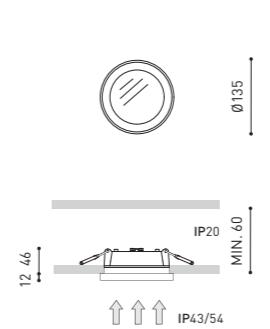


STRAM

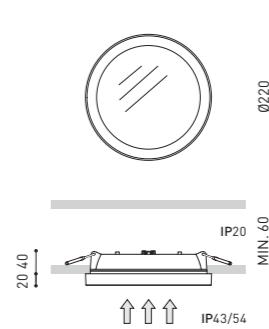



FOX



	P	CCT	I	Flux	LOR
FOX Mini 2	A218-02- ⊙ -0- W	7W	2700K	500mA	925 lm 66%
	A218-02- ⊙ -1- W	7W	3000K	500mA	1000 lm 66%
	A218-02- ⊙ -2- W	7W	4000K	500mA	1025 lm 66%
FOX Mini 3	A218-03- ⊙ -0- W	10W	2700K	700mA	1200 lm 66%
	A218-03- ⊙ -1- W	10W	3000K	700mA	1300 lm 66%
	A218-03- ⊙ -2- W	10W	4000K	700mA	1325 lm 66%

220-240 V~ | IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL Ø122 111°




	P	CCT	I	Flux	LOR
FOX 1	A217-01- ⊙ -0- W	10,5W	2700K	350mA	1500 lm 74%
	A217-01- ⊙ -1- W	10,5W	3000K	350mA	1625 lm 74%
	A217-01- ⊙ -2- W	10,5W	4000K	350mA	1650 lm 74%
FOX 2	A217-02- ⊙ -0- W	15,5W	2700K	500mA	2050 lm 74%
	A217-02- ⊙ -1- W	15,5W	3000K	500mA	2225 lm 74%
	A217-02- ⊙ -2- W	15,5W	4000K	500mA	2250 lm 74%

220-240 V~ | IP54 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL Ø205 112°


MIX

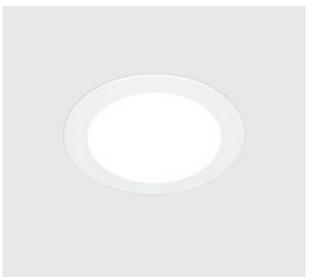

	P	CCT	I	Flux	LOR
MIX Mini 2	A188- ○ -2- ⊙ -0- W	7W	2700K	500mA	975 lm 75%
	A188- ○ -2- ⊙ -1- W	7W	3000K	500mA	1050 lm 75%
	A188- ○ -2- ⊙ -2- W	7W	4000K	500mA	1075 lm 75%
MIX Mini 3	A188- ○ -3- ⊙ -0- W	10W	2700K	700mA	1275 lm 75%
	A188- ○ -3- ⊙ -1- W	10W	3000K	700mA	1375 lm 75%
	A188- ○ -3- ⊙ -2- W	10W	4000K	700mA	1400 lm 75%

220-240 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS** | INCL Ø122 97°

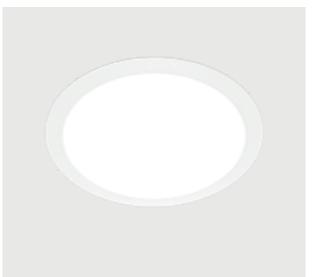

	P	CCT	I	Flux	LOR
MIX 1	A187- ○ -1- ⊙ -0- W	10,5W	2700K	350mA	1525 lm 83%
	A187- ○ -1- ⊙ -1- W	10,5W	3000K	350mA	1650 lm 83%
	A187- ○ -1- ⊙ -2- W	10,5W	4000K	350mA	1675 lm 83%
MIX 2	A187- ○ -2- ⊙ -0- W	15,5W	2700K	500mA	2100 lm 83%
	A187- ○ -2- ⊙ -1- W	15,5W	3000K	500mA	2275 lm 83%
	A187- ○ -2- ⊙ -2- W	15,5W	4000K	500mA	2300 lm 83%
MIX 3	A187- ○ -3- ⊙ -0- W	22W	2700K	700mA	2800 lm 83%
	A187- ○ -3- ⊙ -1- W	22W	3000K	700mA	3025 lm 83%
	A187- ○ -3- ⊙ -2- W	22W	4000K	700mA	3075 lm 83%
MIX 4	A187- ○ -4- ⊙ -1- W	27W	3000K	700mA	4050 lm 85%
	A187- ○ -4- ⊙ -2- W	27W	4000K	700mA	4100 lm 85%

220-240 V~ | IP43 | IP54* | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS** | INCL Ø205 102°



⊕ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

○ *OPTIONS

- 0 IP43
- 1 IP54

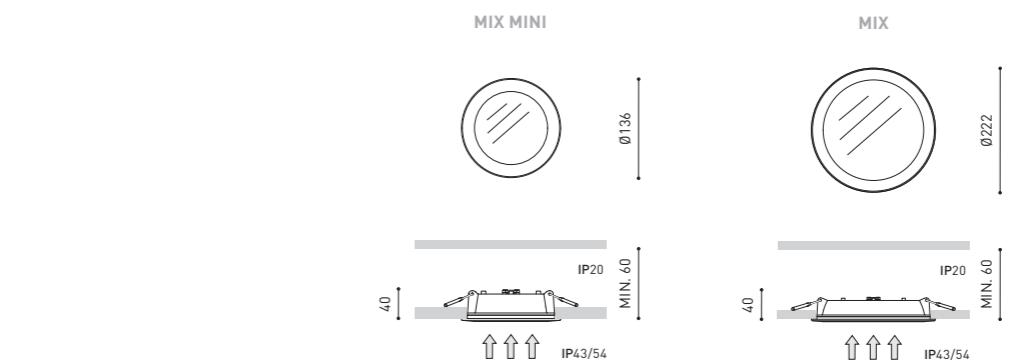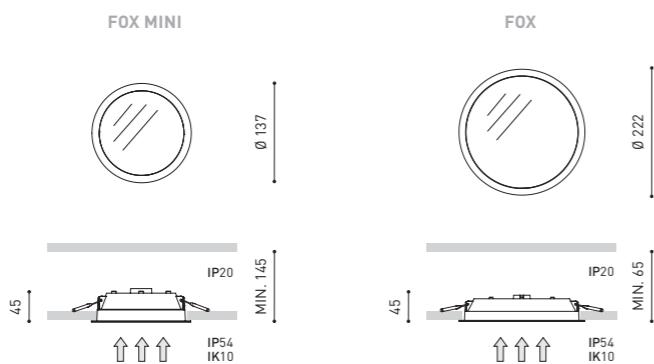DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

COLOUR | W □ |

MATERIAL | PC | PC |RAL » 328

» 304


COLOUR | W □ | MATERIAL | AL | PMMA |RAL » 328

» 304





MADISON

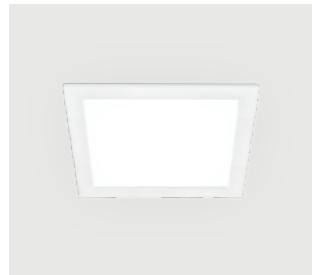



		P	CCT	I	Flux	LOR
MADISON 1	A190-01- <input type="radio"/> -1- W	10,5W	3000K	350mA	1650 lm	82%
	A190-01- <input type="radio"/> -2- W	10,5W	4000K	350mA	1675 lm	82%
MADISON 2	A190-02- <input type="radio"/> -1- W	15,5W	3000K	500mA	2275 lm	82%
	A190-02- <input type="radio"/> -2- W	15,5W	4000K	500mA	2300 lm	82%
MADISON 3	A190-03- <input type="radio"/> -1- W	22W	3000K	700mA	3025 lm	82%
	A190-03- <input type="radio"/> -2- W	22W	4000K	700mA	3075 lm	82%

220V~ | IP43 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL
205 X 205
100°

- *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push
 - 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

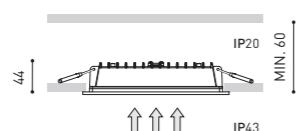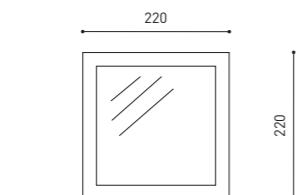

COLOUR | W | MATERIAL | AL | PMMA |

RAL » 328

(& » 304



QUAD





	P	CCT	I	Flux	LOR
QUAD 2	A189-02- <input type="radio"/> -1- W	15,5W	3000K	500mA	2275 lm
	A189-02- <input type="radio"/> -2- W	15,5W	4000K	500mA	2300 lm
QUAD 3	A189-03- <input type="radio"/> -1- W	22W	3000K	700mA	3000 lm
	A189-03- <input type="radio"/> -2- W	22W	4000K	700mA	3050 lm

220 V~ | IP43 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL
0205
102°

- *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM Push
 - 4 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

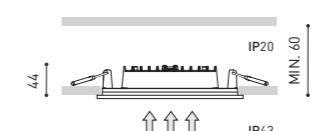

COLOUR | W | MATERIAL | AL | PMMA |

RAL » 328

(& » 304





ESSENTIALS



		P	CCT	I	Flux	LOR		
DOT Fix	A061-01-10-	W	IP43	5W	2700K	140mA	700 lm	92%
	A061-01-11-	W	IP43	5W	3000K	140mA	730 lm	92%
	A061-01-12-	W	IP43	5W	4000K	140mA	750 lm	92%
	A061-02- ⊙ -0-	W	IP43	7,5W	2700K	200mA	950 lm	92%
	A061-02- ⊙ -1-	W	IP43	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	92%
	A061-02- ⊙ -2-	W	IP43	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	92%
DOT Fix IP54	A067-01-10-	W	IP54	5W	2700K	140mA	700 lm	75%
	A067-01-11-	W	IP54	5W	3000K	140mA	730 lm	75%
	A067-01-12-	W	IP54	5W	4000K	140mA	750 lm	75%
	A067-02- ⊙ -0-	W	IP54	7,5W	2700K	200mA	950 lm	75%
	A067-02- ⊙ -1-	W	IP54	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	75%
	A067-02- ⊙ -2-	W	IP54	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	75%

220-240 V~ | CRI>80 | L90B10 >55.000h



		P	CCT	I	Flux	LOR	
DOT Tilt	A063-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	92%
	A063-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	92%
	A063-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	92%
	A063-02- ⊙ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	92%
	A063-02- ⊙ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	92%
	A063-02- ⊙ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	92%

220-240 V~ | IP20 | CRI>80 | L90B10 >55.000h



⊕ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Phase Cut
- 3 DIM DALI | Push

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



DOT FIX

DOT TILT



	P	CCT	I	Flux	LOR		
BATH	A155-01-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	75%
	A155-01-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	75%
	A155-01-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	75%
	A155-02- ⊙ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	75%
	A155-02- ⊙ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	75%
GL-TRANS	A155-02- ⊙ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	75%

220-240 V~ | IP65 | CRI>80 | L90B10 >55.000h



	P	CCT	I	Flux	LOR		
BATH Matt	A155-11-10-	W	5W	2700K	140mA	700 lm	64%
	A155-11-11-	W	5W	3000K	140mA	730 lm	64%
	A155-11-12-	W	5W	4000K	140mA	750 lm	64%
	A155-12- ⊙ -0-	W	7,5W	2700K	200mA	950 lm	64%
	A155-12- ⊙ -1-	W	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	64%
GL-MATT	A155-12- ⊙ -2-	W	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	64%


220-240 V~ | IP65 | CRI>80 | L90B10 >55.000h



⊕ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM Phase Cut
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
BATH 12V	0350-00-00-	W	GL-MATT	MAX 50W	
	gx3	12 V	IP65		

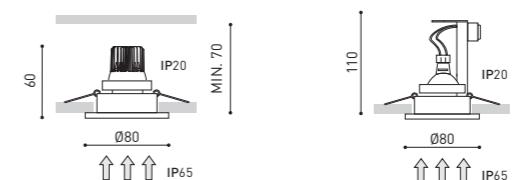

BATH

BATH 12V



COLOUR | W MATERIAL | AL

RAL » 328

(& » 304



COLOUR | W MATERIAL | AL

RAL » 328

(& » 304



ESSENTIALS



	P	CCT	I	Flux	LOR
GAP	A171-01-10-	W	5W	2700K	140mA
	A171-01-11-	W	5W	3000K	140mA
	A171-01-12-	W	5W	4000K	140mA
	A171-02- ⓠ -0-	W	7,5W	2700K	200mA
	A171-02- ⓠ -1-	W	7,5W	3000K	200mA
	A171-02- ⓠ -2-	W	7,5W	4000K	200mA
				700 lm	80%
				730 lm	80%
				750 lm	80%
				950 lm	80%
				1000 lm	80%
				1030 lm	80%

220 V~ | IP20 | CRI>80 | L90B10 >55.000h
MacAdam Step 2

OPTIONS* INCL FAST CONNEC Ø90 UGR <19 38°

P

GAP 12V	0354-00-00-	W	MAX 50W
		12 V <input type="checkbox"/> IP20	EXCL Ø90

EXCL Ø90

P

GAP 230V	0355-00-00-	W	MAX 50W
		220 V~ <input type="checkbox"/> IP20	Ø90


Ø90

P

① *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

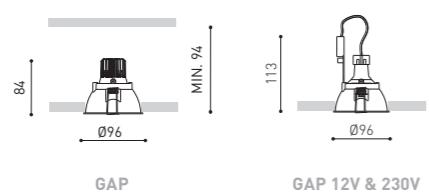

COLOUR | W | MATERIAL | AL |

RAL » 328

() & » 304

TWIST



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST 1	A204-12-10-	WT NT	7W	2700K	19°	200mA
	A204-12-11-	WT NT	7W	3000K	19°	200mA
	A204-12-12-	WT NT	7W	4000K	19°	200mA
	A204-12-20-	WT NT	7W	2700K	40°	200mA
	A204-12-21-	WT NT	7W	3000K	40°	200mA
	A204-12-22-	WT NT	7W	4000K	40°	200mA
				900 lm	92%	
				930 lm	92%	
				950 lm	92%	
				900 lm	86%	
				930 lm	86%	
				950 lm	86%	

TWIST 2	A204-32-10-	WT NT	10,5W	2700K	19°	300mA	1270 lm	92%
	A204-32-11-	WT NT	10,5W	3000K	19°	300mA	1320 lm	92%
	A204-32-12-	WT NT	10,5W	4000K	19°	300mA	1340 lm	92%
	A204-32-20-	WT NT	10,5W	2700K	40°	300mA	1270 lm	86%
	A204-32-21-	WT NT	10,5W	3000K	40°	300mA	1320 lm	86%
	A204-32-22-	WT NT	10,5W	4000K	40°	300mA	1340 lm	86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h
MacAdam Step 2

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TWIST Double 1	A204-22-10-	WT NT	2 X 7W	2700K	19°	200mA
	A204-22-11-	WT NT	2 X 7W	3000K	19°	200mA
	A204-22-12-	WT NT	2 X 7W	4000K	19°	200mA
	A204-22-20-	WT NT	2 X 7W	2700K	40°	200mA
	A204-22-21-	WT NT	2 X 7W	3000K	40°	200mA
	A204-22-22-	WT NT	2 X 7W	4000K	40°	200mA
				2 X 900 lm	92%	
				2 X 930 lm	92%	
				2 X 950 lm	92%	
				2 X 900 lm	86%	
				2 X 930 lm	86%	
				2 X 950 lm	86%	

TWIST Double 2	A204-42-10-	WT NT	2 X 10,5W	2700K	19°	300mA	2 X 1270 lm	92%
	A204-42-11-	WT NT	2 X 10,5W	3000K	19°	300mA	2 X 1320 lm	92%
	A204-42-12-	WT NT	2 X 10,5W	4000K	19°	300mA	2 X 1340 lm	92%
	A204-42-20-	WT NT	2 X 10,5W	2700K	40°	300mA	2 X 1270 lm	86%
	A204-42-21-	WT NT	2 X 10,5W	3000K	40°	300mA	2 X 1320 lm	86%
	A204-42-22-	WT NT	2 X 10,5W	4000K	40°	300mA	2 X 1340 lm	86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h
MacAdam Step 2

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

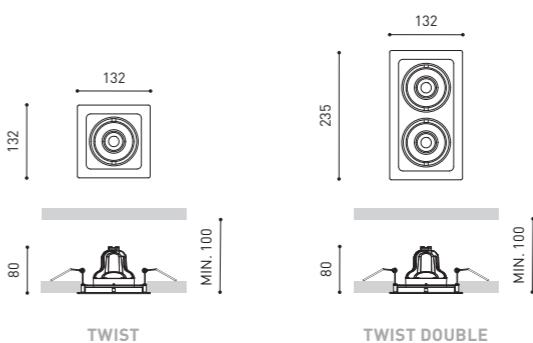

OPTIONAL

TWIST High Chromatic LED » 295

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | W | MATERIAL | AL |

RAL » 328

() & » 304



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL |


RAL » 328

() & » 304






ORBITAL

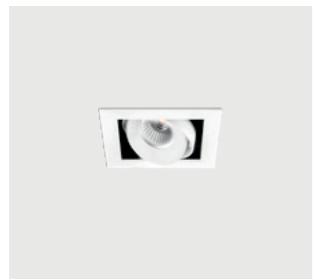

P		
ORBITAL Mini 1 Lark	A196-11-00- W N	MAX 1 X 7,5W
LARK EXCL*	220 240 V~ □ IP20	EXCL X30°Y30° 113 X 113

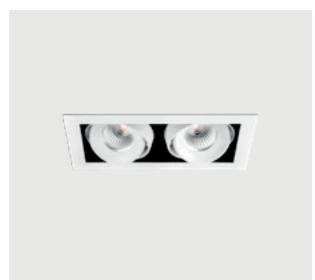


P		
ORBITAL Mini 2 Lark	A196-21-00- W N	MAX 2 X 7,5W
LARK EXCL*	220 240 V~ □ IP20	EXCL X30°Y30° 113 X 204



P		
ORBITAL Mini 3 Lark	A196-31-00- W N	MAX 3 X 7,5W
LARK EXCL*	220 240 V~ □ IP20	EXCL X30°Y30° 113 X 295

P		
ORBITAL Mini 3 230V	A196-33-00- W N	MAX 3 X 50W
GZ10	220 240 V~ □ IP20	X30°Y30° 113 X 295

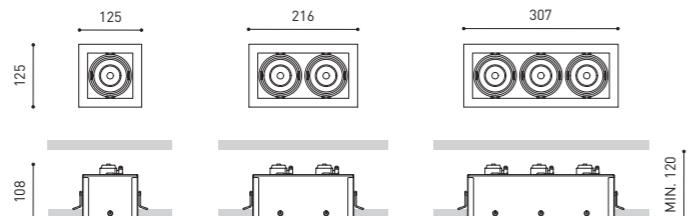

COLOUR | W □ | N ■ | MATERIAL | AL |

CERTIFICATES APPLICABLE FOR ORBITAL MINI LARK PRODUCTS

RAL (i) » 328

» 304



*LAMP OPTIONS		P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR
Lark	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
(i) » 289	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
NO DIM	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
NO DIM	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
NO DIM	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
NO DIM	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
PHASE CUT**	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
PHASE CUT**	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
PHASE CUT**	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
DALI PUSH**	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
DALI PUSH**	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
DALI PUSH**	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%

220 V~ | CRI>80 | L90B10
240 V~ | >55.000 h

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

RAL (i) » 328
» 304

CERTIFICATES APPLICABLE FOR ORBITAL MINI LARK PRODUCT

(i) » 304



ORBITAL



ORBITAL 1 LarK-111 A010-11-01- | W | N | MAX 1 X 12W

LARK-111 | EXCL* | 220-240 V~ | IP20

EXCL X35°Y35° 162 X 162

P



ORBITAL 2 LarK-111 A010-12-01- | W | N | MAX 2 X 12W

LARK-111 | EXCL* | 220-240 V~ | IP20

EXCL X35°Y35° 162 X 302

P



ORBITAL 3 LarK-111 A010-13-05- | W | N | MAX 3 X 12W

LARK-111 | EXCL* | 220-240 V~ | IP20

EXCL X35°Y35° 162 X 444

P




ORBITAL 4 LarK-111 A010-14-01- | W | N | MAX 4 X 12W

LARK-111 | EXCL* | 220-240 V~ | IP20

EXCL X35°Y35° 312 X 312

P

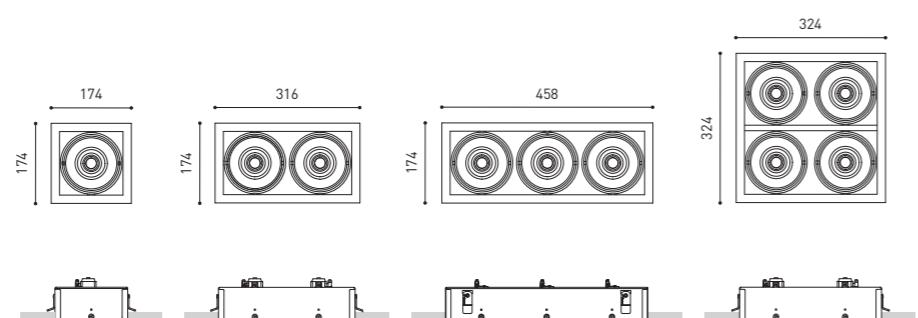

COLOUR | W □ | N ■ | MATERIAL | AL |

RAL (i) » 328

(i) & (ii) » 304

*LAMP OPTIONS

	P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
LarK-111 ① » 288	A25 ○ -10-10- W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900 lm	828 lm 92%
	A25 ○ -10-11- W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940 lm	865 lm 92%
	A25 ○ -10-12- W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950 lm	874 lm 92%
	A25 ○ -10-20- W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900 lm	774 lm 86%
	A25 ○ -10-21- W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940 lm	808 lm 86%
	A25 ○ -10-22- W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950 lm	817 lm 86%
	A25 ○ -20-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm 92%
	A25 ○ -20-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm 92%
	A25 ○ -20-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm 92%
	A25 ○ -20-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm 86%
	A25 ○ -20-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm 86%
	A25 ○ -20-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm 86%
	A25 ○ -21-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm 92%
	A25 ○ -21-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm 92%
	A25 ○ -21-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm 92%
	A25 ○ -21-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm 86%
	A25 ○ -21-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm 86%
	A25 ○ -21-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm 86%

220 V~ | CRI>90 | L90B10
240 >55,000 h

** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



OPTIONS

- 2 LarK-111
- 3 LarK-111 Honeycomb***



LarK-111



LarK-111 Honeycomb***

COLOUR | W □ | N ■ | MATERIAL | AL |

RAL (i) » 328

*** AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

(i) » 304



WELLIT



		P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
WELLIT S 1	A380-11-11- WT NT	5W	3000K	19°	150mA	700 lm	80%
	A380-11-12- WT NT	5W	4000K	19°	150mA	710 lm	80%
	A380-11-21- WT NT	5W	3000K	26°	150mA	700 lm	89%
	A380-11-22- WT NT	5W	4000K	26°	150mA	710 lm	89%
	A380-11-31- WT NT	5W	3000K	41°	150mA	700 lm	84%
	A380-11-32- WT NT	5W	4000K	41°	150mA	710 lm	84%
WELLIT S 2	A380-2- ○ -11- WT NT	7W	3000K	19°	200mA	940 lm	80%
	A380-2- ○ -12- WT NT	7W	4000K	19°	200mA	960 lm	80%
	A380-2- ○ -21- WT NT	7W	3000K	26°	200mA	940 lm	89%
	A380-2- ○ -22- WT NT	7W	4000K	26°	200mA	960 lm	89%
	A380-2- ○ -31- WT NT	7W	3000K	41°	200mA	940 lm	84%
	A380-2- ○ -32- WT NT	7W	4000K	41°	200mA	960 lm	84%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L^{80B10}_{>55.000h}

MacAdam Step 2
 OPTIONS* INCL 355° 25° Ø73 19°/26°/41°



○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY

- WELLIT S Anti-glare Honeycomb Louver
A380-00-00- | WT | NT |
NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

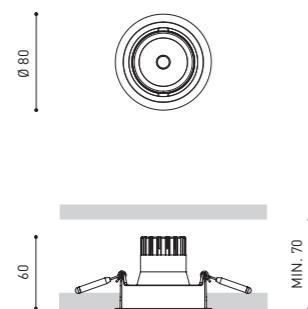COLOUR | WT | NT |MATERIAL | AL | PC |RAL » 328

((o)) & » 304



	P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR	
WELLIT M 1	A381-11-11- WT NT	8W	3000K	19°	250mA	1190 lm	81%
	A381-11-12- WT NT	8W	4000K	19°	250mA	1210 lm	81%
	A381-11-21- WT NT	8W	3000K	24°	250mA	1190 lm	83%
	A381-11-22- WT NT	8W	4000K	24°	250mA	1210 lm	83%
	A381-11-31- WT NT	8W	3000K	39°	250mA	1190 lm	83%
	A381-11-32- WT NT	8W	4000K	39°	250mA	1210 lm	83%
WELLIT M 2	A381-2- ○ -11- WT NT	15W	3000K	19°	450mA	1970 lm	81%
	A381-2- ○ -12- WT NT	15W	4000K	19°	450mA	2000 lm	81%
	A381-2- ○ -21- WT NT	15W	3000K	24°	450mA	1970 lm	83%
	A381-2- ○ -22- WT NT	15W	4000K	24°	450mA	2000 lm	83%
	A381-2- ○ -31- WT NT	15W	3000K	39°	450mA	1970 lm	83%
	A381-2- ○ -32- WT NT	15W	4000K	39°	450mA	2000 lm	83%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L^{80B10}_{>55.000h}


MacAdam Step 2
 OPTIONS* INCL 355° 25° Ø102 19°/24°/39°

	P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR	
WELLIT M Tunable White	A381-02-18- WT NT	10,5W	2700-5000K	14°	600mA	1250 lm	83%
	A381-02-28- WT NT	10,5W	2700-5000K	20°	600mA	1250 lm	82%
	A381-02-38- WT NT	10,5W	2700-5000K	34°	600mA	1250 lm	80%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L^{80B10}_{>55.000h}

MacAdam Step 3
 DALI INCL 355° 25° Ø102 14°/20°/34°

	P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR	
WELLIT M Tunable White	A381-02-18- WT NT	10,5W	2700-5000K	14°	600mA	1250 lm	83%
	A381-02-28- WT NT	10,5W	2700-5000K	20°	600mA	1250 lm	82%
	A381-02-38- WT NT	10,5W	2700-5000K	34°	600mA	1250 lm	80%

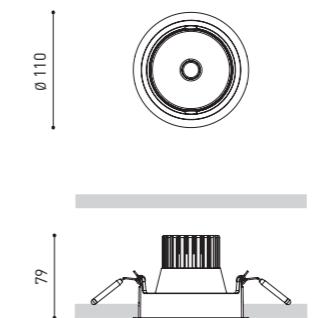DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULTCOLOUR | WT | NT |MATERIAL | AL | PC |RAL » 328

((o)) & » 304





WELLIT



		P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR	
WELLIT L 1	A382 -11-11-	WT NT	15W	3000K	14°	450mA	2060 lm	90%
	A382 -11-12-	WT NT	15W	4000K	14°	450mA	2100 lm	90%
	A382 -11-21-	WT NT	15W	3000K	22°	450mA	2060 lm	91%
	A382 -11-22-	WT NT	15W	4000K	22°	450mA	2100 lm	91%
	A382 -11-31-	WT NT	15W	3000K	42°	450mA	2060 lm	91%
	A382 -11-32-	WT NT	15W	4000K	42°	450mA	2100 lm	91%
WELLIT L 2	A382 -2- ○ -11-	WT NT	25W	3000K	14°	700mA	2960 lm	90%
	A382 -2- ○ -12-	WT NT	25W	4000K	14°	700mA	3000 lm	90%
	A382 -2- ○ -21-	WT NT	25W	3000K	22°	700mA	2960 lm	91%
	A382 -2- ○ -22-	WT NT	25W	4000K	22°	700mA	3000 lm	91%
	A382 -2- ○ -31-	WT NT	25W	3000K	42°	700mA	2960 lm	91%
	A382 -2- ○ -32-	WT NT	25W	4000K	42°	700mA	3000 lm	91%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* DALI INCL 355° 25° Ø133 14°/22°/42°

		P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR	
WELLIT L Tunable White	A382-02-18-	WT NT	21,5W	2700-5000K	12°	600mA	2300 lm	89%
	A382-02-28-	WT NT	21,5W	2700-5000K	21°	600mA	2300 lm	84%
	A382-02-38-	WT NT	21,5W	2700-5000K	43°	600mA	2300 lm	87%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 3
DALI INCL 355° 25° Ø133 12°/21°/43°

- *OPTIONS
 1 No DIM
 2 DIM DALI
 3 DIM Push



DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY

WELLIT L Anti-glare Honeycomb Louver

A382-00-00- | WT | NT |

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

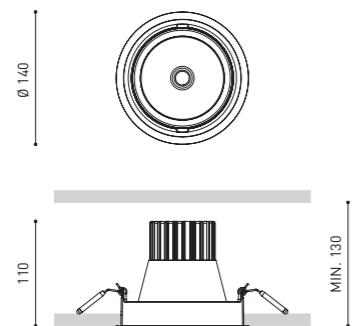

MIN. 130

110

COLOUR | WT | NT MATERIAL | AL | PC |RAL » 328((o)) & » 304

HUBBLE



		P	CCT	I	Flux	LOR		
HUBBLE 1	A276-11- ○ -1-	WT NT	16,5W	3000K	500mA	2450 lm	90%	
	A276-11- ○ -2-	WT NT	16,5W	4000K	500mA	2475 lm	90%	
HUBBLE 2	A276-21- ○ -1-	WT NT	30,5W	3000K	900mA	4050 lm	90%	
	A276-21- ○ -2-	WT NT	30,5W	4000K	900mA	4120 lm	90%	
HUBBLE 3	A276-31- ○ -1-	WT NT	41W	3000K	1200mA	5000 lm	90%	
	A276-31- ○ -2-	WT NT	41W	4000K	1200mA	5100 lm	90%	
	PUSH*	A276-32- ○ -1-	WT NT	41W	3000K	1200mA	5000 lm	90%
	DALI*	A276-32- ○ -2-	WT NT	41W	4000K	1200mA	5100 lm	90%
	PUSH*	A276-34- ○ -1-	WT NT	41W	3000K	1200mA	5000 lm	90%
	DALI*	A276-34- ○ -2-	WT NT	41W	4000K	1200mA	5100 lm	90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2 INCL X20°Y20° 170 X 170 17° / 28° / 40°




		P	CCT	I	Flux	LOR		
HUBBLE Double 1	A277-11- ○ -1-	WT NT	2 X 16,5W	3000K	500mA	2 X 2450 lm	90%	
	A277-11- ○ -2-	WT NT	2 X 16,5W	4000K	500mA	2 X 2475 lm	90%	
HUBBLE Double 2	A277-21- ○ -1-	WT NT	2 X 30,5W	3000K	900mA	2 X 4050 lm	90%	
	A277-21- ○ -2-	WT NT	2 X 30,5W	4000K	900mA	2 X 4120 lm	90%	
HUBBLE Double 3	A277-31- ○ -1-	WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000 lm	90%	
	A277-31- ○ -2-	WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100 lm	90%	
	PUSH*	A277-32- ○ -1-	WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000 lm	90%
	DALI*	A277-32- ○ -2-	WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100 lm	90%
	PUSH*	A277-34- ○ -1-	WT NT	2 X 41W	3000K	1200mA	2 X 5000 lm	90%
	DALI*	A277-34- ○ -2-	WT NT	2 X 41W	4000K	1200mA	2 X 5100 lm	90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2 INCL X20°Y20° 325 X 170 17° / 28° / 40°

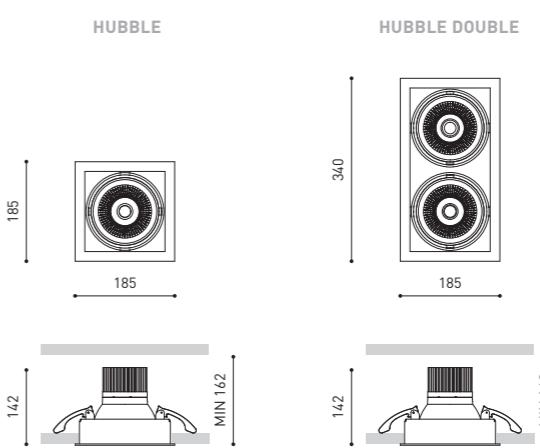

- BEAM OPTIONS
 1 17°
 2 28°
 3 40°

COLOUR | WT | NT MATERIAL | AL | GL-TRANS |RAL » 328((o)) & » 304



HIDDEN



		P	CCT	I	Flux	LOR
HIDDEN 1	A200-11- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1600 lm	90%
	A200-11- <input type="checkbox"/> -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1625 lm	90%
HIDDEN 2	A200-21- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2100 lm	90%
	A200-21- <input type="checkbox"/> -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2140 lm	90%
PHASE CUT*	A200-22- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2100 lm	90%
	A200-22- <input type="checkbox"/> -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2140 lm	90%
220-240 V~ <input type="checkbox"/> IP20 CRI>90 L90B10 >55.000h						
* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT						

⊖	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

HIDDEN Anti-glare Honeycomb Louver 0702-02-00




HIDDEN Elliptical Refractor 0700-08-00



HIDDEN Beam Mixer Diffuser 0805-02-00



HIDDEN High Chromatic LED ⓘ » 295

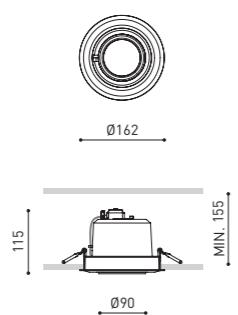

POP UP



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
POP UP	A278-2- <input checked="" type="checkbox"/> -10- WT NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610Lm 92%
	A278-2- <input type="checkbox"/> -11- WT NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640Lm 92%
A278-2- <input checked="" type="checkbox"/> -12- WT NT	6,5W	4000K	20°	700mA	660Lm 92%	
	A278-2- <input type="checkbox"/> -20- WT NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610Lm 89%
A278-2- <input checked="" type="checkbox"/> -21- WT NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640Lm 89%	
	A278-2- <input type="checkbox"/> -22- WT NT	6,5W	4000K	30°	700mA	660Lm 89%
A278-2- <input checked="" type="checkbox"/> -30- WT NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610Lm 86%	
	A278-2- <input type="checkbox"/> -31- WT NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640Lm 86%
A278-2- <input checked="" type="checkbox"/> -32- WT NT	6,5W	4000K	56°	700mA	660Lm 86%	
220-240 V~ <input type="checkbox"/> IP20 CRI>90 L90B10 >55.000h						

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



⊖	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


POP UP Beam Mixer Diffuser 0805-01-00



POP UP Anti-glare Honeycomb Louver 0806-00-00 | WT | NT |



POP UP High Chromatic LED ⓘ » 295

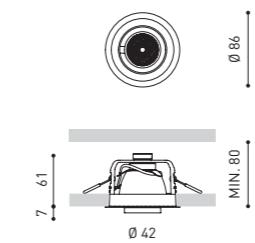



MAGNETIC SYSTEM



		P	CCT	Beam	Flux	LOR
MAGNETIC 24V COCO	A499-00-10- WT NT	8,7W	2700K	20°	1200 lm	87%
	A499-00-11- WT NT	8,7W	3000K	20°	1250 lm	87%
	A499-00-12- WT NT	8,7W	4000K	20°	1340 lm	87%
	A499-00-20- WT NT	8,7W	2700K	34°	1200 lm	89%
	A499-00-21- WT NT	8,7W	3000K	34°	1250 lm	89%
	A499-00-22- WT NT	8,7W	4000K	34°	1340 lm	89%
	A499-00-30- WT NT	8,7W	2700K	48°	1200 lm	86%
	A499-00-31- WT NT	8,7W	3000K	48°	1250 lm	86%
	A499-00-32- WT NT	8,7W	4000K	48°	1340 lm	86%

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >66.000 h



		P	CCT	Beam	Flux	LOR
MAGNETIC 24V COCO Super Spot	A499-00-00- WT NT	6W	2700K	12°	750 lm	66%
	A499-00-01- WT NT	6W	3000K	12°	800 lm	66%
	A499-00-02- WT NT	6W	4000K	12°	850 lm	66%

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC/PMMA | RAL » 328

OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT » 304



		P	CCT	Beam	Flux	LOR
MAGNETIC 24V FLIP	A492-00-10- NT WT NTMG	6W	2700K	23°	620 lm	86%
	A492-00-11- NT WT NTMG	6W	3000K	23°	650 lm	86%
	A492-00-12- NT WT NTMG	6W	4000K	23°	690 lm	86%
	A492-00-20- NT WT NTMG WTW	6W	2700K	34°	620 lm	78%
	A492-00-21- NT WT NTMG WTW	6W	3000K	34°	650 lm	78%
	A492-00-22- NT WT NTMG WTW	6W	4000K	34°	690 lm	78%

24 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h



FINISHING** Body Lampshade

NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>		N <input type="checkbox"/>
WT	WT <input type="checkbox"/>		N <input checked="" type="checkbox"/>
NTMG	NT <input checked="" type="checkbox"/>		MG
WTW	WT <input type="checkbox"/>		W <input type="checkbox"/>

THE INVISIBLE BLACK


COLOUR | NT | WT | NTMG | WTW | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT & NTMG COLOURS » 304

ACCESSORY

MAGNETIC 24V CONNECTOR	A435-01-00 W N
------------------------	--------------------


* MANDATORY FOR INSTALLATION

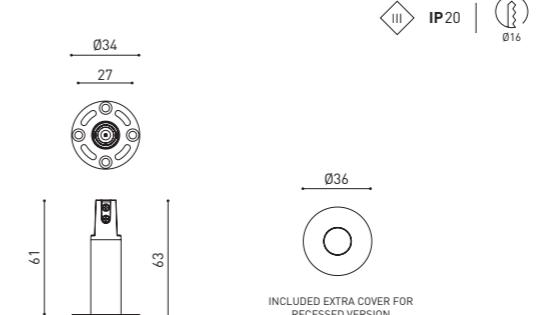

OPTIONAL ACCESSORY

TRIMLESS TOOL D16 X D34mm

A478-00-00

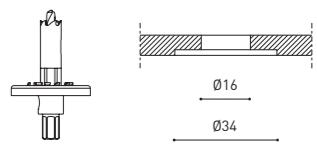


P

V

D (A x B x C)

24V POWER SUPPLY	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm


220 V~ | 240 V~ | MANDATORY FOR INSTALLATION | MUST BE PLACED ON REMOTE

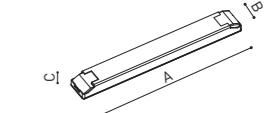

24V DIMMER

0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24 V | MUST BE PLACED ON REMOTE
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT DROP VOLTAGE » 301

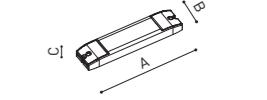

MAGNETIC 24V COCO OPTIONAL ACCESSORIES

AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | NOT SOLD SEPARATELY

COCO Anti-glare Honeycomb Louver

A498-90-00- | WT | NT |



COCO Linear Filter

A498-90-02- | WT | NT |



COCO Anti-glare Screen


A498-90-01- | WT | NT |




COCO High Chromatic Led

» 295


MAGNETIC 24V COCO

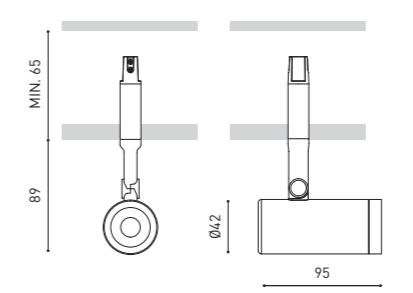

MAGNETIC 24V FLIP

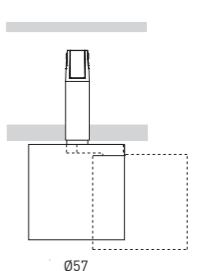

MAGNETIC SYSTEM

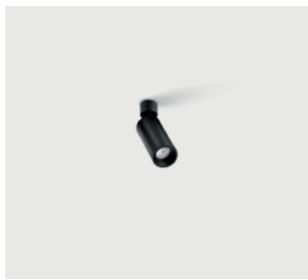

	P	CCT	Beam	Flux	LOR	
MAGNETIC 24V FIT 20	A431-01-10- WT NT G	2,1W	2700K	12°	127 lm	87%
	A431-01-11- WT NT G	2,1W	3000K	12°	150 lm	87%
	A431-01-20- WT NT G	2,1W	2700K	30°	127 lm	88%
	A431-01-21- WT NT G	2,1W	3000K	30°	150 lm	88%
	A431-01-30- WT NT G	2,1W	2700K	54°	127 lm	81%
	A431-01-31- WT NT G	2,1W	3000K	54°	150 lm	81%

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{80B10} >50.000h


MacAdam Step 3 EXCL* 360° 90° 12° / 30° / 54°



	P	CCT	Beam	Flux	LOR	
MAGNETIC 24V FIT 27	A432-01-10- WT NT G	4,5W	2700K	18°	440 lm	84%
	A432-01-11- WT NT G	4,5W	3000K	18°	470 lm	84%
	A432-01-20- WT NT G	4,5W	2700K	31°	440 lm	82%
	A432-01-21- WT NT G	4,5W	3000K	31°	470 lm	82%
	A432-01-30- WT NT G	4,5W	2700K	42°	440 lm	84%
	A432-01-31- WT NT G	4,5W	3000K	42°	470 lm	84%

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{90B10} >108.000h

MacAdam Step 2 EXCL* 360° 90° 18° / 31° / 42°

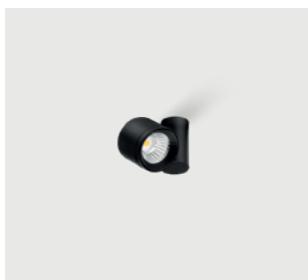

	P	CCT	Beam	Flux	LOR	
MAGNETIC 24V iO Micro	A434-01-10- WT NT	4,7W	2700K	20°	530 lm	83%
	A434-01-11- WT NT	4,7W	3000K	20°	550 lm	83%
	A434-01-12- WT NT	4,7W	4000K	20°	590 lm	83%
	A434-01-20- WT NT	4,7W	2700K	40°	530 lm	84%
	A434-01-21- WT NT	4,7W	3000K	40°	550 lm	84%
	A434-01-22- WT NT	4,7W	4000K	40°	590 lm	84%
	A434-01-30- WT NT	4,7W	2700K	54°	530 lm	85%
	A434-01-31- WT NT	4,7W	3000K	54°	550 lm	85%
	A434-01-32- WT NT	4,7W	4000K	54°	590 lm	85%

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{90B10} >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL* 360° 155° 20° / 40° / 54°

COLOUR | WT □ | NT ■ | G ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

WALL MOUNTING PLEASE CONSULT

» 304



ACCESSORY

MAGNETIC 24V CONNECTOR

A435-01-00 | W | N |

* MANDATORY FOR INSTALLATION




INCLUDED EXTRA COVER FOR
RECESSED VERSION

OPTIONAL ACCESSORY

TRIMLESS TOOL D16 X D34mm


A478-00-00

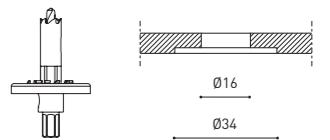

P V D (A x B x C)


24V POWER SUPPLY	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~ | 240 V~ | MANDATORY FOR INSTALLATION | MUST BE PLACED ON REMOTE

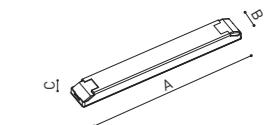

24V DIMMER	0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
	0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
	0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24 V | MUST BE PLACED ON REMOTE
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

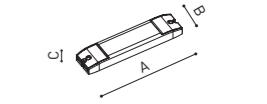

MAGNETIC 24V iO MICRO OPTIONAL ACCESSORIES

AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | NOT SOLD SEPARATELY

iO Micro Beam Mixer Diffuser

A387-00-00




iO Micro Anti-glare Honeycomb Louver


A387-00-01 | WT | NT |




MAGNETIC 24V FIT 20

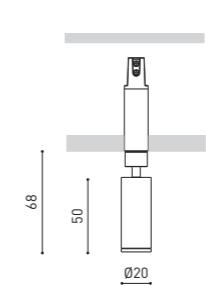

MAGNETIC 24V FIT 27

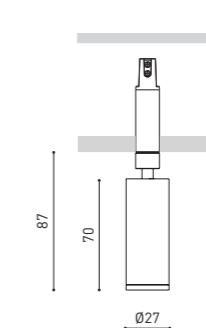

MAGNETIC 24V iO MICRO

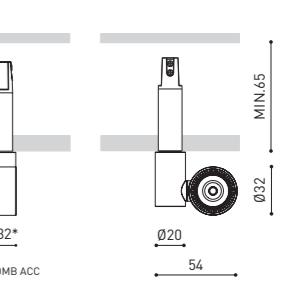

*HONEYCOMB ACC

MAGNETIC SYSTEM



	P	CCT	Beam	Flux	LOR
MAGNETIC 24V PLUS Micro	A433-01-00- WT NT	4,7W	2700K	10°-35°	530lm 10-17%
	A433-01-01- WT NT	4,7W	3000K	10°-35°	550lm 10-17%
	A433-01-02- WT NT	4,7W	4000K	10°-35°	590lm 10-17%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA |

RAL » 328


WALL MOUNTING PLEASE CONSULT

& » 304



	P	CCT	Beam	Flux	LOR
MAGNETIC 24V TOP Micro	A430-01-10- WT NT	2,1W	2700K	19°	190lm 90%
	A430-01-11- WT NT	2,1W	3000K	19°	210lm 90%
	A430-01-20- WT NT	2,1W	2700K	38°	190lm 92%
	A430-01-21- WT NT	2,1W	3000K	38°	210lm 92%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

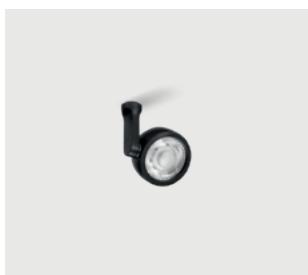

	P	CCT	Beam	Flux	LOR
MAGNETIC 24V SIX XS	A429-01-10- WT NT	4,5W	2700K	17°	470lm 90%
	A429-01-11- WT NT	4,5W	3000K	17°	500lm 90%
	A429-01-12- WT NT	4,5W	4000K	17°	530lm 90%
	A429-01-20- WT NT	4,5W	2700K	23°	470lm 86%
	A429-01-21- WT NT	4,5W	3000K	23°	500lm 86%
	A429-01-22- WT NT	4,5W	4000K	23°	530lm 86%
	A429-01-30- WT NT	4,5W	2700K	34°	470lm 88%
	A429-01-31- WT NT	4,5W	3000K	34°	500lm 88%
	A429-01-32- WT NT	4,5W	4000K	34°	530lm 88%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

WALL MOUNTING PLEASE CONSULT

& » 304

ACCESSORY

MAGNETIC 24V CONNECTOR	A435-01-00 W N
-------------------------------	--------------------

* MANDATORY FOR INSTALLATION




INCLUDED EXTRA COVER FOR
RECESSED VERSION

OPTIONAL ACCESSORY

TRIMLESS TOOL D16 X D34mm

A478-00-00

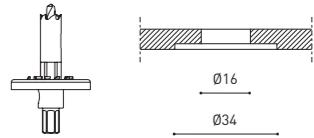


P

V

D (A x B x C)

24V POWER SUPPLY	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~ | 240 V~ | MANDATORY FOR INSTALLATION | MUST BE PLACED ON REMOTE

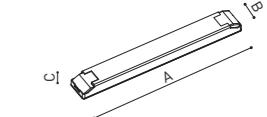


24V DIMMER

0433-01-32 DALI / Push 24V 181 x 42 x 20mm

0433-01-35 CASAMBI 24V 72,6 x 30 x 18mm

0434-01-64 WIFI 24V 105 x 44 x 23mm



24V | MUST BE PLACED ON REMOTE
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

DROP VOLTAGE » 301


MAGNETIC 24V SIX XS OPTIONAL ACCESSORY

SIX High Chromatic Led


(i) » 295

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE
LIGHTING PARAMETERS


MAGNETIC 24V TOP MICRO



MAGNETIC 24V PLUS MICRO

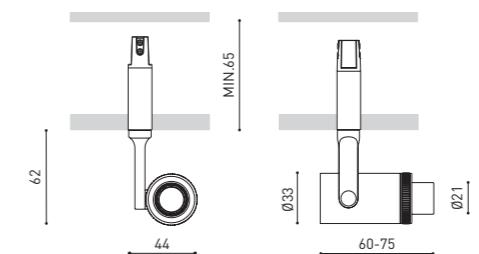


MAGNETIC 24V SIX XS

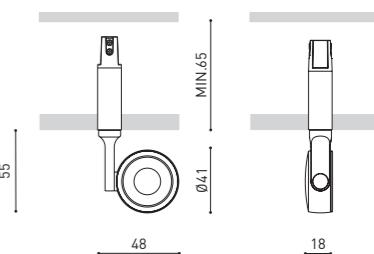



SIX RECESSED

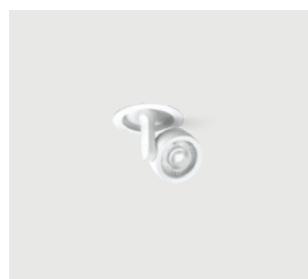

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX XS Recessed	A336-0- ○ -10- WT NT	4,5W	2700K	17°	500mA	470 lm 90%
	A336-0- ○ -11- WT NT	4,5W	3000K	17°	500mA	500 lm 90%
	A336-0- ○ -12- WT NT	4,5W	4000K	17°	500mA	530 lm 90%
	A336-0- ○ -20- WT NT	4,5W	2700K	23°	500mA	470 lm 86%
	A336-0- ○ -21- WT NT	4,5W	3000K	23°	500mA	500 lm 86%
	A336-0- ○ -22- WT NT	4,5W	4000K	23°	500mA	530 lm 86%
	A336-0- ○ -30- WT NT	4,5W	2700K	34°	500mA	470 lm 88%
	A336-0- ○ -31- WT NT	4,5W	3000K	34°	500mA	500 lm 88%
	A336-0- ○ -32- WT NT	4,5W	4000K	34°	500mA	530 lm 88%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 350° | 310° | 17° / 23° / 34°


	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX S Recessed	A334-0- ○ -10- WT NT	8,5W	2700K	17°	500mA	1070 lm 86%
	A334-0- ○ -11- WT NT	8,5W	3000K	17°	500mA	1140 lm 86%
	A334-0- ○ -12- WT NT	8,5W	4000K	17°	500mA	1210 lm 86%
	A334-0- ○ -20- WT NT	8,5W	2700K	24°	500mA	1070 lm 84%
	A334-0- ○ -21- WT NT	8,5W	3000K	24°	500mA	1140 lm 84%
	A334-0- ○ -22- WT NT	8,5W	4000K	24°	500mA	1210 lm 84%
	A334-0- ○ -30- WT NT	8,5W	2700K	34°	500mA	1070 lm 89%
	A334-0- ○ -31- WT NT	8,5W	3000K	34°	500mA	1140 lm 89%
	A334-0- ○ -32- WT NT	8,5W	4000K	34°	500mA	1210 lm 89%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 350° | 310° | 17° / 24° / 34°

○ *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

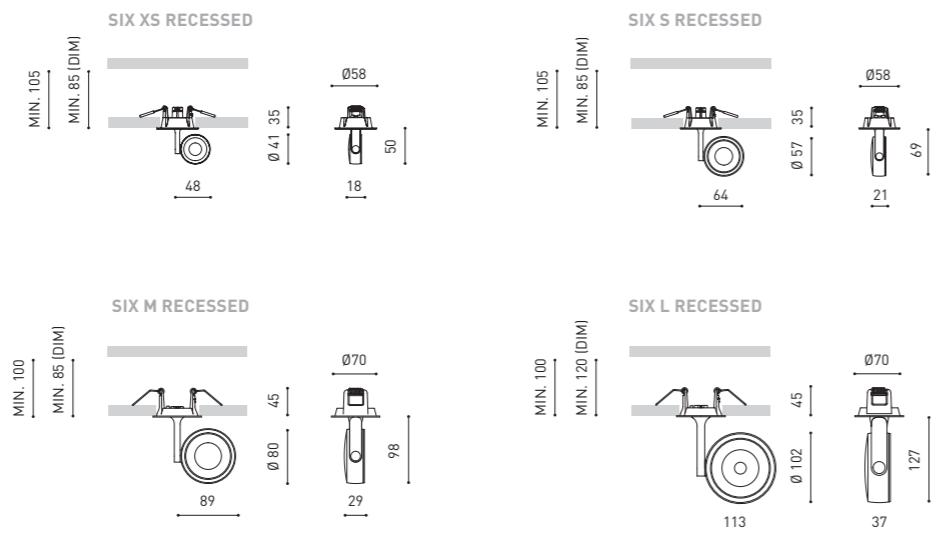

OPTIONAL ACCESSORIES

SIX

High Chromatic LED

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE
LIGHTING PARAMETERS



COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

& » 304



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M Recessed 1	A332-11-10- WT NT	11,5W	2700K	19°	350mA	1600 lm 93%
	A332-11-11- WT NT	11,5W	3000K	19°	350mA	1650 lm 93%
	A332-11-12- WT NT	11,5W	4000K	19°	350mA	1700 lm 93%
	A332-11-20- WT NT	11,5W	2700K	28°	350mA	1600 lm 91%
	A332-11-21- WT NT	11,5W	3000K	28°	350mA	1650 lm 91%
	A332-11-22- WT NT	11,5W	4000K	28°	350mA	1700 lm 91%
	A332-11-30- WT NT	11,5W	2700K	38°	350mA	1600 lm 93%
	A332-11-31- WT NT	11,5W	3000K	38°	350mA	1650 lm 93%
	A332-11-32- WT NT	11,5W	4000K	38°	350mA	1700 lm 93%

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M Recessed 2	A332-2- ○ -10- WT NT	17W	2700K	19°	500mA	2050 lm 93%
	A332-2- ○ -11- WT NT	17W	3000K	19°	500mA	2130 lm 93%
	A332-2- ○ -12- WT NT	17W	4000K	19°	500mA	2160 lm 93%
	A332-2- ○ -20- WT NT	17W	2700K	28°	500mA	2050 lm 91%
	A332-2- ○ -21- WT NT	17W	3000K	28°	500mA	2130 lm 91%
	A332-2- ○ -22- WT NT	17W	4000K	28°	500mA	2160 lm 91%
	A332-2- ○ -30- WT NT	17W	2700K	38°	500mA	2050 lm 93%
	A332-2- ○ -31- WT NT	17W	3000K	38°	500mA	2130 lm 93%
	A332-2- ○ -32- WT NT	17W	4000K	38°	500mA	2160 lm 93%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø62 | 350° | 310° | 19° / 28° / 38°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX L Recessed 1	A287-11-10- WT NT	11,5W	2700K	17°	350mA	1600 lm 93%
	A287-11-11- WT NT	11,5W	3000K	17°	350mA	1650 lm 93%
	A287-11-12- WT NT	11,5W	4000K	17°	350mA	1700 lm 93%
	A287-11-30- WT NT	11,5W	2700K	26°	350mA	1600 lm 93%
	A287-11-31- WT NT	11,5W	3000K	26°	350mA	1650 lm 93%
	A287-11-32- WT NT	11,5W	4000K	26°	350mA	1700 lm 93%
	A287-11-20- WT NT	11,5W	2700K	34°	350mA	1600 lm 90%
	A287-11-21- WT NT	11,5W	3000K	34°	350mA	1650 lm 90%
	A287-11-22- WT NT	11,5W	4000K	34°	350mA	1700 lm 90%



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX L Recessed 2	A287-2- ○ -10- WT NT	24,5W	2700K	17°	700mA	2850 lm 93%
	A287-2- ○ -11- WT NT	24,5W	3000K	17°	700mA	2950 lm 93%
	A287-2- ○ -12- WT NT	24,5W	4000K	17°	700mA	3000 lm 93%
	A287-2- ○ -30- WT NT	24,5W	2700K	26°	700mA	2850 lm 93%
	A287-2- ○ -31- WT NT	24,5W	3000K	26°	700mA	2950 lm 93%
	A287-2- ○ -32- WT NT	24,5W	4000K	26°	700mA	3000 lm 93%
	A287-2- ○ -20- WT NT	24,5W	2700K	34°	700mA	2850 lm 90%
	A287-2- ○ -21- WT NT	24,5W	3000K	34°	700mA	2950 lm 90%
	A287-2- ○ -22- WT NT	24,5W	4000K	34°	700mA	3000 lm 90%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h
MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL



FIT RECESSED



Magnetic 24V Fit_90
Fit_238
Fit 24V_192

Extended Family
Fit 48V_205
Fit 65 1L_231
Fit Surface_124

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 35 Recessed	A345-2- ○ -10- WT NT G	5,5W	2700K	20°	500mA	620 lm 85%
	A345-2- ○ -11- WT NT G	5,5W	3000K	20°	500mA	660 lm 85%
	A345-2- ○ -12- WT NT G	5,5W	4000K	20°	500mA	710 lm 85%
	A345-2- ○ -20- WT NT G	5,5W	2700K	29°	500mA	620 lm 84%
	A345-2- ○ -21- WT NT G	5,5W	3000K	29°	500mA	660 lm 84%
	A345-2- ○ -22- WT NT G	5,5W	4000K	29°	500mA	710 lm 84%
	A345-2- ○ -30- WT NT G	5,5W	2700K	36°	500mA	620 lm 85%
	A345-2- ○ -31- WT NT G	5,5W	3000K	36°	500mA	660 lm 85%
	A345-2- ○ -32- WT NT G	5,5W	4000K	36°	500mA	710 lm 85%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000 h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø50 350° 90° 20°/29°/36°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 50 Recessed	A346-2- ○ -10- WT NT G	12W	2700K	14°	1050mA	1090 lm 84%
	A346-2- ○ -11- WT NT G	12W	3000K	14°	1050mA	1180 lm 84%
	A346-2- ○ -12- WT NT G	12W	4000K	14°	1050mA	1260 lm 84%
	A346-2- ○ -20- WT NT G	12W	2700K	26°	1050mA	1090 lm 83%
	A346-2- ○ -21- WT NT G	12W	3000K	26°	1050mA	1180 lm 83%
	A346-2- ○ -22- WT NT G	12W	4000K	26°	1050mA	1260 lm 83%
	A346-2- ○ -30- WT NT G	12W	2700K	50°	1050mA	1090 lm 79%
	A346-2- ○ -31- WT NT G	12W	3000K	50°	1050mA	1180 lm 79%
	A346-2- ○ -32- WT NT G	12W	4000K	50°	1050mA	1260 lm 79%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000 h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø62 350° 90° 14°/26°/50°

○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI


DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORIES


FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver A345-00-00

FIT 50 Anti-glare Honeycomb Louver A346-00-00


NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



FIT35 RECESSED

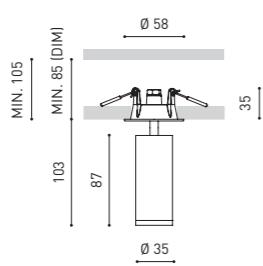

FIT50 RECESSED

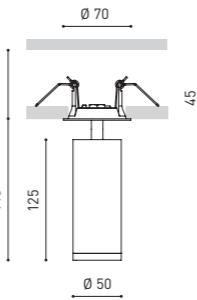


COLOUR | WT □ | NT ■ | G ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL [\(i\) » 328](#)

(& » 304

PLUS RECESSED

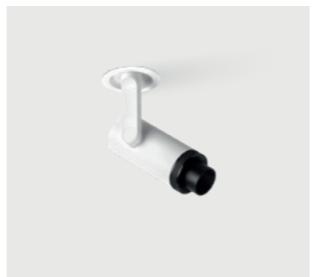

Magnetic 24V Plus Micro_92
Plus_239

Extended Family
Plus 48V_209
Plus Micro 24V_190
Plus Mini 1L_231

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini Recessed	A328-00- ○ -0- WT NT	6,5W	2700K	10°-41°	700 lm	20-40%
	A328-00- ○ -1- WT NT	6,5W	3000K	10°-41°	700 lm	20-40%
	A328-00- ○ -2- WT NT	6,5W	4000K	10°-41°	700 lm	20-40%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø50 350° 180° 10°-41°

○ *OPTIONS

- 1 No DIM
2 DIM DALI

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

OPTIONAL

PLUS MINI High Chromatic LED [\(i\) » 295](#)

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Recessed	A325-00- ○ -0- WT NT	18W	2700K	12°-51°	500 mA	1920 lm 26-40%
	A325-00- ○ -1- WT NT	18W	3000K	12°-51°	500 mA	2000 lm 26-40%
	A325-00- ○ -2- WT NT	18W	4000K	12°-51°	500 mA	2030 lm 26-40%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø62 350° 180° 12°-51°

○ *OPTIONS

- 1 No DIM
2 DIM DALI
3 DIM Push


DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

OPTIONAL


PLUS High Chromatic LED [\(i\) » 295](#)

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

PLUS MINI RECESSED

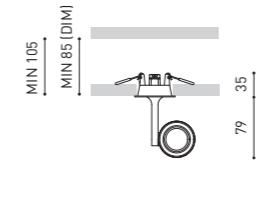

PLUS RECESSED

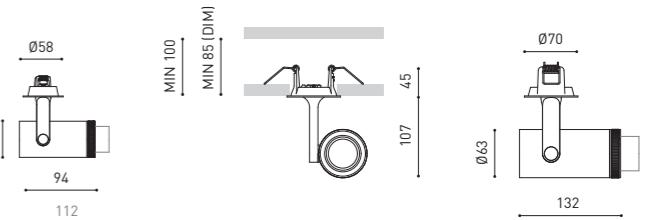

COLOUR | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA |

RAL [\(i\) » 328](#)

(& » 304



FLIP RECESSED



Extended Family
Magnetic 24V Flip_88
Flip 48V_214
Flip Surface_121

		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FLIP Recessed	A491-0- ○ -10- NT WT NTMG	6W	2700K	23°	500mA	620 lm	86%
	A491-0- ○ -11- NT WT NTMG	6W	3000K	23°	500mA	650 lm	86%
	A491-0- ○ -12- NT WT NTMG	6W	4000K	23°	500mA	690 lm	86%
	A491-0- ○ -20- NT WT NTMG WTW	6W	2700K	34°	500mA	620 lm	78%
	A491-0- ○ -21- NT WT NTMG WTW	6W	3000K	34°	500mA	650 lm	78%
	A491-0- ○ -22- NT WT NTMG WTW	6W	4000K	34°	500mA	690 lm	78%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h




*OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

FINISHING**	Body	Lampshade
NT	NT ■	N ■
WT	WT □	N ■
NTMG	NT ■	MG ■
WTW	WT □	W □

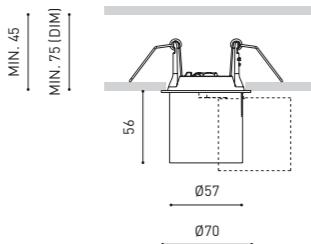

COLOUR | NT ■ | WT □ | NTMG ■ | WTW □ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

**OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT & NTMG COLOURS

& » 304

COCO RECESSED



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR**
COCO Recessed	A530-0- ○ -10- WT NT	8,7W	2700K	20°	500mA	1200 lm
	A530-0- ○ -11- WT NT	8,7W	3000K	20°	500mA	1250 lm
	A530-0- ○ -12- WT NT	8,7W	4000K	20°	500mA	1340 lm
	A530-0- ○ -20- WT NT	8,7W	2700K	34°	500mA	1200 lm
	A530-0- ○ -21- WT NT	8,7W	3000K	34°	500mA	1250 lm
	A530-0- ○ -22- WT NT	8,7W	4000K	34°	500mA	1340 lm
	A530-0- ○ -30- WT NT	8,7W	2700K	48°	500mA	1200 lm
	A530-0- ○ -31- WT NT	8,7W	3000K	48°	500mA	1250 lm
	A530-0- ○ -32- WT NT	8,7W	4000K	48°	500mA	1340 lm

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >66.000h



OPTIONAL ACCESSORIES

AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
NOT SOLD SEPARATELY

COCO Anti-glare Honeycomb Louver
A498-90-00- | WT | NT |



COCO Anti-glare Screen
A498-90-01- | WT | NT |



COCO Linear Filter
A498-90-02- | WT | NT |



SIKITABLE FOR BEAM ≤ 34°
COCO High Chromatic Led » 295


	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR**
COCO Recessed Tunable White	A530-12-18- WT NT	8,5W	2700-5000K	28°	500mA	1010 lm
	A530-12-28- WT NT	8,5W	2700-5000K	42°	500mA	1010 lm
	A530-12-38- WT NT	8,5W	2700-5000K	54°	500mA	1010 lm

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h



*OPTIONS

- 2 DIM DALI
- 5 DIM Phase Cut
- 7 DIM On Board

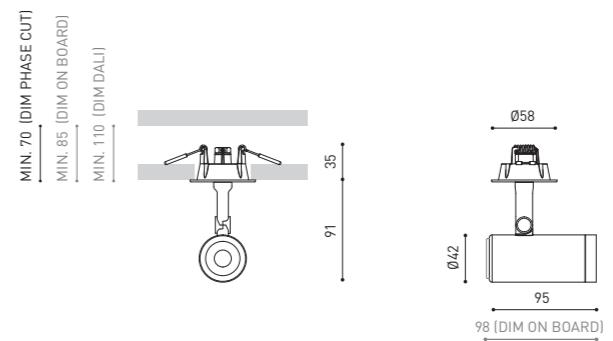

COLOUR | NT ■ | WT □ | MATERIAL | AL | PC/PMMA | RAL » 328

** LOR WT VERSION (ACCESSORIES MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS)
OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT




Extended Family
Magnetic 24V Coco_88
Coco 48V_212
Coco Surface_122

» 304

CEILING RECESSED

» 304

COCO RECESSED

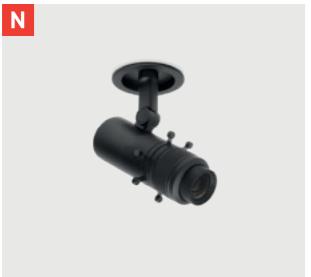

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
COCO SHAPER Recessed	A519-1- -00- NT	6W	2700K	20°-33°	500mA	650 lm 40-38%
	A519-1- -01- NT	6W	3000K	20°-33°	500mA	680 lm 40-38%
	A519-1- -02- NT	6W	4000K	20°-33°	500mA	730 lm 40-38%
	A519-1- -10- NT	6W	2700K	53°	500mA	650 lm 37%
	A519-1- -11- NT	6W	3000K	53°	500mA	680 lm 37%
	A519-1- -12- NT	6W	4000K	53°	500mA	730 lm 37%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø50 350° 90° 20°-33° / 53°

*OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

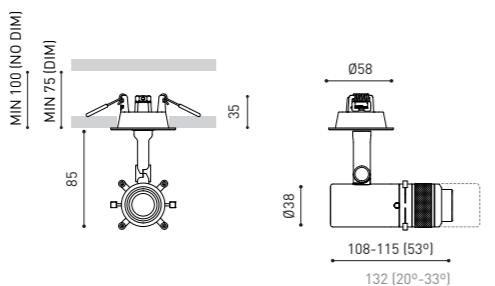

COLOUR | NT ■ |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |


RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | CUSTOM GOBO PLEASE CONSULT

» 304



SHARP

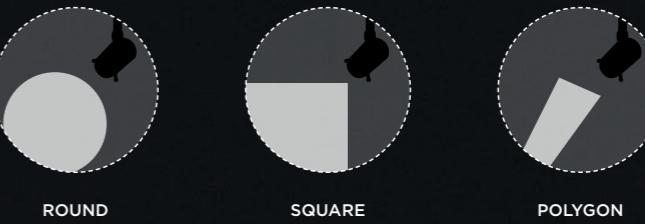


ROUND

SQUARE

POLYGON

DIFFUSE

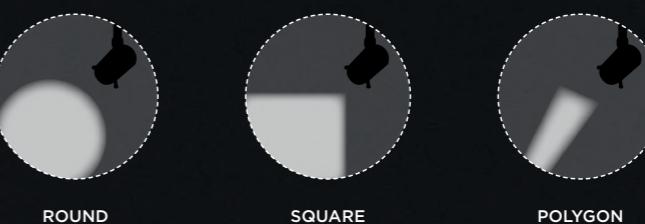

ROUND

SQUARE

POLYGON

CUSTOM



GOBO OPTIONS



SURFACE

SURFACE


- ¹⁰⁵ Black Foster Surface
- ¹¹⁰ Shot Light Surface
- ¹¹³ Scope Surface
- ¹¹⁴ Top
- ¹¹⁶ Puck
- ¹¹⁷ Stram Surface
- ¹¹⁸ Vola
- ¹¹⁹ Sky
- ¹²⁰ Fifty+ Surface
- ¹²¹ Flip Surface
- ¹²² Coco Surface
- ¹²⁴ Fit Surface
- ¹²⁶ iO Surface
- ¹²⁷ Zen Tube Surface

THE
INVISIBLE
BLACK

BLACK FOSTER SURFACE

Extended Family

Black Foster_10
Black Foster Custom System_253
Black Foster 48V_215
Black Foster Micro 24V_188
Black Foster Suspension_145

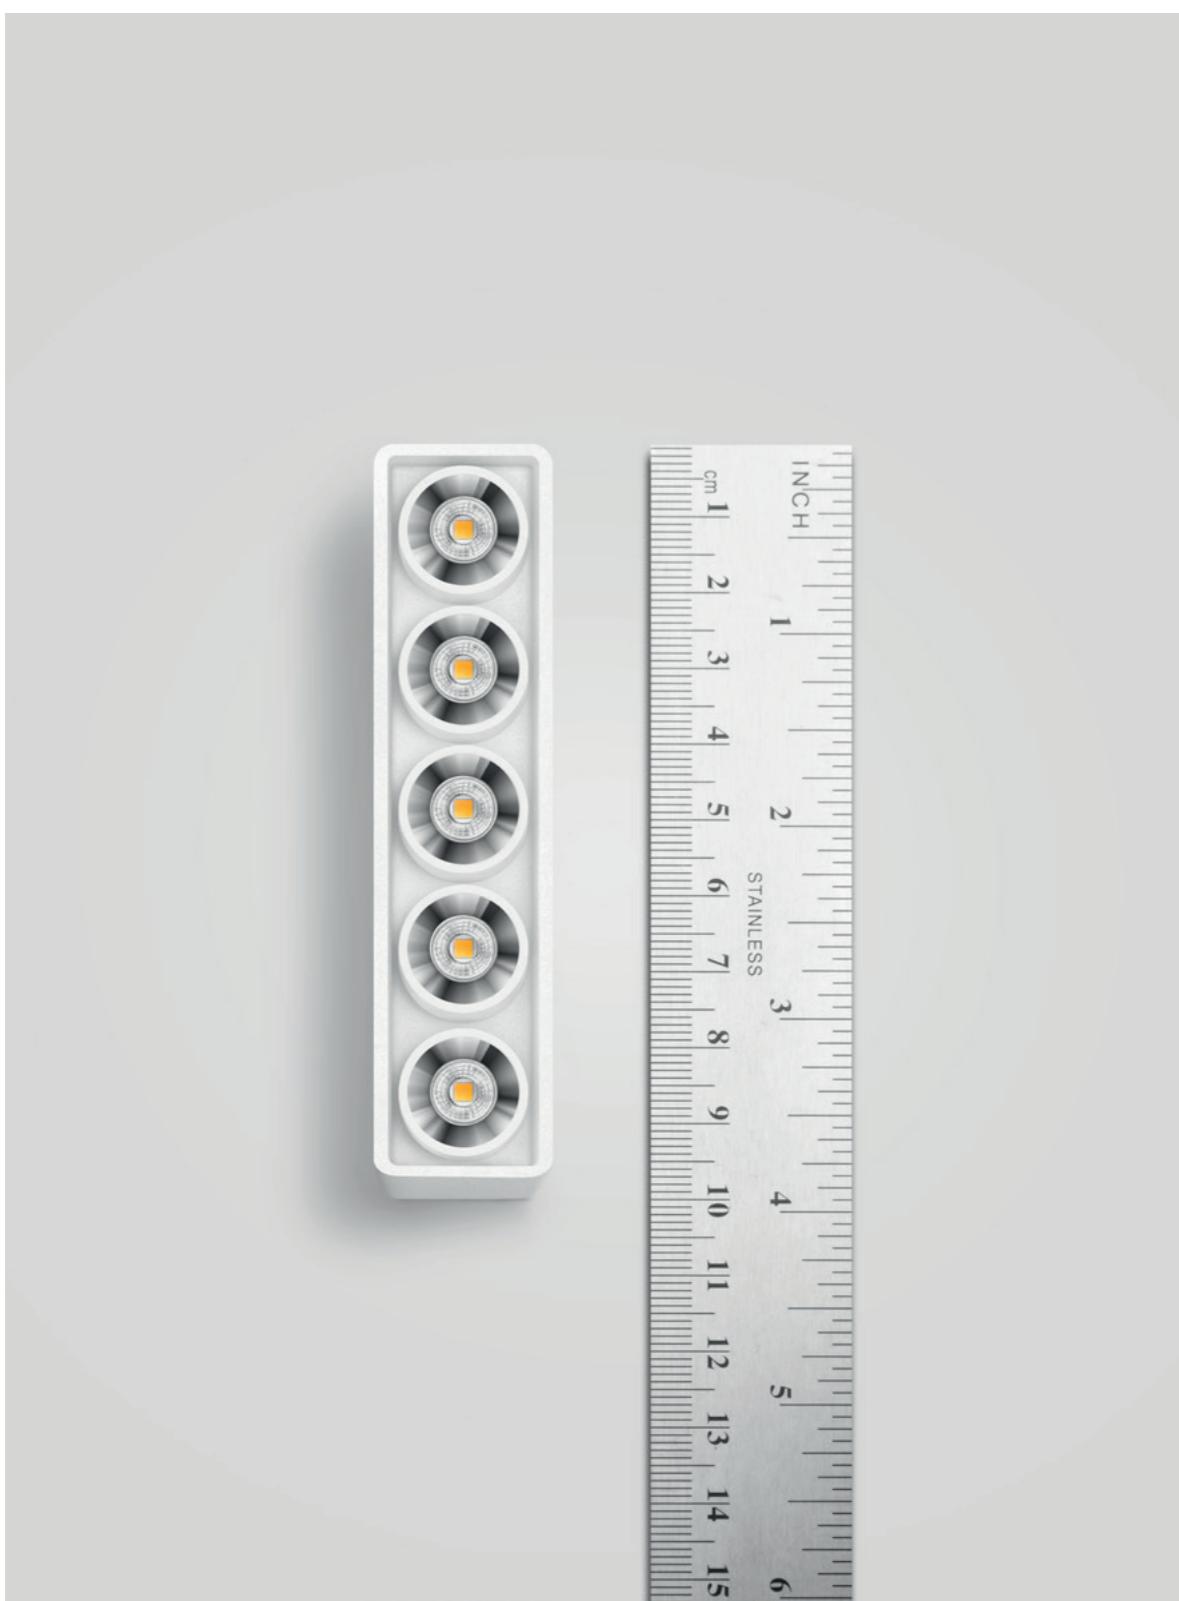


BLACK FOSTER MICRO
Surface 5

	P	CCT	I	Flux	LOR
A459-20-00- NT WT WTW	7W	2700K	500mA	775 lm	87%
A459-20-01- NT WT WTW	7W	3000K	500mA	800 lm	87%
A459-20-03- NT WT WTW	7W	3500K	500mA	825 lm	87%
A459-20-02- NT WT WTW	7W	4000K	500mA	850 lm	87%

IP20 | CRI>90 | L90B10
>60.000h

MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL 37°

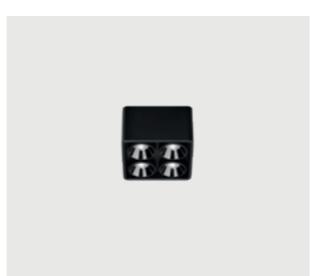


BLACK FOSTER MICRO
Surface 2x2

	P	CCT	I	Flux	LOR
A459-30-00- NT WT WTW	5,6W	2700K	500mA	620 lm	87%
A459-30-01- NT WT WTW	5,6W	3000K	500mA	640 lm	87%
A459-30-03- NT WT WTW	5,6W	3500K	500mA	660 lm	87%
A459-30-02- NT WT WTW	5,6W	4000K	500mA	680 lm	87%

IP20 | CRI>90 | L90B10
>60.000h

MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL 37°

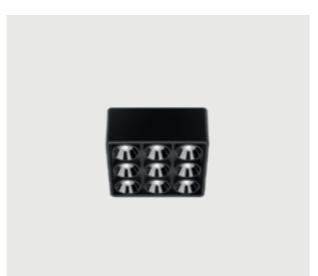

BLACK FOSTER MICRO
Surface 3x3

	P	CCT	I	Flux	LOR
A459-40-00- NT WT WTW	10W	2700K	400mA	1170 lm	87%
A459-40-01- NT WT WTW	10W	3000K	400mA	1200 lm	87%
A459-40-03- NT WT WTW	10W	3500K	400mA	1250 lm	87%
A459-40-02- NT WT WTW	10W	4000K	400mA	1300 lm	87%

IP20 | CRI>90 | L90B10
>60.000h


MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL 37°

FINISHING	Body	Lampshade
NT	NT ■ N ■	
WT	WT □ N ■	
WTW	WT □ CR ■	

*DRIVER OPTIONS Black Foster Micro Surface 5 Black Foster Micro Surface 2x2 Black Foster Micro Surface 3x3

NO DIM	0434-00-42	1 to 2	1 to 3
	0434-01-53		1
DALI	0434-00-44	1 to 3	1 to 3
	0434-01-54		1

220 V~ | 240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT (i) » 296

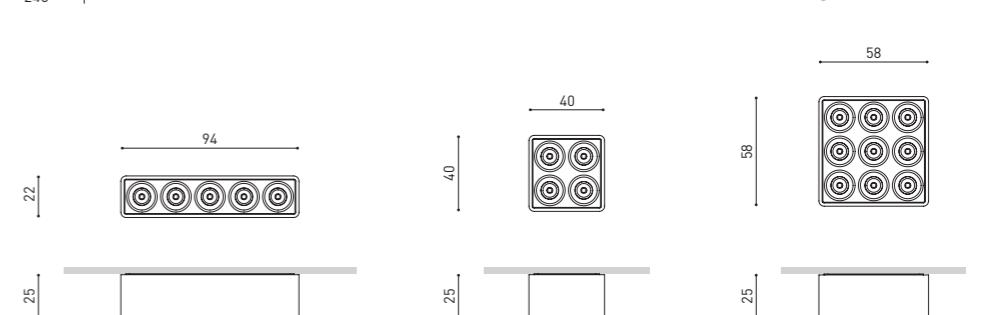

1:1 scale reproduction. The photo displays the real-size version of the product.

COLOUR | NT ■ | WT □ | WTW ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

((o)) » 304



BLACK FOSTER SURFACE



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER	A320-1-○-10-	WT NT WTMG NTMG WTW	2,1W	2700K	700mA	190 lm
Surface 1	A320-1-○-11-	WT NT WTMG NTMG WTW	2,1W	3000K	700mA	210 lm
	A320-1-○-13-	WT NT WTMG NTMG WTW	2,1W	3500K	700mA	230 lm
	A320-1-○-12-	WT NT WTMG NTMG WTW	2,1W	4000K	700mA	250 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h


MacAdam Step 3
INCL UGR <19° 38°/19°



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER	A320-5-○-○-0-	WT NT WTMG NTMG WTW	21W	2700K	700mA	1900 lm
Surface 10	A320-5-○-○-1-	WT NT WTMG NTMG WTW	21W	3000K	700mA	2100 lm
	A320-5-○-○-3-	WT NT WTMG NTMG WTW	21W	3500K	700mA	2300 lm
	A320-5-○-○-2-	WT NT WTMG NTMG WTW	21W	4000K	700mA	2500 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL UGR <19° 38°/19°

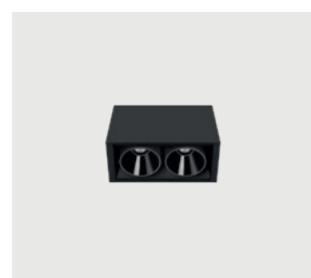

			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER	A320-2-○-10-	WT NT WTMG NTMG WTW	4,2W	2700K	700mA	380 lm
Surface 2	A320-2-○-11-	WT NT WTMG NTMG WTW	4,2W	3000K	700mA	420 lm
	A320-2-○-13-	WT NT WTMG NTMG WTW	4,2W	3500K	700mA	460 lm
	A320-2-○-12-	WT NT WTMG NTMG WTW	4,2W	4000K	700mA	500 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
INCL UGR <19° 38°/19°



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER	A320-6-○-○-0-	WT NT WTMG NTMG WTW	31,5W	2700K	700mA	2850 lm
Surface 15	A320-6-○-○-1-	WT NT WTMG NTMG WTW	31,5W	3000K	700mA	3150 lm
	A320-6-○-○-3-	WT NT WTMG NTMG WTW	31,5W	3500K	700mA	3450 lm
	A320-6-○-○-2-	WT NT WTMG NTMG WTW	31,5W	4000K	700mA	3750 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL UGR <19° 38°/19°



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER	A320-3-○-10-	WT NT WTMG NTMG WTW	6,3W	2700K	700mA	570 lm
Surface 3	A320-3-○-11-	WT NT WTMG NTMG WTW	6,3W	3000K	700mA	630 lm
	A320-3-○-13-	WT NT WTMG NTMG WTW	6,3W	3500K	700mA	690 lm
	A320-3-○-12-	WT NT WTMG NTMG WTW	6,3W	4000K	700mA	750 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
INCL UGR <19° 38°/19°



O	BEAM	LOR
0	38°	92%
1	19°	90%

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push


DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT



			P	CCT	I	Flux
BLACK FOSTER	A320-4-○-○-0-	WT NT WTMG NTMG WTW	10,5W	2700K	700mA	950 lm
Surface 5	A320-4-○-○-1-	WT NT WTMG NTMG WTW	10,5W	3000K	700mA	1050 lm
	A320-4-○-○-3-	WT NT WTMG NTMG WTW	10,5W	3500K	700mA	1150 lm
	A320-4-○-○-2-	WT NT WTMG NTMG WTW	10,5W	4000K	700mA	1250 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3
OPTIONS* INCL UGR <19° 38°/19°

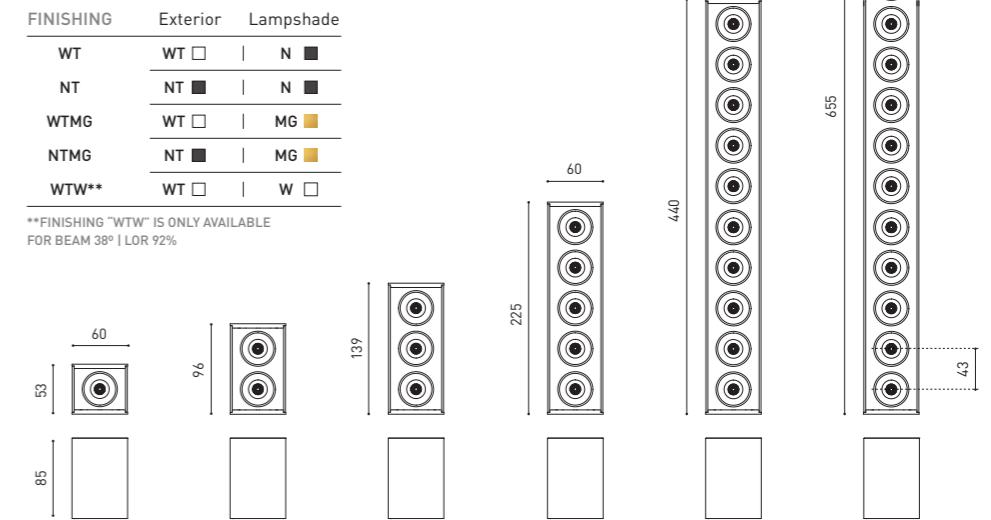

COLOUR | WT | NT | WTMG | NTMG | WTW** | MATERIAL | AL ABS+PC | RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT, WTMG & NTMG

» 304

COLOUR | WT | NT | WTMG | NTMG | WTW** | MATERIAL | AL ABS+PC | RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT, WTMG & NTMG



BLACK FOSTER SURFACE



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A480-30-00- NT WT NTMG WTW	6,3W	2700K	38°	700mA	570 lm	92%
Surface Remote 3	A480-30-01- NT WT NTMG WTW	6,3W	3000K	38°	700mA	630 lm	92%
	A480-30-03- NT WT NTMG WTW	6,3W	3500K	38°	700mA	690 lm	92%
	A480-30-02- NT WT NTMG WTW	6,3W	4000K	38°	700mA	750 lm	92%
	A480-31-00- NT WT NTMG	6,3W	2700K	19°	700mA	570 lm	90%
	A480-31-01- NT WT NTMG	6,3W	3000K	19°	700mA	630 lm	90%
	A480-31-03- NT WT NTMG	6,3W	3500K	19°	700mA	690 lm	90%
	A480-31-02- NT WT NTMG	6,3W	4000K	19°	700mA	750 lm	90%

IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h

MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL UGR <19 38° / 19°



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A480-40-00- NT WT NTMG WTW	10,5W	2700K	38°	700mA	950 lm	92%
Surface Remote 5	A480-40-01- NT WT NTMG WTW	10,5W	3000K	38°	700mA	1050 lm	92%
	A480-40-03- NT WT NTMG WTW	10,5W	3500K	38°	700mA	1150 lm	92%
	A480-40-02- NT WT NTMG WTW	10,5W	4000K	38°	700mA	1250 lm	92%
	A480-41-00- NT WT NTMG	10,5W	2700K	19°	700mA	950 lm	90%
	A480-41-01- NT WT NTMG	10,5W	3000K	19°	700mA	1050 lm	90%
	A480-41-03- NT WT NTMG	10,5W	3500K	19°	700mA	1150 lm	90%
	A480-41-02- NT WT NTMG	10,5W	4000K	19°	700mA	1250 lm	90%

IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h

MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL UGR <19 38° / 19°



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A480-50-00- NT WT NTMG WTW	21W	2700K	38°	700mA	1900 lm	92%
Surface Remote 10	A480-50-01- NT WT NTMG WTW	21W	3000K	38°	700mA	2100 lm	92%
	A480-50-03- NT WT NTMG WTW	21W	3500K	38°	700mA	2300 lm	92%
	A480-50-02- NT WT NTMG WTW	21W	4000K	38°	700mA	2500 lm	92%
	A480-51-00- NT WT NTMG	21W	2700K	19°	700mA	1900 lm	90%
	A480-51-01- NT WT NTMG	21W	3000K	19°	700mA	2100 lm	90%
	A480-51-03- NT WT NTMG	21W	3500K	19°	700mA	2300 lm	90%
	A480-51-02- NT WT NTMG	21W	4000K	19°	700mA	2500 lm	90%

IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h

MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL UGR <19 38° / 19°



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER	A480-60-00- NT WT NTMG WTW	31,5W	2700K	38°	700mA	2850 lm	92%
Surface Remote 15	A480-60-01- NT WT NTMG WTW	31,5W	3000K	38°	700mA	3150 lm	92%
	A480-60-03- NT WT NTMG WTW	31,5W	3500K	38°	700mA	3450 lm	92%
	A480-60-02- NT WT NTMG WTW	31,5W	4000K	38°	700mA	3750 lm	92%
	A480-61-00- NT WT NTMG	31,5W	2700K	19°	700mA	2850 lm	90%
	A480-61-01- NT WT NTMG	31,5W	3000K	19°	700mA	3150 lm	90%
	A480-61-03- NT WT NTMG	31,5W	3500K	19°	700mA	3450 lm	90%
	A480-61-02- NT WT NTMG	31,5W	4000K	19°	700mA	3750 lm	90%

IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h

MacAdam Step 3 OPTIONS* EXCL UGR <19 38° / 19°

*DRIVER OPTIONS	Black Foster Surface Remote 3	Black Foster Surface Remote 5	Black Foster Surface Remote 10	Black Foster Surface Remote 15
NO DIM	0434-00-40	1 to 4	1	
	0434-01-43	1 to 6	1 to 3	1
DALI	0434-00-46	1 to 4	1 to 2	1
	0434-01-25	1 to 6	1 to 3	1

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE | DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 296


FINISHING	Exterior	Lampshade
NT	NT ■	N ■
WT	WT □	N ■
NTMG	NT ■	MG ■
WTW	WT □	W □

COLOUR | NT ■ | WT □ | NTMG ■ | WTW □ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR NT, WT & NTMG COLOURS

» 304

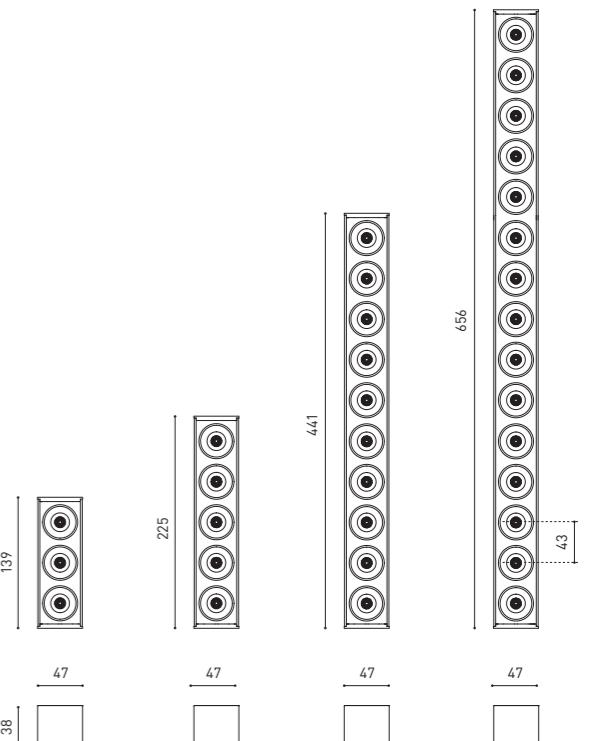

COLOUR | NT ■ | WT □ | NTMG ■ | WTW □ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 328


COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR NT, WT & NTMG COLOURS

» 304



SHOT LIGHT SURFACE

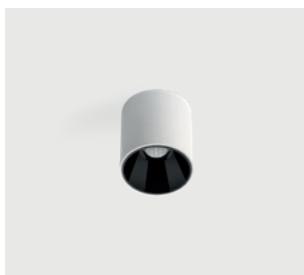Extended Family
Shot Light_22

		CCT	Beam	LOR
SHOT LIGHT S	A486-00-00- WT NT NTMG	2700K	23°	86%
Surface	A486-00-01- WT NT NTMG	3000K	23°	86%
	A486-00-02- WT NT NTMG	4000K	23°	86%
	A486-00-10- WT NT NTMG WTW	2700K	39°	87%
	A486-00-11- WT NT NTMG WTW	3000K	39°	87%
	A486-00-12- WT NT NTMG WTW	4000K	39°	87%

IP20 | CRI>90 | L80B10 | >60.000 h

MacAdam Step 2
 OPTIONS*
 EXCL*
 UGR <19
 23°/39°



	CCT	Beam	LOR	
SHOT LIGHT M	A396-00-10- WT NT NTMG WTW	2700K	38°	86%
Surface	A396-00-11- WT NT NTMG WTW	3000K	38°	86%
	A396-00-12- WT NT NTMG WTW	4000K	38°	86%

IP20 | CRI>90 | L80B10 | >55.000 h

MacAdam Step 2
 OPTIONS*
 EXCL*
 UGR <19
 38°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39 1 to 3 Shot Light S Surface	4W	350mA	2700K	470 lm
			3000K	490 lm
			4000K	520 lm
0434-00-42 1 to 3 Shot Light S Surface	6W	500mA	2700K	620 lm
			3000K	650 lm
			4000K	690 lm
0434-00-40 1 to 3 Shot Light S Surface	9W	700mA	2700K	790 lm
			3000K	820 lm
			4000K	880 lm
0434-00-46 1 to 3 Shot Light S Surface	9W	700mA	2700K	790 lm
			3000K	820 lm
			4000K	880 lm
0434-01-25 1 to 5 Shot Light S Surface	9W	700mA	2700K	790 lm
			3000K	820 lm
			4000K	880 lm



220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
240 V~ | DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 296

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-36 NO DIM	4,5W	140mA	2700K	660 lm
			3000K	690 lm
			4000K	700 lm
0434-00-37 DALI	6,5W	200mA	2700K	910 lm
			3000K	940 lm
			4000K	960 lm
0434-00-39 DALI	12,4W	350mA	2700K	1470 lm
			3000K	1530 lm
			4000K	1550 lm
0434-00-79 DALI	12,4W	350mA	2700K	1470 lm
			3000K	1530 lm
			4000K	1550 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
240 V~ | DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 296

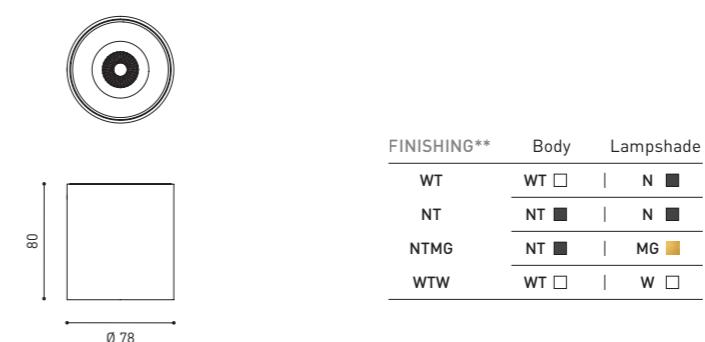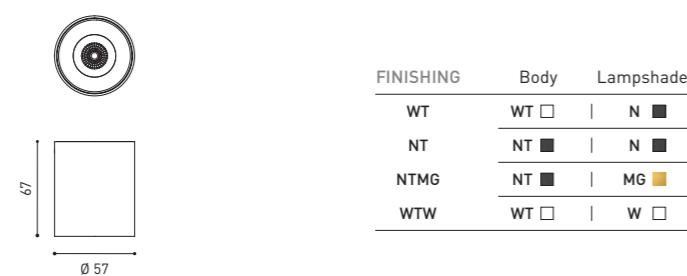



SHOT LIGHT SURFACE



P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A493-0- 00- WT NT NTMG	6W	2700K	23°	500mA	620 lm 86%
A493-0- 01- WT NT NTMG	6W	3000K	23°	500mA	650 lm 86%
A493-0- 02- WT NT NTMG	6W	4000K	23°	500mA	690 lm 86%
A493-0- 10- WT NT NTMG WTW	6W	2700K	39°	500mA	620 lm 87%
A493-0- 11- WT NT NTMG WTW	6W	3000K	39°	500mA	650 lm 87%
A493-0- 12- WT NT NTMG WTW	6W	4000K	39°	500mA	690 lm 87%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h


MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 23° / 39°

○ *OPTIONS

- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push
- 5 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

FINISHING	Body	Lampshade
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NTMG	NT <input checked="" type="checkbox"/>	MG <input checked="" type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>



SCOPE SURFACE



P	CCT	I	Flux	LOR
A260-10-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm 89%
A260-10-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm 89%
A260-10-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm 89%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | FAST | CONNEC | INCL | 47°



P	CCT	I	Flux	LOR
A260-20- 0- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm 89%
A260-20- 1- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm 89%
A260-20- 2- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm 89%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST | CONNEC | INCL | 47°



P	CCT	I	Flux	LOR
A260-30- 0- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm 89%
A260-30- 1- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm 89%
A260-30- 2- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm 89%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h


MacAdam Step 2 | OPTIONS* | FAST | CONNEC | INCL | 47°

○ *OPTIONS

- 0 DIM Phase Cut
- 1 DIM Push
- 3 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

SCOPE 21 SURFACE | SCOPE 27 SURFACE | SCOPE 35 SURFACE

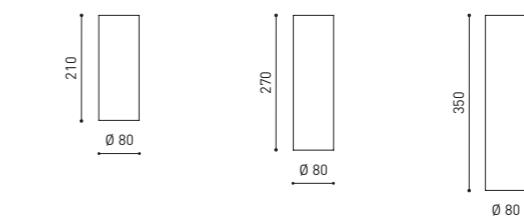

FINISHING**	Body	Lampshade
WW	W <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
WG	W <input type="checkbox"/>	G <input checked="" type="checkbox"/>
WR	W <input type="checkbox"/>	R <input checked="" type="checkbox"/>
NN	N <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NG	N <input checked="" type="checkbox"/>	G <input checked="" type="checkbox"/>



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

TOP



		CCT	Beam	LOR
TOP Mini	A296-00-10- WT NT	2700K	20°	92%
	A296-00-11- WT NT	3000K	20°	92%
	A296-00-12- WT NT	4000K	20°	92%
	A296-00-20- WT NT	2700K	30°	89%
	A296-00-21- WT NT	3000K	30°	89%
	A296-00-22- WT NT	4000K	30°	89%
	A296-00-30- WT NT	2700K	56°	86%
	A296-00-31- WT NT	3000K	56°	86%
	A296-00-32- WT NT	4000K	56°	86%

IP20 | CRI>90 | L90B10
>55.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | EXCL | UGR <19 | 20° / 30° / 56°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP	A295-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	480 lm
	A295-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	500 lm
	A295-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	515 lm
	A295-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	480 lm
	A295-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	500 lm
	A295-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	515 lm
	A295-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	480 lm
	A295-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	500 lm
	A295-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	515 lm

220 V~ | 240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
>55.000 h

MacAdam Step 2 | INCL | UGR <19 | 20° / 30° / 56°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-42 1 to 4 Top Mini	4,5W	500mA	2700K	480 lm
			3000K	500 lm
			4000K	515 lm
0434-00-40 1 to 4 Top Mini	6,5W	700mA	2700K	610 lm
			3000K	640 lm
			4000K	655 lm
0434-00-43 1 to 4 Top Mini	4,5W	500mA	2700K	480 lm
			3000K	500 lm
			4000K	515 lm
0434-00-45 1 to 4 Top Mini	6,5W	700mA	2700K	610 lm
			3000K	640 lm
			4000K	655 lm
0434-00-44 1 to 4 Top Mini	4,5W	500mA	2700K	480 lm
			3000K	500 lm
			4000K	515 lm
0434-00-46 1 to 4 Top Mini	6,5W	700mA	2700K	610 lm
			3000K	640 lm
			4000K	655 lm

» 296

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

TOP Beam Mixer Diffuser

0805-01-00




TOP Anti-glare Honeycomb Louver

0807-00-00 | WT | NT |



TOP High Chromatic LED

» 295

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
240 V~ | DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

RAL » 328




COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC |

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

» 304



COLOUR | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

PUCK



Extended Family
Puck Recessed_61
Puck S 48V_220




	P	CCT	Flux	LOR
PUCK M	A251-10-00- WT NT MC MG	10W	2700K	780 lm
	A251-10-01- WT NT MC MG	10W	3000K	840 lm
	A251-10-02- WT NT MC MG	10W	4000K	880 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L70B10 >50.000h



	P	CCT	Flux	LOR
PUCK L	A251-20-00- WT NT MC MG	15W	2700K	1175 lm
	A251-20-01- WT NT MC MG	15W	3000K	1280 lm
	A251-20-02- WT NT MC MG	15W	4000K	1330 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L70B10 >50.000h

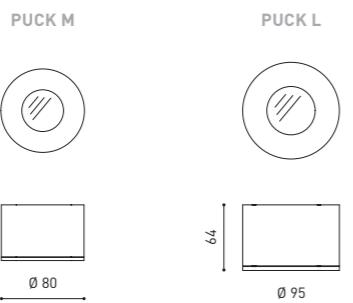

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL » 328

STRAM SURFACE



	P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Surface Mini 2	A377-02-10- WT NT	7W	2700K	500mA	975 lm
	A377-02-11- WT NT	7W	3000K	500mA	1050 lm
	A377-02-12- WT NT	7W	4000K	500mA	1075 lm
STRAM Surface Mini 3	A377-03- ○ -0- WT NT	10W	2700K	700mA	1275 lm
	A377-03- ○ -1- WT NT	10W	3000K	700mA	1375 lm
	A377-03- ○ -2- WT NT	10W	4000K	700mA	1400 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 5 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
STRAM Surface 1	A246-01-10- WT NT	10,5W	2700K	350mA	1525 lm
	A246-01-11- WT NT	10,5W	3000K	350mA	1650 lm
	A246-01-12- WT NT	10,5W	4000K	350mA	1675 lm
STRAM Surface 2	A246-02-10- WT NT	15,5W	2700K	500mA	2100 lm
	A246-02-11- WT NT	15,5W	3000K	500mA	2275 lm
	A246-02-12- WT NT	15,5W	4000K	500mA	2300 lm
STRAM Surface 3	A246-03- ○ -0- WT NT	22W	2700K	700mA	2800 lm
	A246-03- ○ -1- WT NT	22W	3000K	700mA	3025 lm
	A246-03- ○ -2- WT NT	22W	4000K	700mA	3075 lm


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



○ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI | Push

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

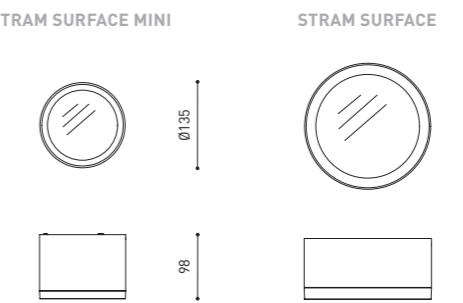

COLOUR | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | PMMA |

RAL » 328


PRISMATIC DIFFUSER PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
CERTIFICATES APPLICABLE FOR STRAM SURFACE

((o)) » 304





VOLA

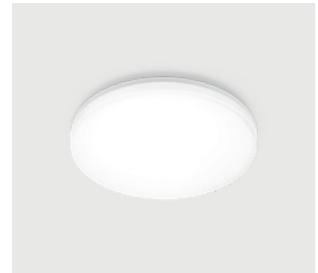

Extended Family
Vola Suspension_155

		P	CCT	I	Flux	LOR
VOLA	A441-00- ○ -0- WT NT	19W	2700K	500mA	3080 lm	80%
	A441-00- ○ -1- WT NT	19W	3000K	500mA	3160 lm	80%
	A441-00- ○ -2- WT NT	19W	4000K	500mA	3320 lm	80%

220
240 V~ | IP65 | IK10 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL

119°

SKY



		P	CCT	I	Flux	LOR
SKY 2	A195-02- ○ -1- WT	15W	3000K	350mA	2450 lm	81%
	A195-02- ○ -2- WT	15W	4000K	350mA	2500 lm	81%
SKY 3	A195-03- ○ -1- WT	22W	3000K	500mA	3450 lm	81%
	A195-03- ○ -2- WT	22W	4000K	500mA	3500 lm	81%
SKY 4	A195-04- ○ -1- WT	31W	3000K	700mA	4700 lm	81%
	A195-04- ○ -2- WT	31W	4000K	700mA	4775 lm	81%
SKY 5	A195-05- ○ -1- WT	40W	3000K	900mA	5825 lm	81%
	A195-05- ○ -2- WT	40W	4000K	900mA	5925 lm	81%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam
Step 2

OPTIONS*

INCL



105°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push
5	DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
4	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

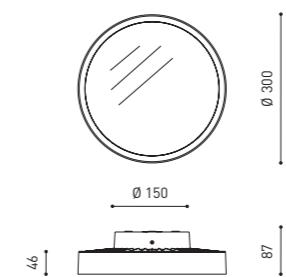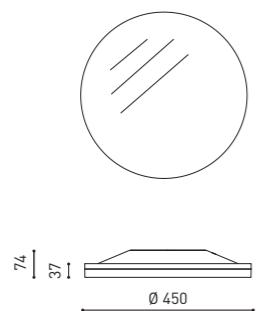

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL » 328

RAL » 328

((o)) » 304

COLOUR | WT □ | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 328

((o)) » 304



THE
INVISIBLE
BLACK

FIFTY + SURFACE



○○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Extended Family
Fifty + Custom_267
Fifty + Suspension_164

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + Surface 100	A445-01- ○ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	70% 1010mm
	A445-01- ○ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	70% 1010mm
FIFTY + Surface 150	A445-02- ○ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	70% 1510mm
	A445-02- ○ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	70% 1510mm
FIFTY + Surface 200	A445-03- ○ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	70% 2010mm
	A445-03- ○ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	70% 2010mm
FIFTY + Surface 300	A445-04- ○ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	70% 3010mm
	A445-04- ○ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	70% 3010mm
FIFTY + HO Surface 100	A445-11- ○ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	70% 1010mm
	A445-11- ○ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	70% 1010mm
FIFTY + HO Surface 150	A445-12- ○ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	70% 1510mm
	A445-12- ○ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	70% 1510mm
FIFTY + HO Surface 200	A445-13- ○ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	70% 2010mm
	A445-13- ○ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	70% 2010mm
FIFTY + HO Surface 300	A445-14- ○ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	70% 3010mm
	A445-14- ○ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	70% 3010mm


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL | DIFFUSER INCL 104°

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + UGR Surface 100	A445-21- ○ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	47% 1010mm
	A445-21- ○ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	47% 1010mm
FIFTY + UGR Surface 150	A445-22- ○ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	47% 1510mm
	A445-22- ○ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	47% 1510mm
FIFTY + UGR Surface 200	A445-23- ○ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	47% 2010mm
	A445-23- ○ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	47% 2010mm
FIFTY + UGR Surface 300	A445-24- ○ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	47% 3010mm
	A445-24- ○ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	47% 3010mm
FIFTY + UGR HO Surface 100	A445-31- ○ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	47% 1010mm
	A445-31- ○ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	47% 1010mm
FIFTY + UGR HO Surface 150	A445-32- ○ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	47% 1510mm
	A445-32- ○ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	47% 1510mm
FIFTY + UGR HO Surface 200	A445-33- ○ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	47% 2010mm
	A445-33- ○ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	47% 2010mm
FIFTY + UGR HO Surface 300	A445-34- ○ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	47% 3010mm
	A445-34- ○ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	47% 3010mm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL | UGR DIFFUSER INCL UGR <19 62°

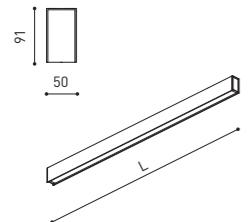

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

(i) » 304

FLIP SURFACE



	CCT	Beam	LOR
FLIP Surface	A490-00-10- NT WT NTMG	2700K	23° 86%
	A490-00-11- NT WT NTMG	3000K	23° 86%
	A490-00-12- NT WT NTMG	4000K	23° 86%
	A490-00-20- NT WT NTMG WTW	2700K	34° 78%
	A490-00-21- NT WT NTMG WTW	3000K	34° 78%
	A490-00-22- NT WT NTMG WTW	4000K	34° 78%


△ IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL 350° 90° 23° / 34°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
NO DIM	0434-00-42	6W	500mA	2700K 620 lm
				3000K 650 lm
				4000K 690 lm
DALI	0434-00-44	6W	500mA	2700K 620 lm
				3000K 650 lm
DALI Push	0434-01-24	6W	500mA	2700K 620 lm
				3000K 650 lm
				4000K 690 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT (i) » 296

FINISHING**	Body	Lampshade
NT	NT ■	N ■
WT	WT □	N ■
NTMG	NT ■	MG ■
WTW	WT □	W □

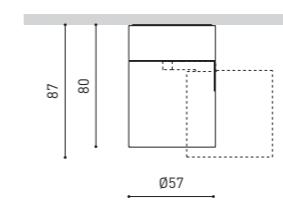

COLOUR | NT ■ | WT □ | NTMG ■ | WTW □ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT & NTMG COLOURS (i) & (ii) » 304



COCO SURFACE

Extended Family
Magnetic 24V Coco_88
Coco 48V_212
Coco Recessed_99



		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
COCO Surface	A536-0- Ⓜ -10- WT NT	8,7W	2700K	20°	500mA	1200 lm	87%
	A536-0- Ⓜ -11- WT NT	8,7W	3000K	20°	500mA	1250 lm	87%
	A536-0- Ⓜ -12- WT NT	8,7W	4000K	20°	500mA	1340 lm	87%
	A536-0- Ⓜ -20- WT NT	8,7W	2700K	34°	500mA	1200 lm	89%
	A536-0- Ⓜ -21- WT NT	8,7W	3000K	34°	500mA	1250 lm	89%
	A536-0- Ⓜ -22- WT NT	8,7W	4000K	34°	500mA	1340 lm	89%
	A536-0- Ⓜ -30- WT NT	8,7W	2700K	48°	500mA	1200 lm	86%
	A536-0- Ⓜ -31- WT NT	8,7W	3000K	48°	500mA	1250 lm	86%
	A536-0- Ⓜ -32- WT NT	8,7W	4000K	48°	500mA	1340 lm	86%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >66.000h

MacAdam Step 2 | *OPTIONS | REMOTE | 350° | 90° | 20° / 34° / 48°

OPTIONAL ACCESSORIES

AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
NOT SOLD SEPARATELY

COCO Anti-glare Honeycomb Louver
A498-90-00- | WT | NT |



COCO Anti-glare Screen
A498-90-01- | WT | NT |



COCO Linear Filter
A498-90-02- | WT | NT |




COCO High Chromatic Led » 295

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
COCO Surface Super Spot	A536-0- Ⓜ -00- WT NT	6W	2700K	12°	500mA	750 lm
	A536-0- Ⓜ -01- WT NT	6W	3000K	12°	500mA	800 lm
	A536-0- Ⓜ -02- WT NT	6W	4000K	12°	500mA	850 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | *OPTIONS | REMOTE | 350° | 90° | 12°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
COCO SHAPER Surface	A537-0- Ⓜ -00- NT	6W	2700K	20°-33°	500mA	650 lm
	A537-0- Ⓜ -01- NT	6W	3000K	20°-33°	500mA	680 lm
	A537-0- Ⓜ -02- NT	6W	4000K	20°-33°	500mA	730 lm
	A537-0- Ⓜ -10- NT	6W	2700K	53°	500mA	650 lm
	A537-0- Ⓜ -11- NT	6W	3000K	53°	500mA	680 lm
	A537-0- Ⓜ -12- NT	6W	4000K	53°	500mA	730 lm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | *OPTIONS | REMOTE | 350° | 90° | 20° - 33° / 53°

*OPTIONS



- 1 No DIM
- 2 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

*OPTIONS

- 2 DIM DALI
- 5 DIM Phase Cut
- 7 DIM On Board

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

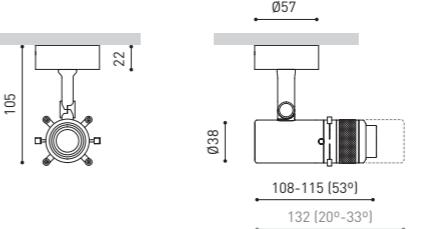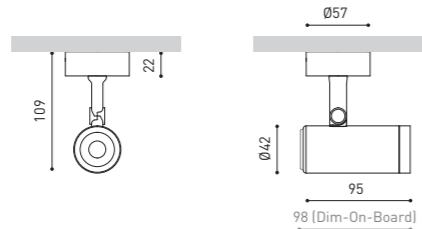

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC/PMMA | RAL » 328

OTHER CCT OPTIONS PLEASE CONSULT

COLOUR | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL » 328


COLOUR | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | CUSTOM GOBO PLEASE CONSULT

SURFACE



FIT SURFACE

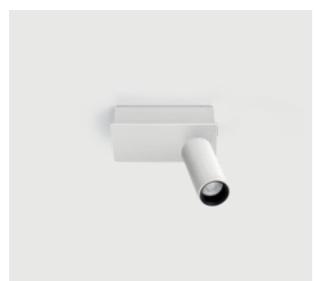

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 35 Surface	A345-35-10- WT NT G	5,5W	2700K	20°	500mA	620 lm
	A345-35-11- WT NT G	5,5W	3000K	20°	500mA	660 lm
	A345-35-12- WT NT G	5,5W	4000K	20°	500mA	710 lm
	A345-35-20- WT NT G	5,5W	2700K	29°	500mA	620 lm
	A345-35-21- WT NT G	5,5W	3000K	29°	500mA	660 lm
	A345-35-22- WT NT G	5,5W	4000K	29°	500mA	710 lm
	A345-35-30- WT NT G	5,5W	2700K	36°	500mA	620 lm
	A345-35-31- WT NT G	5,5W	3000K	36°	500mA	660 lm
	A345-35-32- WT NT G	5,5W	4000K	36°	500mA	710 lm
						85%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
240 V~ | MacAdam Step 2 | PHASE CUT | INCL | 355° | 90° | 20°/29°/36°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 35 Surface Double	A345-4- ○ -10- WT NT G	11W	2700K	20°	500mA	2 x 620 lm
	A345-4- ○ -11- WT NT G	11W	3000K	20°	500mA	2 x 660 lm
	A345-4- ○ -12- WT NT G	11W	4000K	20°	500mA	2 x 710 lm
	A345-4- ○ -20- WT NT G	11W	2700K	29°	500mA	2 x 620 lm
	A345-4- ○ -21- WT NT G	11W	3000K	29°	500mA	2 x 660 lm
	A345-4- ○ -22- WT NT G	11W	4000K	29°	500mA	2 x 710 lm
	A345-4- ○ -30- WT NT G	11W	2700K	36°	500mA	2 x 620 lm
	A345-4- ○ -31- WT NT G	11W	3000K	36°	500mA	2 x 660 lm
	A345-4- ○ -32- WT NT G	11W	4000K	36°	500mA	2 x 710 lm
						85%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
240 V~ | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 355° | 90° | 20°/29°/36°

○ *OPTIONS

	FINISHING	Lamp	Base
1	No DIM	WT	WT <input type="checkbox"/> WT <input type="checkbox"/>
2	DIM DALI	NT	NT <input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/>
5	DIM Phase Cut	G	G <input checked="" type="checkbox"/> NT <input checked="" type="checkbox"/>

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


OPTIONAL ACCESSORY

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver
A345-00-00


NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



FIT 35 SURFACE

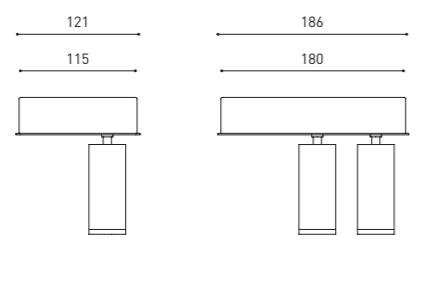

FIT 35 SURFACE DOUBLE

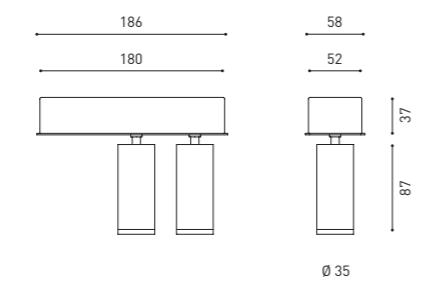


RAL » 328

COLOUR | WT | NT | G |

MATERIAL | AL | PC |

Extended Family
Magnetic 24V Fit_90
Fit 48V_205
Fit 238
Fit 65 1L_231
Fit Recessed_96

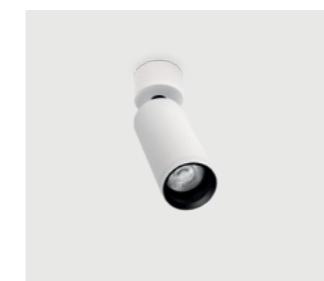

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 65 Surface	A471-0- ○ -11- WT NT	10,3W	3000K	18°	300 mA	1300 lm
	A471-0- ○ -12- WT NT	10,3W	4000K	18°	300 mA	1320 lm
	A471-0- ○ -21- WT NT	10,3W	3000K	26°	300 mA	1300 lm
	A471-0- ○ -22- WT NT	10,3W	4000K	26°	300 mA	1320 lm
	A471-0- ○ -31- WT NT	10,3W	3000K	36°	300 mA	1300 lm
	A471-0- ○ -32- WT NT	10,3W	4000K	36°	300 mA	1320 lm
						84%
						90%
						88%
						84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
240 V~ | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 350° | 90° | 18°/26°/36°



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 80 Surface	A472-0- ○ -11- WT NT	19W	3000K	19°	550 mA	2500 lm
	A472-0- ○ -12- WT NT	19W	4000K	19°	550 mA	2540 lm
	A472-0- ○ -21- WT NT	19W	3000K	28°	550 mA	2500 lm
	A472-0- ○ -22- WT NT	19W	4000K	28°	550 mA	2540 lm
	A472-0- ○ -31- WT NT	19W	3000K	37°	550 mA	2500 lm
	A472-0- ○ -32- WT NT	19W	4000K	37°	550 mA	2540 lm
						85%
						90%
						84%
						84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
240 V~ | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 350° | 90° | 19°/28°/37°

○ *OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


OPTIONAL ACCESSORIES

FIT 65 Anti-glare Honeycomb Louver	A356-00-00
FIT 80 Anti-glare Honeycomb Louver	A357-00-00


NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



FIT 65 SURFACE

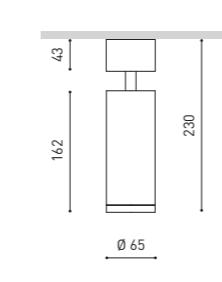

FIT 80 SURFACE

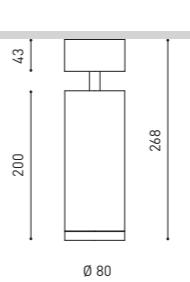

COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

((o)) » 304

iO SURFACE



Magnetic 24V iO Micro_90
iO_230 Extended Family
iO 48V_210
iO Micro 24V_191



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
iO Surface	A263-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	485 lm 92%
	A263-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	505 lm 92%
	A263-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	520 lm 92%
	A263-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	485 lm 89%
	A263-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	505 lm 89%
	A263-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	520 lm 89%
	A263-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	485 lm 86%
	A263-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	505 lm 86%
	A263-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	520 lm 86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >55.000 h

MacAdam Step 2 | INCL | 355° | 325° | 20° / 30° / 56°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS


iO Beam Mixer Diffuser

0805-01-00




iO Anti-glare Honeycomb Louver

0806-00-00 | WT | NT |



iO High Chromatic LED

» 295

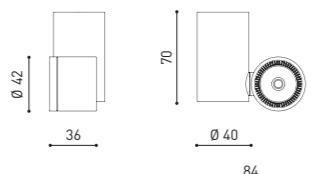

COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

ZEN TUBE SURFACE



Extended Family
Zen Tube_240
Zen Tube 48V_211



	P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE Surface 1	A284-11- -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640 lm 90%
	A284-11- -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1670 lm 90%
ZEN TUBE Surface 2	A284-12- -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220 lm 90%
	A284-12- -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2250 lm 90%
ZEN TUBE Surface 3	A284-13- -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190 lm 90%
	A284-13- -2- WT NT	23W	4000K	700mA	3240 lm 90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >55.000 h

MacAdam Step 2 | INCL | 355° | 270° | 16° / 24° / 42°

BEAM OPTIONS


	16°
	24°
	42°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

ZEN Anti-glare Honeycomb Louver

0702-02-00




ZEN Elliptical Refractor

0700-08-00



ZEN Beam Mixer Diffuser

0805-02-00



COLOUR | WT | NT |


MATERIAL | AL | GL-TRANS |

RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

SUSPENSION

SUSPENSION

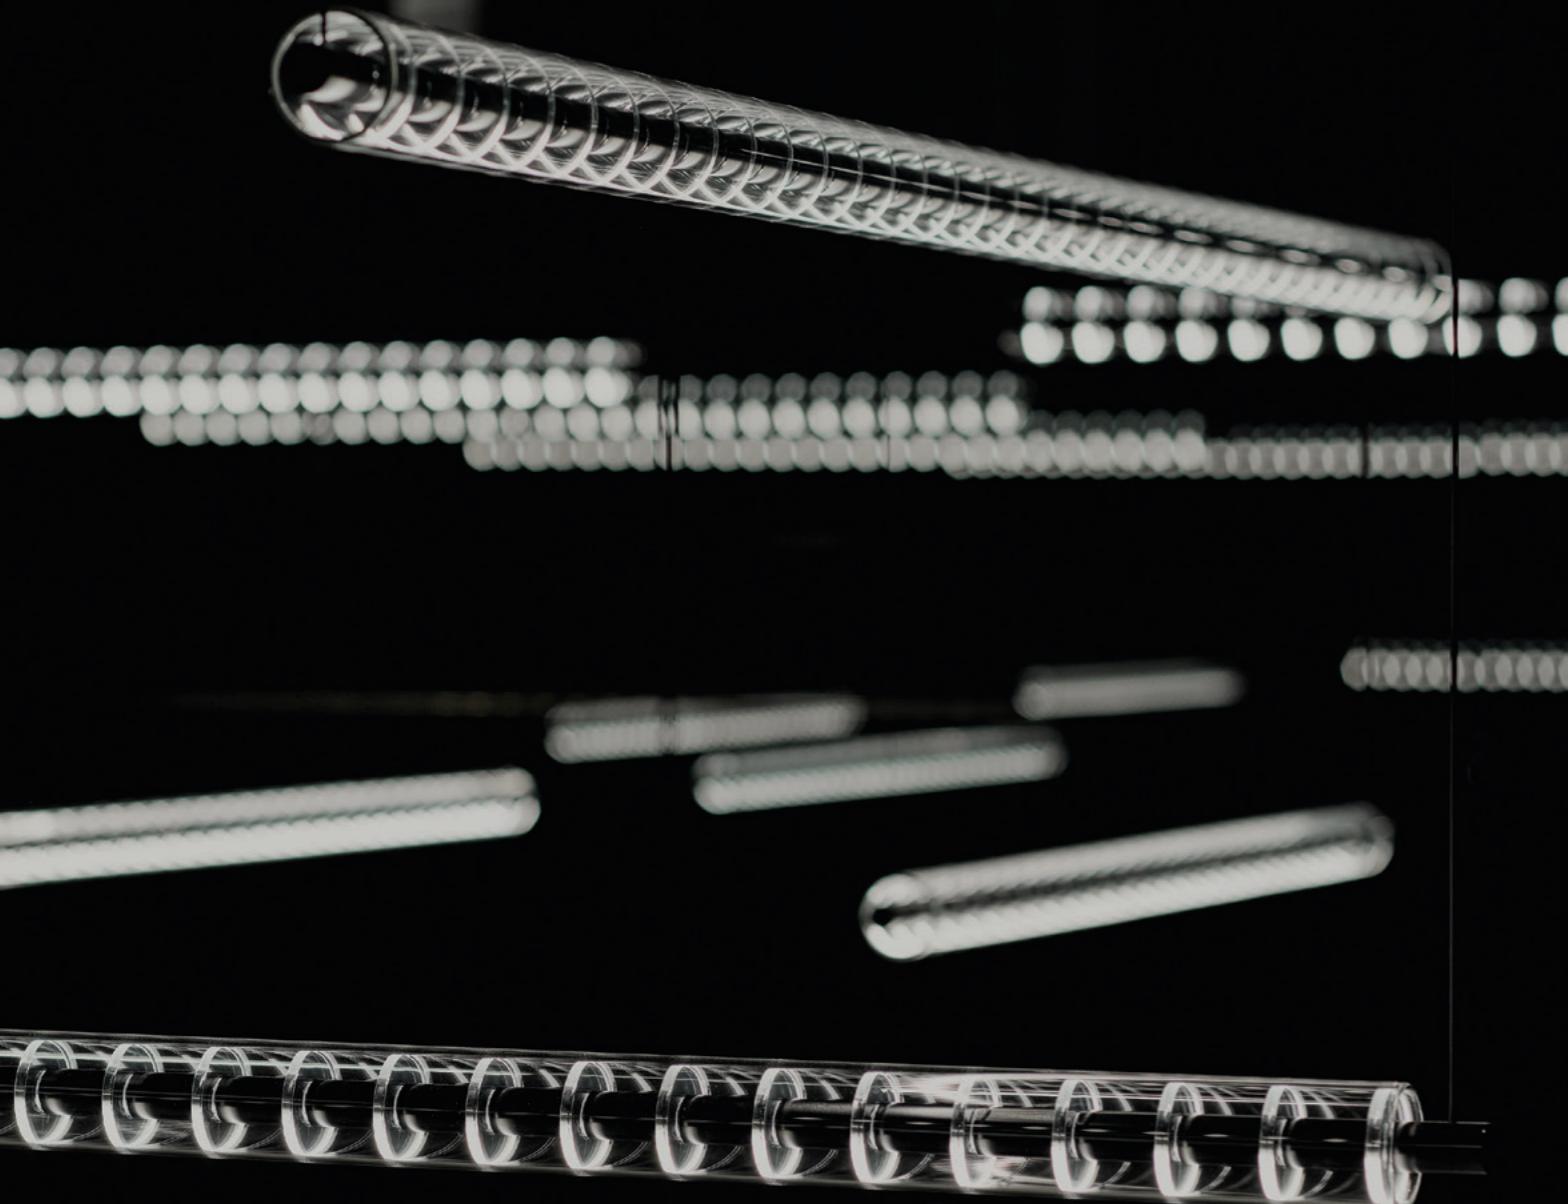

- ¹³⁰ Alaska
- ¹³² Loop
- ¹³⁵ Art Chandelier
- ¹³⁶ Art
- ¹⁴⁵ Black Foster Suspension
- ¹⁴⁶ Warp
- ¹⁴⁸ Dune
- ¹⁵⁰ Pipe
- ¹⁵¹ Scope
- ¹⁵² Stick
- ¹⁵³ Holly
- ¹⁵⁴ Spin
- ¹⁵⁵ Vola Suspension
- ¹⁵⁷ Hey Joe
- ¹⁵⁸ Salt
- ¹⁶⁰ Line Suspension
- ¹⁶³ Slimgot
- ¹⁶⁴ Fifty+ Suspension



ALASKA

Extended Family
Alaska 24V_189
Alaska Fancy Shape_248
Alaska Trimless_62



		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA	A425- Ø -0-10- N BG	4,5W	2700K	500mA	475 lm	30%
	A425- Ø -0-11- N BG	4,5W	3000K	500mA	500 lm	30%
DALI+	A425- Ø -0-20- N BG	4,5W	2700K	500mA	475 lm	30%
	A425- Ø -0-21- N BG	4,5W	3000K	500mA	500 lm	30%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2 INCL Ø50 21°



		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big	A455- Ø -0- Ø -0- N BG	8,4W	2700K	500mA	1040 lm	37%
	A455- Ø -0- Ø -1- N BG	8,4W	3000K	500mA	1100 lm	37%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL 44°

		P	CCT	I	Flux	LOR
ALASKA Big	A455- Ø -1- Ø -0- N BG	8,4W	2700K	500mA	1040 lm	37%
Wire Trimless	A455- Ø -1- Ø -1- N BG	8,4W	3000K	500mA	1100 lm	37%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h



MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL INCL-REMOTE Ø20 44°

Ø	CORD LENGTH - L
0	2 m
2	5 m

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

FINISHING*	Lamp	Base
N	N ■■ NT ■■	
BG	BG ■■ NT ■■	

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

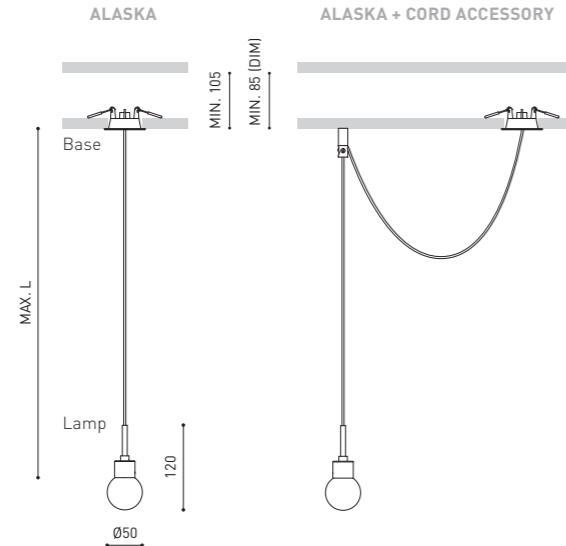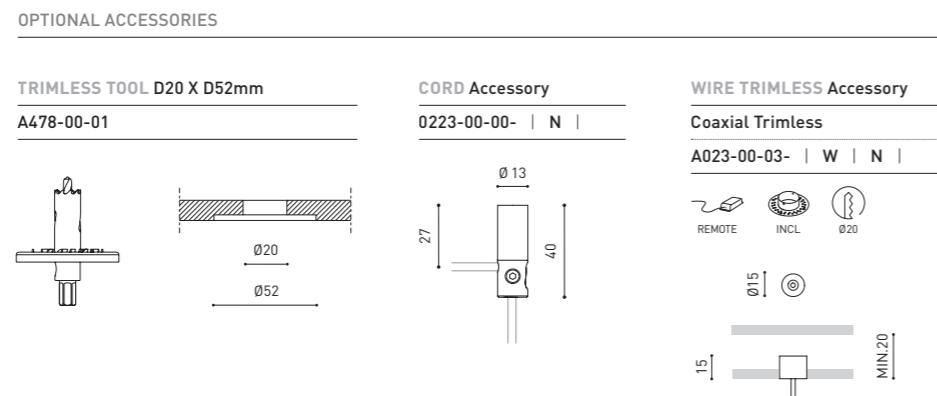

COAXIAL TRIMLESS





COLOUR | N ■■ | NT ■■ | BG ■■ | W □ | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL (i) » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | * OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

Ø	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

Ø	OPTIONS*
2	DIM DALI
5	DIM Phase Cut

FINISHING**	Lamp	Base
N	N ■■ NT ■■	
BG	BG ■■ NT ■■	

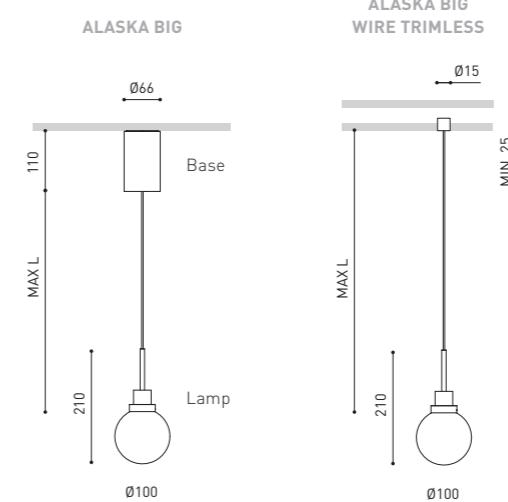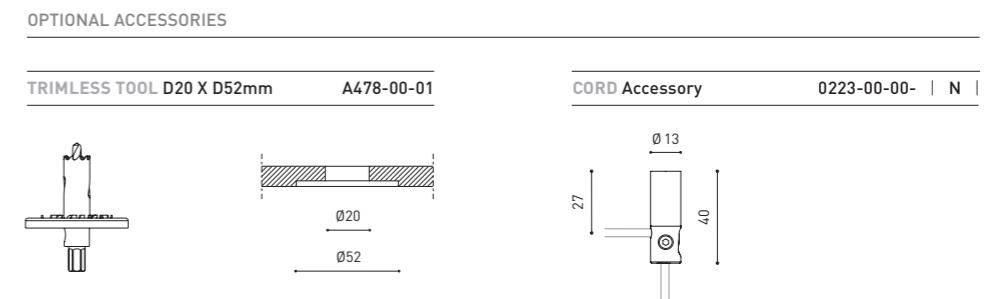

COLOUR | N ■■ | BG ■■ | NT ■■ | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | RAL (i) » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT



LOOP



∅ *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |
| 3 | DIM Push |

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

FINISHING **

Lamp	Cable	Base
N ■	N ■	NT ■
WT □	W□	WT □
BG ■	N ■	NT ■

LOOP 1300	P	CCT	I	Flux	LOR
A473-10- ∅ -0- N WT BG	26,5W	2700K	700mA	2800 lm	38%
A473-10- ∅ -1- N WT BG	26,5W	3000K	700mA	3060 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°

LOOP 1300 Base	P	CCT	I	Flux	LOR
A473-20- ∅ -0- N WT BG	26,5W	2700K	700mA	2800 lm	38%
A473-20- ∅ -1- N WT BG	26,5W	3000K	700mA	3060 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°

LOOP 1300 Indirect	P	CCT	I	Flux	LOR
A474-10- ∅ -0- N WT BG	26,5W	2700K	700mA	2800 lm	38%
A474-10- ∅ -1- N WT BG	26,5W	3000K	700mA	3060 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°

LOOP 1300 Indirect Base	P	CCT	I	Flux	LOR
A474-20- ∅ -0- N WT BG	26,5W	2700K	700mA	2800 lm	38%
A474-20- ∅ -1- N WT BG	26,5W	3000K	700mA	3060 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°



∅ *OPTIONS

- | | |
|---|----------|
| 1 | No DIM |
| 2 | DIM DALI |
| 3 | DIM Push |

DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

FINISHING **

Lamp	Cable	Base
N ■	N ■	NT ■
WT □	W□	WT □
BG ■	N ■	NT ■

LOOP 1800	P	CCT	I	Flux	LOR
A527-10- ∅ -0- N WT BG	37W	2700K	1050mA	3870 lm	38%
A527-10- ∅ -1- N WT BG	37W	3000K	1050mA	4240 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°

LOOP 1800 Base	P	CCT	I	Flux	LOR
A527-20- ∅ -0- N WT BG	37W	2700K	1050mA	3870 lm	38%
A527-20- ∅ -1- N WT BG	37W	3000K	1050mA	4240 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°

LOOP 1800 Indirect	P	CCT	I	Flux	LOR
A528-10- ∅ -0- N WT BG	37W	2700K	1050mA	3870 lm	38%
A528-10- ∅ -1- N WT BG	37W	3000K	1050mA	4240 lm	38%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°


LOOP 1800 Indirect Base	P	CCT	I	Flux	LOR
A528-20- ∅ -0- N WT BG	37W	2700K	1050mA	3870 lm	38%
A528-20- ∅ -1- N WT BG	37W	3000K	1050mA	4240 lm	38%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h


MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø62 110°

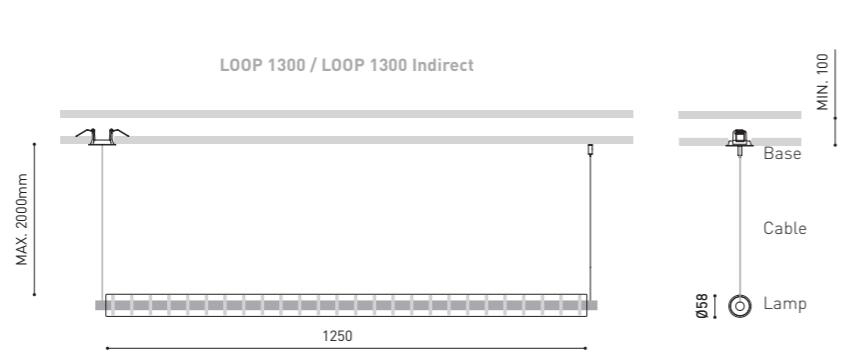


LOOP 1300 / LOOP 1300 Indirect

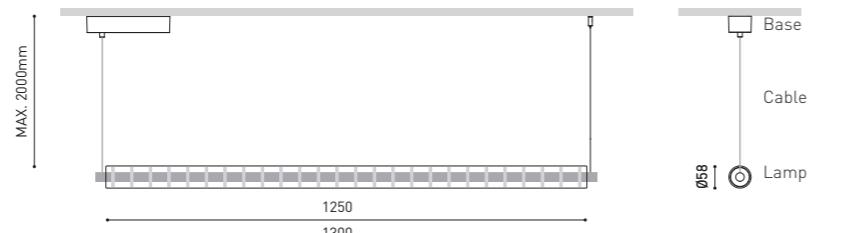

LOOP 1300 Base / LOOP 1300 Indirect Base

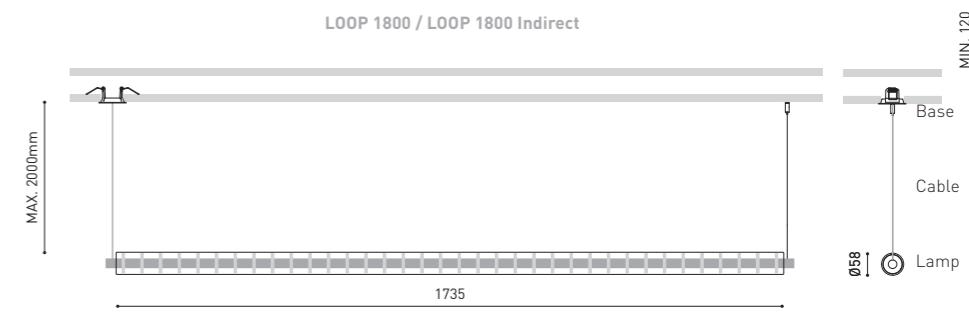

LOOP 1800 / LOOP 1800 Indirect

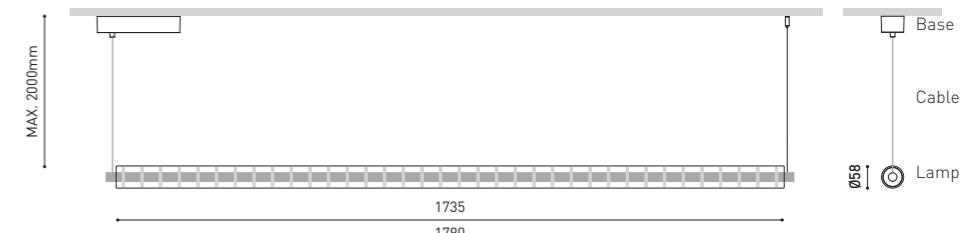

LOOP 1800 Base / LOOP 1800 Indirect Base

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ | W□ | BG ■ | MATERIAL | GLASS | PMMA | AL | RAL (i) » 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

RAL (i) » 328

((o)) » 304

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ | W□ | BG ■ | MATERIAL | GLASS | PMMA | AL | RAL (i) » 328


** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

((o)) » 304



ART CHANDELIER

Limited Production

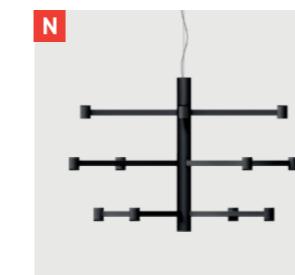

	P	CCT	I	Flux	LOR
ART Chandelier	A518-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT NTMG	25,2W	2700K	700mA	2280 lm 86%
	A518-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT NTMG	25,2W	3000K	700mA	2520 lm 86%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h
MacAdam Step 3 INCL OPTIONS* Ø50 Ø12 CABLE 2 m FAST UGR <19 38°

	P	CCT	I	Flux	LOR
ART Chandelier Base	A518-10- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT NTMG	25,2W	2700K	700mA	2280 lm 86%
	A518-10- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT NTMG	25,2W	3000K	700mA	2520 lm 86%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000 h
MacAdam Step 3 INCL-REMOTE OPTIONS* Ø10 Ø12 CABLE 2 m FAST UGR <19 38°

DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |




Ø15


15 MIN.20

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

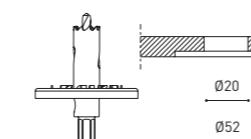

COAXIAL TRIMLESS



*OPTIONS

No DIM

DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

FINISHING **

WT


NT

NTMG

WT | N

NT | N

NT | MG

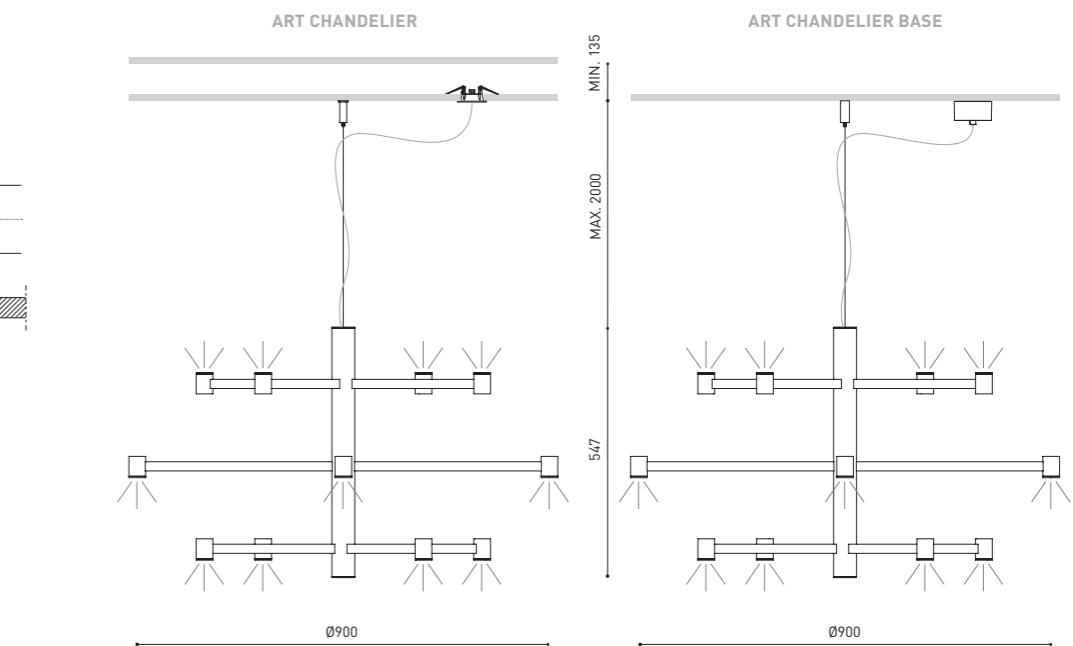


COLOUR | WT | NT | NTMG | N |

MATERIAL | BR | ABS +PC |

RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT

» 304

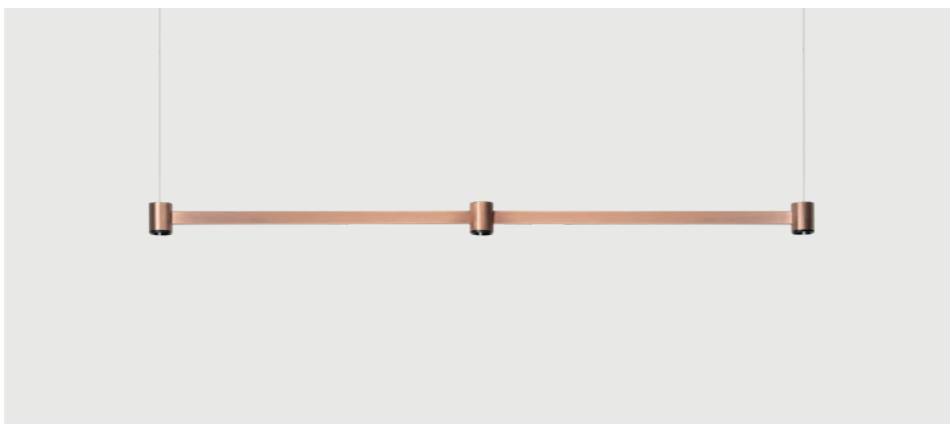

	P	CCT	I	Flux	LOR
ART	A342-00-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
	A342-00-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%
	A342-00-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
DALI*	A342-00-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
ART	A343-00-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
Direct & Indirect	A343-00-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%
	A343-00-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
DALI*	A343-00-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h


* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT




COLOUR | WT | NT | BC | BG | W | N | MATERIAL | BR | ABS +PC | RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT

» 304

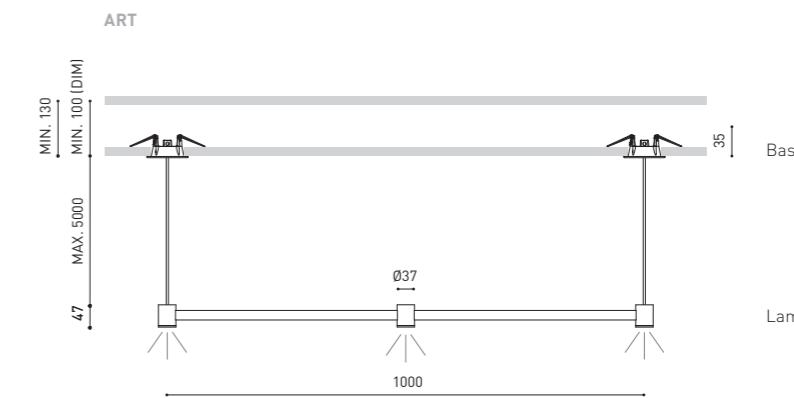

ART DIRECT & INDIRECT

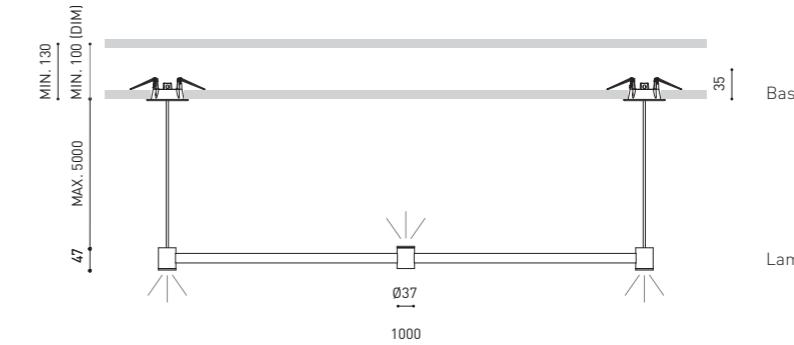

FINISHING**

	Lamp	Base
WT	WT <input type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>
BC	BC <input checked="" type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>
BG	BG <input checked="" type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

OPTIONAL ACCESSORIES


WIRE TRIMLESS Accessory

Unipolar Trimless A023-00-04- | W | N |


2 Pcs. needed




Ø15



TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

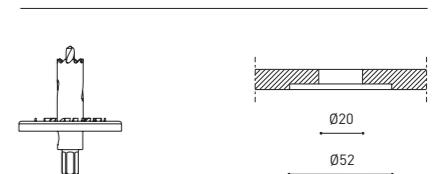


UNIPOLAR TRIMLESS



COLOUR | WT | NT | BC | BG | W | N | MATERIAL | BR | ABS +PC | RAL » 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

» 304

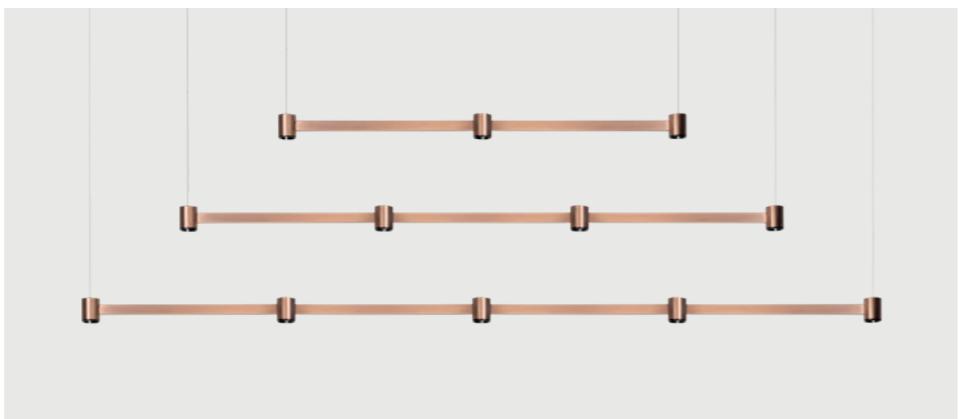

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Modular 3	A394-31-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A394-31-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	A394-31-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	DALI+ A394-31-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	A394-41-10- WT NT BC BG	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
ART Modular 4	A394-41-11- WT NT BC BG	8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
	A394-41-20- WT NT BC BG	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
	DALI+ A394-41-21- WT NT BC BG	8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
	A394-51-10- WT NT BC BG	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
ART Modular 5	A394-51-11- WT NT BC BG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%
	A394-51-20- WT NT BC BG	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
	DALI+ A394-51-21- WT NT BC BG	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h




* DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessory

Unipolar Trimless A023-00-04- | W | N |


2 Pcs. needed



FINISHING**	Lamp	Base
WT	WT <input type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>
BC	BC <input checked="" type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>
BG	BG <input checked="" type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>


BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

UNIPOLAR TRIMLESS

COLOUR | WT | NT | BC | BG | W | N | MATERIAL | BR | ABS + PC | RAL » 328


OTHER CCT PLEASE CONSULT | INDIRECT LIGHT PLEASE CONSULT

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

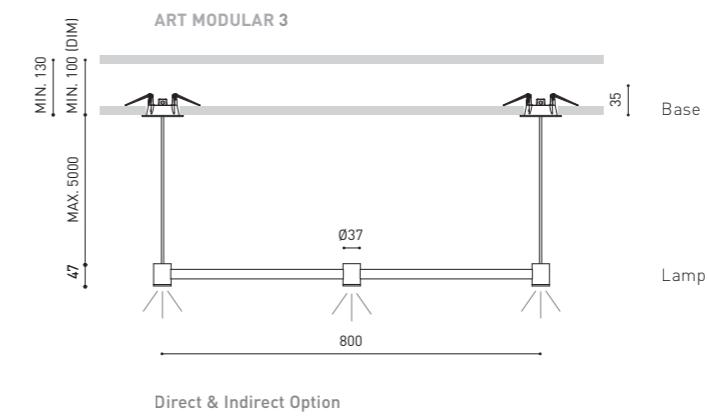


ART MODULAR 3

Direct & Indirect Option

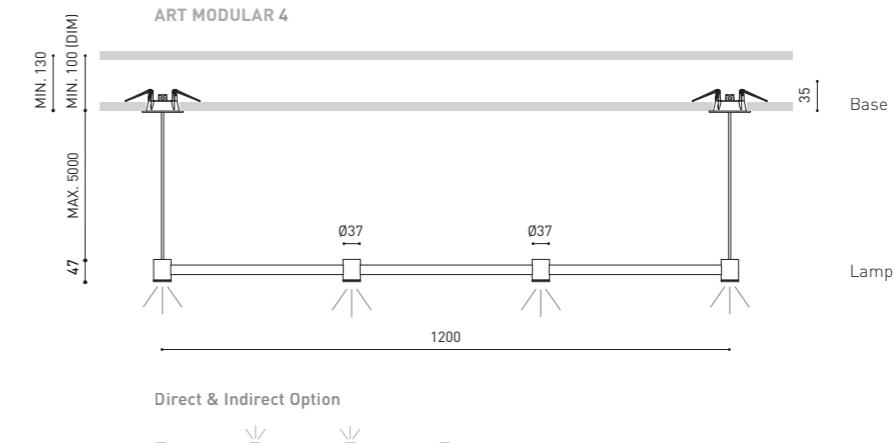

ART MODULAR 4

Direct & Indirect Option

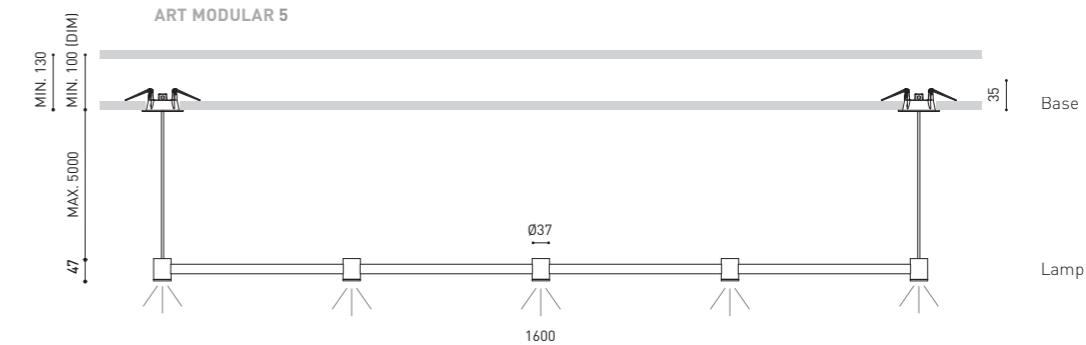

ART MODULAR 5

Direct & Indirect Options


ATENCIÓN
Art Modular '3' tiene una longitud de 800 mm.
Las versiones preexistentes de Art miden 1000 mm de largo.

REMINDER
Art Modular '3' has a length of 800mm.
The standard Art versions are 1000 mm long.

ATTENTION
Art Modular '3' a une longueur de 800 mm.
Les versions préexistantes de l'ART mesurent 1000 mm de long.

ATTENZIONE
Art Modular 3 ha una lunghezza di 800mm. Le versioni precedenti dell'Art misurano 1000mm.


ACHTUNG
Art Modular '3' hat eine Länge von 800 mm.
Die vorhandenen Versionen von Art sind 1000 mm lang.

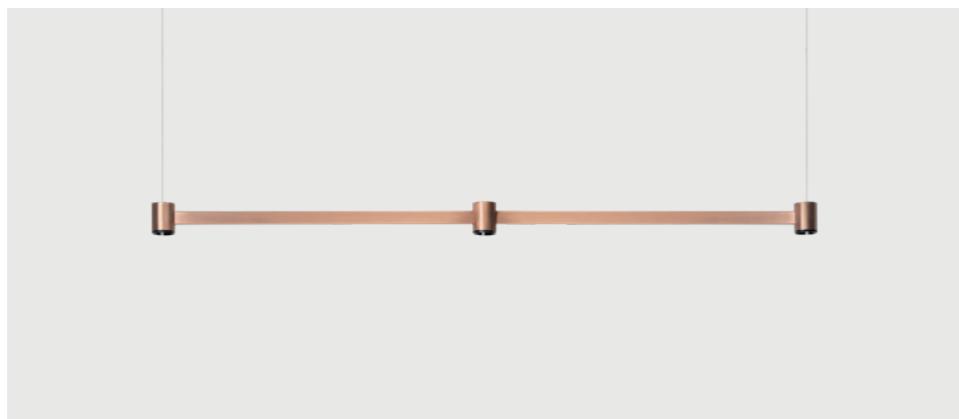

	P	CCT	I	Flux	LOR
ART Base	A342-10-10- ○ ○○	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
	A342-10-11- ○ ○○	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%
DALI*	A342-10-20- ○ ○○	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
	A342-10-21- ○ ○○	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
>102.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



	P	CCT	I	Flux	LOR
ART Base	A343-10-10- ○ ○○	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
Direct & Indirect	A343-10-11- ○ ○○	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%
	A343-10-20- ○ ○○	6,3W	2700K	700mA	570 lm 92%
DALI*	A343-10-21- ○ ○○	6,3W	3000K	700mA	630 lm 92%



220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
>102.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



COLOUR | WT □ | NT ■ | BC ■ | BG ■ | MATERIAL | AL | BR | ABS +PC | RAL » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT

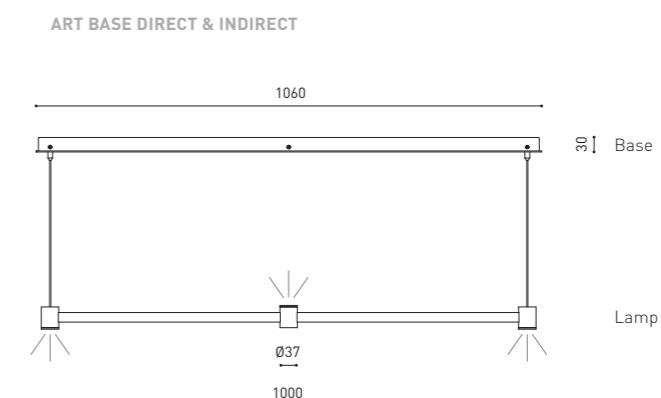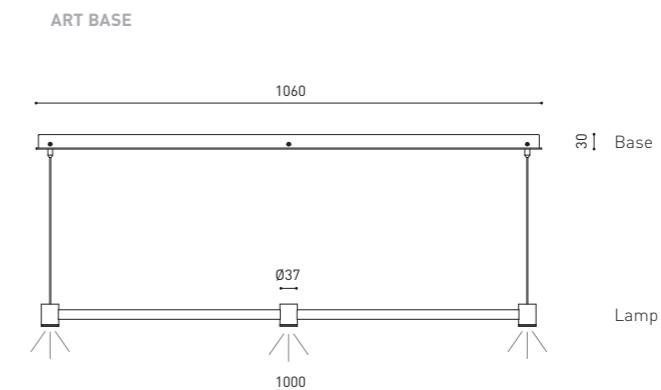


○	LAMP FINISHING**
WT	□
NT	■
BC	■
BG	■

○	BASE FINISHING**
WT	□
NT	■
BC	■
BG	■

COLOUR | WT □ | NT ■ | BC ■ | BG ■ | MATERIAL | AL | BR | ABS +PC | RAL » 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

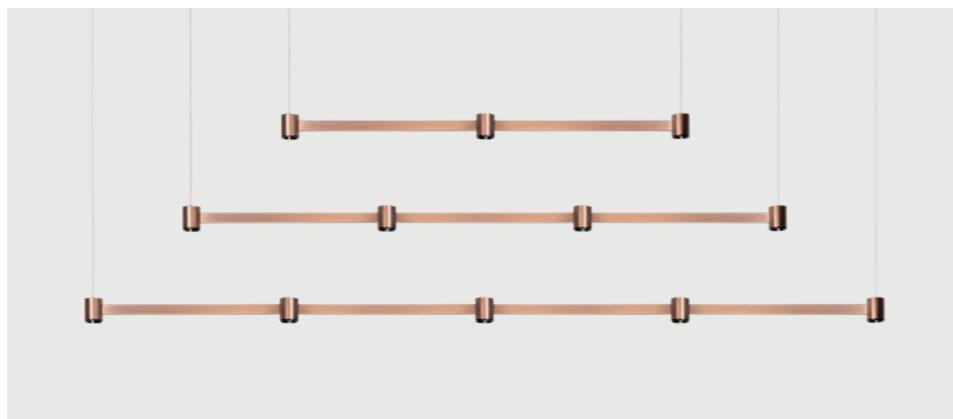

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Modular 3 Base	A403-31-10- ○ ○○	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	A403-31-11- ○ ○○	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
	A403-31-20- ○ ○○	6,3W	2700K	700mA	570 lm	92%
	DALI+ A403-31-21- ○ ○○	6,3W	3000K	700mA	630 lm	92%
ART Modular 4 Base	A403-41-10- ○ ○○	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
	A403-41-11- ○ ○○	8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
	A403-41-20- ○ ○○	8,4W	2700K	700mA	760 lm	92%
	DALI+ A403-41-21- ○ ○○	8,4W	3000K	700mA	840 lm	92%
ART Modular 5 Base	A403-51-10- ○ ○○	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
	A403-51-11- ○ ○○	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%
	A403-51-20- ○ ○○	10,5W	2700K	700mA	950 lm	92%
	DALI+ A403-51-21- ○ ○○	10,5W	3000K	700mA	1050 lm	92%


220-240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L_{90B10}>102.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



OTHER CCT PLEASE CONSULT | INDIRECT LIGHT PLEASE CONSULT

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT



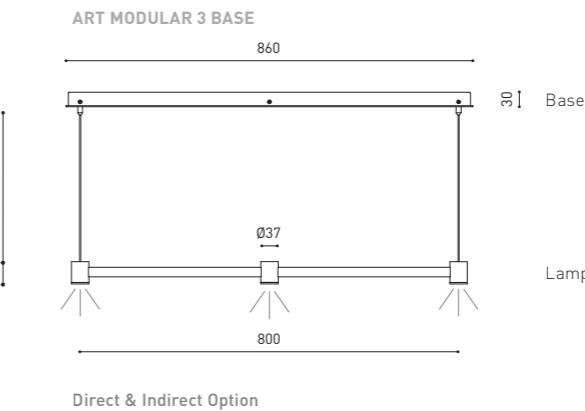


ATENCIÓN
Art Modular '3' tiene una longitud de 800 mm.
Las versiones preexistentes de Art miden 1000 mm de largo.

REMINDER
Art Modular '3' has a length of 800mm.
The standard Art versions are 1000 mm long.

ATTENTION
Art Modular '3' a une longueur de 800 mm.
Les versions préexistantes de l'ART mesurent 1000 mm de long.

ATTENZIONE
Art Modular 3 ha una lunghezza di 800mm. Le versioni precedenti dell'Art misurano 1000mm.

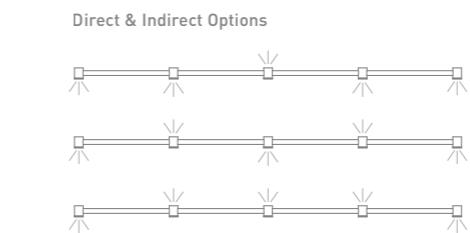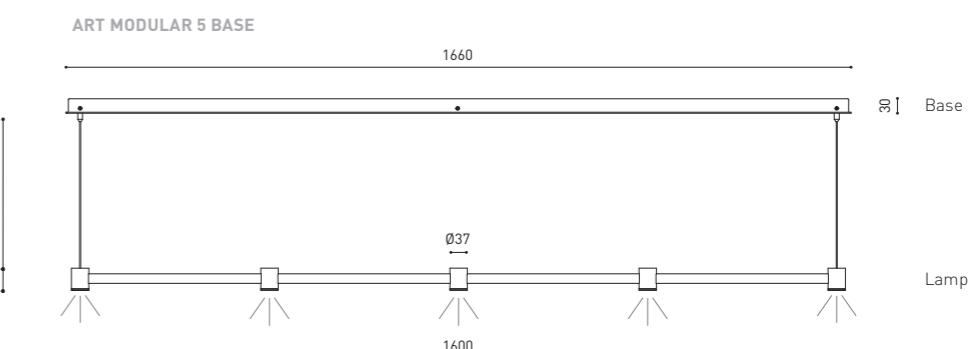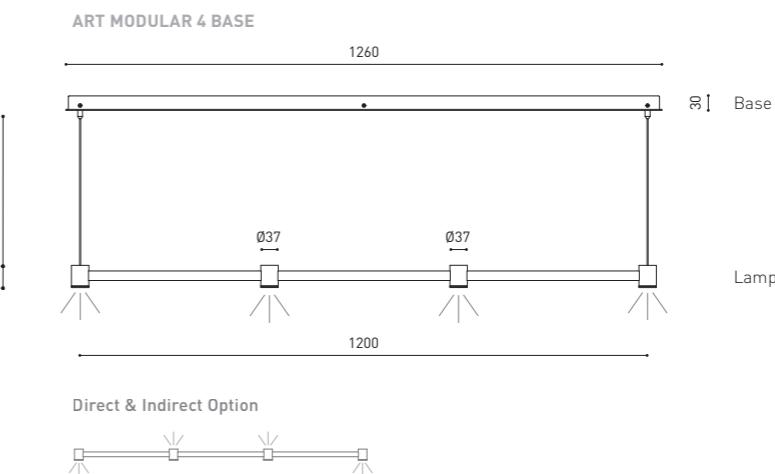

INTERIOR
DESIGN
BEST OF YEARTHE
INVISIBLE
BLACK

BLACK FOSTER SUSPENSION

Extended Family
 Black Foster_10 | Black Foster Custom System_253
 Black Foster 48V_215 | Black Foster Micro 24V_188
 Black Foster Surface_105




○ BEAM	LOR
0 38°	92%
1 19°	90%

○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
3 DIM Push
5 DIM On Board


FINISHING**	Exterior	Lampshade
NT	NT ■	N ■
WT	WT □	N ■
WTMG	WT □	MG ■
NTMG	NT ■	MG ■

**Interior always NT.


MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS

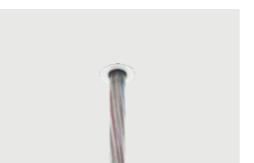

STEEL CABLE TRIMLESS



BLACK FOSTER Suspension 1200	A321-1- ○ - ○ -0- WT NT WTMG NTMG	21W	2700K	700mA	1900lm
	A321-1- ○ - ○ -1- WT NT WTMG NTMG	21W	3000K	700mA	2100lm
	A321-1- ○ - ○ -3- WT NT WTMG NTMG	21W	3500K	700mA	2300lm
	A321-1- ○ - ○ -2- WT NT WTMG NTMG	21W	4000K	700mA	2500lm
BLACK FOSTER Suspension 1600	A321-2- ○ - ○ -0- WT NT WTMG NTMG	31,5W	2700K	700mA	2850lm
	A321-2- ○ - ○ -1- WT NT WTMG NTMG	31,5W	3000K	700mA	3150lm
	A321-2- ○ - ○ -3- WT NT WTMG NTMG	31,5W	3500K	700mA	3450lm
	A321-2- ○ - ○ -2- WT NT WTMG NTMG	31,5W	4000K	700mA	3750lm

220 V~ | 240 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁰0B10 >102.000h

MacAdam Step 3 | INCL | OPTIONS* | 2 m | FAST | UGR <19 | 38° / 19°

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED




FASTENING



BLACK FOSTER SUSPENSION 1200



BLACK FOSTER SUSPENSION 1600

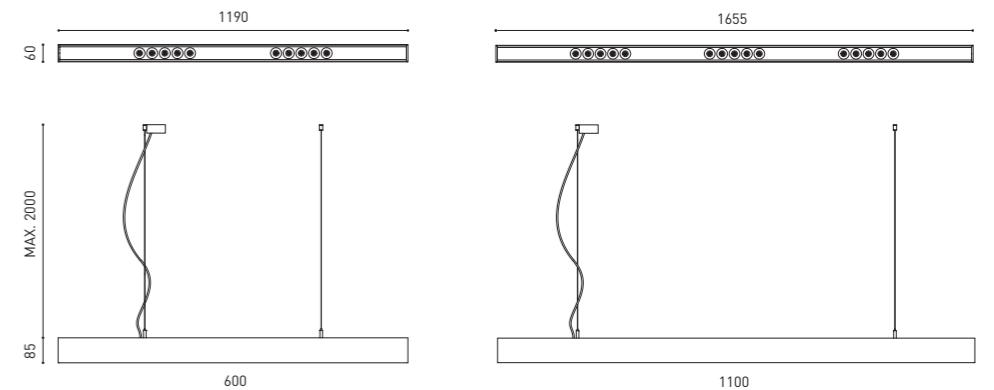

COLOUR | WT □ | NT ■ | WTMG □ | NTMG ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

TO ACHIEVE A HOMOGENEOUS LIGHT DISTRIBUTION, A DISTANCE OF 80 CM BETWEEN THE LUMINAIRE AND THE WORK SURFACE IS RECOMMENDED.

(i) » 304



WARP



	P	CCT	I	Flux	LOR
WARP 600	A533-00- 00 -0- NT	5W	2700K	150mA	800 lm 54%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL Ø62 85°



	P	CCT	I	Flux	LOR
WARP 900	A534-00- 00 -0- NT	7,2W	2700K	200mA	1150 lm 63%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL Ø62 78°

	P	CCT	I	Flux	LOR
WARP 900 Base	A534-10- 00 -0- NT	7,2W	2700K	200mA	1150 lm 63%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* INCL Ø62 78°

- ① *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM DALI
 - 5 DIM Phase Cut**
- ** NOT AVAILABLE FOR WARP 600 BASE

COLOUR | NT ■ | MATERIAL | AL/PA | PMMA |

RAL ⓘ » 328

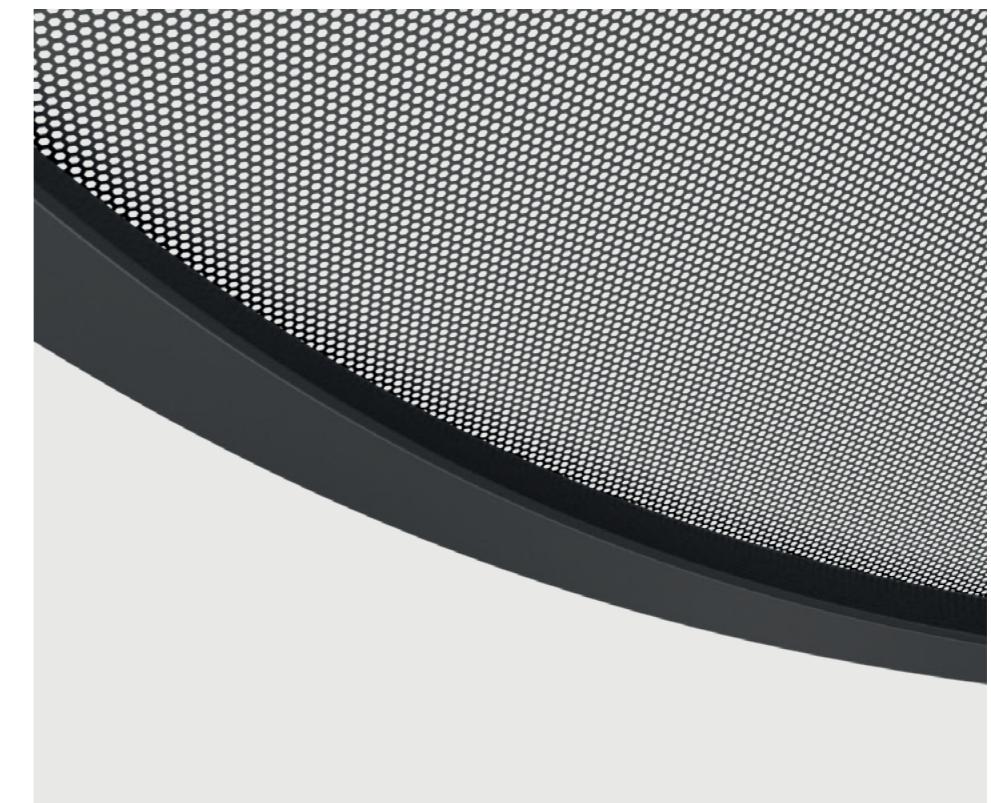


SUSPENSION

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories


Mains Thick Trimless

A023-00-02- | N |





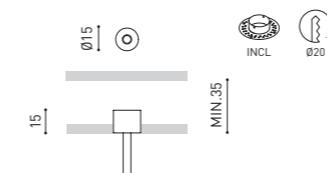


TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

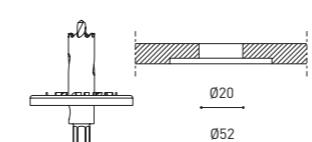

MAINS THICK TRIMLESS

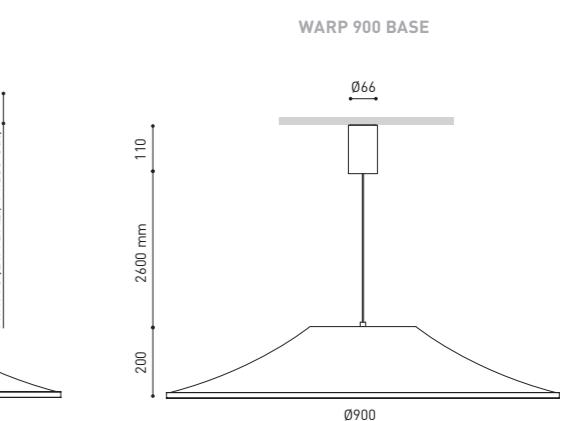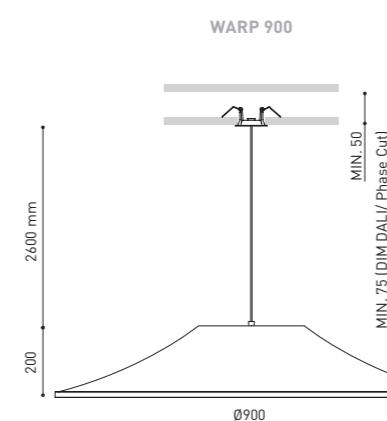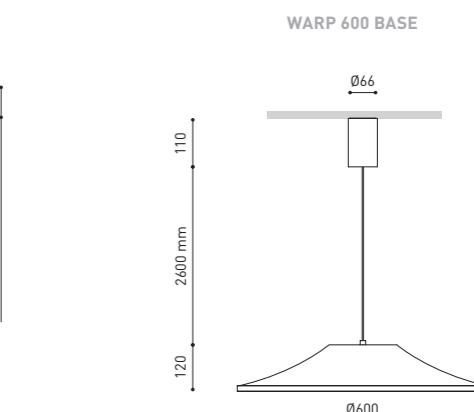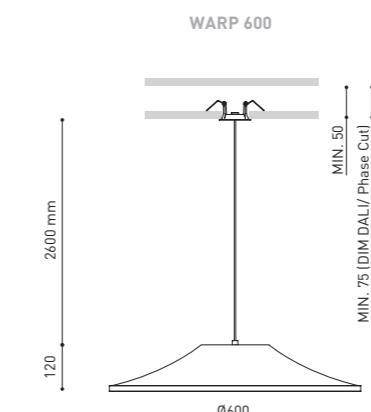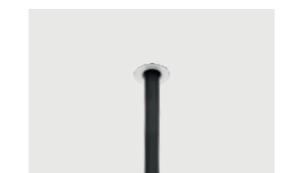




∅	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

OPTIONAL ACCESSORIES



CORD Accessory

0223-00-00- | N |

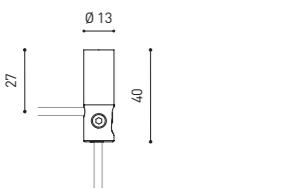

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

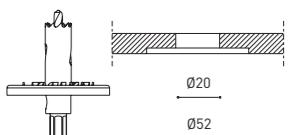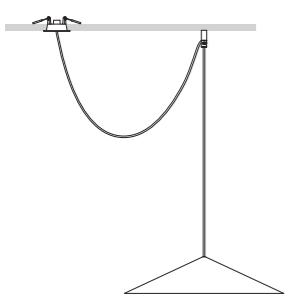DUNE 35
+ CORD ACCESSORY

DUNE 35	P	CCT	I	Flux	LOR
PHASE CUT	A482-0- ∅ -50- WT NT PG OG BE	4W	2700K	120mA	570lm 83%
	A482-0- ∅ -51- WT NT PG OG BE	4W	3000K	120mA	600lm 83%
DALI	A482-0- ∅ -20- WT NT PG OG BE	4W	2700K	120mA	570lm 83%
	A482-0- ∅ -21- WT NT PG OG BE	4W	3000K	120mA	600lm 83%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



DUNE 35	P	CCT	I	Flux	LOR
Wire Trimless	A482-2- ∅ -50- WT NT PG OG BE	4W	2700K	120mA	570lm 83%
PHASE CUT	A482-2- ∅ -51- WT NT PG OG BE	4W	3000K	120mA	600lm 83%
	A482-2- ∅ -20- WT NT PG OG BE	4W	2700K	120mA	570lm 83%
DALI	A482-2- ∅ -21- WT NT PG OG BE	4W	3000K	120mA	600lm 83%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



DUNE 35	P	CCT	I	Flux	LOR
Base	A482-1- ∅ -10- WT NT PG OG BE	4W	2700K	120mA	570lm 83%
NO DIM	A482-1- ∅ -11- WT NT PG OG BE	4W	3000K	120mA	600lm 83%
	A482-1- ∅ -20- WT NT PG OG BE	4W	2700K	120mA	570lm 83%
DALI	A482-1- ∅ -21- WT NT PG OG BE	4W	3000K	120mA	600lm 83%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



DUNE 55	P	CCT	I	Flux	LOR
PHASE CUT	A483-0- ∅ -50- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
	A483-0- ∅ -51- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%
DALI	A483-0- ∅ -20- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
	A483-0- ∅ -21- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h




∅	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m

OPTIONAL ACCESSORIES



CORD Accessory

0223-00-00- | N |

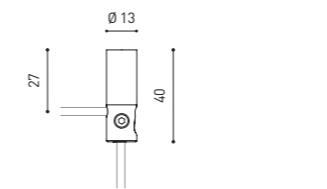

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

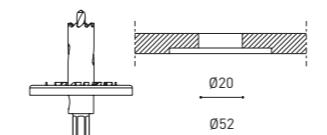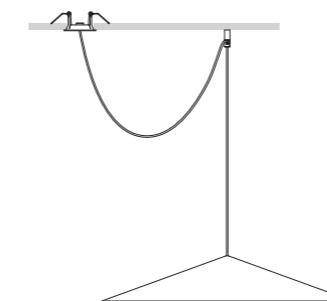DUNE 55
+ CORD ACCESSORY

DUNE 55	P	CCT	I	Flux	LOR
Wire Trimless	A483-2- ∅ -50- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
PHASE CUT	A483-2- ∅ -51- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%
	A483-2- ∅ -20- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
DALI	A483-2- ∅ -21- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



∅	CORD LENGTH - L
0	2 m
1	3 m
2	5 m


DUNE 55	P	CCT	I	Flux	LOR
Base	A483-1- ∅ -10- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
NO DIM	A483-1- ∅ -11- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%
	A483-1- ∅ -20- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
DALI	A483-1- ∅ -21- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h



DUNE 55	P	CCT	I	Flux	LOR
Wire Trimless	A483-1- ∅ -50- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
	A483-1- ∅ -51- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%
	A483-1- ∅ -20- WT NT PG OG BE	5W	2700K	150mA	710lm 84%
	A483-1- ∅ -21- WT NT PG OG BE	5W	3000K	150mA	735lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

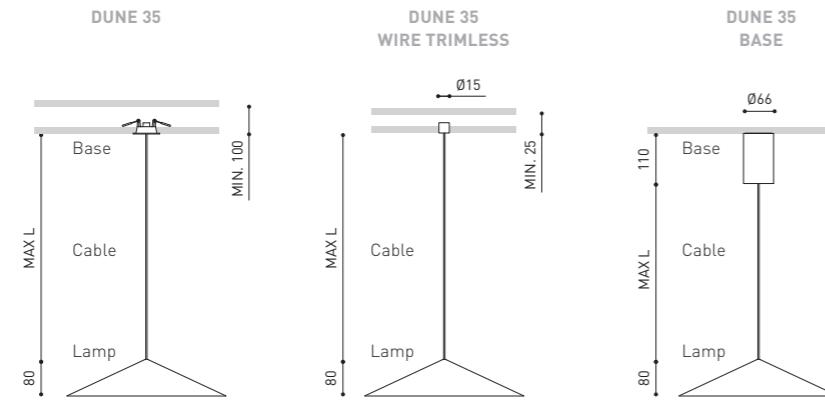

COLOUR | WT | NT | PG | OG | BE | N | MATERIAL | AL | PC | RAL i » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

COLOUR | WT | NT | PG | OG | BE | N | MATERIAL | AL | PC | RAL i » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS | OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


PIPE



OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory


A0223-00-00- | W | N |



WIRE TRIMLESS Accessory


Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |



TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

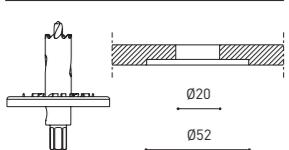

COAXIAL TRIMLESS



PIPE	A487- ○ - ○○ -00- WT NT NTMG	6W	2700K	23°	500mA	620 lm	86%
	A487- ○ - ○○ -01- WT NT NTMG	6W	3000K	23°	500mA	650 lm	86%
	A487- ○ - ○○ -02- WT NT NTMG	6W	4000K	23°	500mA	690 lm	86%
	A487- ○ - ○○ -10- WT NT NTMG WTW	6W	2700K	34°	500mA	620 lm	78%
	A487- ○ - ○○ -11- WT NT NTMG WTW	6W	3000K	34°	500mA	650 lm	78%
	A487- ○ - ○○ -12- WT NT NTMG WTW	6W	4000K	34°	500mA	690 lm	78%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 23° / 34°

PIPE Base	A488- ○ - ○○ -00- WT NT NTMG	6W	2700K	23°	500mA	620 lm	86%
	A488- ○ - ○○ -01- WT NT NTMG	6W	3000K	23°	500mA	650 lm	86%
	A488- ○ - ○○ -02- WT NT NTMG	6W	4000K	23°	500mA	690 lm	86%
	A488- ○ - ○○ -10- WT NT NTMG WTW	6W	2700K	34°	500mA	620 lm	78%
	A488- ○ - ○○ -11- WT NT NTMG WTW	6W	3000K	34°	500mA	650 lm	78%
	A488- ○ - ○○ -12- WT NT NTMG WTW	6W	4000K	34°	500mA	690 lm	78%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | 23° / 34°


○○ CORD LENGTH - L
0 2 m
1 3 m
2 5 m

○○ *OPTIONS
2 DIM DALI
5 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS
PLEASE CONSULT

FINISHING	Lamp	Lampshade	Base
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>
NTMG	NT <input checked="" type="checkbox"/>	MG <input checked="" type="checkbox"/>	NT <input checked="" type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>	WT <input type="checkbox"/>

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

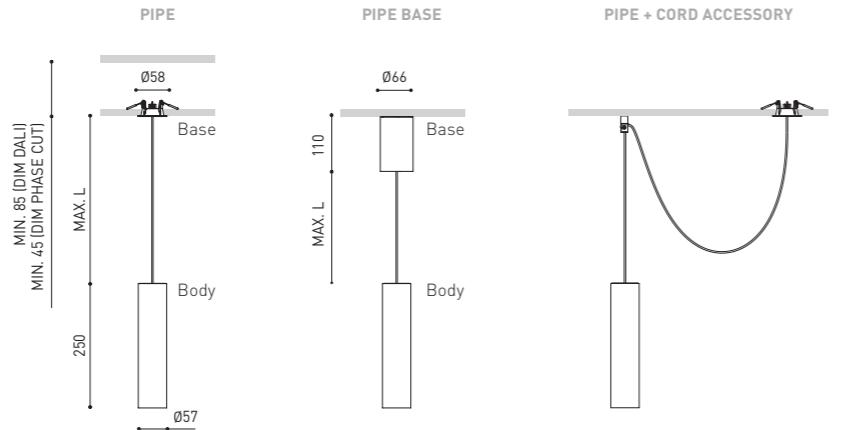

COLOUR | WT | NT | NTMG | WTW | W | N | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL » 328

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT & NTMG COLOURS
COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

SCOPE



FINISHING **

Body	Lampshade	Base
WW	W <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
WG	W <input type="checkbox"/>	G <input checked="" type="checkbox"/>
WR	W <input type="checkbox"/>	R <input checked="" type="checkbox"/>
NN	N <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NG	N <input checked="" type="checkbox"/>	G <input checked="" type="checkbox"/>

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless A023-00-01- | W | N |



SCOPE 21	A261-10-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-10-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-10-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%

SCOPE 27	A261-20-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-20-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-20-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%

SCOPE 35	A261-30-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-30-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-30-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%

SCOPE 21	A261-10-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-10-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-10-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%

SCOPE 27	A261-20-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-20-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-20-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%

SCOPE 35	A261-30-00- WW WG WR NN NG	7W	2700K	200mA	910 lm	89%
	A261-30-01- WW WG WR NN NG	7W	3000K	200mA	940 lm	89%
	A261-30-02- WW WG WR NN NG	7W	4000K	200mA	960 lm	89%



STICK



Extended Family
Stick 22 24V_193
Stick 48V_224
Stick Fancy Shape_247

STICK	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A40- ○ - ○○ - ○○ - 10- WT NT MG	5,6W	2700K	18°	500mA	530 lm	84%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 11- WT NT MG	5,6W	3000K	18°	500mA	570 lm	84%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 20- WT NT MG	5,6W	2700K	31°	500mA	530 lm	82%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 21- WT NT MG	5,6W	3000K	31°	500mA	570 lm	82%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 30- WT NT MG	5,6W	2700K	42°	500mA	530 lm	84%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 31- WT NT MG	5,6W	3000K	42°	500mA	570 lm	84%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø50 18° / 31° / 42°

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory

A0223-00-00- | W | N |



STICK Base	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A50- ○ - ○○ - ○○ - 10- WT NT MG	5,6W	2700K	18°	500mA	530 lm	84%
A50- ○ - ○○ - ○○ - 11- WT NT MG	5,6W	3000K	18°	500mA	570 lm	84%
A50- ○ - ○○ - ○○ - 20- WT NT MG	5,6W	2700K	31°	500mA	530 lm	82%
A50- ○ - ○○ - ○○ - 21- WT NT MG	5,6W	3000K	31°	500mA	570 lm	82%
A50- ○ - ○○ - ○○ - 30- WT NT MG	5,6W	2700K	42°	500mA	530 lm	84%
A50- ○ - ○○ - ○○ - 31- WT NT MG	5,6W	3000K	42°	500mA	570 lm	84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL 18° / 31° / 42°

○ STICK LENGTH

- 4 STICK 22 220 mm
- 5 STICK 44 440 mm
- 6 STICK 66 660 mm

○○ CORD LENGTH-L

- 0 2 m
- 1 3 m
- 2 5 m

○○○ OPTIONS*


- 2 DIM DALI
- 5 DIM Phase Cut

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

WIRE TRIMLESS Accessory


Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |





TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

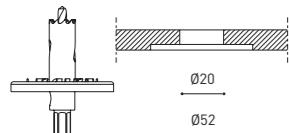

COAXIAL TRIMLESS

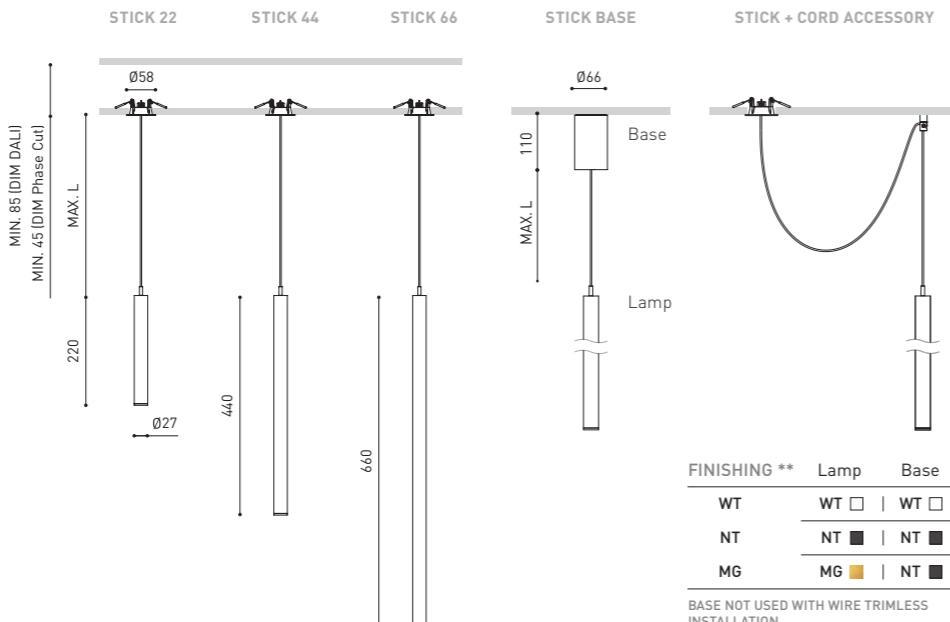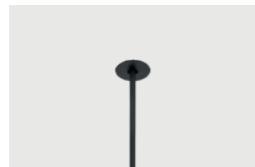

FINISHING ** Lamp Base

- | | |
|----|-------------|
| WT | WT □ WT □ |
| NT | NT ■ NT ■ |
| MG | MG ■ NT ■ |

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS INSTALLATION.

HOLLY



Extended Family
Holly 48V_225
Holly Fancy Shape_251

HOLLY	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A281- ○○ - 0-00- WT NT MC MG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
A281- ○○ - 0-01- WT NT MC MG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
A281- ○○ - 0-10- WT NT MC MG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
A281- ○○ - 0-11- WT NT MC MG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92 %


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 OPTIONS* INCL Ø50 19° / 38°

OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory

D0223-00-00- | W | N |



HOLLY Base	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A531- ○○ - 0-00- WT NT MC MG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm	90%
A531- ○○ - 0-01- WT NT MC MG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm	90%
A531- ○○ - 0-10- WT NT MC MG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm	92%
A531- ○○ - 0-11- WT NT MC MG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm	92 %

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >102.000h

MacAdam Step 3 OPTIONS* INCL 19° / 38°



○○ CORD LENGTH - L

- 0 2 m
- 1 3 m
- 2 5 m

WIRE TRIMLESS Accessory

Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |

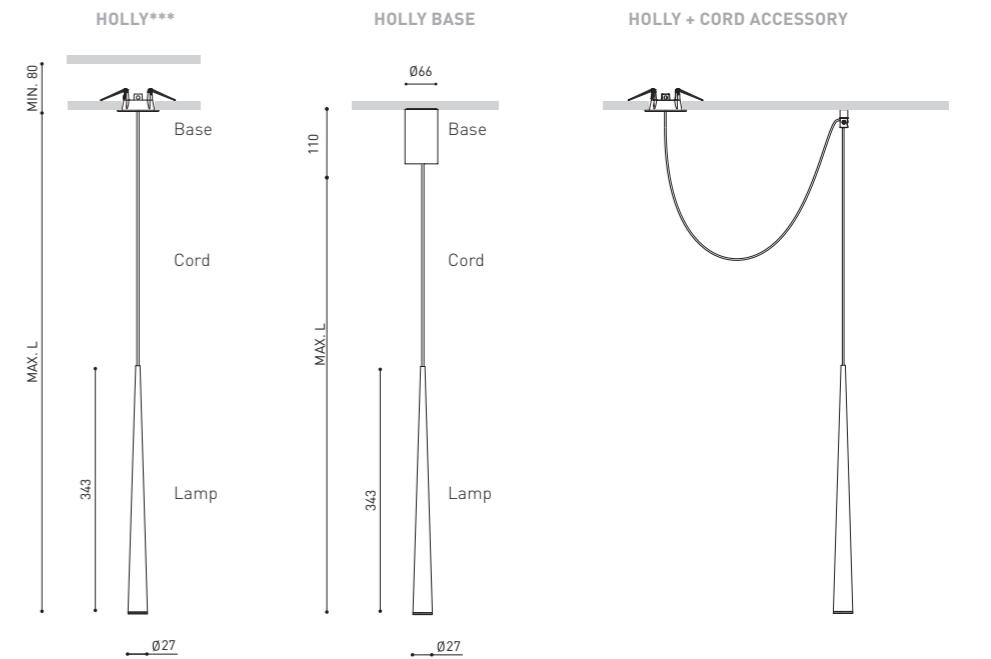

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | **OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT
*** SUGGESTED FOR WIRE TRIMLESS INSTALLATION

COLOUR | WT □ | NT ■ | MG ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328

(i) » 328

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

(i) » 304

SPIN




Extended Family
Spin 48V_222
Spin Fancy Shape_250



OPTIONAL ACCESSORIES

CORD Accessory


A022-00-00- | W | N |

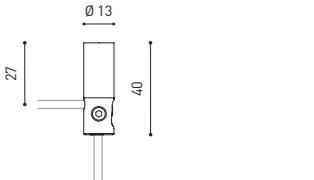

WIRE TRIMLESS Accessory


Coaxial Trimless

A023-00-03- | W | N |

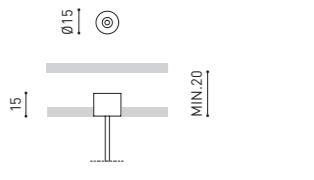

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

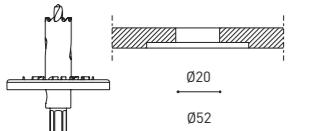

COAXIAL TRIMLESS




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN	A222- ○ - ○○ -00- WT NT MC MG	6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm 86%
	A222- ○ - ○○ -01- WT NT MC MG	6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm 86%
	A222- ○ - ○○ -02- WT NT MC MG	6,5W	4000K	24°	700mA	680 lm 86%
	A222- ○ - ○○ -10- WT NT MC MG	6,5W	2700K	40°	700mA	600 lm 84%
	A222- ○ - ○○ -11- WT NT MC MG	6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm 84%
	A222- ○ - ○○ -12- WT NT MC MG	6,5W	4000K	40°	700mA	680 lm 84%

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN Base	A221- ○ - ○○ -00- WT NT MC MG	6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm 86%
	A221- ○ - ○○ -01- WT NT MC MG	6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm 86%
	A221- ○ - ○○ -02- WT NT MC MG	6,5W	4000K	24°	700mA	680 lm 86%
	A221- ○ - ○○ -10- WT NT MC MG	6,5W	2700K	40°	700mA	600 lm 84%
	A221- ○ - ○○ -11- WT NT MC MG	6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm 84%
	A221- ○ - ○○ -12- WT NT MC MG	6,5W	4000K	40°	700mA	680 lm 84%

○○	CORD LENGTH - L	○○	OPTIONS*	FINISHING **	Lamp	Base
0	2 m	2	DIM Phase Cut	WT	WT □ WT □	
1	3 m	3	DIM DALI	NT	NT ■ NT ■	
2	5 m		OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT	MC	MC ■ NT ■	
				MG	MG ■ NT ■	

BASE NOT USED WITH WIRE TRIMLESS
INSTALLATION.

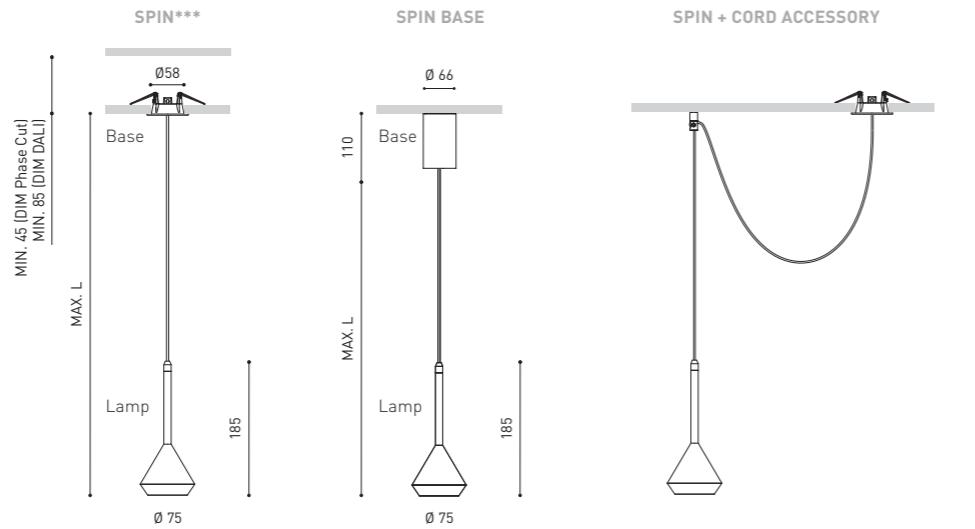

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PMMA | RAL (i) » 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT | *** SUGGESTED FOR WIRE TRIMLESS INSTALLATION

(i) & (ii) » 304

VOLA SUSPENSION

Extended Family
Vola_118



	P	CCT	I	Flux	LOR
VOLA Suspension	A442-00- ○○ -0- WT NT	19W	2700K	500mA	3080 lm 80%
	A442-00- ○○ -1- WT NT	19W	3000K	500mA	3160 lm 80%
	A442-00- ○○ -2- WT NT	19W	4000K	500mA	3320 lm 80%

220 V~ | IP20 | IK10 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | INCL | Ø50 | 24°/40° | 2 m | FAST | 119°

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless


A023-00-02- | W | N | DIM



FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N | 3 Pcs. needed

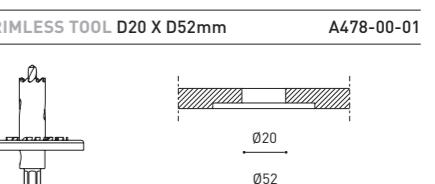

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

(i) & (ii) » 304

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS





HEY JOE




N
*OPTIONS

	P	CCT	I	Flux	LOR
HEY JOE	A535-10- NB WB PGB	11,5W	2700K	350mA	1550 lm 44%
	A535-10- NB WB PGB	11,5W	3000K	350mA	1600 lm 44%


220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 OPTIONS* INCL Ø62 86°

	P	CCT	I	Flux	LOR
HEY JOE Base	A535-20-50- NB WB PGB	11,5W	2700K	350mA	1550 lm 44%
	A535-20-51- NB WB PGB	11,5W	3000K	350mA	1600 lm 44%


220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h
MacAdam Step 2 PHASE CUT INCL Ø62 86°

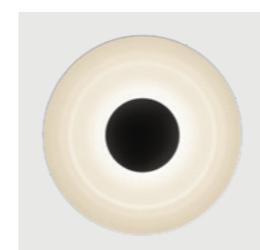

MAINS TRIMLESS

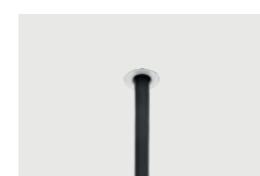

FINISHING **	Lamp	Cable	Base
NB ■		N ■	NT ■
WB □		N ■	NT ■
PGB □		N ■	NT ■

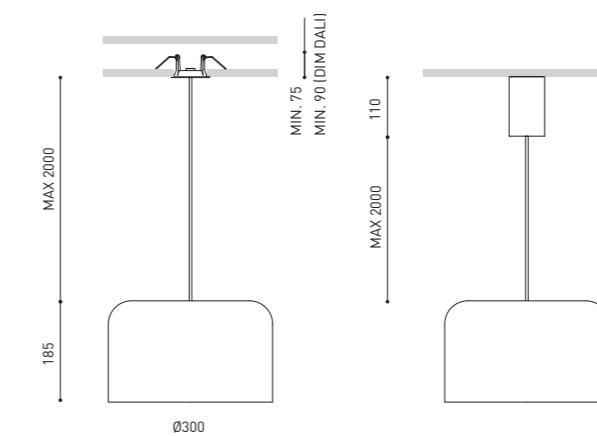


OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories


Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |

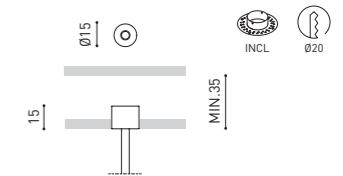

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

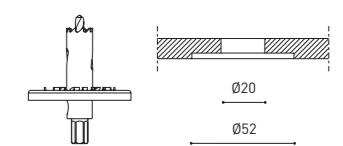

COLOUR | NB ■ | WB □ | PGB □ | MATERIAL | AL | RAL

» 328

** OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT | OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

» 304



SALT



	P	CCT	I	Flux	LOR
SALT Mini	A280-00-10- WW WG WR NW NG NR	10W	2700K	700mA	1300 lm 67%
	A280-00-11- WW WG WR NW NG NR	10W	3000K	700mA	1400 lm 67%
	A280-00-12- WW WG WR NW NG NR	10W	4000K	700mA	1425 lm 67%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
PHASE CUT
INCL
CABLE 2 m
FAST 80°



	P	CCT	I	Flux	LOR
SALT 3	A220-03- 1 -0- WW WG WR NW NG NR	22W	2700K	700mA	2800 lm 79%
	A220-03- 1 -1- WW WG WR NW NG NR	22W	3000K	700mA	3025 lm 79%
	A220-03- 1 -2- WW WG WR NW NG NR	22W	4000K	700mA	3075 lm 79%
SALT 4	A220-04- ○ -1- WW WG WR NW NG NR	27W	3000K	700mA	4100 lm 79%
	A220-04- ○ -2- WW WG WR NW NG NR	27W	4000K	700mA	4175 lm 79%
SALT 5	A220-05- ○ -1- WW WG WR NW NG NR	35W	3000K	900mA	5125 lm 79%
	A220-05- ○ -2- WW WG WR NW NG NR	35W	4000K	900mA	5225 lm 79%
SALT 6	A220-06- ○ -1- WW WG WR NW NG NR	47,5W	3000K	1200mA	6550 lm 79%
	A220-06- ○ -2- WW WG WR NW NG NR	47,5W	4000K	1200mA	6650 lm 79%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS*
INCL
CABLE 2 m
FAST 77°



OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless A023-00-01- | W | N |




FASTENING


Steel Cable Trimless A023-00-05- | W | N |



TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

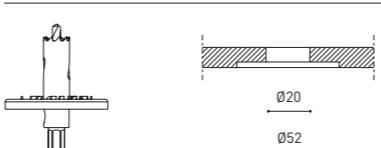

MAINS TRIMLESS

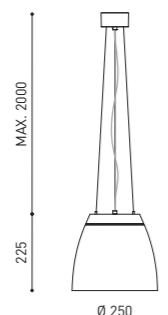


STEEL CABLE TRIMLESS



COLOUR | WW | WG | WR | NW | NG | NR | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 328
COLOUR | W | N | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304

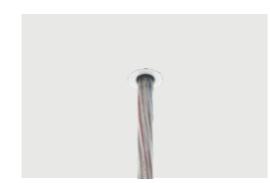

COLOUR | WW | WG | WR | NW | NG | NR | MATERIAL | AL | PMMA | RAL » 328
COLOUR | W | N | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304



LINE SUSPENSION



		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Suspension 1500	A436-10- 0- WT NT	31,5W	2700K	1050mA	4500 lm	61%
	A436-10- 0- WT NT	31,5W	3000K	1050mA	4800 lm	61%
	A436-10- 0- WT NT	31,5W	4000K	1050mA	4950 lm	61%
LINE Suspension 2000	A436-20- 0- WT NT	42W	2700K	1400mA	6000 lm	61%
	A436-20- 0- WT NT	42W	3000K	1400mA	6400 lm	61%
	A436-20- 0- WT NT	42W	4000K	1400mA	6600 lm	61%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL OPTIONS* CABLE 2 m FAST Ø62 100°

		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Suspension 1500 Base	A436-11- 0- WT NT	31,5W	2700K	1050mA	4500 lm	61%
	A436-11- 0- WT NT	31,5W	3000K	1050mA	4800 lm	61%
	A436-11- 0- WT NT	31,5W	4000K	1050mA	4950 lm	61%
LINE Suspension 2000 Base	A436-21- 0- WT NT	42W	2700K	1400mA	6000 lm	61%
	A436-21- 0- WT NT	42W	3000K	1400mA	6400 lm	61%
	A436-21- 0- WT NT	42W	4000K	1400mA	6600 lm	61%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL OPTIONS* CABLE 2 m FAST 100°



		P	CCT	I	Flux Up	Flux Down	LOR
LINE Suspension Direct & Indirect 1500	A437-10- 0- WT NT	35W	2700K	1200mA	2100 lm	3120 lm	61%
	A437-10- 0- WT NT	35W	3000K	1200mA	2140 lm	3210 lm	61%
	A437-10- 0- WT NT	35W	4000K	1200mA	2250 lm	3360 lm	61%
LINE Suspension Direct & Indirect 2000	A437-20- 0- WT NT	41W	2700K	1400mA	2030 lm	4060 lm	61%
	A437-20- 0- WT NT	41W	3000K	1400mA	2080 lm	4160 lm	61%
	A437-20- 0- WT NT	41W	4000K	1400mA	2180 lm	4370 lm	61%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL OPTIONS* CABLE 2 m FAST Ø62 100°

		P	CCT	I	Flux Up	Flux Down	LOR
LINE Suspension Direct & Indirect 1500 Base	A437-11- 0- WT NT	35W	2700K	1200mA	2100 lm	3120 lm	61%
	A437-11- 0- WT NT	35W	3000K	1200mA	2140 lm	3210 lm	61%
	A437-11- 0- WT NT	35W	4000K	1200mA	2250 lm	3360 lm	61%
LINE Suspension Direct & Indirect 2000 Base	A437-21- 0- WT NT	41W	2700K	1400mA	2030 lm	4060 lm	61%
	A437-21- 0- WT NT	41W	3000K	1400mA	2080 lm	4160 lm	61%
	A437-21- 0- WT NT	41W	4000K	1400mA	2180 lm	4370 lm	61%

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL OPTIONS* CABLE 2 m FAST Ø62 100°

① *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push


COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

((o)) » 304

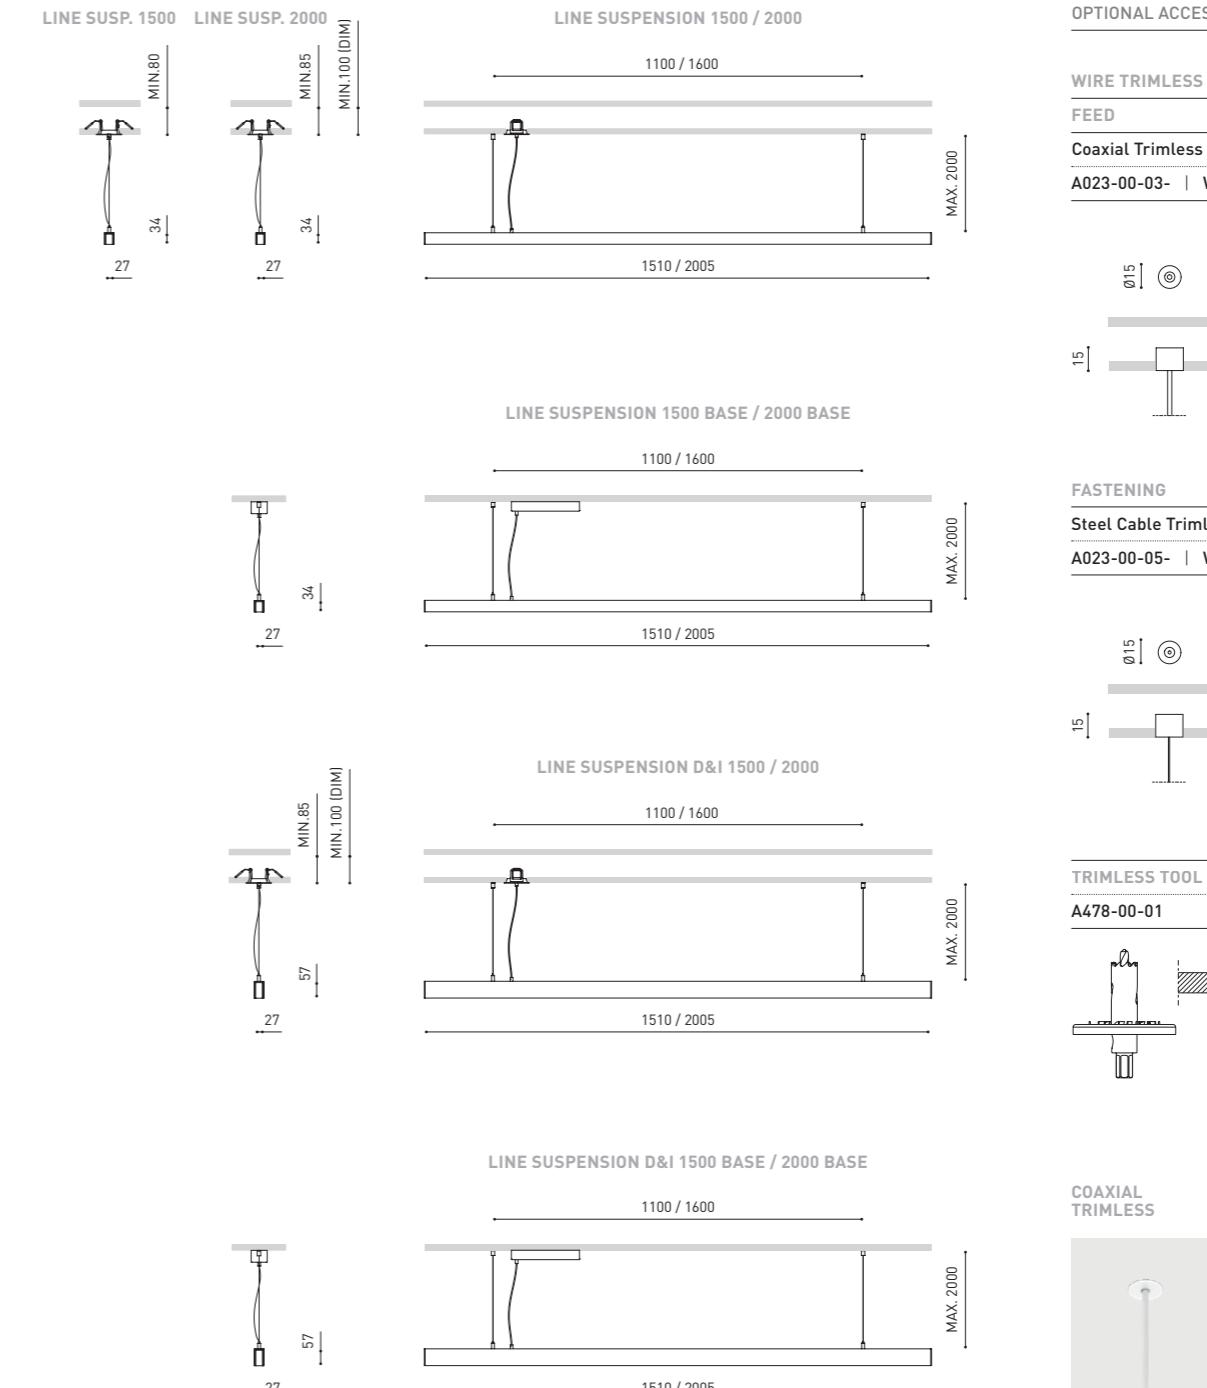

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

((o)) » 304

Extended Family
Line 48V_217

Line Micro 24V_191

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Coaxial Trimless


A023-00-03- | W | N |



FASTENING


Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N |

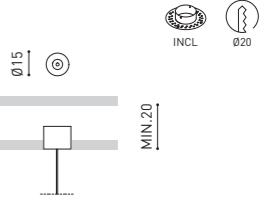

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01

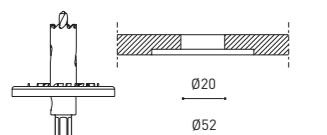

COAXIAL TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



LINE SUSPENSION




OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Coaxial Trimless


A023-00-03- | W | N |

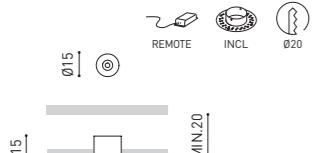

FASTENING

Steel Cable Trimless

A023-00-05- | W | N |

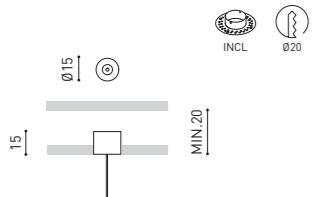

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01



COAXIAL TRIMLESS



		P	CCT	I	Flux	LOR
LINE Micro Suspension 1400	A438-10- Ⓜ -0- WT NT	13,5W	2700K	350mA	2160 lm	66%
	A438-10- Ⓜ -1- WT NT	13,5W	3000K	350mA	2200 lm	66%
LINE Micro Suspension 2000	A438-20- Ⓜ -0- WT NT	18W	2700K	700mA	2860 lm	66%
	A438-20- Ⓜ -1- WT NT	18W	3000K	700mA	3000 lm	66%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL OPTIONS* 2 m CABLE FAST Ø50 105°

SLIMGOT



		P	CCT	I	Flux	LOR
SLIMGOT 120	A203-1- Ⓜ -01- WT NT	14,8W	3000K	500mA	2360 lm	85%
	A203-1- Ⓜ -02- WT NT	14,8W	4000K	500mA	2400 lm	85%
SLIMGOT 150	A203-2- Ⓜ -01- WT NT	21W	3000K	700mA	3300 lm	85%
	A203-2- Ⓜ -02- WT NT	21W	4000K	700mA	3350 lm	85%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL OPTIONS* 2 m CABLE FAST Ø60 86°


⊕	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI / Push

⊕	*OPTIONS
1	Coaxial Trimless


Feeding: Only 1 piece needed.
Fasteners not available.




TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

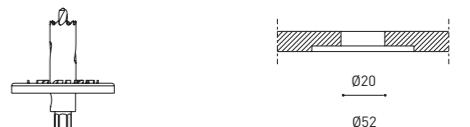

SLIMGOT 120

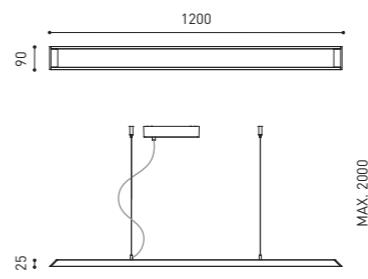

SLIMGOT 150

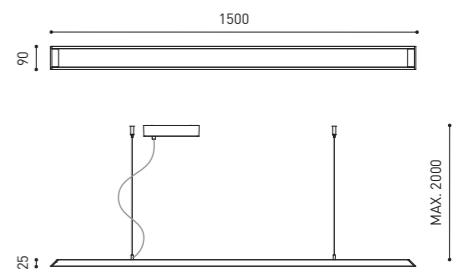

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PMMA | RAL (i) » 328

(i) » 304





FIFTY + SUSPENSION

Extended Family
Fifty + Custom_267
Fifty + Surface_120



○○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

	P	CCT	I	Flux	LOR	L
FIFTY + Suspension 100	A446-01- ○ -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm	70% 1010mm
	A446-01- ○ -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm	70% 1010mm
FIFTY + Suspension 150	A446-02- ○ -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm	70% 1510mm
	A446-02- ○ -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm	70% 1510mm
FIFTY + Suspension 200	A446-03- ○ -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm	70% 2010mm
	A446-03- ○ -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm	70% 2010mm
FIFTY + Suspension 300	A446-04- ○ -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm	70% 3010mm
	A446-04- ○ -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm	70% 3010mm
FIFTY + HO Suspension 100	A446-11- ○ -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm	70% 1010mm
	A446-11- ○ -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm	70% 1010mm
FIFTY + HO Suspension 150	A446-12- ○ -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm	70% 1510mm
	A446-12- ○ -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm	70% 1510mm
FIFTY + HO Suspension 200	A446-13- ○ -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm	70% 2010mm
	A446-13- ○ -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm	70% 2010mm
FIFTY + HO Suspension 300	A446-14- ○ -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm	70% 3010mm
	A446-14- ○ -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm	70% 3010mm

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |



NO DIM

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



FASTENING

Steel Cable Trimless**

A023-00-05- | W | N |

2 Pcs. needed



INCL

Ø20

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01



○○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED

Mains Trimless

A023-00-01- | W | N |



NO DIM

Mains Thick Trimless

A023-00-02- | W | N |



DALI Push

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



FASTENING

Steel Cable Trimless**

A023-00-05- | W | N |

2 Pcs. needed




INCL

Ø20



TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

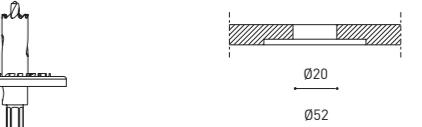

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

** AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

(i) » 304

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

** AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

(i) » 304



WALL

WALL

- ¹⁶⁸ Rec
- ¹⁷¹ Lip
- ¹⁷¹ Aurae
- ¹⁷² Rhino
- ¹⁷³ Wally



REC

Extended Family
Rec Outdoor_272

REC Mini	P	CCT	I	Flux	LOR
A308-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT PR	20W	2700K	700mA	2450 lm	75%
A308-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT PR	20W	3000K	700mA	2650 lm	75%
A308-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT PR	20W	4000K	700mA	2700 lm	75%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

 OPTIONS*

 INCL

 100°

 100°

① *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push



REC Double Mini	P	CCT	I	Flux	LOR
A310-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT PR	16,5W	2700K	500mA	2300 lm	72%
A310-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT PR	16,5W	3000K	500mA	2500 lm	72%
A310-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT PR	16,5W	4000K	500mA	2530 lm	72%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

 OPTIONS*

 INCL

 103°

① *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI | Push



REC	P	CCT	I	Flux	LOR
A256-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT PR	39,5W	2700K	400mA	5200 lm	85%
A256-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT PR	39,5W	3000K	400mA	5625 lm	85%
A256-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT PR	39,5W	4000K	400mA	5725 lm	85%

220-240 V~ |  IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

 OPTIONS*

 INCL

 102°

 102°

① *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI | Push



REC Double	P	CCT	I	Flux	LOR
A309-00- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT PR	29,5W	2700K	900mA	4150 lm	76%
A309-00- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT PR	29,5W	3000K	900mA	4500 lm	76%
A309-00- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT PR	29,5W	4000K	900mA	4560 lm	76%
REC Double Engine					
A309-01- <input checked="" type="checkbox"/> -0- WT NT PR	2 x 14,7W	2700K	2 x 450mA	2 x 2075 lm	76%
A309-01- <input checked="" type="checkbox"/> -1- WT NT PR	2 x 14,7W	3000K	2 x 450mA	2 x 2250 lm	76%
A309-01- <input checked="" type="checkbox"/> -2- WT NT PR	2 x 14,7W	4000K	2 x 450mA	2 x 2280 lm	76%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

 OPTIONS*

 INCL

 103°

① *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI | Push

REC MINI




REC



REC DOUBLE MINI



REC DOUBLE

COLOUR | WT | NT | PR |MATERIAL |  AL |  PMMA |RAL  » 328PR: PRIMER COATING FINISHING
COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


» 304

COLOUR | WT | NT | PR |MATERIAL |  AL |  PMMA |RAL  » 328PR: PRIMER COATING FINISHING
COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304



REC



		CCT	LOR
REC Micro	A461-00-00- WT NT PR	2700K	79%
	A461-00-01- WT NT PR	3000K	79%
	A461-00-02- WT NT PR	4000K	79%

◇ IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



** DRIVER OPTIONS

	P	I	CCT	Flux
0434-00-40 1 to 2 Rec Micro	12,8W	700mA	2700K	1465 lm
			3000K	1560 lm
			4000K	1650 lm
0434-01-43 1 to 3 Rec Micro	12,8W	700mA	2700K	1465 lm
			3000K	1560 lm
			4000K	1650 lm
0434-00-46 1 to 2 Rec Micro	12,8W	700mA	2700K	1465 lm
			3000K	1560 lm
			4000K	1650 lm
0434-01-25 1 to 3 Rec Micro	12,8W	700mA	2700K	1465 lm
			3000K	1560 lm
			4000K	1650 lm

220 V~ | 240 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
DIM PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


	P	CCT	I	Flux	LOR
REC Slim	A457-00- ◇ -0- WT NT PR	27W	2700K	700mA	3700 lm
	A457-00- ◇ -1- WT NT PR	27W	3000K	700mA	3800 lm
	A457-00- ◇ -2- WT NT PR	27W	4000K	700mA	4000 lm
					86%

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



◇ *OPTIONS

- 1 No DIM
- 2 DIM DALI
- 3 DIM Push

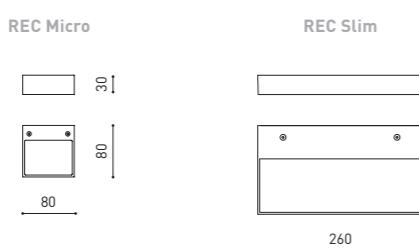

COLOUR | WT □ | NT ■ | PR ■■ |

MATERIAL | AL | PMMA |

RAL (i) » 328

PR: PRIMER COATING FINISHING
COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304

LIP





	P	CCT	I	Flux	LOR
LIP	A288-00- ◇ -0- WT NT	24W	2700K	700mA	2970 lm
	A288-00- ◇ -1- WT NT	24W	3000K	700mA	3210 lm
	A288-00- ◇ -2- WT NT	24W	4000K	700mA	3270 lm

220 V~ | □ IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



◇	*OPTIONS
0	No DIM
1	DIM DALI Push

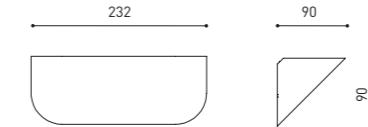


AURAE



	P	CCT	I	Flux	LOR
AURAE 1	A439-01-00- WT NT	13W	2700K	400mA	1850 lm
	A439-01-01- WT NT	13W	3000K	400mA	1900 lm
AURAE 2	A439-02-00- WT NT	23,5W	2700K	700mA	3040 lm
	A439-02-01- WT NT	23,5W	3000K	700mA	3120 lm

220 V~ | ○ IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

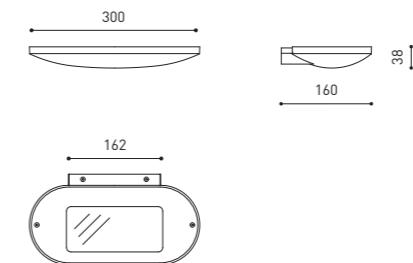

COLOUR | WT □ | NT ■ | PR ■■ |

MATERIAL | AL | PMMA |

RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304



RHINO



	P	CCT	I	Flux	LOR
RHINO	A351-00-10- WT NT	2W	2700K	700mA	190 lm 90%
	A351-00-11- WT NT	2W	3000K	700mA	205 lm 90%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >102.000h

MacAdam Step 3 INCL Ø79 35° 35°

	CCT	LOR
RHINO w/o Driver	A351-00-00- WT NT	2700K
	A351-00-01- WT NT	3000K 90%

IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >102.000h

MacAdam Step 3 EXCL* Ø79 35° 35°


*DRIVER OPTIONS

	P	I	CCT	Flux
0434-00-39 1 to 12 Rhino	1W	350mA	2700K	105 lm
			3000K	115 lm
0434-00-40 1 to 12 Rhino	2W	700mA	2700K	190 lm
			3000K	205 lm
0434-00-41 1 to 11 Rhino	3W	1050mA	2700K	255 lm
			3000K	280 lm
0434-01-23 1 to 20 Rhino	1W	350mA	2700K	105 lm
			3000K	115 lm
0434-01-25 1 to 20 Rhino	2W	700mA	2700K	190 lm
			3000K	205 lm
0434-01-26 1 to 16 Rhino	3W	1050mA	2700K	255 lm
			3000K	280 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

» 296

RHINO

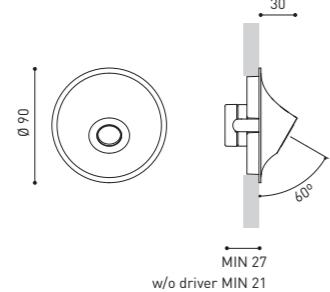


OPTIONAL ACCESSORY

RHINO Concrete Box Accessory A351-90-00

Only needed when installed in concrete walls.

Boxes can be ordered in advance, in order to place the housings in the wall before the final Rhino installation.

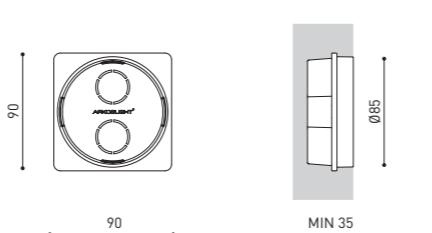

COLOUR | WT | NT |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

» 304

WALLY



	P	CCT	I	Flux	LOR
WALLY	A353-00-10- W N	2,1W	2700K	250mA	260 lm 23%
	A353-00-11- W N	2,1W	3000K	250mA	270 lm 23%
	A353-00-12- W N	2,1W	4000K	250mA	290 lm 23%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL 162 X 62 73° 73°

CCT LOR

	P	CCT	I	Flux
WALLY w/o Driver	A353-00-00- W N	2700K		23%
	A353-00-01- W N	3000K		23%
	A353-00-02- W N	4000K		23%

IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >55.000h

MacAdam Step 2 EXCL* 162 X 62 73° 73°

	P	I	CCT	Flux
0434-01-30 1 to 3 Wally	2,1W	250mA	2700K	260 lm
			3000K	270 lm
			4000K	290 lm
0486-04-35 1 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
			3000K	360 lm
			4000K	390 lm
0434-00-39 ** 1 to 4 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
			3000K	360 lm
			4000K	390 lm
0434-01-29 ** 1 to 3 Wally	2,1W	250mA	2700K	260 lm
			3000K	270 lm
			4000K	290 lm
0434-00-79 ** 1 to 4 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
			3000K	360 lm
			4000K	390 lm

220 V~ | **DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE


» 296

	P	I	CCT	Flux
0434-01-30 1 to 3 Wally	2,1W	250mA	2700K	260 lm
			3000K	270 lm
			4000K	290 lm
0486-04-35 1 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
			3000K	360 lm
			4000K	390 lm
0434-00-39 ** 1 to 4 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
			3000K	360 lm
			4000K	390 lm
0434-01-29 ** 1 to 3 Wally	2,1W	250mA	2700K	260 lm
			3000K	270 lm
			4000K	290 lm
0434-00-79 ** 1 to 4 Wally	3W	350mA	2700K	350 lm
			3000K	360 lm
			4000K	390 lm

220 V~ | **DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

» 296

WALLY

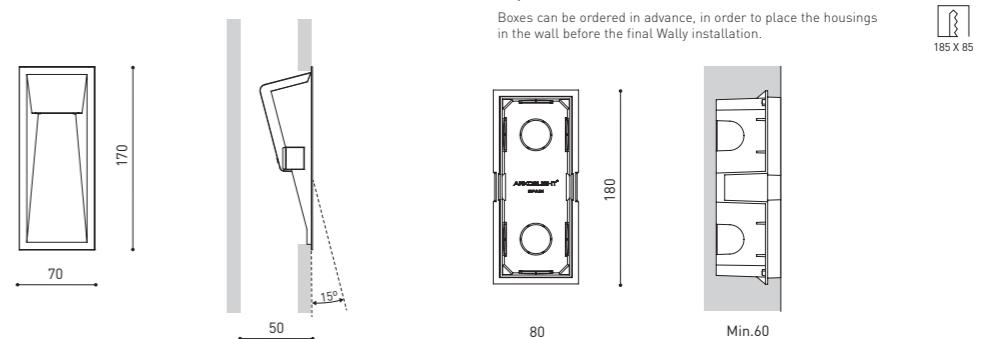

COLOUR | W | N |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

» 304

TABLE & FLOOR



- ¹⁷⁶ Yoru
- ¹⁷⁷ Yoru Big
- ¹⁷⁸ Standup
- ¹⁷⁹ Up



YORU



	P	CCT	Flux	LOR
YORU A456- 00 - 00- WT NT PG LG SP OX	2,6W	2700K	400 lm	84%

III IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | DIM | LI-ION Battery | USB-C Connect | INCL | 5V 1.5A EXCL | 100°

YORU BIG




	P	CCT	V	Flux	LOR
YORU BIG A520-00-00- WT NT	5W	2700K	24V	600 lm	87%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000 h

MacAdam Step 2 | TOUCH DIM | PLUG CONNEC | INCL | 100°

ACCESSORY
Universal USB Charger 0434-01-65

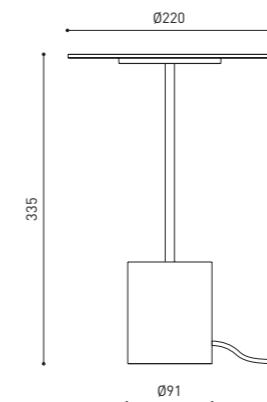

COLOUR | WT □ | NT ■ | PG ■ | LG ■ | SP ■ | OX ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL ⓘ » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PMMA | RAL ⓘ » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS



Extended Family
Yoru Spike_275




STANDUP



	P	CCT	I	Flux	LOR
STANDUP	A494-00-00- NT WT	27W	2700K	1050mA	4210 lm 66%
	A494-00-01- NT WT	27W	3000K	1050mA	4320 lm 66%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10
>60.000h

MacAdam Step 2 | DIM On Board | PLUG | CONNEC | INCL | 105°

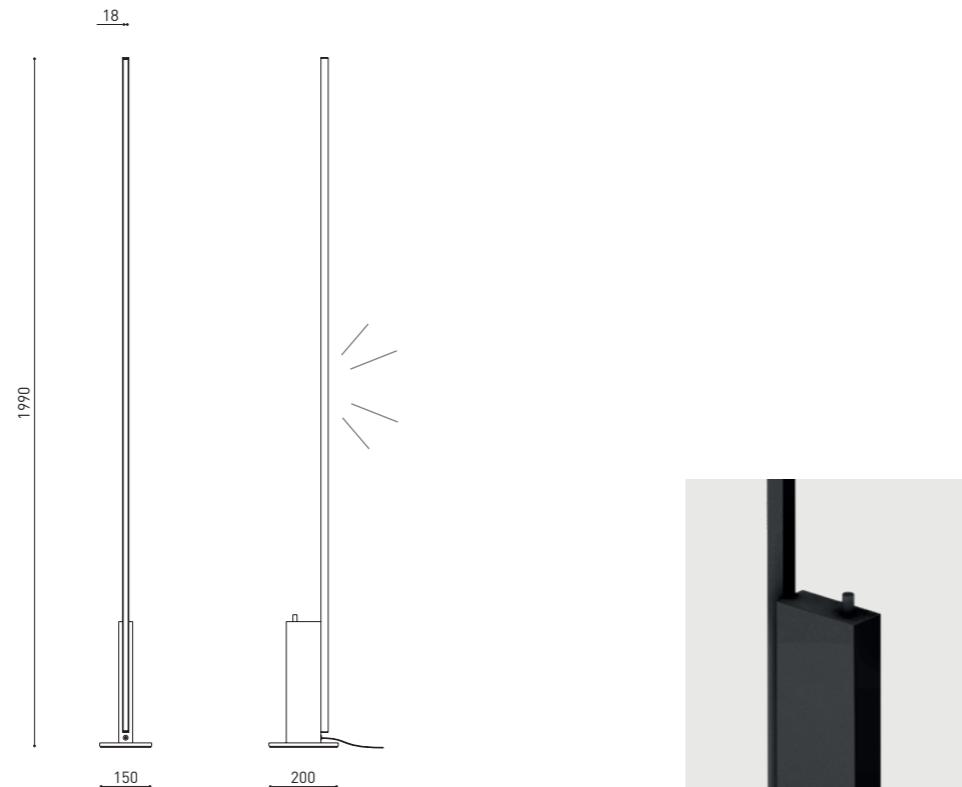


COLOUR | NT ■ | WT □ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL ⓘ » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


UP

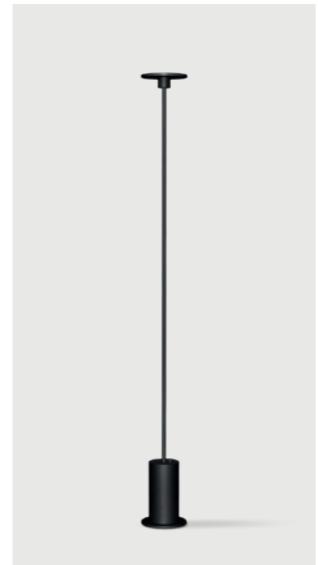

	P	CCT	I	Flux	LOR
UP	A402-00-00- WT NT	30W	2700K	900mA	3725 lm 76%
	A402-00-01- WT NT	30W	3000K	900mA	3875 lm 76%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10
>55.000h

MacAdam Step 2 | DIM On Board | PLUG | CONNEC | INCL | 94°

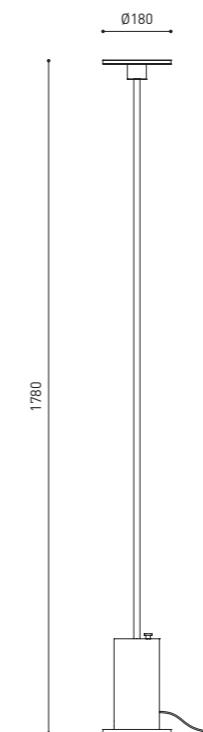

COLOUR | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | FE |

RAL ⓘ » 328



TRACK LIGHTS

TRACK LIGHTS

- ¹⁸² Minimal Track
- ¹⁹⁴ Track 48V
- ²²⁶ Track 1L
- ²³² Track 3L

24V SYSTEM

MINIMAL TRACK




TRACK LIGHTS

LINE MICRO 24V — 250 / 500 / 1000	BLACK FOSTER MICRO 24V	TOP MICRO 24V	iO MICRO 24V	SIX XS 24V	ALASKA 24V	FIT 24V — FIT 20 / FIT 27	PLUS MICRO 24V	STICK 22 24V
2 / 5 / 9 W 2700 / 3000 K 330 - 1500 lm 113° BEAM 70% LOR	7 W 2700 - 4000 K 775 - 850 lm 37° BEAM 87% LOR	2,1 W 2700 / 3000 K 190 / 210 lm 19 / 38° BEAM 90 / 92 % LOR	4,7 W 2700 / 3000 / 4000 K 530 - 590 lm 20 / 40 / 54° BEAM 86 / 88 % LOR	3,5 W 2700 / 3000 / 4000 K 400 - 450 lm 17 / 23 / 34° BEAM 86 - 90 % LOR	3,5 W 2700 / 3000 K 390 / 410 lm 21° BEAM 30% LOR	2,1 / 4,5 W 2700 / 3000 K 127 - 560 lm 12 - 54° BEAM 81 - 88 % LOR	4,7 W 2700 / 3000 / 4000 K 530 - 590 lm 10 - 35° BEAM 10 - 17 % LOR	4,5 W 2700 / 3000 K 440 / 470 lm 18 / 31 / 42° BEAM 82 - 84 % LOR


MINIMAL TRACK



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m A384-02-00- | N | WT |




MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m A384-00-01- | N |



24 V Max. 4A III

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane


A384-00-02- | N | WT |



Cable length = 35mm.

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded


A384-00-03- | N | WT |



Cable length = 35mm.

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N | WT |



Cable length = 100mm.

MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box



A384-00-07- NT WT	40W	24V	280 x 30 x 24mm
A384-00-08- NT WT	100W	24V	280 x 30 x 24mm




220 V~ | Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.

MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply



0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~

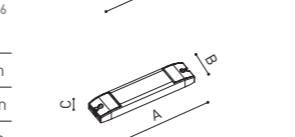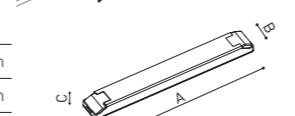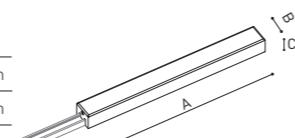

MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer



0433-01-32	DALI / Push	24V	181 x 42 x 20mm
0433-01-35	CASAMBI	24V	72,6 x 30 x 18mm
0434-01-64	WIFI	24V	105 x 44 x 23mm

24 V | OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT



DROP VOLTAGE TABLE

CABLE LENGTH [m]

<5 <10 <20 <30

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	TRACK LENGTH [m]			
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

CONNECTION BOX / POWER SUPPLY BOX

MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m

MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m

MINIMAL TRACK 24V PROFILE 2m



END CAP

+ BLACK RUBBER CABLE +

n = TRACK LENGTH

COLOUR | N ■ | NT ■ | WT □ |

RAL (i) » 328

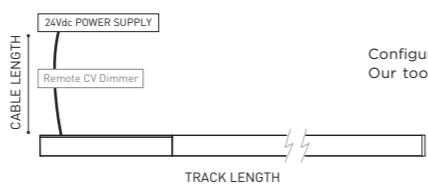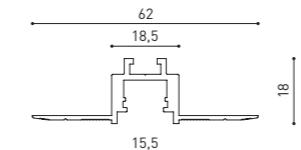PRODUCT CONFIGURATOR
Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers and accessories.

MINIMAL TRACK 24V Trimless Profile 2m


A467-02-00- | N |

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane

A467-00-02- | N |

Cable length = 140mm.



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 1 Plane Connector


A467-00-03- | N |

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Corner 90° 2 Planes

A467-00-04- | N |


Cable length = 200mm.

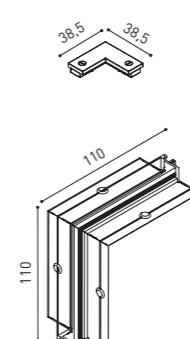

MINIMAL TRACK 24V Trimless

Rubber Cable n x 1m A467-00-01- | N |

n = Total length of System.



24 V Max. 4A III

MINIMAL TRACK 24V Trimless

End Caps

A467-00-05- | N |


Two End Caps Included



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Straight Joiner


A467-00-06-



MINIMAL TRACK 24V Trimless

Connection Box

A467-00-07- | N |



P V D [A x B x C]

MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm

220 V~

» 296

MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer



0433-01-32

DALI / Push 24V 181 x 42 x 20mm

0433-01-35 CASAMBI 24V 72,6 x 30 x 18mm

0434-01-64 WIFI 24V 105 x 44 x 23mm

» 304

CABLE LENGTH

TRACK LENGTH

MINIMAL TRACK



OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories


Coaxial Trimless A023-00-03- | W | N |

FASTENERS NOT AVAILABLE.



Ø15 Ø20

15 MIN 20


TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

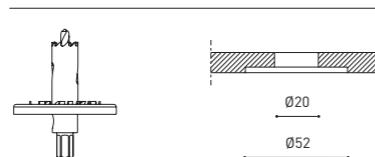

COAXIAL TRIMLESS

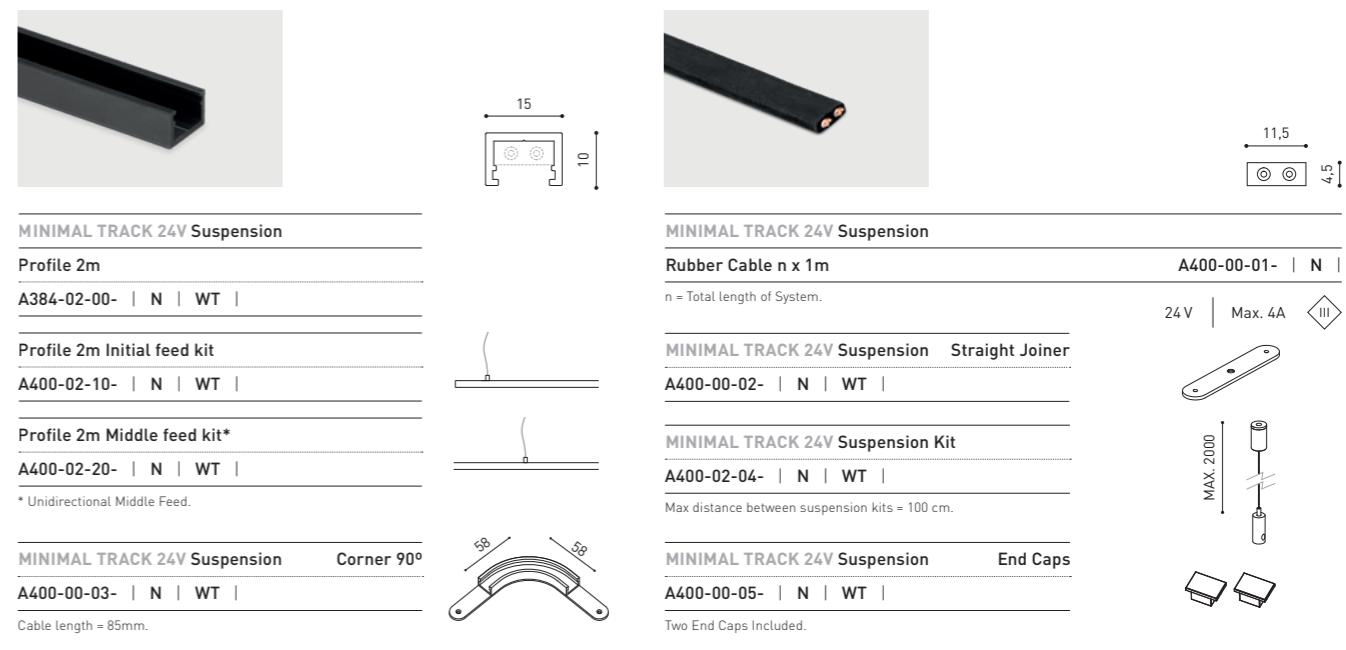

	P	V	D [A x B x C]	
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	A400-00-06- NT WT	40W 24V 280 x 30 x 36mm		
	A400-00-07- NT WT	100W 24V 280 x 30 x 36mm		
220 V~ 240 V~	Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.			
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	0434-01-37 NO DIM	60W 24V 180 x 52 x 30mm		
	0433-10-22	100W 24V 295 x 43 x 30mm		
220 V~ 240 V~	(i) » 296			
MINIMAL TRACK 24V Remote Constant Voltage Dimmer	0433-01-32 DALI / Push	24V 181 x 42 x 20mm		
	0433-01-35 CASAMBI	24V 72,6 x 30 x 18mm		
	0434-01-64 WIFI	24V 105 x 44 x 23mm		
24 V	OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT		(o) » 304	
DROP VOLTAGE TABLE				
CABLE LENGTH [m]				
<5 <10 <20 <30				
POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]		TRACK LENGTH [m]	
	0,75	30 30 30 30	30 30 30 30	
40	1,5	30 30 30 30	30 30 30 30	
	0,75	30 30 20 10	30 30 20 10	
60	1,5	30 30 30 20	30 30 20 20	
	0,75	20 10 X X	20 10 X X	
100	1,5	20 20 10 X	20 20 10 X	

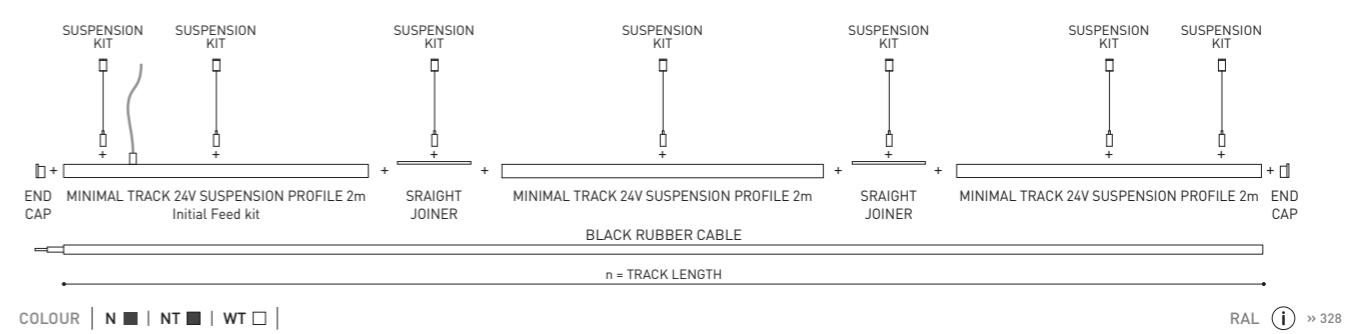

24V SYSTEM

BLACK FOSTER MICRO 24V



Black Foster_10
Black Foster 48V_215


Extended Family

Black Foster Custom System_253
Black Foster Surface_105
Black Foster Suspension_145

	P	CCT	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 24V 5	A415-20-10- N	7W	2700K	775 lm
	A415-20-11- N	7W	3000K	800 lm
	A415-20-13- N	7W	3500K	825 lm
	A415-20-12- N	7W	4000K	850 lm

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{90B10} >60.000h


MacAdam Step 3 | MINIMAL TRACK | 37°

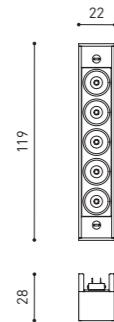

BLACK FOSTER MICRO 24V NOT VALID FOR
MINIMAL TRACK 24V TRIMLESS




ALASKA 24V

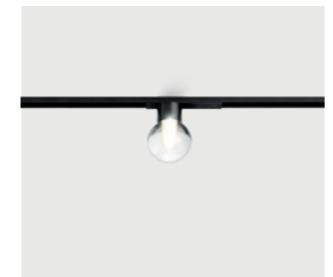

	P	CCT	Flux	LOR
ALASKA 24V	A385-00-00- N	3,5W	2700K	390 lm
	A385-00-01- N	3,5W	3000K	410 lm

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{90B10} >55.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | 21°

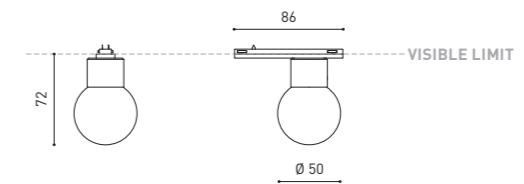

	P	CCT	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 24V Surface 5	A468-20-10- NT WT	7W	2700K	775 lm
	A468-20-11- NT WT	7W	3000K	800 lm
	A468-20-13- NT WT	7W	3500K	825 lm
	A468-20-12- NT WT	7W	4000K	850 lm

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{90B10} >60.000h

MacAdam Step 3 | MINIMAL TRACK | 37°



FINISHING

NT	Body	Lampshade
NT	NT ■	N ■
WT	WT □	N ■

BLACK FOSTER MICRO 24V SURFACE 5
RECOMMENDED FOR MINIMAL TRACK 24V
TRIMLESS ONLY

COLOUR | N ■ | **MATERIAL** | AL | ABS+PC | **RAL** (i) » 328

COLOUR | NT ■ | WT □ | **MATERIAL** | AL | ABS+PC | **RAL** (i) » 304


TOP MICRO 24V



	P	CCT	BEAM	Flux	LOR
TOP Micro 24V	A383-00-10- WT NT	2,1W	2700K	19°	190 lm
	A383-00-11- WT NT	2,1W	3000K	19°	210 lm
	A383-00-20- WT NT	2,1W	2700K	38°	190 lm
	A383-00-21- WT NT	2,1W	3000K	38°	210 lm

24 V | IP20 | CRI>90 | L_{90B10} >102.000h

MacAdam Step 3 | MINIMAL TRACK | 19° / 38°

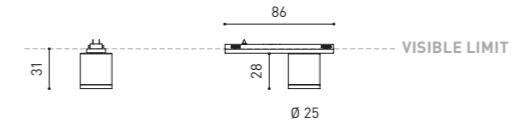

COLOUR | N ■ | **MATERIAL** | AL | OPTICAL GLASS | **RAL** (i) » 328

COLOUR | WT □ | NT ■ | **MATERIAL** | AL | PC | **RAL** (i) » 304

24V SYSTEM

PLUS MICRO 24V




Magnetic 24V Plus Micro_92
Plus_239
Extended Family
Plus 48V_209
Plus Mini_1L_231
Plus Recessed_97

		P	CCT	BEAM	Flux	LOR
PLUS Micro 24V	A388-00-00- WT NT	4,7W	2700K	10°-35°	530 lm	10-17%
	A388-00-01- WT NT	4,7W	3000K	10°-35°	550 lm	10-17%
	A388-00-02- WT NT	4,7W	4000K	10°-35°	590 lm	10-17%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | 355° | 180° | 10-35°

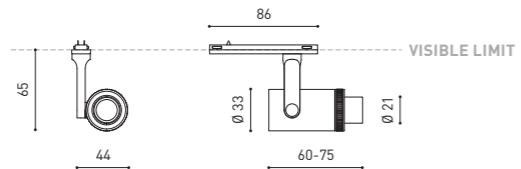

SIX XS 24V




Magnetic 24V Six XS_92
Six_236
Extended Family
Six 48V_202
Six Recessed_94

		P	CCT	BEAM	Flux	LOR
SIX XS 24V	A389-00-10- WT NT	3,5W	2700K	17°	400 lm	90%
	A389-00-11- WT NT	3,5W	3000K	17°	420 lm	90%
	A389-00-12- WT NT	3,5W	4000K	17°	450 lm	90%
	A389-00-20- WT NT	3,5W	2700K	23°	400 lm	86%
	A389-00-21- WT NT	3,5W	3000K	23°	420 lm	86%
	A389-00-22- WT NT	3,5W	4000K	23°	450 lm	86%
	A389-00-30- WT NT	3,5W	2700K	34°	400 lm	88%
	A389-00-31- WT NT	3,5W	3000K	34°	420 lm	88%
	A389-00-32- WT NT	3,5W	4000K	34°	450 lm	88%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | 355° | 310° | 17° / 23° / 34°

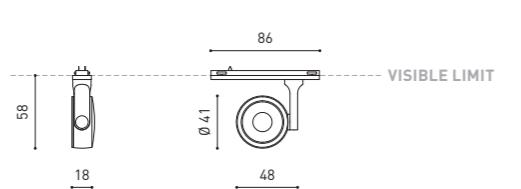

OPTIONAL


SIX High Chromatic LED (i) » 295

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE
LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA | RAL (i) » 328
COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC | (i) » 304

24V SYSTEM


LINE MICRO 24V

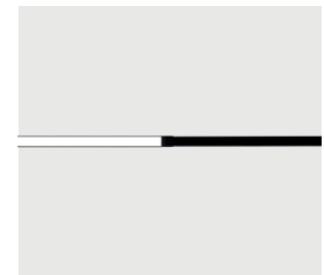

	P	CCT	Flux	LOR
LINE Micro 250 24V	A395-00-00- N WT	2W	2700K	330 lm
	A395-00-01- N WT	2W	3000K	340 lm
LINE Micro 500 24V	A395-10-00- N WT	5W	2700K	820 lm
	A395-10-01- N WT	5W	3000K	840 lm
LINE Micro 1000 24V	A395-20-00- N WT	9W	2700K	1430 lm
	A395-20-01- N WT	9W	3000K	1500 lm

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | 113°



iO MICRO 24V




Magnetic 24V iO Micro_90
iO 48V_210
iO Surface_126
Extended Family

	P	CCT	BEAM	Flux	LOR
iO Micro 24V	A387-00-10- WT NT	4,7W	2700K	20°	530 lm
	A387-00-11- WT NT	4,7W	3000K	20°	550 lm
	A387-00-12- WT NT	4,7W	4000K	20°	590 lm
	A387-00-20- WT NT	4,7W	2700K	40°	530 lm
	A387-00-21- WT NT	4,7W	3000K	40°	550 lm
	A387-00-22- WT NT	4,7W	4000K	40°	590 lm
	A387-00-30- WT NT	4,7W	2700K	54°	530 lm
	A387-00-31- WT NT	4,7W	3000K	54°	550 lm
	A387-00-32- WT NT	4,7W	4000K	54°	590 lm

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | 155° | 20° / 40° / 54°

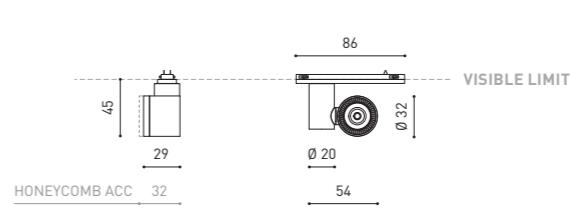

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECTS THE
LIGHTING PARAMETERS

iO Micro 24V Beam Mixer Diffuser

A387-00-00



iO Micro 24V Anti-glare

Honeycomb Louver

A387-00-01- | WT | NT |



COLOUR | N ■ | WT □ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328
COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC | (i) » 304

FIT 24V



	P	CCT	BEAM	Flux	LOR	
FIT 20 24V	A386-00-10- WT NT G	2,1W	2700K	12°	127 lm	87%
	A386-00-11- WT NT G	2,1W	3000K	12°	150 lm	87%
	A386-00-20- WT NT G	2,1W	2700K	30°	127 lm	88%
	A386-00-21- WT NT G	2,1W	3000K	30°	150 lm	88%
	A386-00-30- WT NT G	2,1W	2700K	54°	127 lm	81%
	A386-00-31- WT NT G	2,1W	3000K	54°	150 lm	81%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >50.000h


MacAdam Step 3 | MINIMAL TRACK | Beam Angle: 355° | Flicker: 90° | Color rendering: 12°/30°/54°



	P	CCT	BEAM	Flux	LOR	
FIT 27 24V 1	A399-00-10- WT NT G	4,5W	2700K	18°	440 lm	84%
	A399-00-11- WT NT G	4,5W	3000K	18°	470 lm	84%
	A399-00-20- WT NT G	4,5W	2700K	31°	440 lm	82%
	A399-00-21- WT NT G	4,5W	3000K	31°	470 lm	82%
	A399-00-30- WT NT G	4,5W	2700K	42°	440 lm	84%
	A399-00-31- WT NT G	4,5W	3000K	42°	470 lm	84%
FIT 27 24V 2	A399-10-10- WT NT G	5,5W	2700K	18°	520 lm	84%
	A399-10-11- WT NT G	5,5W	3000K	18°	560 lm	84%
	A399-10-20- WT NT G	5,5W	2700K	31°	520 lm	82%
	A399-10-21- WT NT G	5,5W	3000K	31°	560 lm	82%
	A399-10-30- WT NT G	5,5W	2700K	42°	520 lm	84%
	A399-10-31- WT NT G	5,5W	3000K	42°	560 lm	84%

24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | Beam Angle: 355° | Flicker: 90° | Color rendering: 18°/31°/42°

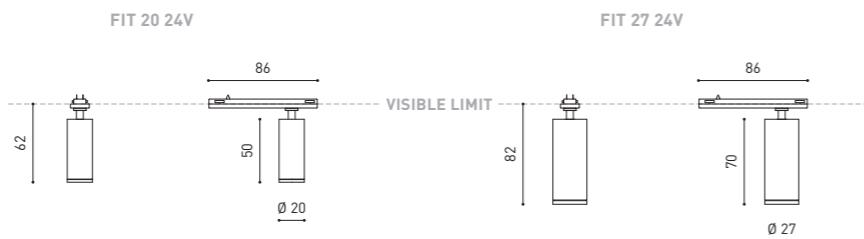

COLOUR | WT □ | NT ■ | G ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

((o)) » 304

STICK 22 24V



	P	CCT	Beam	Flux	LOR	
STICK 22 24V	A410-01-10- WT NT MG	4,5W	2700K	18°	440 lm	84%
	A410-01-11- WT NT MG	4,5W	3000K	18°	470 lm	84%
	A410-01-20- WT NT MG	4,5W	2700K	31°	440 lm	82%
	A410-01-21- WT NT MG	4,5W	3000K	31°	470 lm	82%
	A410-01-30- WT NT MG	4,5W	2700K	42°	440 lm	84%
	A410-01-31- WT NT MG	4,5W	3000K	42°	470 lm	84%


24V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2 | MINIMAL TRACK | Beam Angle: 18°/31°/42°

OPTIONAL ACCESSORY


CORD Accessory

0223-00-00- | N |



STICK 22 24V

STICK 22 24V + CORD ACCESSORY

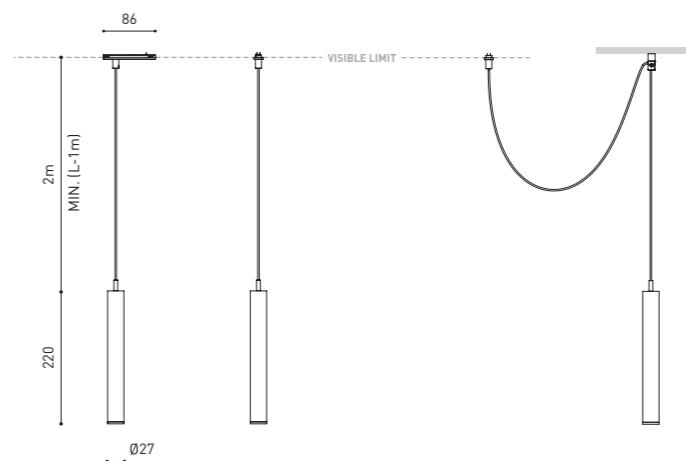

COLOUR | WT □ | NT ■ | MG ■ | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

((o)) » 304



LINE 1000 · BLACK FOSTER MICRO 5 · BLACK FOSTER TILT 5 · WIZ · FLIP · PUCK S · TOP · iO · FIT · COCO · PLUS · SIX · ZEN TUBE · SPIN · HOLLY · STICK 44 · DUNE 35



LINE 48V	BLACK FOSTER MICRO 48V	BLACK FOSTER 48V TILT 5	PUCK S 48V	COCO 48V	PLUS 48V	SIX 48V
500 / 1000 / 2000	—	—	—	—	—	—
10,5 / 21 / 42 W	7 / 14 W	10,5 W	6 W	6 - 8,7 W	6,5 / 18 W	4,5 - 24,5 W
2700 / 3000 / 4000 K	2700 - 4000 K	2700 - 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 - 5000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K
1500 - 6600 lm	775 - 1700 lm	950 - 1250 lm	810 / 865 / 920 lm	650 - 1340 lm	630 - 2030 lm	470 - 3000 lm
98° BEAM	37° BEAM	19 / 38° BEAM	42° BEAM	GOBO / 12 - 54° BEAM	10 - 41° / 12 - 51° BEAM	17 - 38° BEAM
65 % LOR	87 % LOR	90 - 92 % LOR	78 % LOR	37 - 89 % LOR	20 - 40 % LOR	84 - 93 % LOR

FLIP 48V	WIZ 48V	TOP 48V	iO 48V	FIT 48V	ZEN TUBE 48V	SPIN 48V	HOLLY 48V	STICK 48V	DUNE 35 48V
6W	12,4 W	6,5 W	4,5 W	2,1 - 12 W	12 / 17 / 23 W	6,5W	2,1W	5,6W	4W
2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 / 4000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K	2700 / 3000 K
620 / 650 / 690 lm	1470 - 1550 lm	610 / 640 lm	485 / 505 lm	127 - 1260 lm	1580 - 3190 lm	600 / 630 lm	190 / 210 lm	530 / 570 lm	570 / 600 lm
23 / 34° BEAM	38° BEAM	20 / 30 / 56° BEAM	20 / 30 / 56° BEAM	12 - 54° BEAM	16 / 24 / 42° BEAM	24 / 40° BEAM	19 / 38° BEAM	18 / 31 / 42° BEAM	132° BEAM
78 / 86 % LOR	86 % LOR	86 - 92 % LOR	86 - 92 % LOR	79 - 88 % LOR	90 % LOR	84 / 86 % LOR	90 / 92 % LOR	82 - 84 % LOR	83 % LOR


TRACK 48V




TRACK 48V TRIMLESS

TRACK 48V TRIMLESS 1m	A338-01-00- N WT
TRACK 48V TRIMLESS 2m	A338-02-00- N WT
TRACK 48V TRIMLESS 3m	A338-03-00- N WT
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° One Plane	A338-06-00- N WT
TRACK 48V TRIMLESS Corner 90° Two Planes	A338-07-00- N WT

PLASTERBOARD CEILING, MANDATORY THICKNESS 12,5mm.
RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE
INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING.

TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° One Plane

Electrical connection not included

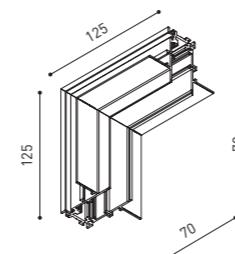
TRACK 48V TRIMLESS
Corner 90° Two Planes

Electrical connection not included




TRACK 48V SURFACE

TRACK 48V SURFACE 1m	A338-11-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE 2m	A338-12-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE 3m	A338-13-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE Corner 90° One Plane	A338-14-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE T-Joint	A338-15-00- NT
TRACK 48V SURFACE X-Joint	A338-16-00- NT

TRACK 48V SURFACE
Corner 90° One Plane


T-Joint

X-Joint

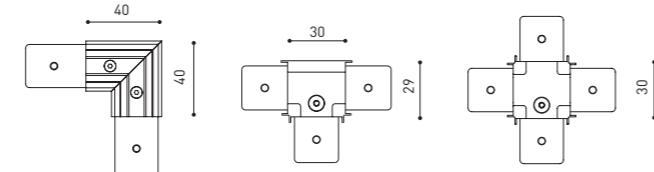Electrical connection not included
Straight joiner included



TRACK 48V SURFACE SHORT

TRACK 48V SURFACE SHORT 1m	A338-21-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT 2m	A338-22-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT 3m	A338-23-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane	A338-24-00- NT WT
TRACK 48V SURFACE SHORT T-Joint	A338-25-00- NT
TRACK 48V SURFACE SHORT X-Joint	A338-26-00- NT

TRACK 48V SURFACE SHORT
Corner 90° One Plane

T-Joint

X-Joint

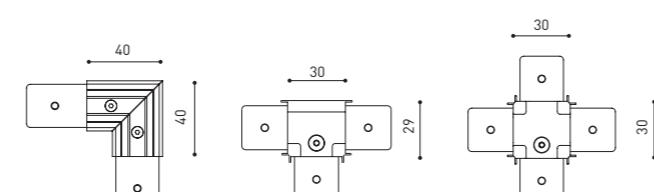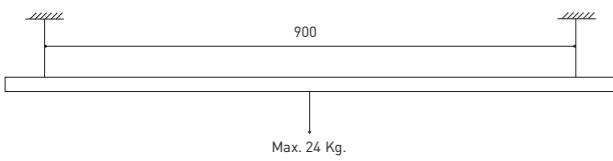Electrical connection not included
Straight joiner included

PRODUCT CONFIGURATOR
Configure your own custom product layout. Our tool will calculate the required drivers and accessories.


CONSTANT VOLTAGE
LED POWER SUPPLY

	P	V	D (A x B x C)
0434-01-61* N W	100W	48V	298 x 19 x 16mm
0434-01-69* N W	250W	48V	268 x 22 x 40mm
0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
0434-01-80	250W	48V	400 x 40 x 22mm


220 V~ | 240 V~ | *To be installed inside the track.

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGTH (m)			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X
250	0,75	20	X	X	X
	1,5	35	20	X	X




0434-01-61*




0434-01-69*

Not recommended for track 48V surface short




0434-01-62



0434-01-80

TRACK 48V


ALL 48V TRACKS

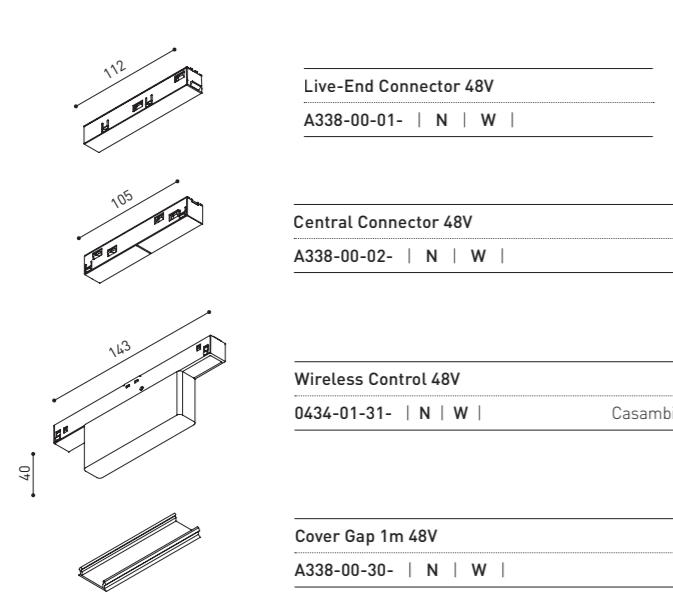

TRIMLESS 48V




SURFACE, SUSPENSION, SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V

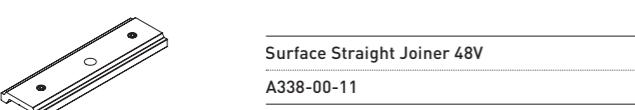

COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

RAL ⓘ » 328


SUSPENSION & SUSPENSION SHORT 48V

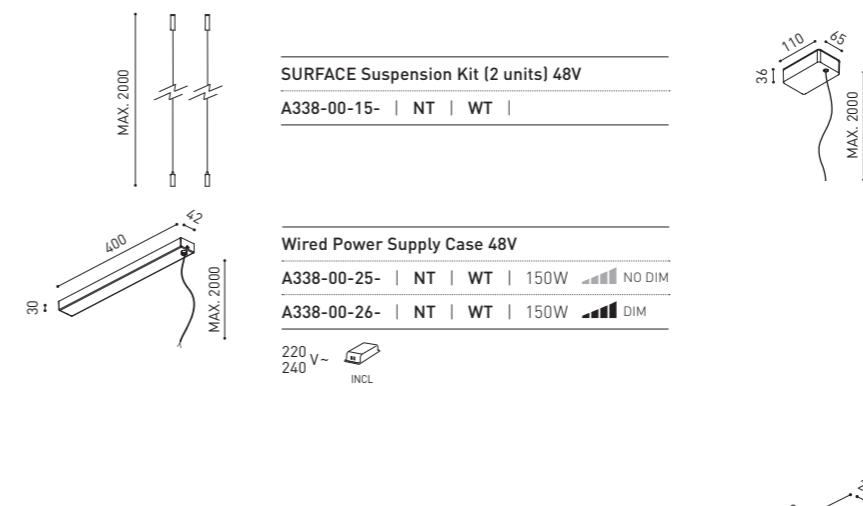

Surface Suspension Feed Kit 48V
A338-00-16- | N | W | NO DIM
A338-00-17- | N | W | DIM
*For remote power supply


A338-00-27- | N | W | NO DIM
A338-00-28- | N | W | DIM
*For power supply inside the track

SURFACE & SURFACE SHORT 48V

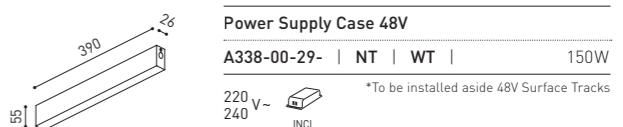

Power Supply Case 48V
A338-00-29- | NT | WT | 150W
220 V~ 240 V~ INCL
*To be installed aside 48V Surface Tracks

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V

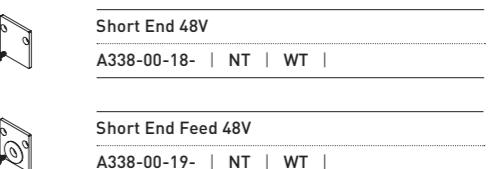

TRIMLESS, SURFACE & SUSPENSION 48V




End 48V
A338-00-06- | NT | WT |
End Feed 48V
A338-00-07- | NT | WT |

MAINS TRIMLESS




MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



WIRE TRIMLESS ACCESSORIES

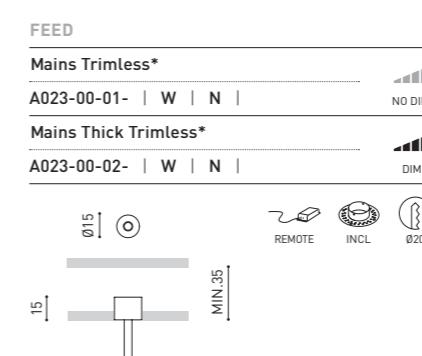

FASTENING
Steel Cable Trimless*
A023-00-05- | W | N |
Ø15 Ⓢ Ø20
15 MIN.20
INCL

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01
Ø20
Ø52


COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

TRACK 48V



	P	CCT	Flux	LOR	L
TRACK 48V + IND. LIGHT 1400	A466-01-20- NT WT	18,3W	2700K	2320lm	70% 1402mm
	A466-01-21- NT WT	18,3W	3000K	2380lm	70% 1402mm
	A466-01-22- NT WT	18,3W	4000K	2585lm	70% 1402mm
TRACK 48V + IND. LIGHT 2800	A466-02-20- NT WT	39,2W	2700K	5210lm	70% 2802mm
	A466-02-21- NT WT	39,2W	3000K	5360lm	70% 2802mm
	A466-02-22- NT WT	39,2W	4000K	5820lm	70% 2802mm
48 V IP20 CRI>90 L90B5 >50.000h					
MacAdam Step 3 DALI Indirect Light INCL 106°					

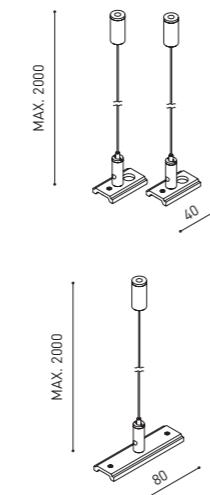TRACK 48V + INDIRECT LIGHT
1400 / 2800Indirect Light Suspension kit 48V (2 units)
A466-00-03- | NT | WT |Suspension straight joiner kit 48V
A466-00-04- | NT | WT |Suspension 90° Corner joiner kit 48V
A466-00-05- | NT | WT |

PRODUCT CONFIGURATOR

Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers and accessories.

CONSTANT VOLTAGE
LED POWER SUPPLY

	P	V	D [A x B x C]
0434-01-61* N W	100W	48V	298 x 19 x 16mm
0434-01-69* N W	250W	48V	268 x 22 x 44mm
0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
0434-01-80	250W	48V	400 x 40 x 22mm

220 V~ | *To be installed inside the track.

(i) » 282

DROP VOLTAGE TABLE

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGTH [m]			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X
250	0,75	20	X	X	X
	1,5	35	20	X	X









For calculations, you must consider indirect light power.

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ |


MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

((o)) » 304

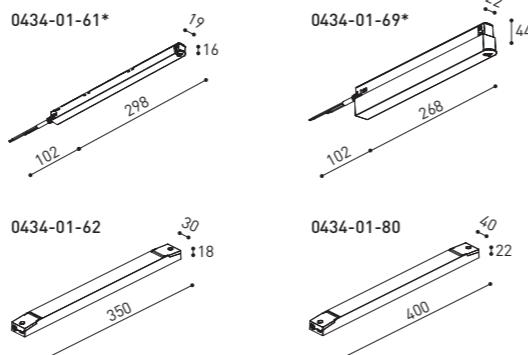Live-End Connector 48V
A338-00-01- | N | W |L-Joint Connector 48V
A338-00-12- | N | W |Corner 90° Connector One Plane 48V
A338-00-24- | N | W |End 48V
A338-00-06- | NT | WT |Wired Power Supply Case 48V
A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM
A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM
220 V~ INCLCentral Connector 48V
A338-00-02- | N | W |Wireless Control 48V
0434-01-31- | N | W | CasambiCover Gap 1m 48V
A338-00-30- | N | W |End Feed 48V
A338-00-07- | NT | WT |Suspension Feed Kit
A338-00-16- | N | W | NO DIM
A338-00-17- | N | W | DIM
For remote power supplyA338-00-27- | N | W | NO DIM
A338-00-28- | N | W | DIM
For power supply inside the track

MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS




FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*


A023-00-02- | W | N | DIM

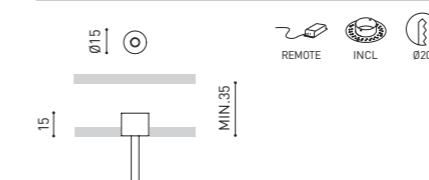

FASTENING


Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |

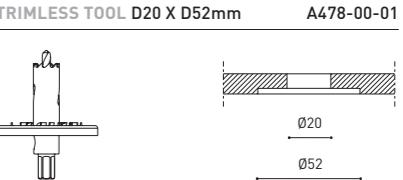




Extended Family
Magnetic 24V Six XS_92
Six Recessed_94
Six 48V_202
Six XS 24V_190

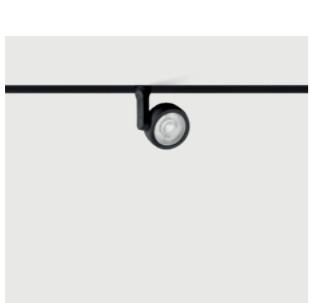

SIX XS 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A335-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	17°	470lm	90%
A335-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	17°	500lm	90%
A335-0- ○ -12- WT NT WTW NTW -S		4,5W	4000K	17°	530lm	90%
A335-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	23°	470lm	86%
A335-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	23°	500lm	86%
A335-0- ○ -22- WT NT WTW NTW -S		4,5W	4000K	23°	530lm	86%
A335-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	34°	470lm	88%
A335-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	34°	500lm	88%
A335-0- ○ -32- WT NT WTW NTW -S		4,5W	4000K	34°	530lm	88%

48V | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >55.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V 360° 310° 17°/23°/34°

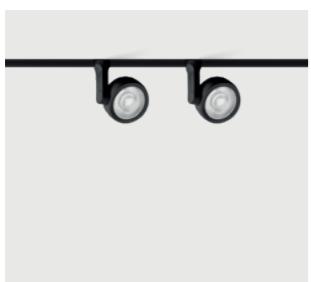

SIX XS 48V Double	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A335-1- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		9W	2700K	17°	2 X 470lm	90%
A335-1- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		9W	3000K	17°	2 X 500lm	90%
A335-1- ○ -12- WT NT WTW NTW -S		9W	4000K	17°	2 X 530lm	90%
A335-1- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		9W	2700K	23°	2 X 470lm	86%
A335-1- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		9W	3000K	23°	2 X 500lm	86%
A335-1- ○ -22- WT NT WTW NTW -S		9W	4000K	23°	2 X 530lm	86%
A335-1- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		9W	2700K	34°	2 X 470lm	88%
A335-1- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		9W	3000K	34°	2 X 500lm	88%
A335-1- ○ -32- WT NT WTW NTW -S		9W	4000K	34°	2 X 530lm	88%

48V | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >55.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V 360° 310° 17°/23°/34°

○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI


OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL
SIX XS High Chromatic LED (i) » 295

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3350110WT
-S	Track 48V Short	A3350110WT-S


FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	

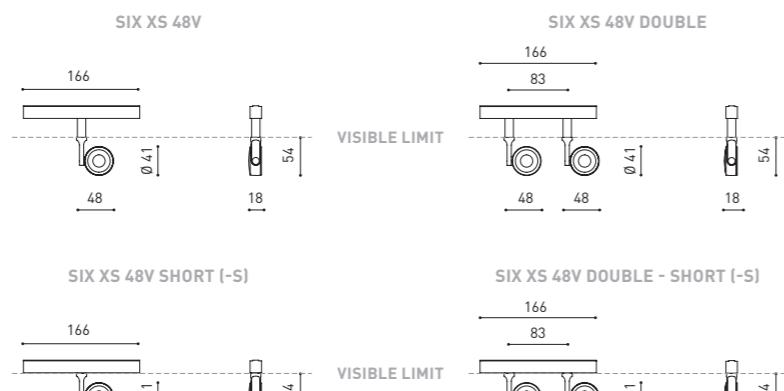

MATERIAL | AL | PC |


RAL (i) » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

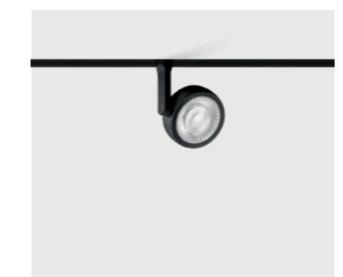

SIX S 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A333-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700K	17°	1070 lm	86%
A333-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		8,5W	3000K	17°	1140 lm	86%
A333-0- ○ -12- WT NT WTW NTW -S		8,5W	4000K	17°	1210 lm	86%
A333-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700K	24°	1070 lm	84%
A333-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		8,5W	3000K	24°	1140 lm	84%
A333-0- ○ -22- WT NT WTW NTW -S		8,5W	4000K	24°	1210 lm	84%
A333-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700K	34°	1070 lm	89%
A333-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		8,5W	3000K	34°	1140 lm	89%
A333-0- ○ -32- WT NT WTW NTW -S		8,5W	4000K	34°	1210 lm	89%

48V | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >60.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V 360° 310° 17°/24°/34°

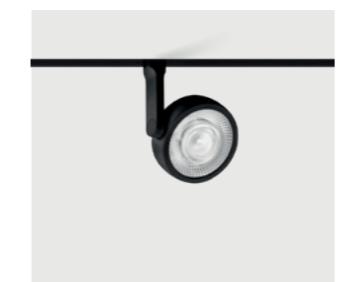

SIX M 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A330-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		17W	2700K	19°	2050 lm	93%
A330-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		17W	3000K	19°	2130 lm	93%
A330-0- ○ -12- WT NT WTW NTW -S		17W	4000K	19°	2160 lm	93%
A330-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		17W	2700K	28°	2050 lm	91%
A330-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		17W	3000K	28°	2130 lm	91%
A330-0- ○ -22- WT NT WTW NTW -S		17W	4000K	28°	2160 lm	91%
A330-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		17W	2700K	38°	2050 lm	93%
A330-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		17W	3000K	38°	2130 lm	93%
A330-0- ○ -32- WT NT WTW NTW -S		17W	4000K	38°	2160 lm	93%


48V | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >55.000h MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V 360° 310° 19°/28°/38°

○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL
SIX S High Chromatic LED (i) » 295
SIX M High Chromatic LED (i) » 295


NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

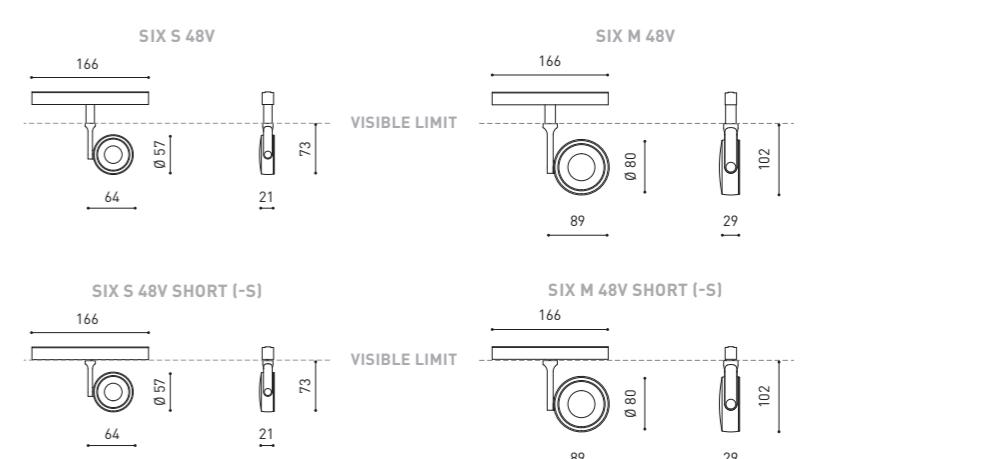

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

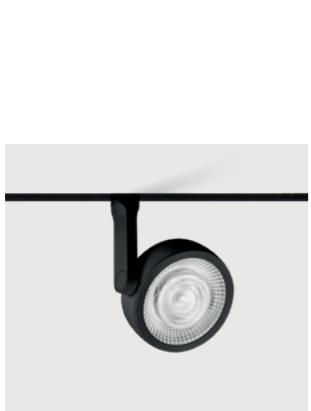

SIX L 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A329-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		24,5W	2700K	17°	2850 lm	93%
A329-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		24,5W	3000K	17°	2950 lm	93%
A329-0- ○ -12- WT NT WTW NTW -S		24,5W	4000K	17°	3000 lm	93%
A329-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		24,5W	2700K	26°	2850 lm	93%
A329-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		24,5W	3000K	26°	2950 lm	93%
A329-0- ○ -32- WT NT WTW NTW -S		24,5W	4000K	26°	3000 lm	93%
A329-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		24,5W	2700K	34°	2850 lm	90%
A329-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		24,5W	3000K	34°	2950 lm	90%
A329-0- ○ -22- WT NT WTW NTW -S		24,5W	4000K	34°	3000 lm	90%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | TRACK 48V | 360° | 310° | 17° / 26° / 34°

○ *OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE REF. ENDING EXAMPLE

Ø	Track 48V	A3290110WT
-S	Track 48V Short	A3290110WT-S



OPTIONAL

SIX L High Chromatic LED >> 295

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	

SIX L 48V

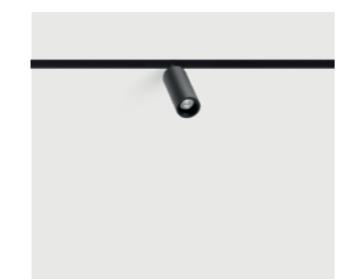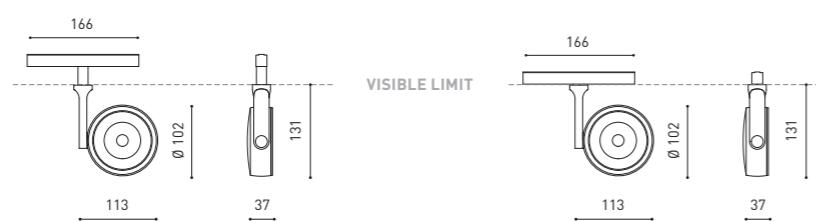

FIT 20 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A344-0- ○ -10- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	2700K	12°	127 lm	87%
A344-0- ○ -11- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	3000K	12°	150 lm	87%
A344-0- ○ -20- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	2700K	30°	127 lm	88%
A344-0- ○ -21- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	3000K	30°	150 lm	88%
A344-0- ○ -30- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	2700K	54°	127 lm	81%
A344-0- ○ -31- WT NT G WTW NTW GW -S		2,1W	3000K	54°	150 lm	81%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >50.000 h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | TRACK 48V | 360° | 90° | 12°/30°/54°



FIT 20 48V DOUBLE	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A344-1- ○ -10- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	2700K	12°	2 x 127 lm	87%
A344-1- ○ -11- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	3000K	12°	2 x 150 lm	87%
A344-1- ○ -20- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	2700K	30°	2 x 127 lm	88%
A344-1- ○ -21- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	3000K	30°	2 x 150 lm	88%
A344-1- ○ -30- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	2700K	54°	2 x 127 lm	81%
A344-1- ○ -31- WT NT G WTW NTW GW -S		4,2W	3000K	54°	2 x 150 lm	81%


48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >50.000 h

MacAdam Step 3 | OPTIONS* | TRACK 48V | 360° | 90° | 12°/30°/54°

○ *OPTIONS	+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
1	Ø	Track 48V	A3440110WT
2	-S	Track 48V Short	A3440110WT-S

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
G	G ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	
GW	G ■ W □	

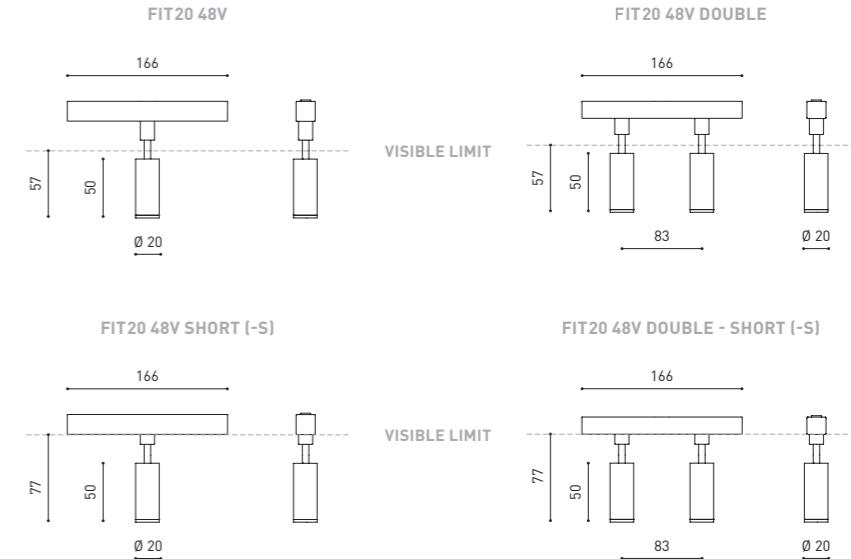



FIT 35 48V

+RE

P

CCT

Beam


Flux

LOR

A345-0- -10- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	2700K	20°	620lm	85%
A345-0- -11- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	3000K	20°	660lm	85%
A345-0- -12- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	4000K	20°	710lm	85%
A345-0- -20- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	2700K	29°	620lm	84%
A345-0- -21- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	3000K	29°	660lm	84%
A345-0- -22- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	4000K	29°	710lm	84%
A345-0- -30- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	2700K	36°	620lm	85%
A345-0- -31- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	3000K	36°	660lm	85%
A345-0- -32- WT NT G WTW NTW GW -S	5,5W	4000K	36°	710lm	85%

48V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* TRACK 48V 360° 90° 20°/29°/36°

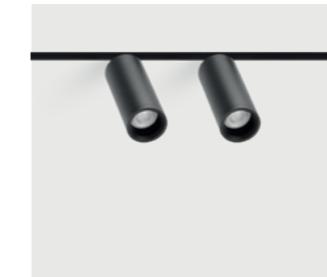

FIT 35 48V DOUBLE

+RE

P

CCT

Beam

Flux

LOR

A345-1- -10- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	2700K	20°	2x620lm	85%
A345-1- -11- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	3000K	20°	2x660lm	85%
A345-1- -12- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	4000K	20°	2x710lm	85%
A345-1- -20- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	2700K	29°	2x620lm	84%
A345-1- -21- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	3000K	29°	2x660lm	84%
A345-1- -22- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	4000K	29°	2x710lm	84%
A345-1- -30- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	2700K	36°	2x620lm	85%
A345-1- -31- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	3000K	36°	2x660lm	85%
A345-1- -32- WT NT G WTW NTW GW -S	11W	4000K	36°	2x710lm	85%

48V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* TRACK 48V 360° 90° 20°/29°/36°

*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE REF. ENDING EXAMPLE

Ø	Track 48V	A3450110WT
-S	Track 48V Short	A3450110WT-S

*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE REF. ENDING EXAMPLE

Ø	Track 48V	A3451110WT
-S	Track 48V Short	A3451110WT-S

OPTIONAL ACCESSORY

FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver

A345-00-00

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 

OPTIONAL ACCESSORY


FIT 35 Anti-glare Honeycomb Louver

A345-00-00


NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS 

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
G	G <input checked="" type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
NTW	NT <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
GW	G <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>

FIT35 48V

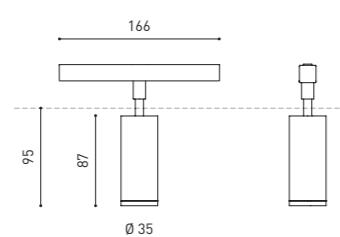


FIT35 48V SHORT (-S)

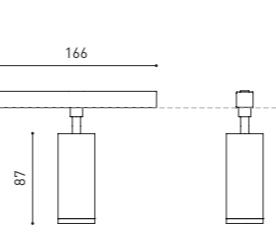


FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
G	G <input checked="" type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
NTW	NT <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
GW	G <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>

FIT35 48V DOUBLE

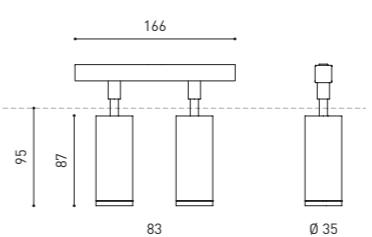

FIT35 48V DOUBLE - SHORT (-S)

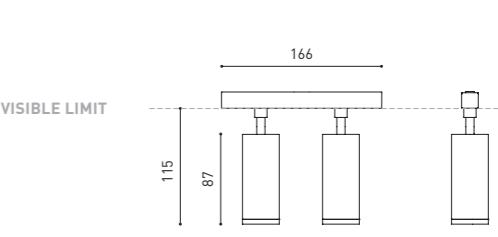

MATERIAL | AL | PC

RAL » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(RAL) » 304

MATERIAL | AL | PC

RAL » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(RAL) » 304

48V SYSTEM

FIT 48V



FIT 50 48V

+RE

P

CCT

Beam

Flux

LOR

A346-0- -10- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	2700K	14°	1090 lm	84%
A346-0- -11- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	3000K	14°	1180 lm	84%
A346-0- -12- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	4000K	14°	1260 lm	84%
A346-0- -20- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	2700K	26°	1090 lm	83%
A346-0- -21- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	3000K	26°	1180 lm	83%
A346-0- -22- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	4000K	26°	1260 lm	83%
A346-0- -30- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	2700K	50°	1090 lm	79%
A346-0- -31- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	3000K	50°	1180 lm	79%
A346-0- -32- WT NT G WTW NTW GW -S	12W	4000K	50°	1260 lm	79%

48 V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | TRACK 48V | 360° | 90° | 14°/26°/50°

*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY


FIT 50 Anti-glare Honeycomb Louver

A346-00-00

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

FIT 50 48V

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT <input type="checkbox"/> N	
NT	NT N	
G	G N	
WTW	WT <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/>	
NTW	NT W <input type="checkbox"/>	
GW	G W <input type="checkbox"/>	

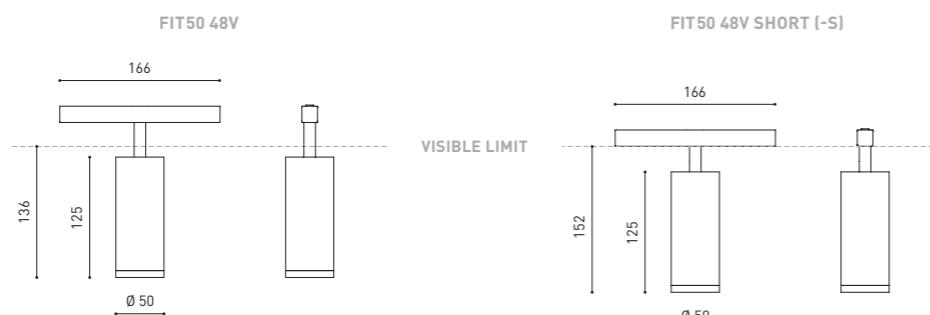

MATERIAL | AL | PC

RAL » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» 304

48V SYSTEM

PLUS 48V

Magnetic 24V Plus Micro_92
Plus_239Extended Family
Plus Micro 24V_190
Plus Mini 1L_231
Plus Recessed_97

PLUS Mini 48V

+RE P CCT Beam Flux LOR

A326-00- -0- WT NT WTW NTW -S	6,5W	2700K	10°-41°	630 lm	20-40%
A326-00- -1- WT NT WTW NTW -S	6,5W	3000K	10°-41°	660 lm	20-40%
A326-00- -2- WT NT WTW NTW -S	6,5W	4000K	10°-41°	680 lm	20-40%

48 V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | TRACK 48V | 360° | 180° | 10°-41°





PLUS 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A323-00- -0- WT NT WTW NTW -S	18W	2700K	12°-51°	1920 lm	26-40%	
A323-00- -1- WT NT WTW NTW -S	18W	3000K	12°-51°	2000 lm	26-40%	
A323-00- -2- WT NT WTW NTW -S	18W	4000K	12°-51°	2030 lm	26-40%	

48 V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h


MacAdam Step 2 | OPTIONS* | TRACK 48V | 360° | 180° | 12°-51°

OPTIONAL
PLUS MINI High Chromatic LED
PLUS High Chromatic LED
» 295
NOT SOLD SEPARATELY AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

*OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

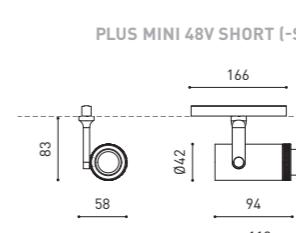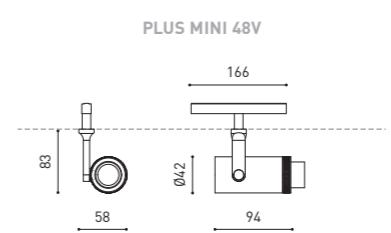

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A323010WT
-S	Track 48V Short	A323010WT-S

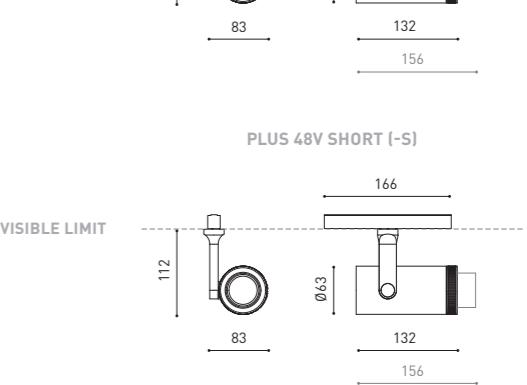

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS || OPTICAL PMMA


RAL » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» 304

Magnetic 24V iO Micro_90
iO_230

Extended Family
iO Micro 24V_191
iO Surface_126

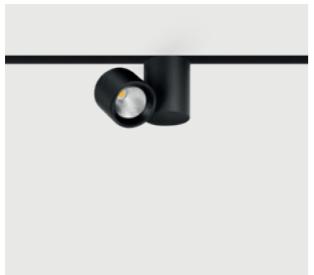

iO 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A348-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	20°	485 lm	92%
A348-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	20°	505 lm	92%
A348-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	30°	485 lm	89%
A348-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	30°	505 lm	89%
A348-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		4,5W	2700K	56°	485 lm	86%
A348-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		4,5W	3000K	56°	505 lm	86%

48 V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* TRACK 48V 360° 325° 20°/30°/56°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3480110WT
-S	Track 48V Short	A3480110WT-S

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

iO Beam Mixer Diffuser 0805-01-00




iO Anti-glare Honeycomb Louver 0806-00-00 | WT | NT |




iO High Chromatic LED >> 295

FINISHING Lamp Adaptor


WT	WT □ N ■
NT	NT ■ N ■
WTW	WT □ W □
NTW	NT ■ W □

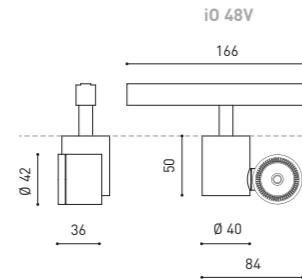

iO 48V SHORT (-S)

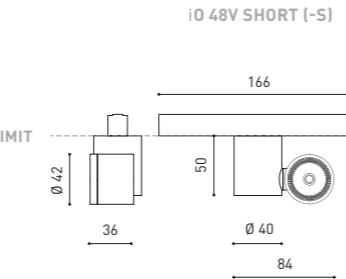

Extended Family
Zen Tube_240
Zen Tube Surface_127

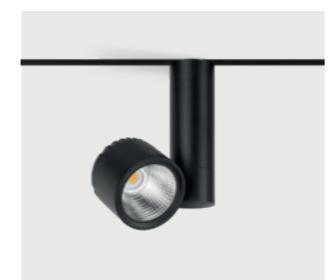

ZEN TUBE	A341-11- ○○ -0-	WT NT WTW NTW -S	12W	2700K	1580 lm	90%
48V 1	A341-11- ○○ -1-	WT NT WTW NTW -S	12W	3000K	1640 lm	90%
ZEN TUBE	A341-12- ○○ -0-	WT NT WTW NTW -S	17W	2700K	2130 lm	90%
48V 2	A341-12- ○○ -1-	WT NT WTW NTW -S	17W	3000K	2220 lm	90%
ZEN TUBE	A341- ○○ -3- ○○ -0-	WT NT WTW NTW -S	23W	2700K	3070 lm	90%
48V 3	A341- ○○ -3- ○○ -1-	WT NT WTW NTW -S	23W	3000K	3190 lm	90%

48 V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V 360° 270° 16°/24°/42°


○○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3411110WT
-S	Track 48V Short	A3411110WT-S

BEAM OPTIONS

1	16°
2	24°
3	42°

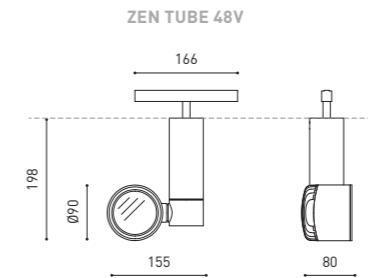

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY | AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


ZEN Anti-glare Honeycomb Louver 0702-02-00



ZEN Elliptical Refractor 0700-08-00



ZEN Beam Mixer Diffuser 0805-02-00

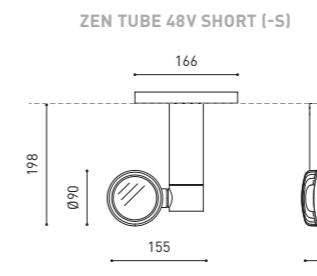

MATERIAL | AL | PC

RAL >> 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

() >> 304

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

() >> 304



COCO 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A498-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		8,7W	2700K	20°	1200 lm	87%
A498-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		8,7W	3000K	20°	1250 lm	87%
A498-0- ○ -12- WT NT WTW NTW -S		8,7W	4000K	20°	1340 lm	87%
A498-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		8,7W	2700K	34°	1200 lm	89%
A498-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		8,7W	3000K	34°	1250 lm	89%
A498-0- ○ -22- WT NT WTW NTW -S		8,7W	4000K	34°	1340 lm	89%
A498-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		8,7W	2700K	48°	1200 lm	86%
A498-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		8,7W	3000K	48°	1250 lm	86%
A498-0- ○ -32- WT NT WTW NTW -S		8,7W	4000K	48°	1340 lm	86%

48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >66.000h
MacAdam Step 2



OPTIONAL ACCESSORIES

AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

COCO Anti-glare Honeycomb Louver

A498-90-00- | WT | NT |




COCO Anti-glare Screen

A498-90-01- | WT | NT |



COCO Linear Filter

A498-90-02- | WT | NT |



SIITABLE FOR BEAM ≤ 34°

COCO High Chromatic Led

(i) » 295

NOT SOLD SEPARATELY

FINISHING Lamp Adaptor

WT WT □ | N ■


NT NT ■ | N ■

WTW WT □ | W □

NTW NT ■ | W □

COCO 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A498-0- ○ -00- WT NT WTW NTW -S		6W	2700K	12°	750 lm	56%
A498-0- ○ -01- WT NT WTW NTW -S		6W	3000K	12°	800 lm	56%
A498-0- ○ -02- WT NT WTW NTW -S		6W	4000K	12°	850 lm	56%

48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h
MacAdam Step 3

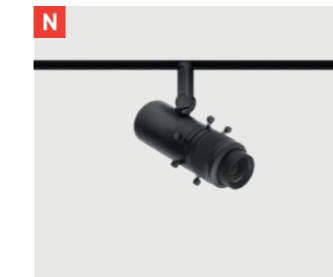

COCO SHAPER 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A519-0- ○ -00- NT NTW -S		6W	2700K	20°-33°	650 lm	40-38%
A519-0- ○ -01- NT NTW -S		6W	3000K	20°-33°	680 lm	40-38%
A519-0- ○ -02- NT NTW -S		6W	4000K	20°-33°	730 lm	40-38%
A519-0- ○ -10- NT NTW -S		6W	2700K	53°	650 lm	37%
A519-0- ○ -11- NT NTW -S		6W	3000K	53°	680 lm	37%
A519-0- ○ -12- NT NTW -S		6W	4000K	53°	730 lm	37%

48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h
MacAdam Step 2




○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Magnetic 24V Coco_88
Extended Family
Coco Recessed_99
Coco Surface_122

FINISHING Lamp Adaptor
NT NT ■ | N ■
NTW NT ■ | W □

+RE REF. ENDING EXAMPLE
Ø Track 48V A5190110NT
-S Track 48V Short A5190110NT-S



COCO 48V Super Spot	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A498-0- ○ -00- WT NT WTW NTW -S		6W	2700K	12°	750 lm	56%
A498-0- ○ -01- WT NT WTW NTW -S		6W	3000K	12°	800 lm	56%
A498-0- ○ -02- WT NT WTW NTW -S		6W	4000K	12°	850 lm	56%

48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h
MacAdam Step 2



COCO 48V Tunable White	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A498-12-18- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700-5000K	28°	1010 lm	85%
A498-12-28- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700-5000K	42°	1010 lm	87%
A498-12-38- WT NT WTW NTW -S		8,5W	2700-5000K	54°	1010 lm	84%

48V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >55.000h
MacAdam Step 3



○ *OPTIONS
1 No DIM
2 DIM DALI
7 DIM On Board
OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE REF. ENDING EXAMPLE
Ø Track 48V A4980110WT
-S Track 48V Short A4980110WT-S


FINISHING Lamp Adaptor

WT WT □ | N ■

NT NT ■ | N ■

WTW WT □ | W □

NTW NT ■ | W □

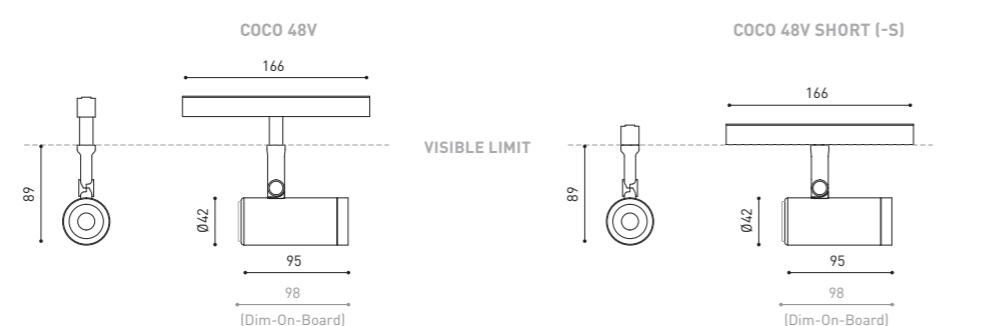

MATERIAL | AL | PC/PMMA |

RAL (i) » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT

+RE » THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(i) » 304

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |


RAL (i) » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT | CUSTOM GOBO PLEASE CONSULT

+RE » THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(i) » 304

FLIP 48V

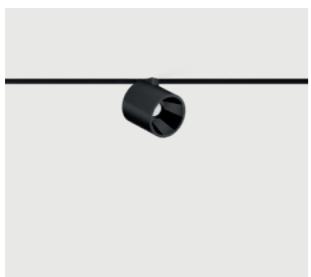THE
INVISIBLE
BLACK

Extended Family
Magnetic 24V Flip_88
Flip Recessed_98
Flip Surface_121

	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
FLIP 48V	A489-0- ○ -10- NT WT NTMG	-S	6W	2700K	23°	620 lm 86%
	A489-0- ○ -11- NT WT NTMG	-S	6W	3000K	23°	650 lm 86%
	A489-0- ○ -12- NT WT NTMG	-S	6W	4000K	23°	690 lm 86%
	A489-0- ○ -20- NT WT NTMG WTW -S	6W	2700K	34°	620 lm 78%	
	A489-0- ○ -21- NT WT NTMG WTW -S	6W	3000K	34°	650 lm 78%	
	A489-0- ○ -22- NT WT NTMG WTW -S	6W	4000K	34°	690 lm 78%	

48V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h





○	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A4890110WT
-S	Track 48V Short	A4890110WT-S

FINISHING Body Lampshade Adaptor

NT	NT ■ N ■ N ■
WT	WT □ N ■ N ■
NTMG	NT ■ MG ■ N ■
WTW	WT □ W □ W □

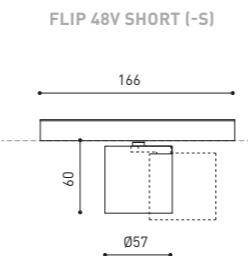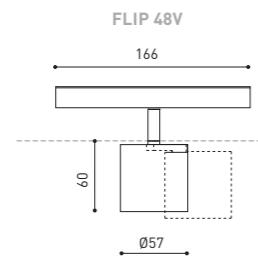OTHER FINISHING COMBINATIONS
PLEASE CONSULT

BLACK FOSTER 48V



BLACK FOSTER

48V Tilt 5

	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A481-40- ○ -0- NT WT NTMG -S	10,5W	2700K	38°	950 lm	92%	
A481-40- ○ -1- NT WT NTMG -S	10,5W	3000K	38°	1050 lm	92%	
A481-40- ○ -3- NT WT NTMG -S	10,5W	3500K	38°	1150 lm	92%	
A481-40- ○ -2- NT WT NTMG -S	10,5W	4000K	38°	1250 lm	92%	
A481-41- ○ -0- NT WT NTMG -S	10,5W	2700K	19°	950 lm	90%	
A481-41- ○ -1- NT WT NTMG -S	10,5W	3000K	19°	1050 lm	90%	
A481-41- ○ -3- NT WT NTMG -S	10,5W	3500K	19°	1150 lm	90%	
A481-41- ○ -2- NT WT NTMG -S	10,5W	4000K	19°	1250 lm	90%	

48V |

IP20 |

CRI>90 |

L90B10 >102.000h





○

OPTIONS*

1 No DIM

2 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

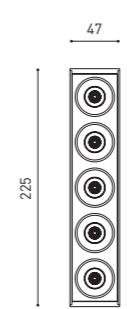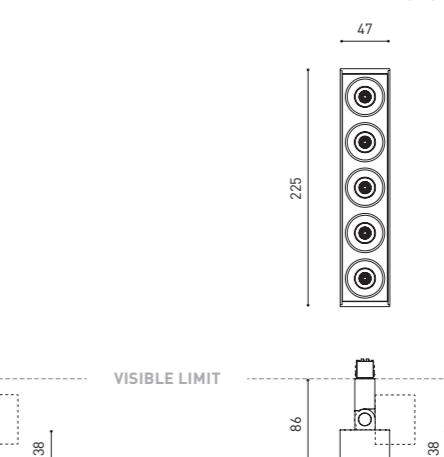BLACK FOSTER 48V
TILT 5BLACK FOSTER 48V
TILT 5 SHORT (-S)

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL (i) » 328

"THE INVISIBLE BLACK" IS ONLY AVAILABLE FOR WT, NT & NTMG COLOURS | COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(i) » 304

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL (i) » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE
(AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(i) » 304

BLACK FOSTER 48V

THE
INVISI
BLE
BLACK

		P	CCT	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 48V 5	A416-20- \odot -0- N	7W	2700K	775 lm	87%
	A416-20- \odot -1- N	7W	3000K	800 lm	87%
	A416-20- \odot -3- N	7W	3500K	825 lm	87%
	A416-20- \odot -2- N	7W	4000K	850 lm	87%

48V | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >60.000 h

MacAdam Step 3 TRACK 48V 37°




		P	CCT	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro 48V 10	A416-50- \odot -0- N	14W	2700K	1550 lm	87%
	A416-50- \odot -1- N	14W	3000K	1600 lm	87%
	A416-50- \odot -3- N	14W	3500K	1650 lm	87%
	A416-50- \odot -2- N	14W	4000K	1700 lm	87%

48V | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >60.000 h

MacAdam Step 3 TRACK 48V 37°

- \odot OPTIONS*
- 1 No DIM
 - 2 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

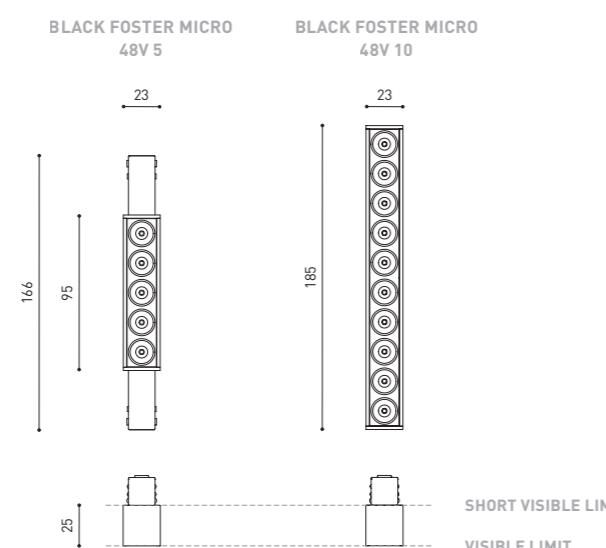

FINISHING | N ■ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

» 304

LINE 48V



		P	CCT	Flux	LOR
LINE 500 48V	A376-10- \odot -0- N WT	10,5W	2700K	1500 lm	65%
	A376-10- \odot -1- N WT	10,5W	3000K	1600 lm	65%
	A376-10- \odot -2- N WT	10,5W	4000K	1650 lm	65%
LINE 1000 48V	A376-20- \odot -0- N WT	21W	2700K	3000 lm	65%
	A376-20- \odot -1- N WT	21W	3000K	3200 lm	65%
	A376-20- \odot -2- N WT	21W	4000K	3300 lm	65%
LINE 2000 48V	A376-30- \odot -0- N WT	42W	2700K	6000 lm	65%
	A376-30- \odot -1- N WT	42W	3000K	6400 lm	65%
	A376-30- \odot -2- N WT	42W	4000K	6600 lm	65%


48V | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰ >60.000 h

MacAdam Step 2 TRACK 48V 98°

- \odot *OPTIONS
- 1 No DIM
 - 2 DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

LINE 500 48V




SHORT VISIBLE LIMIT
VISIBLE LIMIT

LINE 1000 48V



SHORT VISIBLE LIMIT
VISIBLE LIMIT

LINE 2000 48V

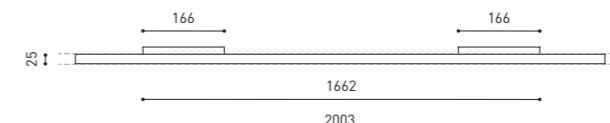

SHORT VISIBLE LIMIT
VISIBLE LIMIT

FINISHING | N ■ | WT □ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

» 304



Magnetic 24V Top Micro_92
Top_114

Extended Family
Top Fancy Shape_246
Top Micro 24V_189



TOP Mini 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A340-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	20°	610lm	92%
A340-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	20°	640lm	92%
A340-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	30°	610lm	89%
A340-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	30°	640lm	89%
A340-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	56°	610lm	86%
A340-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	56°	640lm	86%

48V | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V UGR <19 20°/30°/56°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3400110WT
-S	Track 48V Short	A3400110WT-S



TOP 48V	+RE	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A339-0- ○ -10- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	20°	610lm	92%
A339-0- ○ -11- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	20°	640lm	92%
A339-0- ○ -20- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	30°	610lm	89%
A339-0- ○ -21- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	30°	640lm	89%
A339-0- ○ -30- WT NT WTW NTW -S		6,5W	2700K	56°	610lm	86%
A339-0- ○ -31- WT NT WTW NTW -S		6,5W	3000K	56°	640lm	86%

48V | CRI>90 | L90B10 >55.000h


MacAdam Step 2 OPTIONS* TRACK 48V UGR <19 20°/30°/56°

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A3390110WT
-S	Track 48V Short	A3390110WT-S

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	

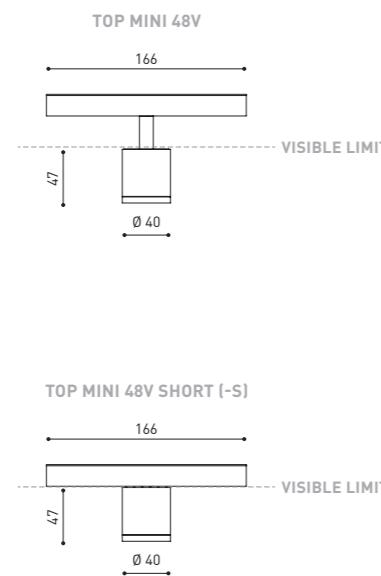

OPTIONAL ACCESSORIES		
NOT SOLD SEPARATELY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS		
TOP Beam Mixer Diffuser	0805-01-00	
TOP Anti-glare Honeycomb Louver	0807-00-00 WT NT	
TOP High Chromatic LED	(i) » 295	


MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(i) » 304

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	

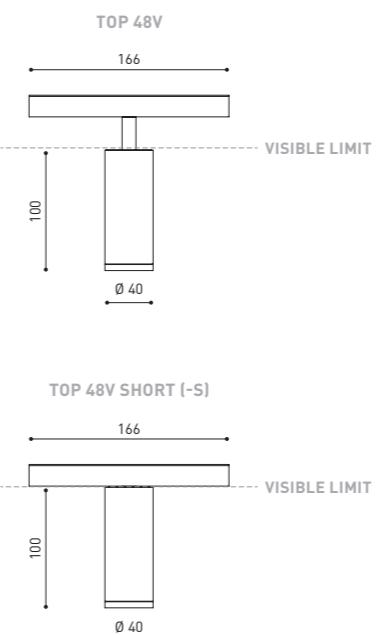

OPTIONAL ACCESSORIES		
NOT SOLD SEPARATELY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS		
TOP Beam Mixer Diffuser	0805-01-00	
TOP Anti-glare Honeycomb Louver	0807-00-00 WT NT	
TOP High Chromatic LED	(i) » 295	

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

(i) » 304

PUCK S 48V



Extended Family
Puck_116
Puck Recessed_61



PUCK S 48V	+RE	P	CCT	Flux	LOR
A526-00- ⊙ -0- WT NT WTW NTW -S		6W	2700K	810 lm	78%
A526-00- ⊙ -1- WT NT WTW NTW -S		6W	3000K	865 lm	78%
A526-00- ⊙ -2- WT NT WTW NTW -S		6W	4000K	920 lm	78%

48 V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2
 OPTIONS* TRACK 48V UGR<19 42°

⊖	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

+RE	REF. ENDING	EXAMPLE
Ø	Track 48V	A5260010WT
-S	Track 48V Short	A5260010WT-S

WIZ 48V




WIZ 48V	+RE	P	CCT	Flux	LOR
A465-0- ⊙ -10- WT NT WTW NTW -S		12,4W	2700K	1470 lm	86%
A465-0- ⊙ -11- WT NT WTW NTW -S		12,4W	3000K	1530 lm	86%
A465-0- ⊙ -12- WT NT WTW NTW -S		12,4W	4000K	1550 lm	86%


48 V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
 OPTIONS* TRACK 48V UGR<19 38°

FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
NTW	NT <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>

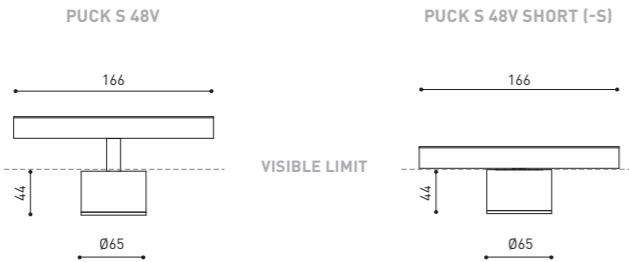

FINISHING	Body	Lampshade	Adaptor
WT	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
NT	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>
WTW	WT <input type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>
NTW	NT <input checked="" type="checkbox"/>	N <input checked="" type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>

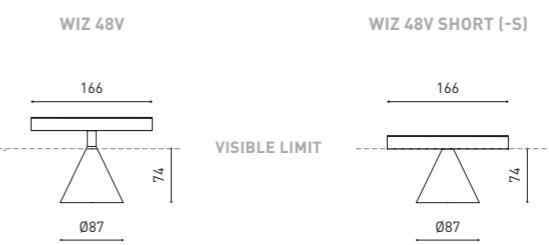

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» 304

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

+RE >> THE PRODUCTS FOR THE TRACK 48V SHORT, ADD "-S" AT THE END OF THE SALES REFERENCE (AFTER THE LETTERS WHICH INDICATE THE COLOUR OF THE PRODUCT).

» 304

SPIN 48V



Extended Family
Spin_154
Spin Fancy Shape_250



SPIN 48V

	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A350- (○ - ○○ -00- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	6,5W	2700K	24°	600 lm	86%
A350- (○ - ○○ -01- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	6,5W	3000K	24°	630 lm	86%
A350- (○ - ○○ -10- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	6,5W	2700K	40°	600 lm	84%
A350- (○ - ○○ -11- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	6,5W	3000K	40°	630 lm	84%

48V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS* TRACK 48V 24° / 40°

○ SUSPENSION DISTANCE

0	2 m
1	3 m
2	5 m

ADJUSTMENT RANGE 2m

○ OPTIONS*


1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY

CORD Accessory

0223-00-00- | W | N |



DUNE 35 48V



DUNE 35 48V

A532-1- (○ - ○○ -0- WT NT PG OG BE	4W	2700K	570 lm	83%
A532-1- (○ - ○○ -1- WT NT PG OG BE	4W	3000K	600 lm	83%

48V | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000 h

P CCT Flux LOR

MacAdam Step 2
OPTIONS* TRACK 48V 132°

○ CORD LENGTH-L

0	2 m
1	3 m
2	5 m

ADJUSTMENT RANGE 2m

○ OPTIONS*


1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORIES


CORD Accessory

0223-00-00- | N |



SPIN 48V

SPIN 48V + CORD ACCESSORY

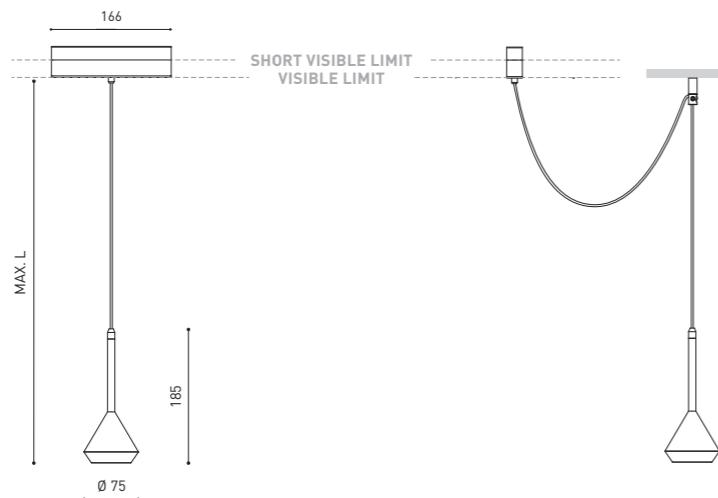

FINISHING	Lamp	Adaptor	Cord
WT	WT □	N ■	W □
NT	NT ■	N ■	N ■
MC	MC ■	N ■	N ■
MG	MG ■	N ■	N ■
WTW	WT □	W □	W □
NTW	NT ■	W □	N ■
MCW	MC ■	W □	W □
MGW	MG ■	W □	W □

FINISHING Lamp Adaptor Cord

WT	WT □	N ■	N ■
NT	NT ■	N ■	N ■
PG	PG ■	N ■	N ■
OG	OG ■	N ■	N ■
BE	BE ■	N ■	N ■


MATERIAL | AL | PMMA |

RAL (i) » 328

(i) » 304

DUNE 35 48V

DUNE 35 48V + CORD ACCESSORY

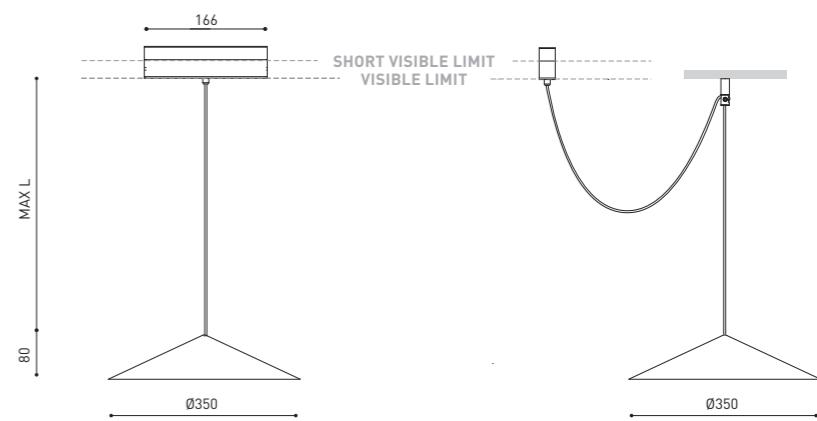

COLOUR | WT □ | NT ■ | PG ■ | OG ■ | BE ■ | N ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

(i) » 304

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS
OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

48V SYSTEM

STICK 48V



Extended Family
Stick_152
Stick 22 24V_193
Stick Fancy Shape_247



STICK 48V

	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A40- ○ - ○○ - ○○ - 10- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	2700K	18°	530 lm	84%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 11- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	3000K	18°	570 lm	84%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 20- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	2700K	31°	530 lm	82%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 21- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	3000K	31°	570 lm	82%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 30- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	2700K	42°	530 lm	84%
A40- ○ - ○○ - ○○ - 31- WT NT MG WTW NTW MGW	5,6W	3000K	42°	570 lm	84%

48 V | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >108.000 h

MacAdam Step 2 | OPTIONS* | TRACK 48V | 18° / 31° / 42°

○	STICK LENGTH
7	STICK 22 220 mm
8	STICK 44 440 mm
9	STICK 66 660 mm

○○	CORD LENGTH-L
0	2 m
2	5 m


○○○	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

OPTIONAL ACCESSORY


CORD Accessory

0223-00-00- | N |

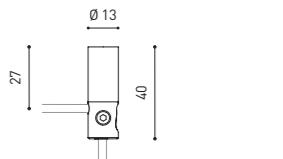


FINISHING	Lamp	Adaptor
WT	WT □ N ■	
NT	NT ■ N ■	
MG	MG ■ N ■	
WTW	WT □ W □	
NTW	NT ■ W □	
MGW	MG ■ W □	


STICK 22 48V

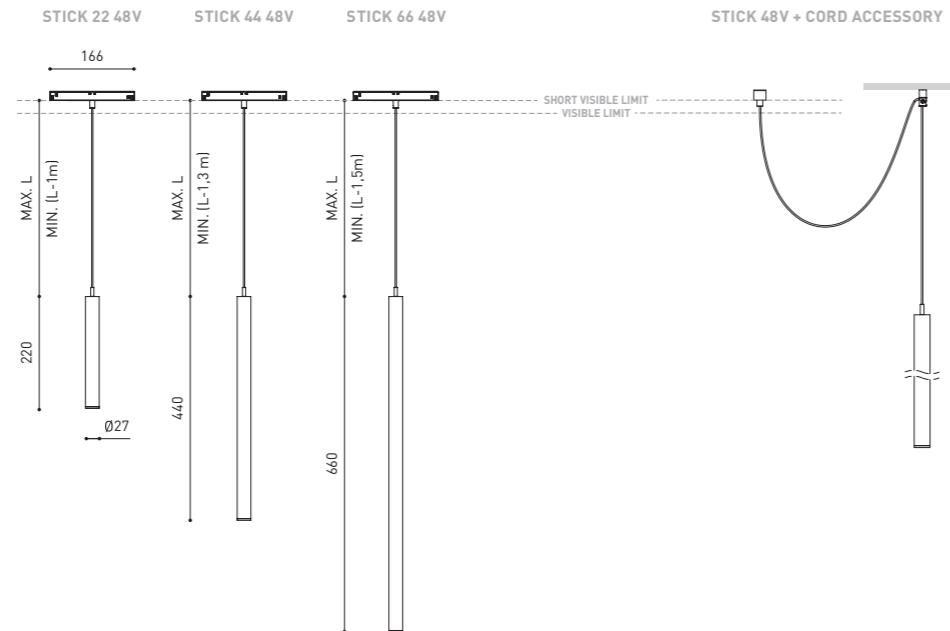


STICK 44 48V

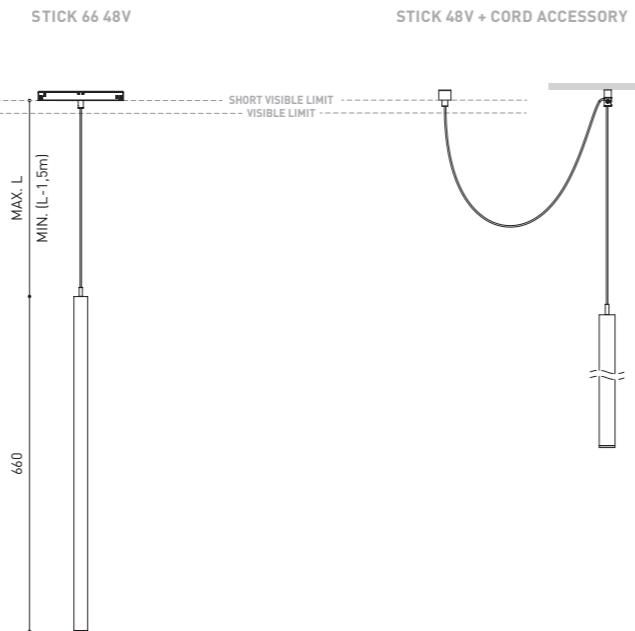

STICK 66 48V

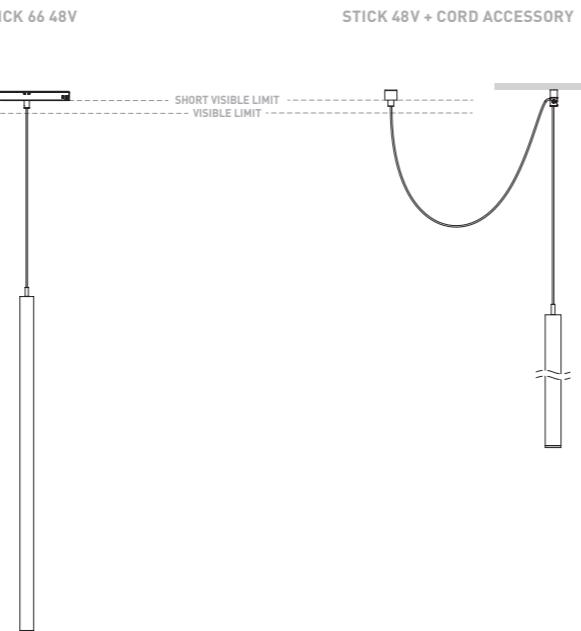


STICK 48V + CORD ACCESSORY

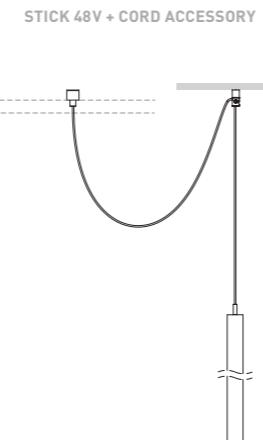

OPTIONAL ACCESSORY

CORD Accessory

0223-00-00- | W | N |

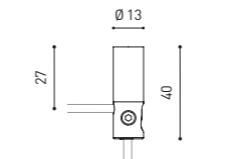

FINISHING	Lamp	Adaptor	Cord
WT	WT □ N ■	W □	
NT	NT ■ N ■	N ■	
MC	MC ■ N ■	N ■	
MG	MG ■ N ■	N ■	
WTW	WT □ W □	W □	
NTW	NT ■ W □	N ■	
MCW	MC ■ W □	W □	
MGW	MG ■ W □	W □	

48V SYSTEM

HOLLY 48V



Extended Family
Holly_153
Holly Fancy Shape_251



HOLLY 48V

	P	CCT	Beam	Flux	LOR
A349- ○○ - ○○ - 00- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	2700K	19°	190 lm	90%
A349- ○○ - ○○ - 01- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	3000K	19°	210 lm	90%
A349- ○○ - ○○ - 10- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	2700K	38°	190 lm	92%
A349- ○○ - ○○ - 11- WT NT MC MG WTW NTW MCW MGW	2,1W	3000K	38°	210 lm	92%

48 V | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >102.000 h


MacAdam Step 3 | OPTIONS* | TRACK 48V | 19° / 38°

○○	SUSPENSION DISTANCE
0	2 m
1	3 m
2	5 m


○○○	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM DALI

OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

HOLLY 48V TRACK

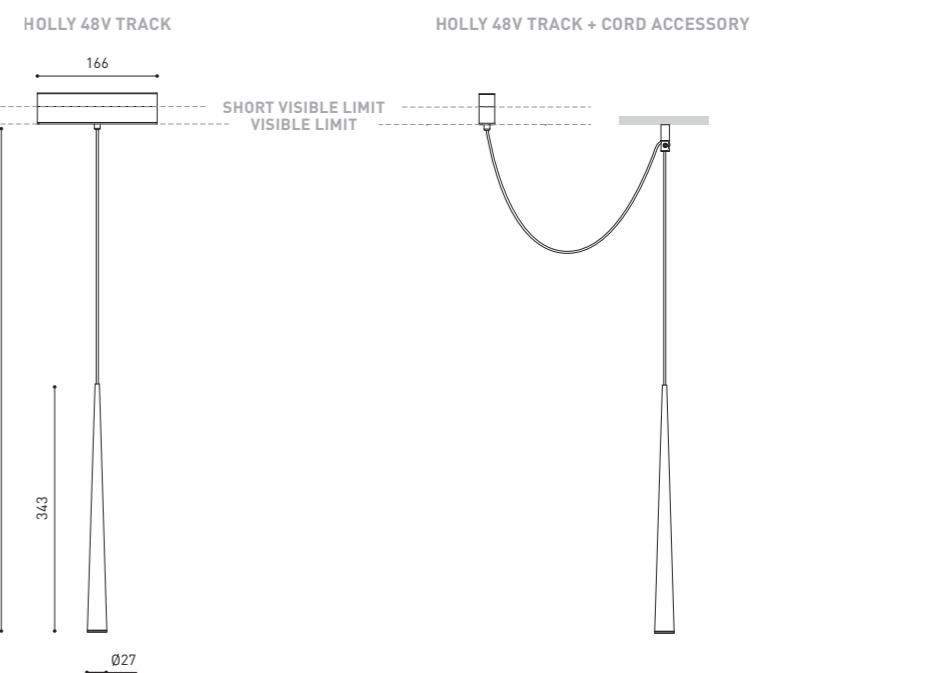

HOLLY 48V TRACK + CORD ACCESSORY

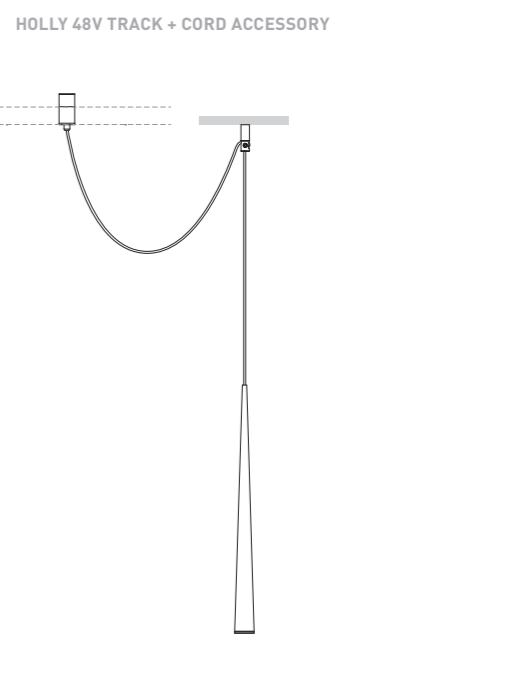

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL (i) » 328

((o)) » 304

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

((o)) » 304

TRACK SYSTEM

TRACK 1L

TRACK SYSTEM


TRACK 3L




iO	PLUS MINI 1L	FIT 65 1L	SIX	PLUS	ZEN TUBE	FIT	THOR
4,5W 2700 / 3000 / 4000 K 485 - 520 lm 20 / 30 / 56° BEAM 86 - 92 % LOR	4,5W 2700 / 3000 / 4000 K 480 - 515 lm 10 - 41° BEAM 20 - 40 % LOR	10,3W 3000 / 4000 K 1300 / 1320 lm 18 / 26 / 36° BEAM 84 - 90 % LOR	— M / L 11,5 - 24,5 W 2700 / 3000 / 4000 K 1600 - 3000 lm 17 - 38° BEAM 90 - 93 % LOR	— PLUS MINI / PLUS 4,5 / 10,4 W 2700 / 3000 / 4000 K 480 - 1330 lm 10 - 14° / 12 - 51° BEAM 20 - 40 % LOR	— ZEN TUBE 12 / 17 / 23 W 3000 / 4000 K 1640 - 3240 lm 16 / 24 / 42° BEAM 90 % LOR	— 65 / 80 10,3 / 19 W 3000 / 4000 K 1300 - 2540 lm 18 - 37° BEAM 84 - 93 % LOR	— 27 / 36 W 3000 / 4000 K 3750 - 4820 lm 17 / 28 / 40° BEAM 90 % LOR

TRACK 1L


SURFACE & SUSPENDED




TRACK 1L 1m	A264-01-00- B N
TRACK 1L 2m	A264-02-00- B N
TRACK 1L 3m	A264-03-00- B N




TRACK 1L Live-End Connector	A264-00-01- B N
	A264-00-02- B N




TRACK 1L Contact Joint	A264-00-04- B N
------------------------	---------------------



TRACK 1L Central Connector	A264-00-03- B N
----------------------------	---------------------




TRACK 1L End	A264-00-13- B N
--------------	---------------------





TRACK 1L 90° Angle	A264-00-06- B N
	A264-00-07- B N



TRACK 1L Corner Connector	A264-00-15- B N
---------------------------	---------------------




TRACK 1L T-Joint	A264-00-16- B N
	A264-00-17- B N

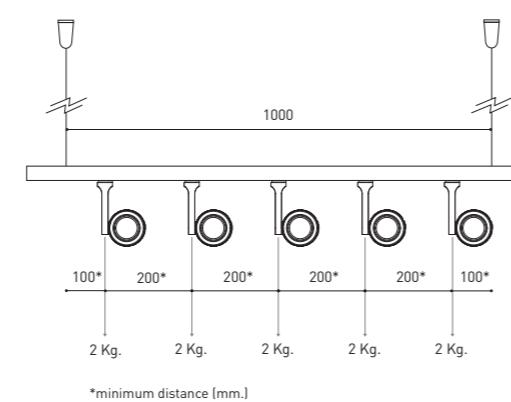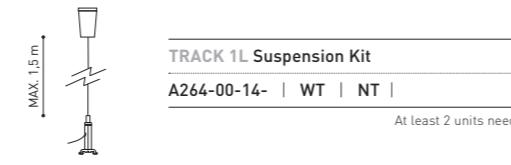


COLOUR | B □ | N ■ | WT □ | NT ■ |

RAL ⓘ » 328


FLUSH MOUNTING




TRACK 1L FLUSH 1m	A264-11-00- B N
TRACK 1L FLUSH 2m	A264-12-00- B N
TRACK 1L FLUSH 3m	A264-13-00- B N



TRACK 1L FLUSH Live-End Connector	A264-00-01- B N
	A264-00-02- B N



TRACK 1L Contact Joint	A264-00-04- B N
------------------------	---------------------




TRACK 1L FLUSH Central Connector	A264-00-03- B N
	A264-10-20- B N



TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate	A264-10-20- B N
	Mandatory for installation

TRACK 1L FLUSH Suspension Kit	A264-10-15
	For wire 1,5 mm (Not Included)



TRACK 1L FLUSH 90° Angle	A264-00-06- B N
	A264-00-07- B N




TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate	A264-10-20- B N
	Mandatory for installation




TRACK 1L FLUSH T-Joint	A264-00-16- B N
	A264-00-17- B N



TRACK 1L FLUSH Corner Cover Plate	A264-10-20- B N
	Mandatory for installation

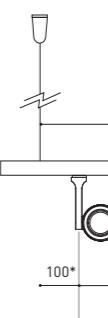

TRACK 1L FLUSH Suspension Kit	A264-10-15
	For wire 1,5 mm (Not Included)

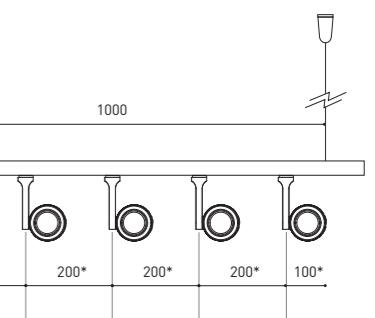

*minimum distance (mm.)

COLOUR | B □ | N ■ |

RAL ⓘ » 328

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

TRACK 1L



Magnetic 24V iO Micro_90
iO 48V_210
Extended Family
iO Micro 24V_191
iO Surface_126



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
iO	A262-00-10- WT NT	4,5W	2700K	20°	500mA	485 lm 92%
	A262-00-11- WT NT	4,5W	3000K	20°	500mA	505 lm 92%
	A262-00-12- WT NT	4,5W	4000K	20°	500mA	520 lm 92%
	A262-00-20- WT NT	4,5W	2700K	30°	500mA	485 lm 89%
	A262-00-21- WT NT	4,5W	3000K	30°	500mA	505 lm 89%
	A262-00-22- WT NT	4,5W	4000K	30°	500mA	520 lm 89%
	A262-00-30- WT NT	4,5W	2700K	56°	500mA	485 lm 86%
	A262-00-31- WT NT	4,5W	3000K	56°	500mA	505 lm 86%
	A262-00-32- WT NT	4,5W	4000K	56°	500mA	520 lm 86%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL TRACK 1L 355° 325° 20° / 30° / 56°


OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS


iO Beam Mixer Diffuser 0805-01-00



iO Anti-glare Honeycomb Louver 0806-00-00 | WT | NT |



iO High Chromatic LED » 295

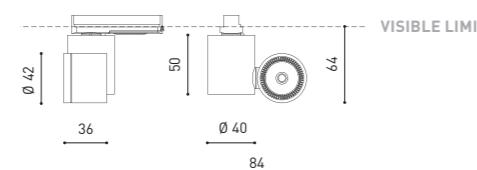

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC |

TRACK 1L » 228

TRACK 1L



Extended Family
Magnetic 24V Plus Micro_92
Plus_239
Plus 48V_209
Plus Micro 24V_190
Plus Recessed_97




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini 1L	A327-00-20- WT NT	4,5W	2700K	10°-41°	500mA	480 lm 20-40%
	A327-00-21- WT NT	4,5W	3000K	10°-41°	500mA	500 lm 20-40%
	A327-00-22- WT NT	4,5W	4000K	10°-41°	500mA	515 lm 20-40%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL TRACK 1L 355° 180° 10°-41°

OPTIONAL
PLUS MINI High Chromatic LED » 295
NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

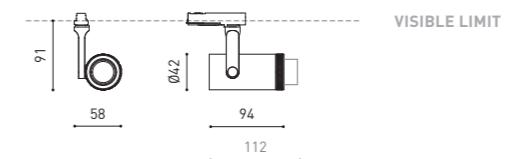

FIT 65 1L




Extended Family
Magnetic 24V Fit_90
Fit_238
Fit Recessed_96
Fit 24V_192
Fit Surface_124

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 65 1L	A366-01-11- WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300 lm 90%
	A366-01-12- WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320 lm 90%
	A366-01-21- WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300 lm 88%
	A366-01-22- WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320 lm 88%
	A366-01-31- WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300 lm 84%
	A366-01-32- WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320 lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL TRACK 1L 355° 90° 18°/26°/36°

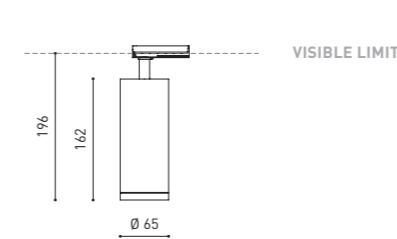

OPTIONAL ACCESSORY
FIT 65 Anti-glare Honeycomb Louver A356-00-00
NOT SOLD SEPARATELY
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS



COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | OPTICAL PMMA |

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC |

TRACK 1L » 228

TRACK SYSTEM

TRACK 3L

TRACK 3L SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00- B N
TRACK 3L 2m	A282-02-00- B N
TRACK 3L 3m	A282-03-00- B N



WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.


Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

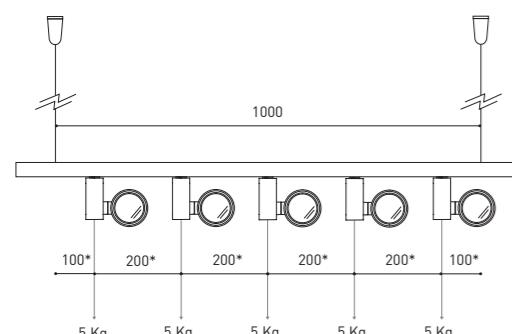

*minimum distance (mm)

TRACK 3L FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00- B N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00- B N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00- B N




OPTIONAL ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43- W
0000-55-39- N




Ø 100

NO DIM

TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44- W
0000-55-40- N





NO DIM




Ø 105

SURFACE & SUSPENDED




TRACK 3L Live-End Connector
A282-00-01- B N
A282-00-02- B N




TRACK 3L Central Connector
A282-00-03- B N




TRACK 3L Fixation Kit
A219-21-06- B N



TRACK 3L Universal Angle
A282-00-15- B N




TRACK 3L 90° Angle
A282-00-06- B N
A282-00-07- B N



TRACK 3L T Joint
A282-00-16- B N



TRACK 3L Mechanical Joint
A219-21-11- B N




TRACK 3L Suspension Kit
A219-21-10- B N

At least 2 units needed

COLOUR | B □ | N ■ | W □ |

* RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

FLUSH MOUNTING*

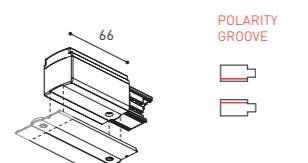


POLARITY GROOVE
TRACK 3L Live-End Connector
A282-00-01- B N

A282-00-02- B N

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- B N

Mandatory for installation

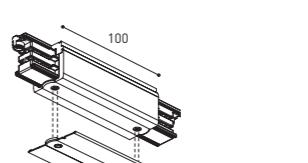


POLARITY GROOVE
TRACK 3L Central Connector
A282-00-03- B N

A282-00-03- B N

TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19- B N

Mandatory for installation

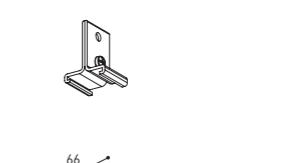

POLARITY GROOVE
TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit
A219-22-06- B

Mandatory for installation

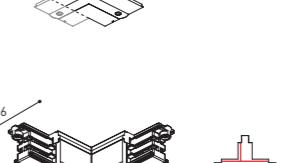

POLARITY GROOVE
TRACK 3L 90° Angle
A282-00-06- B N

A282-00-07- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- B N

Mandatory for installation



POLARITY GROOVE
TRACK 3L T Joint
A282-00-16- B N

A282-00-17- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20-

<tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1" max

TRACK SYSTEM

TRACK 3L - DIM

TRACK 3L SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A219-21-01- B N
TRACK 3L 2m	A219-21-02- B N
TRACK 3L 3m	A219-21-03- B N

DALI

WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.


Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

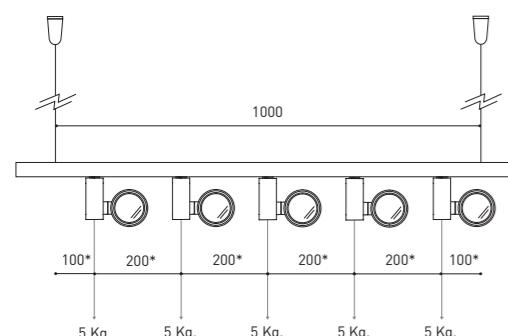

*minimum distance [mm.]


TRACK 3L FLUSH MOUNTING*

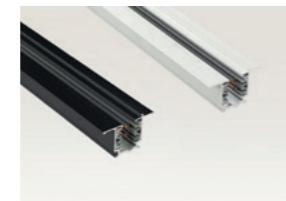

TRACK 3L FLUSH 1m	A219-22-01- B N
TRACK 3L FLUSH 2m	A219-22-02- B N
TRACK 3L FLUSH 3m	A219-22-03- B N

DALI

SURFACE & SUSPENDED

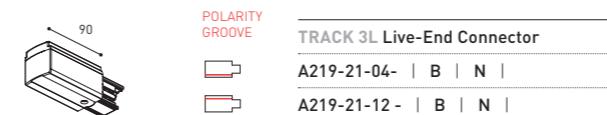

TRACK 3L Central Connector	A219-21-05- B N
----------------------------	---------------------

TRACK 3L Fixation Kit	A219-21-06- B N
-----------------------	---------------------

TRACK 3L Universal Angle	A219-21-07- B N
--------------------------	---------------------

TRACK 3L 90° Angle	A219-21-08- B N
	A219-21-13- B N

TRACK 3L T Joint	A219-21-09- B N
	A219-21-14- B N


TRACK 3L Mechanical Joint	A219-21-11- B N
---------------------------	---------------------

TRACK 3L Suspension Kit	A219-21-10- B N
At least 2 units needed	

COLOUR | B □ | N ■ |

* RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

FLUSH MOUNTING*

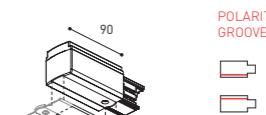

TRACK 3L FLUSH Live-End Connector	A219-21-04- B N
	A219-21-12- B N

TRACK 3L FLUSH Cover Plate	A219-22-10- B N
Mandatory for installation	

TRACK 3L FLUSH Central Connector	A219-21-05- B N
----------------------------------	---------------------

TRACK 3L FLUSH COVER Plate	A219-22-10- B N
Mandatory for installation	

TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit	A219-22-06- B
----------------------------	-----------------

TRACK 3L FLUSH 90° Angle	A219-21-08- B N
	A219-21-13- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate	A219-22-11- B N
Mandatory for installation	

TRACK 3L T Joint	A219-21-09- B N
	A219-21-14- B N

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate	A219-22-11- B N
Mandatory for installation	

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint	A219-20-01- B N
---------------------	---------------------



TRACK End	A219-20-02- B N
-----------	---------------------



TRACK Clamp Kit for M6 ROD	A219-21-21- B
----------------------------	-----------------



TRACK Bending Tool	A282-00-00
For tracks its lenght has been modified	




		P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SIX M 1	A331-11-10- WT NT	11,5W	2700K	19°	350mA	1600 lm	93%
	A331-11-11- WT NT	11,5W	3000K	19°	350mA	1650 lm	93%
	A331-11-12- WT NT	11,5W	4000K	19°	350mA	1700 lm	93%
	A331-11-20- WT NT	11,5W	2700K	28°	350mA	1600 lm	91%
	A331-11-21- WT NT	11,5W	3000K	28°	350mA	1650 lm	91%
	A331-11-22- WT NT	11,5W	4000K	28°	350mA	1700 lm	91%
	A331-11-30- WT NT	11,5W	2700K	38°	350mA	1600 lm	93%
	A331-11-31- WT NT	11,5W	3000K	38°	350mA	1650 lm	93%
	A331-11-32- WT NT	11,5W	4000K	38°	350mA	1700 lm	93%
SIX M 2	A331-2- ○ -10- WT NT	17W	2700K	19°	500mA	2050 lm	93%
	A331-2- ○ -11- WT NT	17W	3000K	19°	500mA	2130 lm	93%
	A331-2- ○ -12- WT NT	17W	4000K	19°	500mA	2160 lm	93%
	A331-2- ○ -20- WT NT	17W	2700K	28°	500mA	2050 lm	91%
	A331-2- ○ -21- WT NT	17W	3000K	28°	500mA	2130 lm	91%
	A331-2- ○ -22- WT NT	17W	4000K	28°	500mA	2160 lm	91%
	A331-2- ○ -30- WT NT	17W	2700K	38°	500mA	2050 lm	93%
	A331-2- ○ -31- WT NT	17W	3000K	38°	500mA	2130 lm	93%
	A331-2- ○ -32- WT NT	17W	4000K	38°	500mA	2160 lm	93%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰
>55.000 h

○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

OPTIONAL	
SIX M High Chromatic LED	(i) » 295
NOT SOLD SEPARATELY	
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	

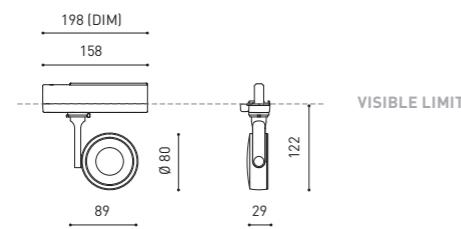


	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR	
SIX L 1	A286-11-10- WT NT	11,5W	2700K	17°	350mA	1600 lm	93%
	A286-11-11- WT NT	11,5W	3000K	17°	350mA	1650 lm	93%
	A286-11-12- WT NT	11,5W	4000K	17°	350mA	1700 lm	93%
	A286-11-30- WT NT	11,5W	2700K	26°	350mA	1600 lm	93%
	A286-11-31- WT NT	11,5W	3000K	26°	350mA	1650 lm	93%
	A286-11-32- WT NT	11,5W	4000K	26°	350mA	1700 lm	93%
	A286-11-20- WT NT	11,5W	2700K	34°	350mA	1600 lm	90%
	A286-11-21- WT NT	11,5W	3000K	34°	350mA	1650 lm	90%
	A286-11-22- WT NT	11,5W	4000K	34°	350mA	1700 lm	90%
SIX L 2	A286-2- ○ -10- WT NT	24,5W	2700K	17°	700mA	2850 lm	93%
	A286-2- ○ -11- WT NT	24,5W	3000K	17°	700mA	2950 lm	93%
	A286-2- ○ -12- WT NT	24,5W	4000K	17°	700mA	3000 lm	93%
	A286-2- ○ -30- WT NT	24,5W	2700K	26°	700mA	2850 lm	93%
	A286-2- ○ -31- WT NT	24,5W	3000K	26°	700mA	2950 lm	93%
	A286-2- ○ -32- WT NT	24,5W	4000K	26°	700mA	3000 lm	93%
	A286-2- ○ -20- WT NT	24,5W	2700K	34°	700mA	2850 lm	90%
	A286-2- ○ -21- WT NT	24,5W	3000K	34°	700mA	2950 lm	90%
	A286-2- ○ -22- WT NT	24,5W	4000K	34°	700mA	3000 lm	90%

220
240 V~ | IP20 | CRI>90 | L⁹⁰B¹⁰
>55.000 h

○	*OPTIONS
1	No DIM
4	DIM DALI

OPTIONAL	
SIX L High Chromatic LED	(i) » 295
NOT SOLD SEPARATELY	
AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS	

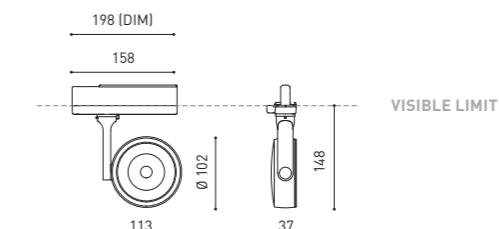

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | TRACK 3L (i) » 232
(i) » 294



Extended Family
Magnetic 24V Six XS_92
Six Recessed_94
Six 48V_202
Six XS 24V_190

TRACK 3L

FIT



Magnetic 24V Fit_90
Fit 24V_192
Fit 48V_205

Extended Family
Fit 65 IL_231
Fit Recessed_96
Fit Surface_124



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT65	A356-01-11- WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300 lm 90%
	A356-01-12- WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320 lm 90%
	A356-01-21- WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300 lm 88%
	A356-01-22- WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320 lm 88%
	A356-01-31- WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300 lm 84%
	A356-01-32- WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320 lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL TRACK 3L 360° 90° 18°/26°/36°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT65	A356-02-11- WT NT	10,3W	3000K	18°	300mA	1300 lm 90%
	A356-02-12- WT NT	10,3W	4000K	18°	300mA	1320 lm 90%
	A356-02-21- WT NT	10,3W	3000K	26°	300mA	1300 lm 88%
	A356-02-22- WT NT	10,3W	4000K	26°	300mA	1320 lm 88%
	A356-02-31- WT NT	10,3W	3000K	36°	300mA	1300 lm 84%
	A356-02-32- WT NT	10,3W	4000K	36°	300mA	1320 lm 84%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 DALI INCL TRACK 3L 360° 90° 18°/26°/36°

	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
FIT 80	A357-0- -11- WT NT	19W	3000K	19°	550mA	2500 lm 90%
	A357-0- -12- WT NT	19W	4000K	19°	550mA	2540 lm 90%
	A357-0- -21- WT NT	19W	3000K	28°	550mA	2500 lm 84%
	A357-0- -22- WT NT	19W	4000K	28°	550mA	2540 lm 84%
	A357-0- -31- WT NT	19W	3000K	37°	550mA	2500 lm 85%
	A357-0- -32- WT NT	19W	4000K	37°	550mA	2540 lm 85%


220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 OPTIONS+ INCL TRACK 3L 360° 90° 19°/28°/37°



*OPTIONS

- 1 No DIM
2 DIM DALI

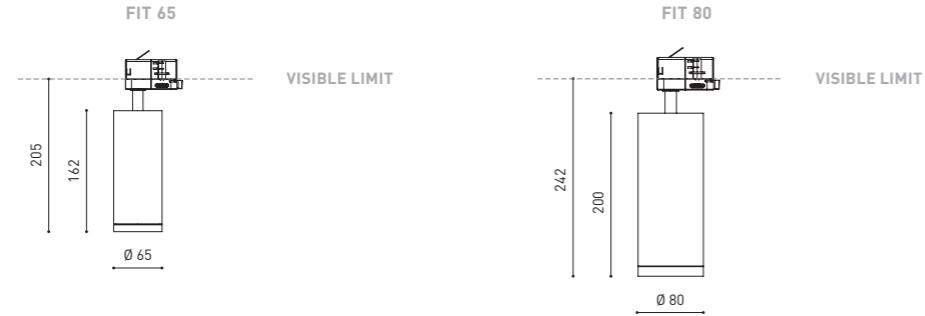

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | PC | TRACK 3L » 232




OPTIONAL ACCESSORIES

FIT65 Anti-glare Honeycomb Louver

A356-00-00

FIT 80 Anti-glare Honeycomb Louver

A357-00-00

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

TRACK 3L

PLUS



Extended Family
Magnetic 24V Plus Micro_92
Plus Micro 24V_190
Plus Mini 1L_231
Plus Recessed_97



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS Mini	A327-00-10- WT NT	4,5W	2700K	10°-41°	500mA	480 lm 20-40%
	A327-00-11- WT NT	4,5W	3000K	10°-41°	500mA	500 lm 20-40%
	A327-00-12- WT NT	4,5W	4000K	10°-41°	500mA	515 lm 20-40%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL TRACK 3L 350° 180° 10°-41°




	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
PLUS	A324-00-00-	WT NT	10,4W	2700K	12°-51°	300mA 1260 lm 26-40%
	A324-00-01-	WT NT	10,4W	3000K	12°-51°	300mA 1310 lm 26-40%
	A324-00-02-	WT NT	10,4W	4000K	12°-51°	300mA 1330 lm 26-40%

220 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 INCL TRACK 3L 350° 180° 12°-51°

OPTIONAL
PLUS MINI High Chromatic LED » 295
PLUS High Chromatic LED » 295

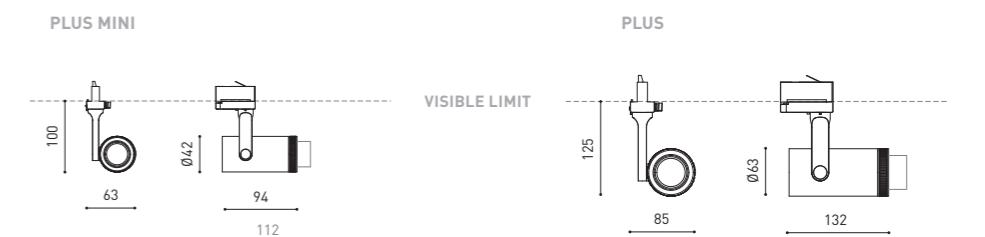NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | WT | NT | MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS | TRACK 3L » 232



TRACK LIGHTS

TRACK SYSTEM

ZEN TUBE



Extended Family
Zen Tube 48V_211
Zen Tube Surface_127



	P	CCT	I	Flux	LOR
ZEN TUBE 1	A284-21- \odot -1- WT NT	12W	3000K	350mA	1640 lm 90%
	A284-21- \odot -2- WT NT	12W	4000K	350mA	1670 lm 90%
ZEN TUBE 2	A284-22- \odot -1- WT NT	17W	3000K	500mA	2220 lm 90%
	A284-22- \odot -2- WT NT	17W	4000K	500mA	2250 lm 90%
ZEN TUBE 3	A284-23- \odot -1- WT NT	23W	3000K	700mA	3190 lm 90%
	A284-23- \odot -2- WT NT	23W	4000K	700mA	3240 lm 90%

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 355° | 270° | 16° / 24° / 42°

\odot	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


ZEN Anti-glare Honeycomb Louver 0702-02-00



ZEN Elliptical Refractor 0700-08-00



ZEN Beam Mixer Diffuser 0805-02-00

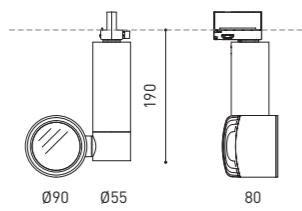

VISIBLE LIMIT

ZEN High Chromatic LED » 295



COLOUR | WT | NT

MATERIAL | AL | GL-TRANS

TRACK 3L » 232

OTHER CCT PLEASE CONSULT

» 304

TRACK 3L SYSTEM


THOR



	P	CCT	I	Flux	LOR	
THOR 1	A226-11- \odot -1- WT NT	27W	3000K	800mA	3750 lm 90%	
	A226-11- \odot -2- WT NT	27W	4000K	800mA	3820 lm 90%	
THOR 2	A226-21- \odot -1- WT NT	36W	3000K	1050mA	4750 lm 90%	
	A226-21- \odot -2- WT NT	36W	4000K	1050mA	4820 lm 90%	
	DALI	A226-24- \odot -1- WT NT	36W	3000K	1050mA	4750 lm 90%
	A226-24- \odot -2- WT NT	36W	4000K	1050mA	4820 lm 90%	

220-240 V~ | IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2 | INCL | TRACK 3L | 325° | 90° | 17° / 28° / 40°

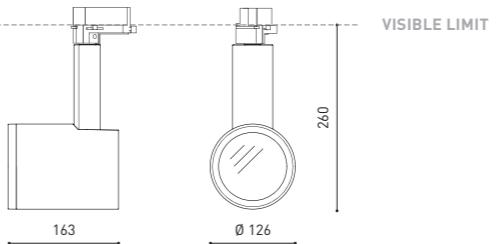

\odot	BEAM OPTIONS
1	17°
2	28°
3	40°

OPTIONAL ACCESSORIES

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS


THOR Anti-glare Screen 0802-00-00- | WT |
0802-00-00- | NT |



THOR Beam Mixer Diffuser 0805-03-00
NOT SOLD SEPARATELY



THOR Anti-glare Honeycomb Louver 0802-02-00
NOT SOLD SEPARATELY



THOR Elliptical Refractor 0802-04-00
NOT SOLD SEPARATELY



THOR High Chromatic Led » 295
NOT SOLD SEPARATELY


COLOUR | WT | NT

MATERIAL | AL | GL-TRANS

TRACK 3L » 232

» 304

CUSTOM SYSTEMS

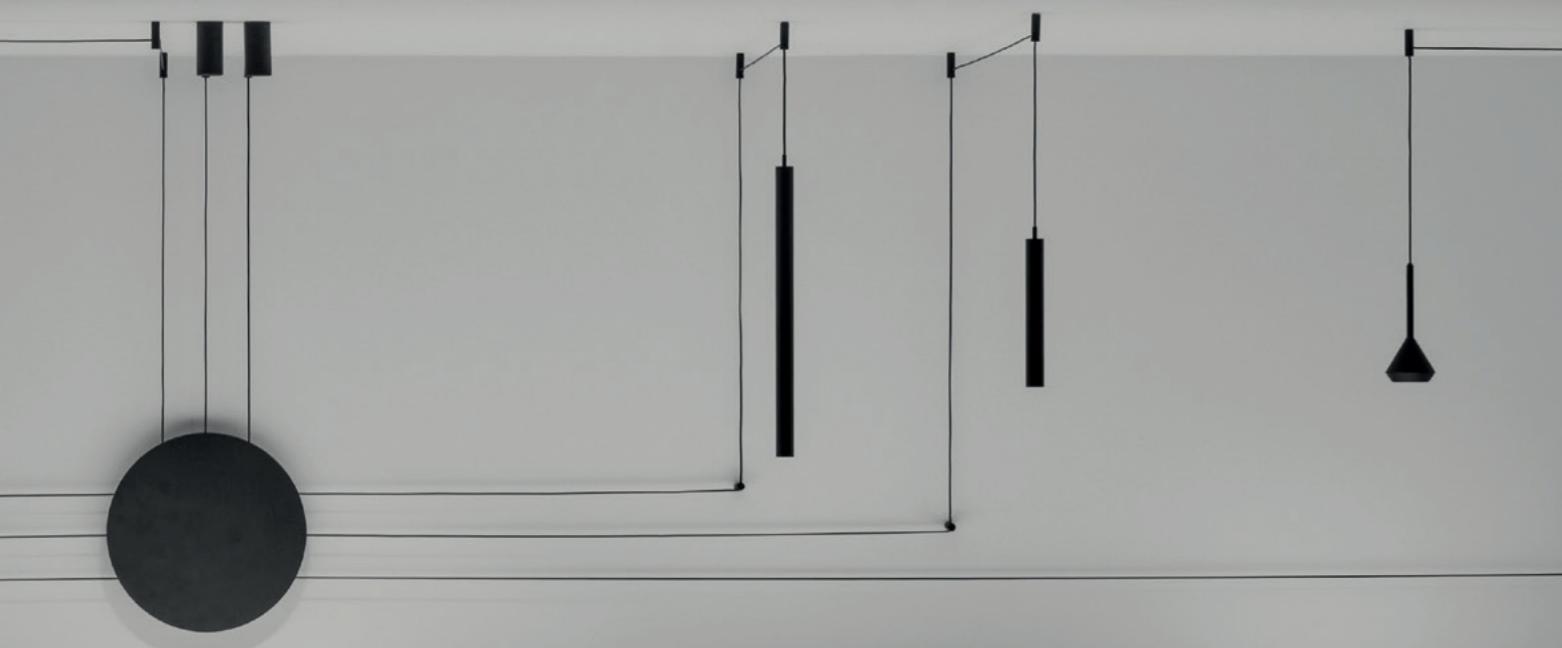



CUSTOM SYSTEMS

- ²⁴⁴ Fancy Shape
- ²⁵² Black Foster
Custom System
- ²⁶⁰ Black Foster
Micro Custom Surface
- ²⁶⁴ Bright Line
- ²⁶⁷ Fifty+ Custom



El sistema Fancy Shape permite crear distintas configuraciones de producto combinadas en una misma base. En el esquema se muestran las compatibilidades entre productos montados en una misma base. En proyectos ad hoc se pueden crear combinaciones infinitas sin limitaciones de compatibilidad más allá de las sugeridas en la ilustración.

COMPATIBILITY

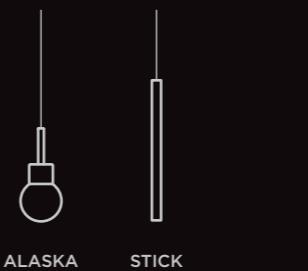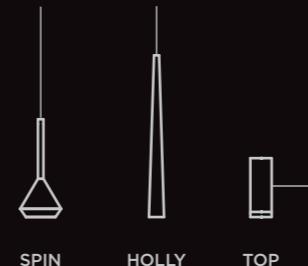

FANCY SHAPE BASES

- Ø 155 | Max. 2 Luminaires
- Ø 270 | Max. 6 Luminaires
- Ø 330 | Max. 12 Luminaires

- Ø 155 | Max. 2 Luminaires
- Ø 270 | Max. 6 Luminaires
- Ø 330 | Max. 12 Luminaires

- Ø 155 | Max. 2 Luminaires
- Ø 270 | Max. 3 Luminaires
- Ø 330 | Max. 6 Luminaires

The Fancy Shape system allows for the creation of different product configurations combined on the same base. The diagram shows the compatibilities between products assembled on the same base. In *ad hoc* projects, infinite combinations can be created with no compatibility limitations beyond those suggested in the image.

Le système Fancy Shape permet de créer différentes configurations de produits regroupées sur une même base. Le schéma indique la compatibilité entre produits montés sur une même base. Les projets *ad hoc* permettent donc la création d'une infinité de combinaisons, sans restriction de compatibilité autre que celles indiquées dans le schéma.

Il sistema Fancy Shape consente di creare varie configurazioni di prodotto, combinate su un'unica base. Nello schema si indicano le compatibilità tra prodotti montati su una stessa base. Per i progetti *ad hoc* è possibile creare infinite combinazioni, senza limiti di compatibilità, oltre a quelle suggerite nell'illustrazione.

Das Fancy Shape-System ermöglicht es Ihnen, verschiedene Produktkonfigurationen auf einer einzigen Basis zu kombinieren. Das Diagramm zeigt die Kompatibilität zwischen Produkten, die auf der gleichen Grundfläche montiert sind. In Ad hoc-Projekten können unendlich viele Kombinationen erstellt werden, ohne dass die Kompatibilität über die in der Abbildung genannten Einschränkungen hinausgeht.

CUSTOM SYSTEM

TOP FANCY SHAPE



Magnetic 24V Top Micro_92
Top_114
Extended Family
Top 48V_218
Top Micro 24V_189



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
TOP Fancy Shape	A427- ○ - 0-10- NT	6,5W	2700K	20°	700mA	610 lm 92%
	A427- ○ - 0-11- NT	6,5W	3000K	20°	700mA	640 lm 92%
	A427- ○ - 0-12- NT	6,5W	4000K	20°	700mA	655 lm 92%
	A427- ○ - 0-20- NT	6,5W	2700K	30°	700mA	610 lm 89%
	A427- ○ - 0-21- NT	6,5W	3000K	30°	700mA	640 lm 89%
	A427- ○ - 0-22- NT	6,5W	4000K	30°	700mA	655 lm 89%
	A427- ○ - 0-30- NT	6,5W	2700K	56°	700mA	610 lm 86%
	A427- ○ - 0-31- NT	6,5W	3000K	56°	700mA	640 lm 86%
	A427- ○ - 0-32- NT	6,5W	4000K	56°	700mA	655 lm 86%


IP20 | CRI>90 | L90B10 | >55.000h

○ CORD LENGTH - L

- 0 2 m
- 2 5 m

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2 FAST CONNEC EXCL UGR<19 20°/30°/56°

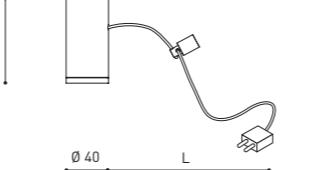

OPTIONAL ACCESSORIES

TOP Beam Mixer Diffuser

0805-01-00

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS



TOP Anti-glare Louver


0807-00-00 | NT |

NOT SOLD SEPARATELY
AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS




Cord Accessory

0223-00-00- | N |

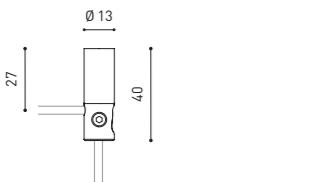

Cord Accessory One Plane

0224-00-00- | N |

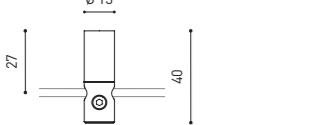

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 700mA 1 to 2 Lamps
A417-03-11- | WT | NT |

DALI A417-03-12- | WT | NT |
2 Equidistant Fixing Points

220 V~ | | INCL Ø 155

FANCY SHAPE BASE 12 700mA 7 to 12 Lamps
A417-03-31- | WT | NT |

DALI A417-03-32- | WT | NT |
12 Equidistant Fixing Points


220 V~ | | INCL Ø 330

FANCY SHAPE BASE 6 700mA 3 to 6 Lamps
A417-03-21- | WT | NT |

DALI A417-03-22- | WT | NT |
6 Equidistant Fixing Points

220 V~ | | INCL Ø 270

TOP Fancy Shape
Application example 2 Lamps

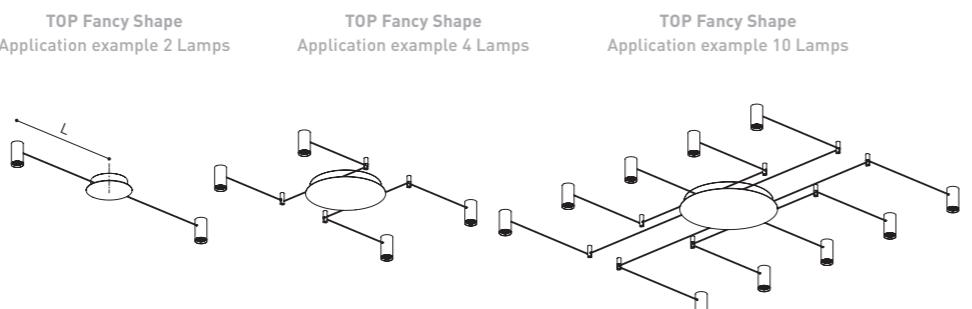

TOP Fancy Shape
Application example 4 Lamps

TOP Fancy Shape
Application example 10 Lamps

COLOUR | NT ■ | WT □ | N ■ |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL » 328

» 304

CUSTOM SYSTEM

STICK FANCY SHAPE



Extended Family
Stick_152
Stick 22 24V_193
Stick 48V_224



STICK
Fancy Shape

P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
A42- ○ - ○ - 0-10- WT NT MG	5,6W	2700K	18°	500 mA	530 lm 84%
A42- ○ - ○ - 0-11- WT NT MG	5,6W	3000K	18°	500 mA	570 lm 84%
A42- ○ - ○ - 0-20- WT NT MG	5,6W	2700K	31°	500 mA	530 lm 82%
A42- ○ - ○ - 0-21- WT NT MG	5,6W	3000K	31°	500 mA	570 lm 82%
A42- ○ - ○ - 0-30- WT NT MG	5,6W	2700K	42°	500 mA	530 lm 84%
A42- ○ - ○ - 0-31- WT NT MG	5,6W	3000K	42°	500 mA	570 lm 84%

IP20 | CRI>90 | L90B10 | >108.000h

MacAdam Step 2 FAST CONNEC EXCL 18°/31°/42°

○ STICK LENGTH

- 2 STICK 22 220 mm
- 3 STICK 44 440 mm
- 4 STICK 66 660 mm

○ CORD LENGTH - L1 + L2

- 0 2 m
- 2 5 m

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 500mA 1 to 2 Lamps
A417-01-11- | WT | NT |


DALI A417-01-12- | WT | NT |
2 Equidistant Fixing Points



STICK 22
Fancy Shape

STICK 44
Fancy Shape

STICK 66
Fancy Shape

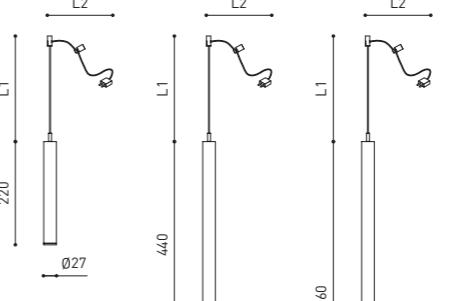


OPTIONAL ACCESSORIES

Cord Accessory

0223-00-00- | N |

Included 1 unit x lamp



Cord Accessory One Plane

0224-00-00- | N |



STICK Fancy Shape

Application example 2 Lamps

STICK Fancy Shape

Application example 6 Lamps



STICK Fancy Shape
Application example 12 Lamps

ALASKA FANCY SHAPE



ALASKA Fancy Shape	A418- <input type="radio"/> -0-00- N BG	P 4,5W	CCT 2700K	I 500mA	Flux 475 lm	LOR 30%
	A418- <input type="radio"/> -0-01- N BG					


◇ IP20 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
FAST CONNEC EXCL 21°

◎ CORD LENGTH - L1 + L2

- | |
|-------|
| 0 2 m |
| 2 5 m |

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

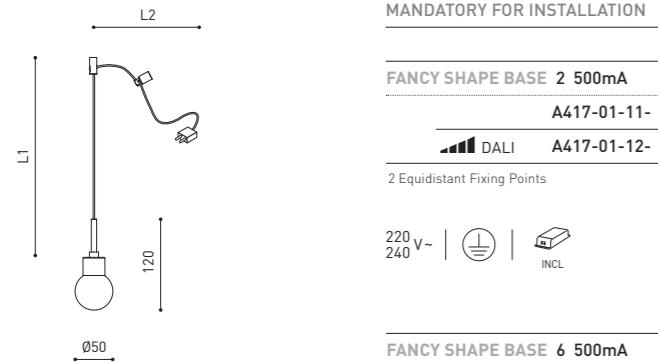

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 500mA	1 to 2 Lamps
A417-01-11- WT NT	
DALI	A417-01-12- WT NT

2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 6 500mA	3 to 6 Lamps
A417-01-31- WT NT	
DALI	A417-01-32- WT NT

6 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 12 500mA	7 to 12 Lamps
A417-01-51- WT NT	
DALI	A417-01-52- WT NT


12 Equidistant Fixing Points




WT NT

OPTIONAL ACCESSORIES


Cord Accessory	0223-00-00- N
	Included 1 unit x lamp




Cord Accessory One Plane	0224-00-00- N
	Included 1 unit x lamp

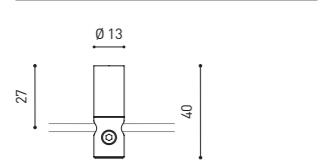


ALASKA Fancy Shape
Application example 2 Lamps

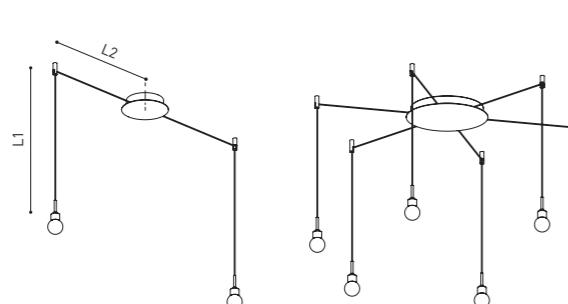

ALASKA Fancy Shape
Application example 6 Lamps

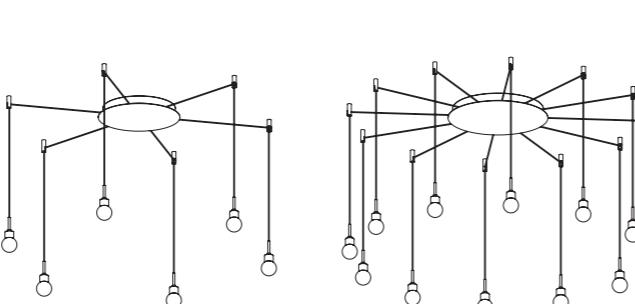

ALASKA Fancy Shape
Application example 12 Lamps

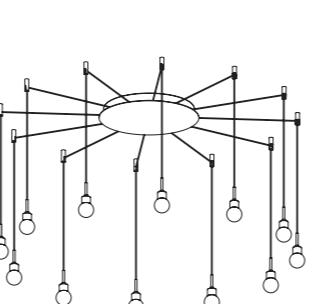

COLOUR | N ■ | BG ■ | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL (i) » 328

((o)) » 304

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT



ALASKA Big Fancy Shape	A419- <input type="radio"/> -0-00- N BG	P 9,3W	CCT 2700K	I 550mA	Flux 1130 lm	LOR 37%
	A419- <input type="radio"/> -0-01- N BG					


◇ IP20 | CRI>90 | L90B10 >60.000h

MacAdam Step 2
FAST CONNEC EXCL 44°

◎ CORD LENGTH - L1 + L2

- | |
|-------|
| 1 3 m |
| 2 5 m |

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

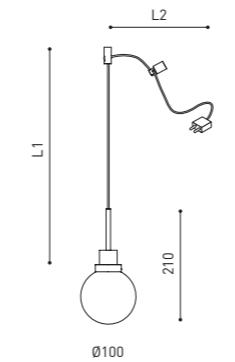

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 550mA	1 to 2 Lamps
A417-02-11- WT NT	
DALI	A417-02-12- WT NT

2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 6 550mA	4 to 6 Lamps
A417-02-31- WT NT	
DALI	A417-02-32- WT NT

12 Equidistant Fixing Points




FANCY SHAPE BASE 3 550mA	3 Lamps
A417-02-21- WT NT	
DALI	A417-02-22- WT NT

6 Equidistant Fixing Points




OPTIONAL ACCESSORIES


Cord Accessory	0223-00-00- N
	Included 1 unit x lamp




Cord Accessory One Plane	0224-00-00- N
	Included 1 unit x lamp

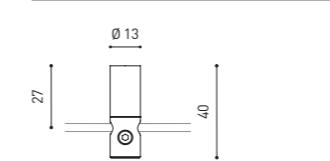


ALASKA BIG Fancy Shape
Application example 2 Lamps

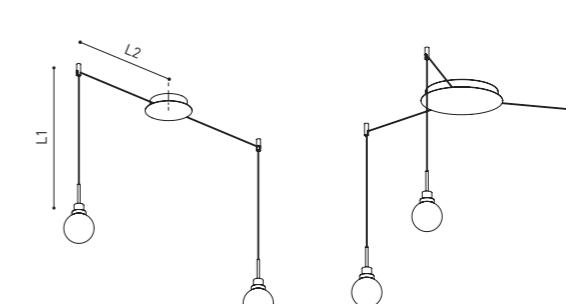

ALASKA BIG Fancy Shape
Application example 3 Lamps

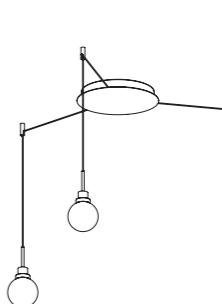

ALASKA BIG Fancy Shape
Application example 6 Lamps

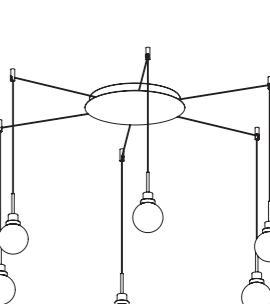

COLOUR | N ■ | BG ■ | WT □ | NT ■ |

MATERIAL | AL | OPTICAL GLASS |

RAL (i) » 328

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

((o)) » 304

CUSTOM SYSTEM

SPIN FANCY SHAPE



Extended Family
Spin_154
Spin 48V_222



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
SPIN Fancy Shape	A420- 00 -0-00- NT MC MG	6,5W	2700K	24°	700mA	600 lm 86%
	A420- 00 -0-01- NT MC MG	6,5W	3000K	24°	700mA	630 lm 86%
	A420- 00 -0-10- NT MC MG	6,5W	2700K	40°	700mA	600 lm 84%
	A420- 00 -0-11- NT MC MG	6,5W	3000K	40°	700mA	630 lm 84%


III IP20 | CRI>90 | L90B10
>60.000h



00 CORD LENGTH - L1 + L2

- 0 2 m
- 1 3 m
- 2 5 m

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

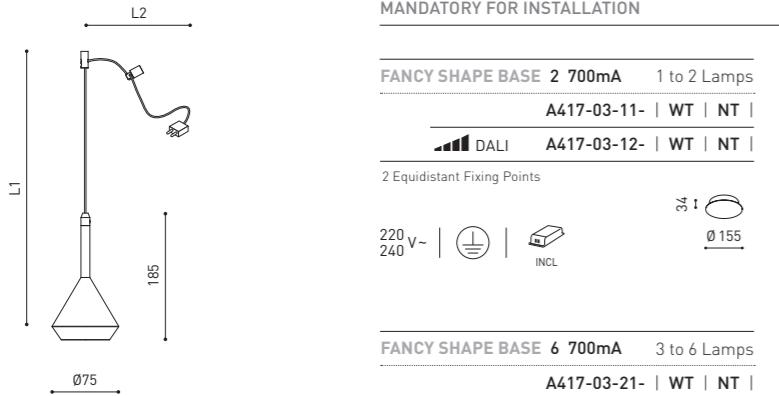

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 700mA 1 to 2 Lamps
A417-03-11- | WT | NT |
DALI A417-03-12- | WT | NT |

2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 6 700mA 3 to 6 Lamps
A417-03-21- | WT | NT |
DALI A417-03-22- | WT | NT |

6 Equidistant Fixing Points




FANCY SHAPE BASE 12 700mA 7 to 12 Lamps
A417-03-31- | WT | NT |
DALI A417-03-32- | WT | NT |

12 Equidistant Fixing Points




OPTIONAL ACCESSORIES

Cord Accessory
0223-00-00- | N |
Included 1 unit x lamp

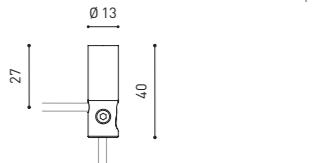

Cord Accessory One Plane
0224-00-00- | N |

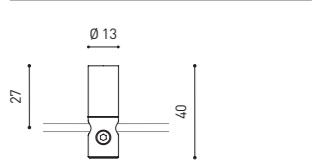

SPIN Fancy Shape
Application example 2 Lamps

SPIN Fancy Shape
Application example 6 Lamps

SPIN Fancy Shape
Application example 12 Lamps

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ | N ■ |

MATERIAL | AL | PMMA |

RAL (i) » 328

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT

CUSTOM SYSTEM

HOLLY FANCY SHAPE



Extended Family
Holly_153
Holly 48V_225



	P	CCT	Beam	I	Flux	LOR
HOLLY Fancy Shape	A421- 00 -0-00- NT MC MG	2,1W	2700K	19°	700mA	190 lm 90%
	A421- 00 -0-01- NT MC MG	2,1W	3000K	19°	700mA	210 lm 90%
	A421- 00 -0-10- NT MC MG	2,1W	2700K	38°	700mA	190 lm 92%
	A421- 00 -0-11- NT MC MG	2,1W	3000K	38°	700mA	210 lm 92%


III IP20 | CRI>90 | L90B10
>102.000h



00 CORD LENGTH - L1 + L2

- 0 2 m
- 1 3 m
- 2 5 m

OTHER LENGTH PLEASE CONSULT

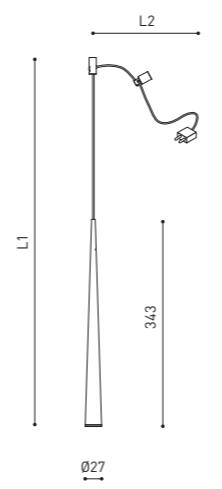

MANDATORY FOR INSTALLATION

FANCY SHAPE BASE 2 700mA 1 to 2 Lamps
A417-03-11- | WT | NT |
DALI A417-03-12- | WT | NT |

2 Equidistant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 12 700mA 7 to 12 Lamps
A417-03-31- | WT | NT |
DALI A417-03-32- | WT | NT |

12 Equidistant Fixing Points




FANCY SHAPE BASE 6 700mA 3 to 6 Lamps
A417-03-21- | WT | NT |
DALI A417-03-22- | WT | NT |

6 Equidistant Fixing Points




OPTIONAL ACCESSORIES

Cord Accessory
0223-00-00- | N |
Included 1 unit x lamp

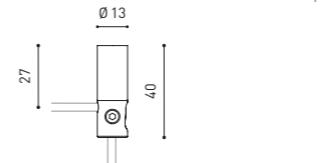

Cord Accessory One Plane
0224-00-00- | N |

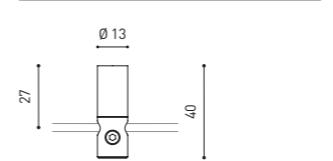

HOLLY Fancy Shape
Application example 2 Lamps

HOLLY Fancy Shape
Application example 6 Lamps

HOLLY Fancy Shape
Application example 12 Lamps

COLOUR | WT □ | NT ■ | MC ■ | MG ■ | N ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

OTHER CCT & DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | OTHER FINISHING COMBINATIONS PLEASE CONSULT



Black Foster Custom System

BLACK FOSTER CUSTOM MODULE

—
3 / 5 / 10

6,3 / 10,5 / 21 W
2700 - 4000 K
570 - 2500 lm
19 / 38° BEAM
90 / 92 % LOR

BLACK FOSTER CUSTOM MODULE

FIT 27

5,5 W
2700 / 3000 / 4000 K
520 - 600 lm
18 / 31 / 42° BEAM
82 - 84 % LOR

Black Foster Micro Custom Surface

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM MODULE

—
3 / 5 / 10

4,2 / 7 / 14 W
2700 - 4000 K
465 - 1700 lm
37° BEAM
87 % LOR




CUSTOM SYSTEM

BLACK FOSTER CUSTOM SYSTEM

Extended Family
 Black Foster_10
 Black Foster Micro 24V_188
 Black Foster Surface_105
 Black Foster Suspension_145

BLACK FOSTER
Custom Module 3

	P	CCT	Flux
A453-3- ○ - ○○ -0- N NMG	6,3W	2700K	570 lm
A453-3- ○ - ○○ -1- N NMG	6,3W	3000K	630 lm
A453-3- ○ - ○○ -3- N NMG	6,3W	3500K	690 lm
A453-3- ○ - ○○ -2- N NMG	6,3W	4000K	750 lm
BLACK FOSTER Custom Module 5			
A453-4- ○ - ○○ -0- N NMG	10,5W	2700K	950 lm
A453-4- ○ - ○○ -1- N NMG	10,5W	3000K	1050 lm
A453-4- ○ - ○○ -3- N NMG	10,5W	3500K	1150 lm
A453-4- ○ - ○○ -2- N NMG	10,5W	4000K	1250 lm
BLACK FOSTER Custom Module 10			
A453-5- ○ - ○○ -0- N NMG	21W	2700K	1900 lm
A453-5- ○ - ○○ -1- N NMG	21W	3000K	2100 lm
A453-5- ○ - ○○ -3- N NMG	21W	3500K	2300 lm
A453-5- ○ - ○○ -2- N NMG	21W	4000K	2500 lm

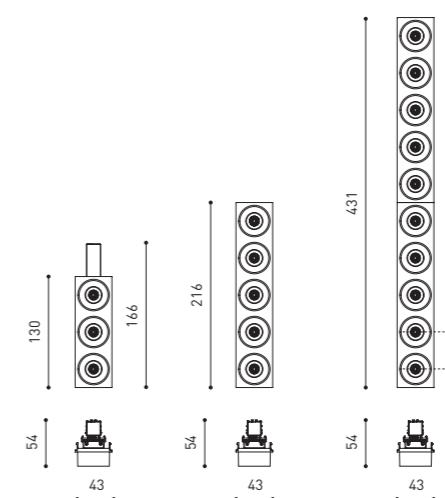
48V | IP20 | CRI>90 | L90B10
>102.000 h

○	*OPTIONS	○	BEAM	LOR
1	No DIM	0	38°	92%
2	DIM DALI	1	19°	90%

MacAdam Step 3 OPTIONS* UGR <19 38° / 19°

BLACK FOSTER
Custom Module
FIT 27

	P	CCT	Flux
A454-0- ○○ - ○ -0- WT NT G	5,5W	2700K	520 lm
A454-0- ○○ - ○ -1- WT NT G	5,5W	3000K	560 lm
A454-0- ○○ - ○ -2- WT NT G	5,5W	4000K	600 lm

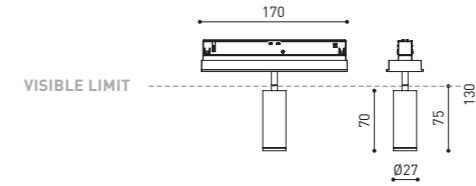48V | IP20 | CRI>90 | L90B10
>108.000 h


○	*OPTIONS	○	BEAM	LOR
1	No DIM	1	18°	84%
2	DIM DALI	2	31°	82%
3		3	42°	84%

MacAdam Step 2 OPTIONS* 35° 90° 18° / 31° / 42°


COLOUR | N ■ | NMG ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC | RAL (i) » 328
 COLOUR | WT □ | NT ■ | G ■ | MATERIAL | AL | PC | (oo) » 304

CUSTOM SYSTEM


BLACK FOSTER CUSTOM SYSTEM



BLACK FOSTER Custom Surface 1m	A452-01-00- N WT
BLACK FOSTER Custom Surface 2m	A452-02-00- N WT
BLACK FOSTER Custom Surface 3m	A452-03-00- N WT

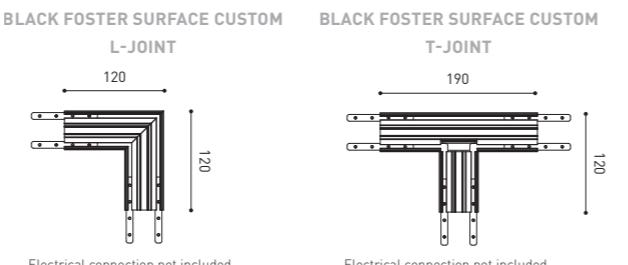

BLACK FOSTER Custom Surface L-Joint	A452-04-00- N WT
BLACK FOSTER Custom Surface T-Joint	A452-05-00- N WT
BLACK FOSTER Custom Surface X-Joint	A452-06-00- N WT

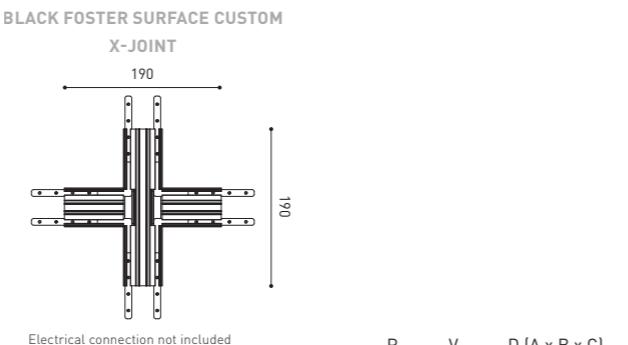


BLACK FOSTER Custom Cover 250	A452-00-01- N 250mm
BLACK FOSTER Custom Cover 500	A452-00-02- N 500mm





DROP VOLTAGE TABLE


POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH [m]			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X
250	0,75	20	X	X	X
	1,5	35	20	X	X

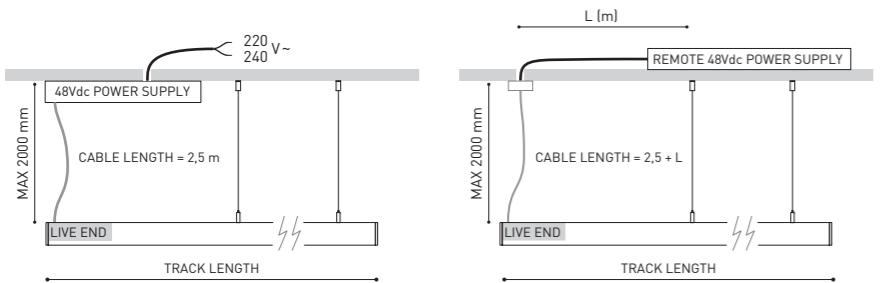


COLOUR | NT ■ | WT □ | N ■ |

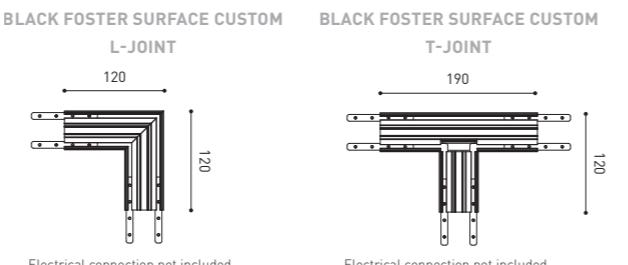

Live-End Connector 48V
A338-00-01- | N |




Central Connector 48V
A338-00-02- | N |



L-Joint Connector 48V
A338-00-12- | N |



T-Joint Connector 48V
A450-00-07- | N |



X-Joint Connector 48V
A450-00-08- | N |

BLACK FOSTER Custom Surface
End
A452-00-03- | N | W |


BLACK FOSTER Custom Surface
End Feed
A452-00-04- | N | W |

BLACK FOSTER Custom Surface
Straight Joiner
A452-00-05



PRODUCT CONFIGURATOR
Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers and accessories.


SUSPENSION COMPONENTS



Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM


A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM



Black Foster Suspension Kit (2 Units)

A450-00-09- | NT | WT |

Suggested mounting accessories quantities:
1000mm - 2 Pcs.
2000mm - 2 Pcs.
3000mm - 3 Pcs.



Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM

For remote power supply



A338-00-27- | N | W | NO DIM

A338-00-28- | N | W | DIM


For power supply inside the track

P V D (A x B x C)



CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-61* N	100W	48V	298 x 19 x 16mm
	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
	0434-01-80	250W	48V	400 x 40 x 22mm

220 V~ | *To be installed inside the track.

» 282

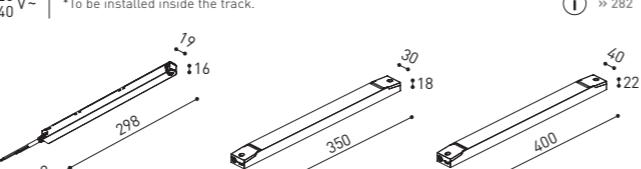

CABLE LENGTH

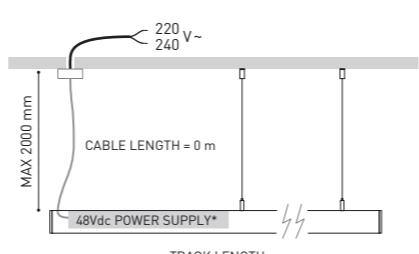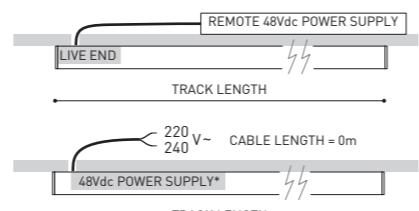

RAL » 328

» 304

MAINS TRIMLESS



FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*

A023-00-02- | W | N | DIM



THICK TRIMLESS

MIN. 35



STEEL CABLE TRIMLESS

FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |



MIN. 20

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

Ø20

Ø52



Ø20

Ø52

Ø20

Ø52


COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT

CUSTOM SYSTEM


BLACK FOSTER CUSTOM SYSTEM

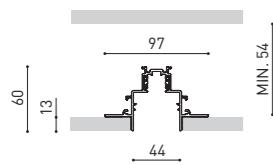

BLACK FOSTER Custom Trimless 1m	A458-01-00- N
BLACK FOSTER Custom Trimless 2m	A458-02-00- N
BLACK FOSTER Custom Trimless 3m	A458-03-00- N

BLACK FOSTER Custom Trimless L-Joint	A458-04-00- N
--------------------------------------	-----------------


BLACK FOSTER Custom Cover Gap 250	A452-00-01- N 250mm
BLACK FOSTER Custom Cover Gap 500	A452-00-02- N 500mm

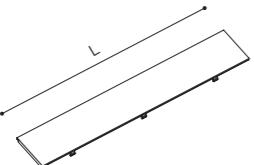

	P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-61* N	100W 48V	298 x 19 x 16mm
	0434-01-62	150W 48V	350 x 30 x 18mm
	0434-01-80	250W 48V	400 x 40 x 22mm

220 V~ | 240 V~ *To be installed inside the track.

(i) » 282

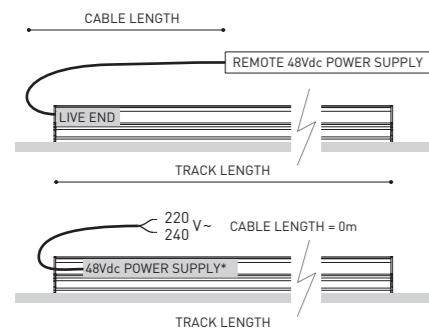


COLOUR | N ■ |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)





PRODUCT CONFIGURATOR
Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers and accessories.

BLACK FOSTER CUSTOM TRIMLESS L-JOINT

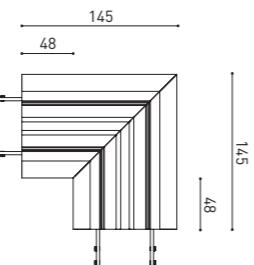

BLACK FOSTER Custom Trimless	A458-05-00
Plaster Installation Guard 1m	

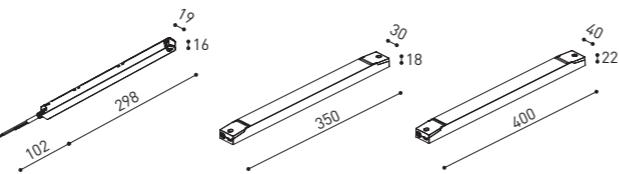

DROP VOLTAGE TABLE

POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	CABLE LENGTH (m)			
		5	10	20	30
		TRACK LENGTH (m)			
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X
250	0,75	20	X	X	X
	1,5	35	20	X	X

RAL (i) » 328

(i) » 304



BLACK FOSTER Custom Trimless End

A458-00-01- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



BLACK FOSTER Straight Joiner

A317-00-06



Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |



Central Connector 48V

A338-00-02- | N |



Mounting Accessories

Track Fixation Kit

BLACK FOSTER Custom Trimless End Feed

A458-00-02- | N |

Cover Thickness = 2 mm.



Track Flush Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



Track Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



Track Suspension Kit

A219-21-10- | B |



SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

1000 mm - 2 Pcs

2000 mm - 2 Pcs

3000 mm - 3 Pcs

COLOUR | N ■ |

COLOUR | N ■ | B □ |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

RAL (i) » 328



CUSTOM SYSTEM

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM SURFACE

THE
INVISIBLE
BLACK

Extended Family
Black Foster_10
Black Foster 48V_215

Black Foster Micro 24V_188
Black Foster Surface_105
Black Foster Suspension_145




	P	CCT	Flux	LOR
BLACK FOSTER Micro Custom Module 3	A451-10- ○○ -0- N	4,2W	2700K	465 lm
	A451-10- ○○ -1- N	4,2W	3000K	480 lm
	A451-10- ○○ -3- N	4,2W	3500K	495 lm
	A451-10- ○○ -2- N	4,2W	4000K	510 lm
BLACK FOSTER Micro Custom Module 5	A451-20- ○○ -0- N	7W	2700K	775 lm
	A451-20- ○○ -1- N	7W	3000K	800 lm
	A451-20- ○○ -3- N	7W	3500K	825 lm
	A451-20- ○○ -2- N	7W	4000K	850 lm
BLACK FOSTER Micro Custom Module 10	A451-50- ○○ -0- N	14W	2700K	1550 lm
	A451-50- ○○ -1- N	14W	3000K	1600 lm
	A451-50- ○○ -3- N	14W	3500K	1650 lm
	A451-50- ○○ -2- N	14W	4000K	1700 lm

48V | IP20 | CRI>90 | L90B10
>60.000 h

MacAdam
Step 3
OPTIONS*
UGR <19
37°

○○	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI

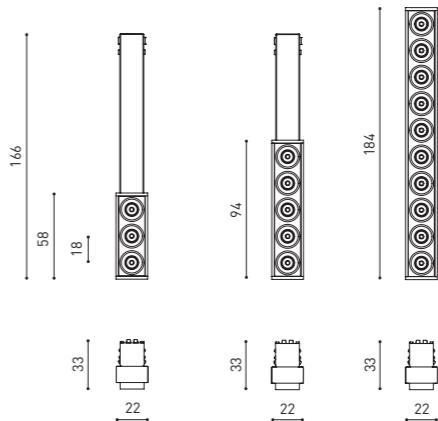


COLOUR | N ■ | MATERIAL | AL | ABS+PC |

RAL (i) » 328

((o)) » 304


CUSTOM SYSTEM

BLACK FOSTER MICRO CUSTOM SURFACE




BLACK FOSTER Micro Custom Surface 1m	A450-01-00- N WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 2m	A450-02-00- N WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface 3m	A450-03-00- N WT

BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE L-JOINT




Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE T-JOINT



Electrical connection not included

BLACK FOSTER MICRO
CUSTOM SURFACE X-JOINT

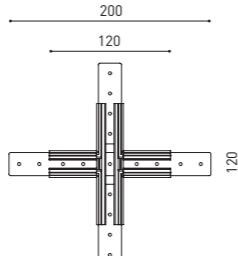


Electrical connection not included




Live-End Connector 48V

A338-00-01- | N |




Central Connector 48V

A338-00-02- | N |




L-Joint Connector 48V

A338-00-12- | N |



T-Joint Connector 48V

A450-00-07- | N |



X-Joint Connector 48V

A450-00-08- | N |

BLACK FOSTER Micro Custom Surface
End

A450-00-04- | N | W |

BLACK FOSTER Micro Custom Surface
End Feed

A450-00-05- | N | W |

BLACK FOSTER Micro Custom Surface
Straight Joiner

A450-00-06




PRODUCT CONFIGURATOR

Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers
and accessories.

BLACK FOSTER Micro Custom Surface L-Joint	A450-04-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface T-Joint	A450-05-00- NT WT
BLACK FOSTER Micro Custom Surface X-Joint	A450-06-00- NT WT




BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 250	A450-00-01- N 250mm
BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 500	A450-00-02- N 500mm
BLACK FOSTER Micro Custom Cover Gap 1000	A450-00-03- N 1000mm



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH [m]			
		5	10	20	30
100	0,75	50	50	X	X
	1,5	50	50	40	25
150	0,75	40	15	X	X
	1,5	50	40	20	X
250	0,75	20	X	X	X
	1,5	35	20	X	X


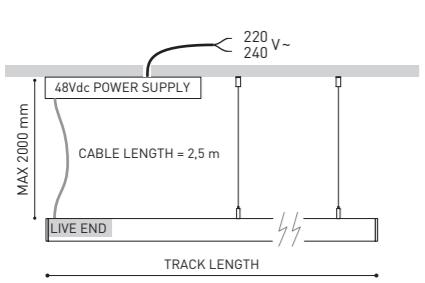


COLOUR | NT ■ | WT □ | N ■ |

P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-61* N	100W 48V 298 x 19 x 16mm
	0434-01-62	150W 48V 350 x 30 x 18mm
	0434-01-80	250W 48V 400 x 40 x 22mm

220 V~ | *To be installed inside the track.

» 282

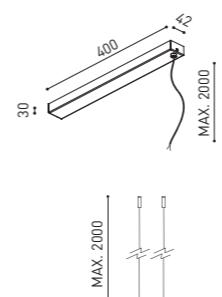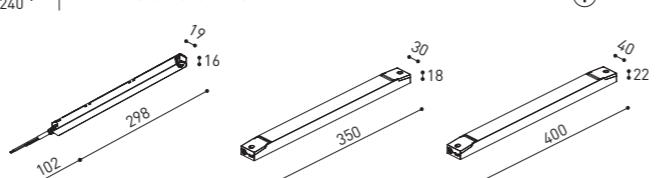


Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25- | NT | WT | 150W NO DIM

A338-00-26- | NT | WT | 150W DIM

220 V~
240 V~
INCL



Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16- | N | W | NO DIM

A338-00-17- | N | W | DIM


For remote power supply

A338-00-27- | N | W | NO DIM


A338-00-28- | N | W | DIM

For power supply inside the track


MAINS TRIMLESS

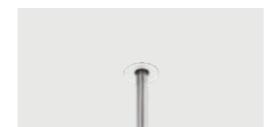

MAINS THICK TRIMLESS

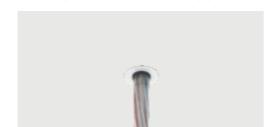

STEEL CABLE TRIMLESS



WIRE TRIMLESS ACCESSORIES

FEED

Mains Trimless*

A023-00-01- | W | N | NO DIM

Mains Thick Trimless*

A023-00-02- | W | N | DIM



FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05- | W | N |



TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01


COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

COLOUR | N ■ | W □ | NT ■ | WT □ |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT




		P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE 250	A303-00-11- W	2,9W	3000K	307 lm	43%	250mm
	A303-00-12- W	2,9W	4000K	313 lm	43%	250mm
BRIGHT LINE 500	A303-00-21- W	5,8W	3000K	615 lm	43%	500mm
	A303-00-22- W	5,8W	4000K	625 lm	43%	500mm
BRIGHT LINE 1000	A303-00-31- W	11,5W	3000K	1230 lm	43%	1000mm
	A303-00-32- W	11,5W	4000K	1250 lm	43%	1000mm
BRIGHT LINE 2000	A303-00-41- W	23W	3000K	2460 lm	43%	2000mm
	A303-00-42- W	23W	4000K	2500 lm	43%	2000mm
BRIGHT LINE 3000	A303-00-51- W	34,5W	3000K	3690 lm	43%	3000mm
	A303-00-52- W	34,5W	4000K	3750 lm	43%	3000mm



BRIGHT LINE HO 250	A304-00-11- W	5,8W	3000K	596 lm	43%	250mm
	A304-00-12- W	5,8W	4000K	605 lm	43%	250mm
BRIGHT LINE HO 500	A304-00-21- W	11,5W	3000K	1191 lm	43%	500mm
	A304-00-22- W	11,5W	4000K	1211 lm	43%	500mm
BRIGHT LINE HO 1000	A304-00-31- W	23W	3000K	2382 lm	43%	1000mm
	A304-00-32- W	23W	4000K	2422 lm	43%	1000mm
BRIGHT LINE HO 2000	A304-00-41- W	46W	3000K	4764 lm	43%	2000mm
	A304-00-42- W	46W	4000K	4844 lm	43%	2000mm
BRIGHT LINE HO 3000	A304-00-51- W	69W	3000K	7146 lm	43%	3000mm
	A304-00-52- W	69W	4000K	7266 lm	43%	3000mm

24V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL | DIFFUSER 110° 110°

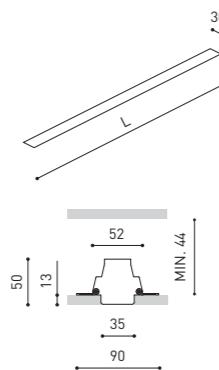

COLOUR | W MATERIAL | AL |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

RAL » 328


» 304

	P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE CORNER 90° Two Planes	A303-00-61- W	11,5W	3000K	1230 lm	43% 530x530mm
	A303-00-62- W	11,5W	4000K	1250 lm	43% 530x530mm
BRIGHT LINE HO CORNER 90° Two Planes	A304-00-61- W	23W	3000K	2382 lm	43% 530x530mm
	A304-00-62- W	23W	4000K	2422 lm	43% 530x530mm

24V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 EXCL | DIFFUSER 110° 110°

BRIGHT LINE CORNER
90° TWO PLANES




	P	CCT	Flux	LOR	L
BRIGHT LINE CORNER 90° One Plane Polarized A	A303-00-71- W	11,5W	3000K	1230 lm	43% 555x555mm
	A303-00-72- W	11,5W	4000K	1250 lm	43% 555x555mm
BRIGHT LINE HO CORNER 90° One Plane Polarized A	A304-00-71- W	23W	3000K	2382 lm	43% 555x555mm
	A304-00-72- W	23W	4000K	2422 lm	43% 555x555mm
BRIGHT LINE CORNER 90° One Plane Polarized B	A303-00-81- W	11,5W	3000K	1230 lm	43% 555x555mm
	A303-00-82- W	11,5W	4000K	1250 lm	43% 555x555mm
BRIGHT LINE HO CORNER 90° One Plane Polarized B	A304-00-81- W	23W	3000K	2382 lm	43% 555x555mm
	A304-00-82- W	23W	4000K	2422 lm	43% 555x555mm


24V | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h

MacAdam Step 2 INCL | DIFFUSER 110° 110°

BRIGHT LINE CORNER 90°
ONE PLANE POLARIZED A



BRIGHT LINE CORNER 90°
ONE PLANE POLARIZED B



COLOUR | W MATERIAL | AL | PC |

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

RAL » 328

» 304

CUSTOM SYSTEM

BRIGHT LINE



PRODUCT CONFIGURATOR

Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers
and accessories.

BRIGHT LINE Diffuser	A303-10-01	1000mm
	A303-10-02	2000mm
	A303-10-03	3000mm

BRIGHT LINE End Caps Kit	A303-10-00- WT
Thickness of each cover = 2 mm.	

BRIGHT LINE Straight Joiner	A303-10-04

BRIGHT LINE Power Line	A303-10-05


MOUNTING ACCESSORIES	
Track Fixation Kit	A219-21-06- B
Track Flush Ceiling Kit	A219-22-06- B
Track Track Clamp Kit for M6 ROD	A219-21-21- B
Track Suspension Kit	A219-21-10- B

SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

250 mm - 1 Pcs
500 mm - 1 Pcs
1000 mm - 2 Pcs
2000 mm - 2 Pcs
3000 mm - 3 Pcs
Corner 90° One Plane - 2Pcs.
Corner 90° Two Planes - 3 Pcs - One unit [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined.

CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	ON/OFF	0433-10-22	P 100W	V 24V	Max Length 7000mm	Max Length HO 3750mm	D 300 x 40 x 21mm
		0433-10-23	80W	24V	6250mm	3000mm	345 x 32 x 22mm
	DALI PUSH	0433-10-24	160W	24V	7000mm	5000mm	300 x 50 x 35mm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE (i) » 296

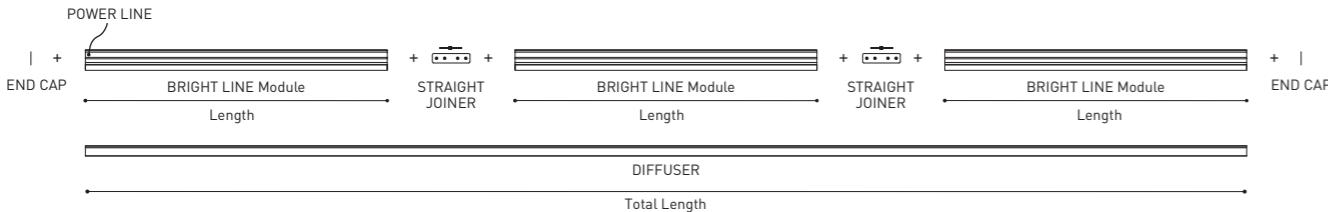

COLOUR | W □ | B □ | MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED
BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)



(i) » 304

CUSTOM SYSTEM

FIFTY + CUSTOM







①	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push

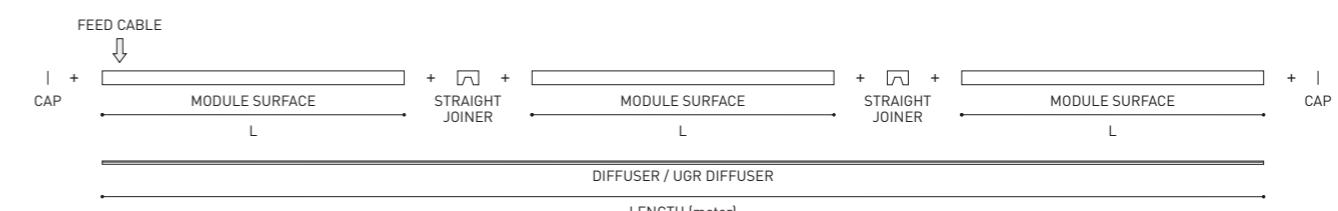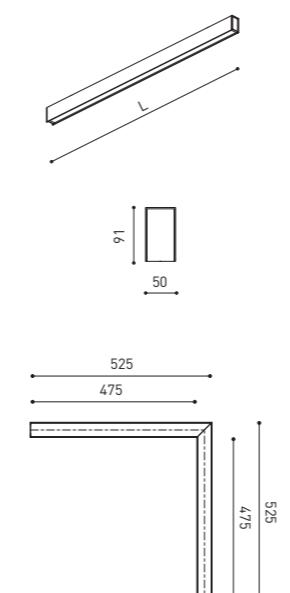

COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

(i) » 304

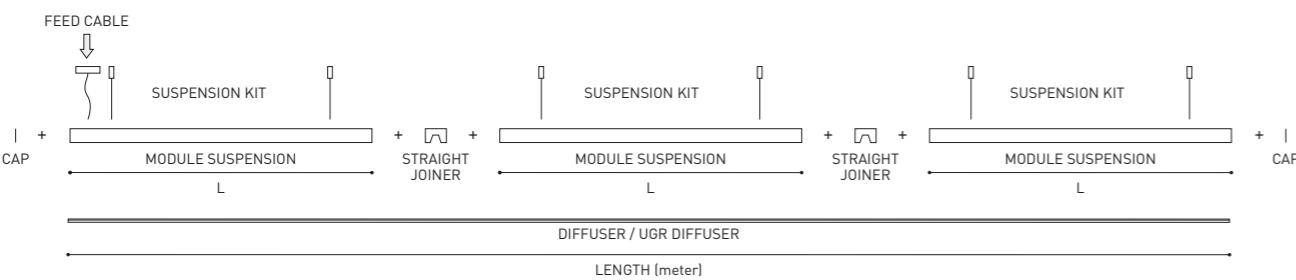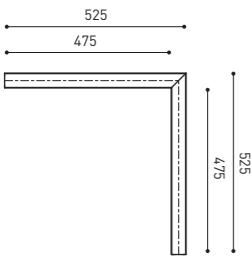

	P	CCT	I	Flux	L
FIFTY + Suspension Custom 100	A444-01- Ø -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm
	A444-01- Ø -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm
FIFTY + Suspension Custom 150	A444-02- Ø -1- WT NT	23,1W	3000K	700mA	3420 lm
	A444-02- Ø -2- WT NT	23,1W	4000K	700mA	3600 lm
FIFTY + Suspension Custom 200	A444-03- Ø -1- WT NT	30,8W	3000K	700mA	4560 lm
	A444-03- Ø -2- WT NT	30,8W	4000K	700mA	4800 lm
FIFTY + Suspension Custom 300	A444-04- Ø -1- WT NT	46,2W	3000K	700mA	6840 lm
	A444-04- Ø -2- WT NT	46,2W	4000K	700mA	7200 lm
FIFTY + Suspension Custom Corner	A444-05- Ø -1- WT NT	15,4W	3000K	700mA	2280 lm
	A444-05- Ø -2- WT NT	15,4W	4000K	700mA	2400 lm
FIFTY + HO Suspension Custom 100	A444-11- Ø -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm
	A444-11- Ø -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm
FIFTY + HO Suspension Custom 150	A444-12- Ø -1- WT NT	35,4W	3000K	1050mA	4890 lm
	A444-12- Ø -2- WT NT	35,4W	4000K	1050mA	5160 lm
FIFTY + HO Suspension Custom 200	A444-13- Ø -1- WT NT	47,2W	3000K	1050mA	6520 lm
	A444-13- Ø -2- WT NT	47,2W	4000K	1050mA	6880 lm
FIFTY + HO Suspension Custom 300	A444-14- Ø -1- WT NT	70,8W	3000K	1050mA	9780 lm
	A444-14- Ø -2- WT NT	70,8W	4000K	1050mA	10320 lm
FIFTY + HO Suspension Custom Corner	A444-15- Ø -1- WT NT	23,6W	3000K	1050mA	3260 lm
	A444-15- Ø -2- WT NT	23,6W	4000K	1050mA	3440 lm

220V~ | IP20 | CRI>90 | L80B10 >60.000h | MacAdam Step 2 | OPTIONS* | 2 m | FAST | EXCL | DIFFUSER | FAST | CONNEC | INCL | *UGR <19 | 104° | *UGR 62°

Ø	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM DALI
3	DIM Push



PRODUCT CONFIGURATOR

Configure your own custom product layout.
Our tool will calculate the required drivers
and accessories.

ACCESSORIES

FIFTY + Diffuser (x meter)	LOR
A447-00-00	70%




Max length 30 m.

FIFTY + End Caps Kit
A447-00-20- WT NT



Max length 30 m.

FIFTY + Suspension Power Line
A444-00-00- WT NT



MAX. 2000

A444-00-10- WT NT
DIM

OPTIONAL ACCESSORIES

WIRE TRIMLESS Accessories

FEED


Mains Trimless

A023-00-01- W N
NO DIM


FASTENING

Steel Cable Trimless**

A023-00-05- W N
INCL

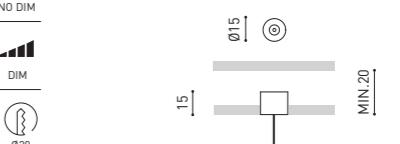

Mains Thick Trimless
A023-00-02- W N

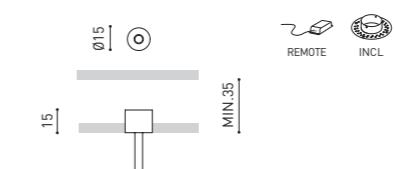

REMOTE
INCL



MIN. 35

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01



MAINS TRIMLESS



MAINS THICK TRIMLESS



STEEL CABLE TRIMLESS



COLOUR | WT □ | NT ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

(i) » 328

(ii) » 304

COLOUR | WT □ | NT ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC | RAL (i) » 328

(i) » 328

(ii) » 304



OUTDOOR



- ²⁷² Rec Outdoor
- ²⁷⁴ Slim
- ²⁷⁵ Yoru Spike
- ²⁷⁶ Skip
- ²⁷⁷ Flash
- ²⁷⁸ Step
- ²⁸¹ Dark



REC OUTDOOR

Extended Family
Rec_168



	P	CCT	I	Flux	LOR
REC Outdoor	A516-00-10- WT GT OX	6,8W	2700K	500mA	975 lm
	A516-00-11- WT GT OX	6,8W	3000K	500mA	1000 lm

220-240 V~ | IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



	P	CCT	Flux	LOR
REC Outdoor	A516-00-20- WT GT OX	6,8W	2700K	975 lm
	A516-00-21- WT GT OX	6,8W	3000K	1000 lm

48V | IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



	P	CCT	I	Flux	LOR
REC Outdoor Double	A517-00-10- WT GT OX	12W	2700K	900 mA	1765 lm
	A517-00-11- WT GT OX	12W	3000K	900 mA	1810 lm

220-240 V~ | IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h




	P	CCT	Flux	LOR
REC Outdoor Double	A517-00-20- WT GT OX	12W	2700K	1765 lm
	A517-00-21- WT GT OX	12W	3000K	1810 lm

48V | IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



	P	V
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W 48V

220-240 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE




DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		<25	<50	<75	<100
150	0,75	v	v	x	x
	1,0	v	v	v	x
	1,5	v	v	v	v



	P	V
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W 48V

220-240 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

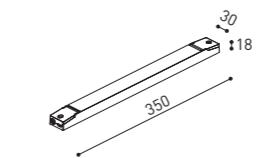

DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		0,75	v	v	x
150	1,0	v	v	v	x
	1,5	v	v	v	v

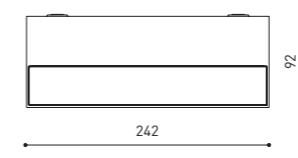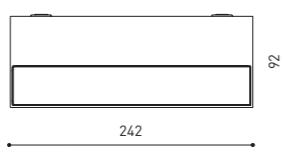

COLOUR | WT □ | GT ■ | OX ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

((o)) » 304

COLOUR | WT □ | GT ■ | OX ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

((o)) » 304



SLIM



P	CCT	I	Flux	LOR
SLIM A515-00-10- WT GT OX	6,8W	2700K	500mA	975 lm
A515-00-11- WT GT OX	6,8W	3000K	500mA	1000 lm

220-240 V~ | □ IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h




P	CCT	Flux	LOR
SLIM A515-00-20- WT GT OX	6,8W	2700K	975 lm
A515-00-21- WT GT OX	6,8W	3000K	1000 lm

48 V | △ IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h



P	V
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY 0434-01-62	150W 48V

220-240 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE



DROP VOLTAGE TABLE


POWER (W)	CABLE SECTION [mm ²]	CABLE LENGTH [m]			
		<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	X	X
	1,0	✓	✓	✓	X
	1,5	✓	✓	✓	✓

OPTIONAL ACCESSORY

SLIM Concrete Box Accessory

A515-90-00

Only needed when installed in concrete walls.
Boxes can be ordered in advance, in order to place the housings in the wall before the final Slim installation.

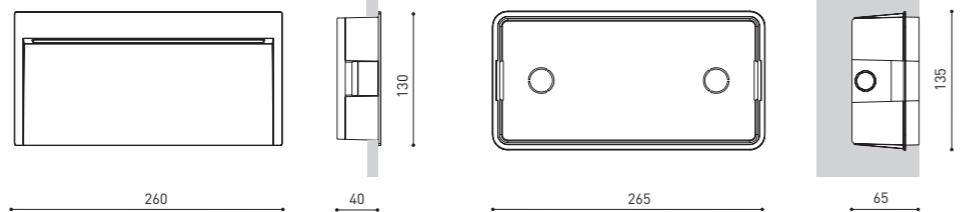

COLOUR | WT □ | GT ■ | OX ■ |

MATERIAL | AL | PC |

RAL (i) » 328

COLOURS MAY AFFECT THE LIGHTING PARAMETERS

(i) » 304

YORU SPIKE



Extended Family
Yoru_176



P	CCT	Flux	LOR
YORU Spike 24V A475- ○ -0-00- WT NT OX	3W	2700K	400 lm
A475- ○ -0-01- WT NT OX	3W	3000K	410 lm

24V | △ IP65 | CRI>90 | L80B10 >60.000h




○ TOTAL HEIGHT - H
1 400 mm
2 500 mm

OPTIONAL ACCESSORY

Connector IP67 0434-01-67- | N |

Connector IP67 T-Shape 0434-01-68- | N |

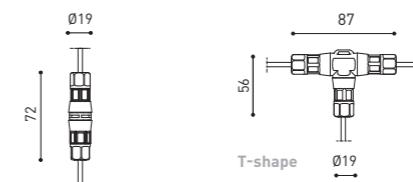For cable Ø3,5-7,5mm, section <1,5mm²

YORU Spike 24V
Remote Power Supply




NO DIM

0434-01-37

60W 24V 180 x 52 x 30mm

220-240 V~ | IP20

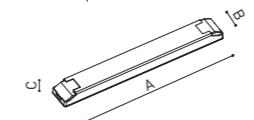

YORU Spike 24V
* Remote Constant Voltage Dimmer



0433-01-32

DALI / Push 24V 181 x 42 x 20mm


0433-01-35

CASAMBI 24V 72,6 x 30 x 18mm

0434-01-64

WIFI 24V 105 x 44 x 23mm

24V | IP20



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION [mm ²]	CABLE LENGTH [m]			
		<25	<50	<75	<100
60	0,75	✓	✓	X	X
	1,5	✓	✓	✓	✓
	2,5	✓	✓	X	X

COLOUR | WT □ | NT ■ | OX ■ |

MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | PC |

RAL (i) » 328

(i) » 304





SKIP




SKIP	P	CCT	BEAM	I	Flux	LOR
A497-01 - 10- GT OX	5,5W	2700K	19°	500mA	620 lm	87%
A497-01 - 11- GT OX	5,5W	3000K	19°	500mA	660 lm	87%
A497-01 - 20- GT OX	5,5W	2700K	29°	500mA	620 lm	91%
A497-01 - 21- GT OX	5,5W	3000K	29°	500mA	660 lm	91%
A497-01 - 30- GT OX	5,5W	2700K	35°	500mA	620 lm	89%
A497-01 - 31- GT OX	5,5W	3000K	35°	500mA	660 lm	89%

220 V~ | IP65 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

SKIP	P	CCT	BEAM	Flux	LOR
A497-02 - 10- GT OX	5,5W	2700K	19°	620 lm	87%
A497-02 - 11- GT OX	5,5W	3000K	19°	660 lm	87%
A497-02 - 20- GT OX	5,5W	2700K	29°	620 lm	91%
A497-02 - 21- GT OX	5,5W	3000K	29°	660 lm	91%
A497-02 - 30- GT OX	5,5W	2700K	35°	620 lm	89%
A497-02 - 31- GT OX	5,5W	3000K	35°	660 lm	89%

48V | IP65 | CRI>90 | L90B10 >108.000h

CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY 0434-01-62 150W 48V
220 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE



DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH [m]			
POWER (W)	CABLE SECTION [mm ²]	<25	<50	<75	<100
150	0,75	v	v	x	x
	1,0	v	v	v	x
	1,5	v	v	v	v

OPTIONAL ACCESSORIES

Connector IP67 No DIM 0434-01-81- | N |

Connector IP67 DIM DALI 0434-01-83- | N |

Connector IP67 No DIM T-Shape 0434-01-82- | N |

Connector IP67 DIM DALI T-Shape 0434-01-84- | N |

For cable Ø4,5-7,5mm, section <1,5mm²For cable Ø5,5-7,5mm, section <1,0mm²

T-shape

T-shape

Ø19

Ø24,5

Ø19

98,5

56

66

87

80

72


80

T-shape

T-shape

SKIP Anti-glare Screen A497-00 - 00- | GT | OX |

AFFECTS THE LIGHTING PARAMETERS

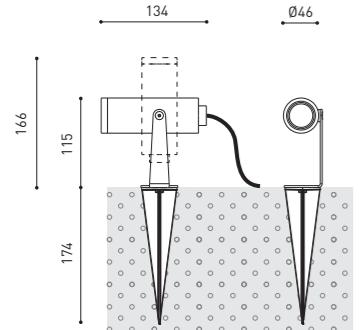

COLOUR | GT ■ | OX ■ |

MATERIAL | AL | GL-TRANS | PC |

RAL (i) » 328

OTHER CCT PLEASE CONSULT

(i) » 304

(i) » 304

FLASH




FLASH	P	CCT	Beam	LOR
A529-00-00- GT OX		2700K	37°	81%
A529-00-01- GT OX		3000K	37°	81%

III IP65 | CRI>90 | L90B10 >60.000h
 EXCL* 360° 90° 37°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
FLASH 1	0434-00-40 1 to 4 Flash	5,7W	700mA	2700K 715 lm 3000K 730 lm
FLASH 2	0434-00-41 1 to 4 Flash	8,7W	1050mA	2700K 1040 lm 3000K 1070 lm
	0434-01-26 1 to 6 Flash			

220 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE


(i) » 296

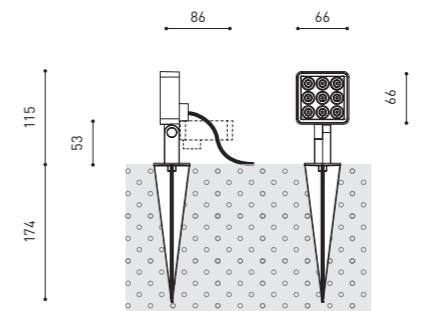

OPTIONAL ACCESSORY

Connector IP67

0434-01-66- | N |


For cable Ø4,5-6,5mm, section <1,5mm²

COLOUR | GT ■ | OX ■ |


MATERIAL | AL | GL-TRANS | PC |

RAL (i) » 328


(i) » 304



		CCT	LOR
STEP XS	A393-00-00- NX W N OX	2700K	7%
OUTDOOR	A393-00-01- NX W N OX	3000K	7%
	A393-00-02- NX W N OX	4000K	7%
III	IP65 IK10 CRI>90 L90B10 >102.000h	MacAdam Step 3 EXCL* Ø22 110°	

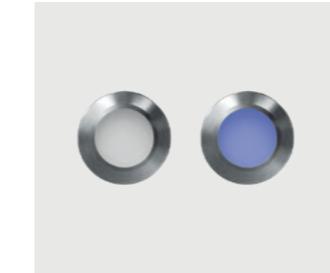


	CCT	LOR	
STEP	A275-00-00- NX W N OX	2700K	15%
OUTDOOR	A275-00-01- NX W N OX	3000K	15%
	A275-00-02- NX W N OX	4000K	15%
	A275-00-03- NX W N OX	blue	1%
III	IP67 IK08 CRI>90 L90B10 >102.000h	MacAdam Step 3 5000 N 40° C EXCL* Ø41 96°	

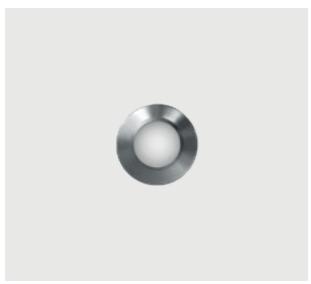


	CCT	LOR	
STEP S	A392-00-00- NX W N OX	2700K	10%
OUTDOOR	A392-00-01- NX W N OX	3000K	10%
	A392-00-02- NX W N OX	4000K	10%
III	IP65 IK06 CRI>90 L90B10 >102.000h	MacAdam Step 3 EXCL* Ø32 112°	

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39	1 to 12 Steps	1W	350mA	2700K 100 lm
				3000K 120 lm
				4000K 130 lm
				blue 130 lm
				NO DIM IP20
220 V~ 240	DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT	(i) » 296		





*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39	1 to 12 Steps XS	1W	350mA	2700K 100 lm
				3000K 120 lm
				4000K 130 lm
				NO DIM IP20
1 to 12 Steps S	1W	350mA	2700K	100 lm
				3000K 120 lm
				4000K 130 lm
				NO DIM IP20
220 V~ 240	DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT	(i) » 296		

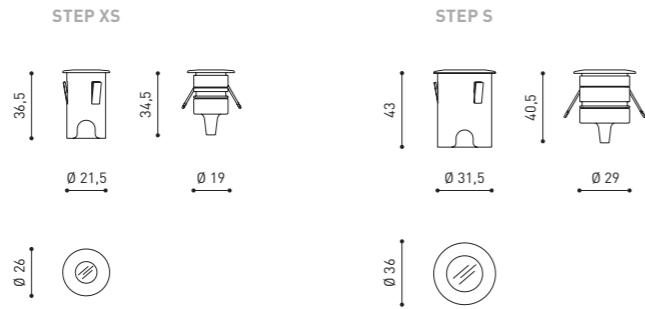

COLOUR | NX ■ | W □ | N ■ | OX ■ | MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | PMMA | RAL (i) » 328
 ((o)) » 304


OPTIONAL ACCESSORY	Connector IP67	0434-01-66- N
For cable Ø4,5-6,5mm, section <1,5mm²		

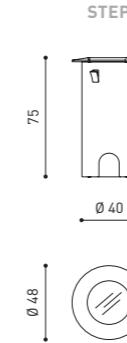

COLOUR | NX ■ | W □ | N ■ | OX ■ | MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | PMMA | RAL (i) » 328
 ((o)) » 304



DARK

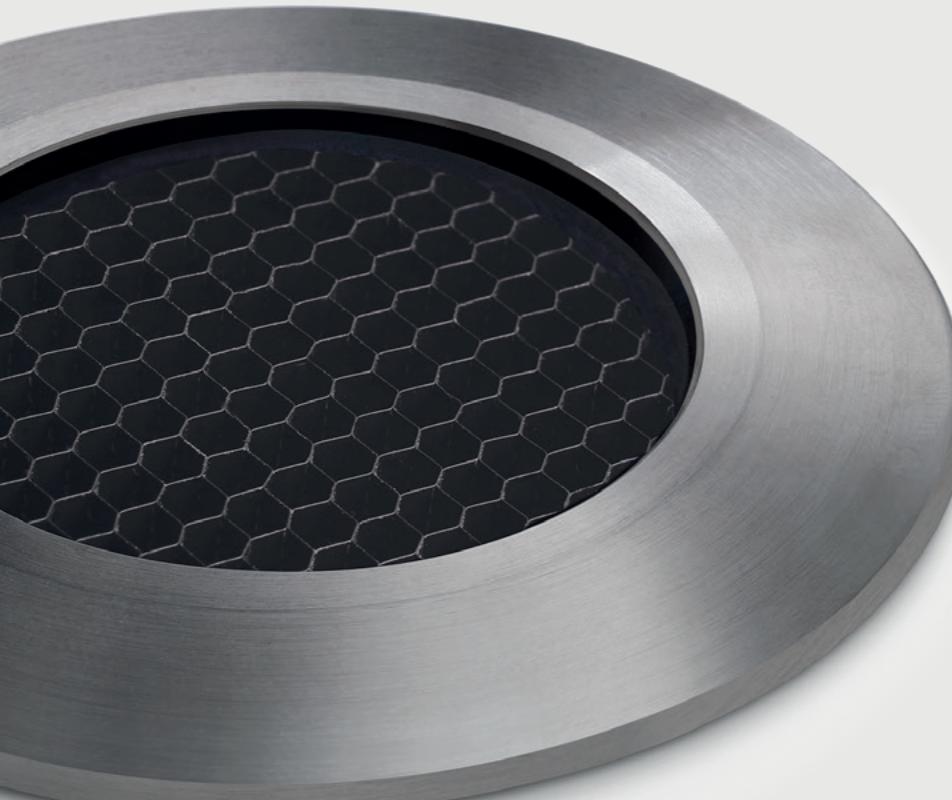

DARK	A274-00-10- NX N OX	2700K	19°	80%
OUTDOOR	A274-00-11- NX N OX	3000K	19°	80%
	A274-00-12- NX N OX	4000K	19°	80%
	A274-00-20- NX N OX	2700K	40°	83%
	A274-00-21- NX N OX	3000K	40°	83%
	A274-00-22- NX N OX	4000K	40°	83%

III IP67 | IK08 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >102.000h
 MacAdam Step 3 | OPTIONS** | 5000 N | 40°C | EXCL* | Ø52 | 19° / 40°

DARK Honeycomb	A513-00-10- NX N OX	2700K	17°	54%
OUTDOOR	A513-00-11- NX N OX	3000K	17°	54%
	A513-00-12- NX N OX	4000K	17°	54%
	A513-00-20- NX N OX	2700K	30°	53%
	A513-00-21- NX N OX	3000K	30°	53%
	A513-00-22- NX N OX	4000K	30°	53%

III IP67 | IK08 | CRI>90 | L⁹⁰B10 >102.000h
 MacAdam Step 3 | OPTIONS** | 5000 N | 40°C | EXCL* | Ø52 | 17° / 30°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-39 1 to 12 Darks	1W	350mA	2700K	100 lm
			3000K	120 lm
NO DIM IP20			4000K	130 lm
0434-00-40 1 to 12 Darks	2,1W	700mA	2700K	180 lm
			3000K	200 lm
NO DIM IP20			4000K	240 lm
0434-00-41 1 to 11 Darks	3,2W	1050mA	2700K	250 lm
			3000K	280 lm
NO DIM IP20			4000K	325 lm


220 V~ | ** OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT
 » 296

OPTIONAL ACCESSORY



Connector IP67

0434-01-66- | N |

For cable Ø4,5-6,5mm, section <1,5mm²



DARK & DARK HONEYCOMB



COLOUR | NX ■ | N ■ | OX ■ | MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | GL-TRANS | RAL » 328

((o)) » 304



DARK



		CCT	LOR
DARK M	A301-00-10- NX N OX	2700K	75%
OUTDOOR	A301-00-11- NX N OX	3000K	75%
	A301-00-12- NX N OX	4000K	75%

III IP67 | IK08 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS** 7000 N 80° C EXCL* Ø92 38°



	CCT	LOR
DARK M Honeycomb	A514-00-10- NX N OX	2700K
OUTDOOR	A514-00-11- NX N OX	3000K
	A514-00-12- NX N OX	4000K

III IP67 | IK08 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS** 7000 N 68° C EXCL* Ø92 34°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-36	4,6W	140mA	2700K	640 lm
1 Dark M			3000K	665 lm
NO DIM IP20			4000K	675 lm
0434-00-37	6,7W	200mA	2700K	865 lm
1 Dark M			3000K	900 lm
NO DIM IP20			4000K	915 lm
0434-00-38	10,5W	300mA	2700K	1220 lm
1 Dark M			3000K	1265 lm
NO DIM IP20			4000K	1290 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
240 V~ | ** PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


(i) » 296

OPTIONAL ACCESSORY

Connector IP67

0434-01-66- | N |

For cable Ø4,5-6,5mm, section <1,5mm²



	CCT	LOR
DARK M Asymmetric	A440-00-10- NX N OX	2700K
OUTDOOR	A440-00-11- NX N OX	3000K
	A440-00-12- NX N OX	4000K

III IP67 | IK08 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS** 7000 N 80° C EXCL* Ø92 38°



	CCT	LOR
DARK M Wall Washer	A521-00-10- NX N OX	2700K
OUTDOOR	A521-00-11- NX N OX	3000K
	A521-00-12- NX N OX	4000K

III IP67 | IK08 | CRI>90 | L90B10 >55.000h

MacAdam Step 2
OPTIONS** 7000 N 68° C EXCL* Ø92 34°

*DRIVER OPTIONS	P	I	CCT	Flux
0434-00-36	4,6W	140mA	2700K	640 lm
1 Dark M			3000K	665 lm
NO DIM IP20			4000K	675 lm
0434-00-37	6,7W	200mA	2700K	865 lm
1 Dark M			3000K	900 lm
NO DIM IP20			4000K	915 lm
0434-00-38	10,5W	300mA	2700K	1220 lm
1 Dark M			3000K	1265 lm
NO DIM IP20			4000K	1290 lm

220 V~ | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE
240 V~ | ** PHASE CUT & OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT


(i) » 296

OPTIONAL ACCESSORY



Connector IP67

0434-01-66- | N |

For cable Ø4,5-6,5mm, section <1,5mm²



DARK M &
DARK M HONEYCOMB





COLOUR | NX ■ | N ■ | OX ■ |

MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | GL-TRANS |

RAL (i) » 328


((o)) » 304



COLOUR | NX ■ | N ■ | OX ■ |

MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | GL-TRANS |

RAL (i) » 328



COLOUR | NX ■ | N ■ | OX ■ |

MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | GL-TRANS |

RAL (i) » 328



DARK



		P	CCT	Flux	LOR
DARK M1 48V	A522-01 - 10- NX N OX	4,6W	2700K	640 lm	75%
	A522-01 - 11- NX N OX	4,6W	3000K	665 lm	75%
	A522-01 - 12- NX N OX	4,6W	4000K	675 lm	75%
DARK M2 48V	A522-02 - 10- NX N OX	6,7W	2700K	865 lm	75%
	A522-02 - 11- NX N OX	6,7W	3000K	900 lm	75%
	A522-02 - 12- NX N OX	6,7W	4000K	915 lm	75%
DARK M3 48V	A522-03 - 10- NX N OX	10,5W	2700K	1220 lm	75%
	A522-03 - 11- NX N OX	10,5W	3000K	1265 lm	75%
	A522-03 - 12- NX N OX	10,5W	4000K	1290 lm	75%

48 V | IP67 | IK08 | CRI>90 | L_{90B10} >55.000 h

OUTDOOR MacAdam Step 2 OPTIONS* 7000 N 80°C Ø92 38°



		P	CCT	Flux	LOR
DARK M1 48V Asymmetric	A524-01 - 10- NX N OX	4,6W	2700K	640 lm	75%
	A524-01 - 11- NX N OX	4,6W	3000K	665 lm	75%
	A524-01 - 12- NX N OX	4,6W	4000K	675 lm	75%
DARK M2 48V Asymmetric	A524-02 - 10- NX N OX	6,7W	2700K	865 lm	75%
	A524-02 - 11- NX N OX	6,7W	3000K	900 lm	75%
	A524-02 - 12- NX N OX	6,7W	4000K	915 lm	75%
DARK M3 48V Asymmetric	A524-03 - 10- NX N OX	10,5W	2700K	1220 lm	75%
	A524-03 - 11- NX N OX	10,5W	3000K	1265 lm	75%
	A524-03 - 12- NX N OX	10,5W	4000K	1290 lm	75%

48 V | IP67 | IK08 | CRI>90 | L_{90B10} >55.000 h

OUTDOOR MacAdam Step 2 OPTIONS* 7000 N 80°C Ø92 38°



		P	CCT	Flux	LOR
DARK M1 48V Honeycomb	A523-01 - 10- NX N OX	4,6W	2700K	640 lm	53%
	A523-01 - 11- NX N OX	4,6W	3000K	665 lm	53%
	A523-01 - 12- NX N OX	4,6W	4000K	675 lm	53%
DARK M2 48V Honeycomb	A523-02 - 10- NX N OX	6,7W	2700K	865 lm	53%
	A523-02 - 11- NX N OX	6,7W	3000K	900 lm	53%
	A523-02 - 12- NX N OX	6,7W	4000K	915 lm	53%
DARK M3 48V Honeycomb	A523-03 - 10- NX N OX	10,5W	2700K	1220 lm	53%
	A523-03 - 11- NX N OX	10,5W	3000K	1265 lm	53%
	A523-03 - 12- NX N OX	10,5W	4000K	1290 lm	53%

48 V | IP67 | IK08 | CRI>90 | L_{90B10} >55.000 h

OUTDOOR MacAdam Step 2 OPTIONS* 7000 N 68°C Ø92 34°

OPTIONAL ACCESSORIES

Connector IP67

0434-01-66- | N |


For cable Ø4,5-6,5mm, section <1,5mm²

Ø20

58

48V Power Supply 0434-01-62 150W 350 x 30 x 18mm

220 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE




Connector IP67 T-Shape

0434-01-75- | N |

For cable Ø3,5-5,5mm, section <1,5mm²

98,5

58



DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH [m]		
POWER [W]	CABLE SECTION [mm ²]	<25	<50	<75
150	0,75	V	X	X
	1,0	V	V	X
	1,5	V	V	V

DARK M & DARK M HONEYCOMB

COLOUR | NX ■ | N ■ | OX ■ |

MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | GL-TRANS |

RAL » 328


((o)) » 304



		P	CCT	Flux	LOR
DARK M1 48V Wall Washer	A525-01 - 10- NX N OX	4,6W	2700K	640 lm	37%
	A525-01 - 11- NX N OX	4,6W	3000K	665 lm	37%
	A525-01 - 12- NX N OX	4,6W	4000K	675 lm	37%
DARK M2 48V Wall Washer	A525-02 - 10- NX N OX	6,7W	2700K	865 lm	37%
	A525-02 - 11- NX N OX	6,7W	3000K	900 lm	37%
	A525-02 - 12- NX N OX	6,7W	4000K	915 lm	37%
DARK M3 48V Wall Washer	A525-03 - 10- NX N OX	10,5W	2700K	1220 lm	37%
	A525-03 - 11- NX N OX	10,5W	3000K	1265 lm	37%
	A525-03 - 12- NX N OX	10,5W	4000K	1290 lm	37%

48 V | IP67 | IK08 | CRI>90 | L_{90B10} >55.000 h

OUTDOOR MacAdam Step 2 OPTIONS* 7000 N 68°C Ø92 34°




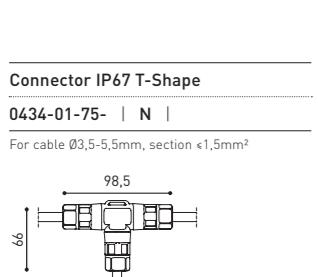


*Remote Constant Voltage Dimmer DALI / Push 181 x 42 x 20mm

0433-01-32 DALI / Push 181 x 42 x 20mm

0434-01-64 WIFI 105 x 44 x 23mm

48 V | IP20 | DIMMER MUST BE PLACED ON REMOTE

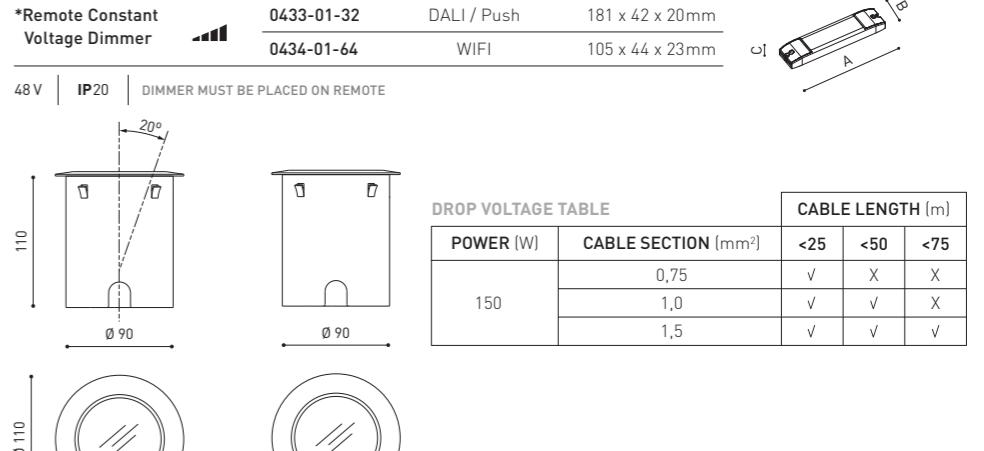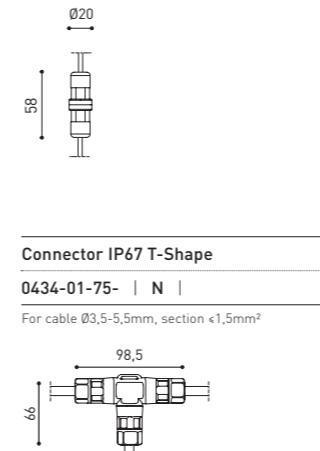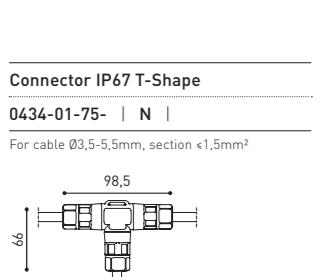

DARK M ASYMMETRIC DARK M WALL WASHER

COLOUR | NX ■ | N ■ | OX ■ |

MATERIAL | INOX AISI 304 | AL | GL-TRANS |

RAL » 328

((o)) » 304



ACCESSORIES

- 288 Lark-111
- 289 Lark
- 289 Basic
- 291 Trimless Tool
- 293 Wire Trimless
- 296 Drivers
- 302 IP Accessories
- 304 Ark-Control
- 311 Technical Info
- 318 Glossary
- 328 Colours
- 330 Symbols Glossary
- 332 Reference Index
- 334 Product Index



LARK-111

	P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR		
LarK-111	A25	-10-10- W N	6,5W	2700K	19°	200mA	900 lm	828 lm	92%
	A25	-10-11- W N	6,5W	3000K	19°	200mA	940 lm	865 lm	92%
	A25	-10-12- W N	6,5W	4000K	19°	200mA	950 lm	874 lm	92%
	A25	-10-20- W N	6,5W	2700K	40°	200mA	900 lm	774 lm	86%
	A25	-10-21- W N	6,5W	3000K	40°	200mA	940 lm	808 lm	86%
	A25	-10-22- W N	6,5W	4000K	40°	200mA	950 lm	817 lm	86%
	A25	-20-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25	-20-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25	-20-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25	-20-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
	A25	-20-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25	-20-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%
	A25	-21-10- W N	12W	2700K	19°	350mA	1440 lm	1325 lm	92%
	A25	-21-11- W N	12W	3000K	19°	350mA	1500 lm	1380 lm	92%
	A25	-21-12- W N	12W	4000K	19°	350mA	1520 lm	1398 lm	92%
	A25	-21-20- W N	12W	2700K	40°	350mA	1440 lm	1238 lm	86%
	A25	-21-21- W N	12W	3000K	40°	350mA	1500 lm	1290 lm	86%
	A25	-21-22- W N	12W	4000K	40°	350mA	1520 lm	1307 lm	86%

220 V~ | CRI>90 | L90B10
240 | >55.000h



* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2
FAST CONNEC
INCL
19° / 40°



LarK-111

LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER



OPTIONS

2 LarK-111

3 LarK-111 Honeycomb**

** HONEYCOMB AFFECTS LIGHTING PARAMETERS

COLOUR | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL |

RAL (i) » 328

((o)) » PLEASE CONSULT

LARK



BASIC




OPTIONAL ACCESSORIES

SAFETY SEPARATOR

0458-00-00

with connection box covered



HALOGEN LAMPHOLDER GZ10

0419-00-00

50W



	P	CCT	I	Flux	Flux Out	LOR	
Lark	0434-00-96	5W	2700K	140mA	700 lm	644 lm	92%
	0434-00-05	5W	3000K	140mA	730 lm	672 lm	92%
	0434-00-19	5W	4000K	140mA	750 lm	690 lm	92%
	0434-01-02	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-09	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-17	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
	0434-01-03	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-00-15	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-00-18	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%
	0434-01-04	7,5W	2700K	200mA	950 lm	874 lm	92%
	0434-01-05	7,5W	3000K	200mA	1000 lm	920 lm	92%
	0434-01-06	7,5W	4000K	200mA	1030 lm	948 lm	92%

220 V~ | CRI>80 | L90B10
240 | >55.000h

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MacAdam Step 2
INCL
FAST CONNEC
38°

BASIC Fix 12V

MAX 50W

0037-01-01- | W | NS |

GX5.3 | 12 V | III IP20 EXCL Ø62

BASIC Fix 230V

MAX 50W

0337-01-01- | W | NS |

GZ10 | 220 V~ | □ IP20 Ø62

BASIC Tilt 12V

MAX 50W

0038-01-01- | W | NS |

GX5.3 | 12 V | III IP20 EXCL 35° Ø75

BASIC Tilt 230V

MAX 50W

0338-01-01- | W | NS |

GZ10 | 220 V~ | □ IP20 35° Ø75

BASIC Tilt Extra 12V

MAX 50W

0321-01-01- | W | NS |

GX5.3 | 12 V | III IP20 EXCL 35° Ø75

BASIC Tilt Extra 230V

MAX 50W

0325-01-01- | W | NS |

GZ10 | 220 V~ | □ IP20 35° Ø75

BASIC FIX

90 | Ø79



BASIC TILT

90 | Ø83



BASIC TILT EXTRA

90 | Ø95



HALOGEN LAMPHOLDER GZ10

((o)) » PLEASE CONSULT



MATERIAL

AL | ((o)) » PLEASE CONSULT

RAL (i) » 328

((o)) » PLEASE CONSULT




installation guide

TRIMLESS TOOL




TRIMLESS TOOL D16 X D34mm A478-00-00

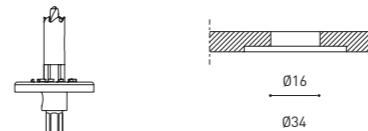


Suitable for:
 Magnetic Connector | A435-01-00;
 · Coco | A499-00-XX
 · Fit 20 | A431-01-XX
 · Fit 27 | A432-01-XX
 · Fip | A492-00-XX
 · iO Micro | A434-01-XX
 · Plus Micro | A433-01-XX
 · Six XS | A429-01-XX
 · Top Micro | A430-01-XX

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm A478-00-01

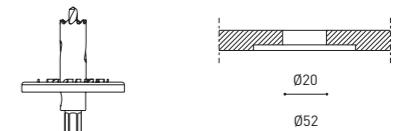


Suitable for:
 Alaska Big | A455-X1-XX
 Dune | A48X-XX-XX
 Wire Trimless Accessory | A023-XX-XX

TRIMLESS TOOL D43 X D70mm A478-00-02

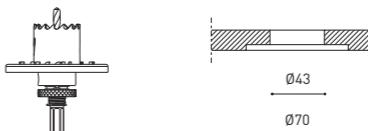


Suitable for:
 Alaska Trimless Accessory | A401-10-XX
 Lens Light Trimless Accessory | A470-00-00
 Shot Light Trimless Accessory | A269-00-0X

TRIMLESS TOOL D59 X D100mm A478-00-03

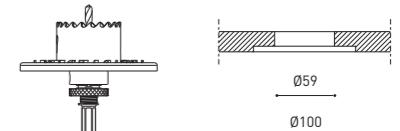


Suitable for:
 Alaska Big Trimless Accessory | A426-10-00
 Shot Light S Trimless Accessory | A463-00-00

TRIMLESS TOOL D79 X D86mm A478-00-04

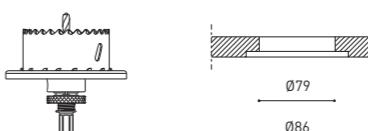


Suitable for:
 Shot Light S Flex | A477-00-00

TRIMLESS TOOL D79 X D120mm A478-00-05

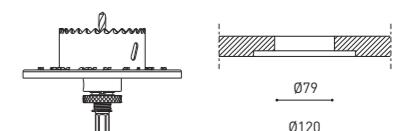

Suitable for:
 Shot Light M Trimless Accessory | A298-X0-00
 Buddy Trimless Accessory | A50X-10-90

TRIMLESS MOUNTING

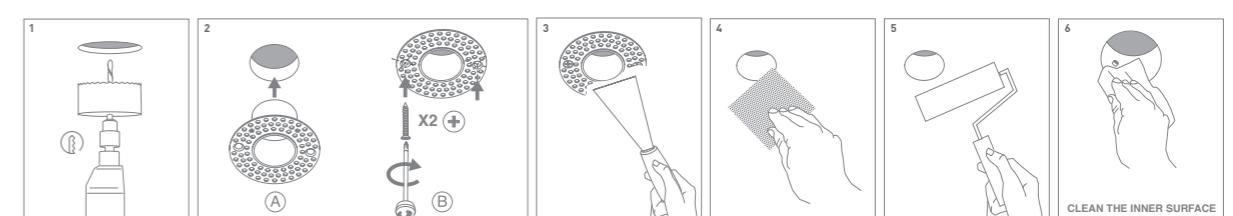





installation guide


WIRE TRIMLESS




- (A) Mains Trimless
- (B) Mains Thick Trimless
- (C) Coaxial Trimless
- (D) Unipolar Trimless
- (E) Steel Cable Trimless
- (F) Steel Cable Regulator Trimless

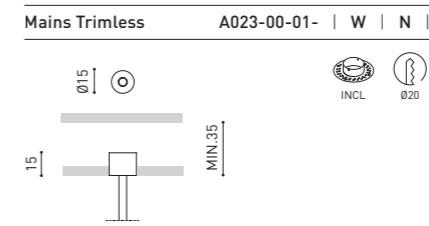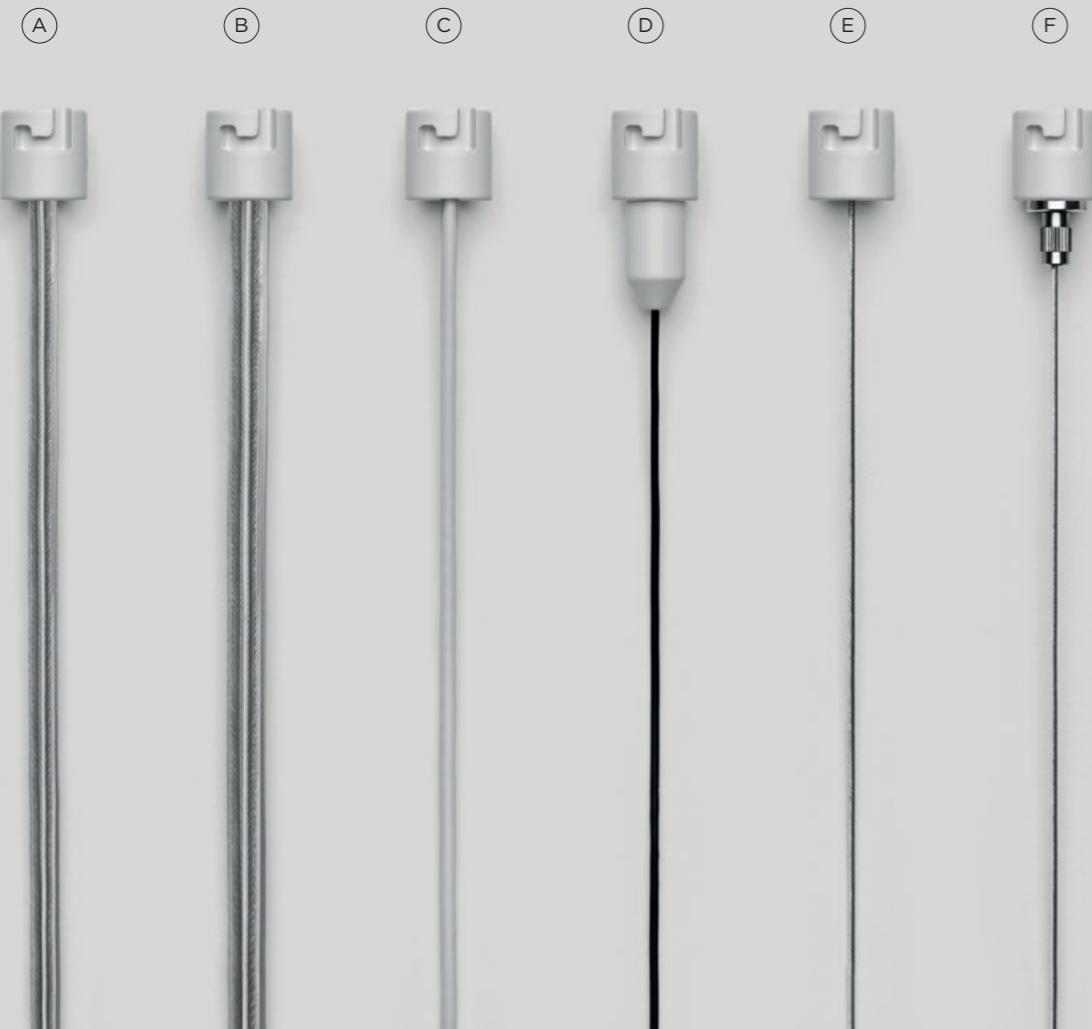


Suitable for:
 Black Foster Custom System (no dim) | A452-0X-00
 Black Foster Micro Custom (no dim) | A450-0X-00
 Black Foster Suspension (no dim) | A321-X1-XX
 Fifty+ Suspension (no dim) | A44X-XX-1X
 Hey Joe | A535-XX-XX
 Salt (no dim) | A220-0X-XX
 Salt mini | A280-00-1X
 Scope | A261-XX-XX
 Track 48V Suspension (no dim) | A338-XX-00
 Vola Suspension | A442-00-XX

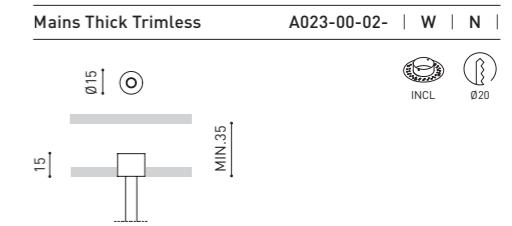


Suitable for:
 Black Foster Custom System (dim) | A452-0X-00
 Black Foster Micro Custom (dim) | A450-0X-00
 Black Foster Suspension (dim) | A321-XX-XX
 Fifty+ Suspension (dim) | A44X-XX-XX
 Salt (dim) | A220-0X-XX
 Track 48V Suspension (dim) | A338-XX-00
 Vola Suspension | A442-00-XX
 Warp | A534-XX-XX

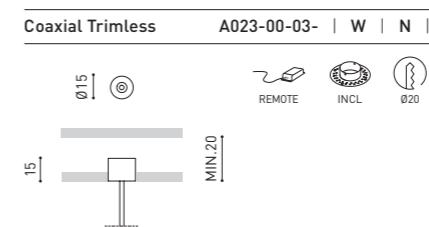


Suitable for:
 Alaska | A425-XX-XX
 Art Chandelier | A518-XX-XX
 Holly | A281-XX-XX
 Line Suspension | A43X-XX-XX
 Minimal Track
 Pipe | A48X-XX-XX
 Slimgot | A203-XX-XX
 Spin | A222-XX-XX
 Stick | A40X-XX-XX

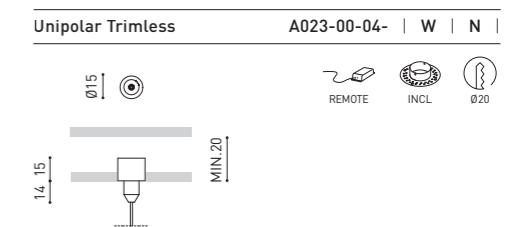

Suitable for:
 Art | A34X-XX-XX
 Art Modular | A394-XX-XX

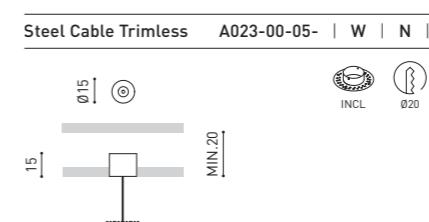

Suitable for:
 Line Suspension | A43X-XX-XX
 Black Foster Custom System | A452-0X-00
 Black Foster Micro Custom | A450-0X-00
 Black Foster Suspension | A321-XX-XX
 Fifty+ Suspension | A44X-XX-XX
 Salt | A220-0X-XX
 Salt Mini | A280-00-1X
 Track 48V Suspension | A338-XX-00
 Vola Suspension | A442-00-XX

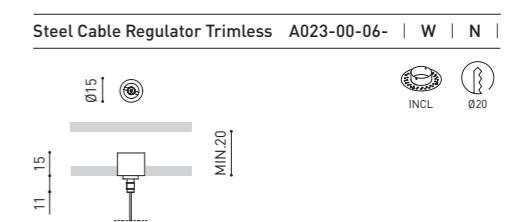

Suitable for:
 Scope | A261-XX-XX

Light Distribution

ACCESSORIES



ELLIPTICAL REFRACTOR

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su disco de plástico (PMMA) + Film de PET.

Lens that modifies the light beam to achieve an elliptical shape through the refraction of light in its plastic disc (PMMA) + PET film.

Lentille qui reformule le faisceau lumineux pour obtenir une forme elliptique par le biais de la réfraction de la lumière dans son disque en plastique (PMMA) + Film de PET.

Lente che riformula il fascio di luce per ottenere una forma ellittica a causa della rifrazione della luce sul suo vetro ottico (PMMA) + Film in PET.


Linse, die den Lichtstrahl umformt, um durch die Lichtbrechung in ihrer Kunststoffscheibe (PMMA) + PET-Folie eine elliptische Form zu erreichen.



BEAM MIXER DIFFUSER

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz. Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBPC) y disminuye el antiestético efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.

The Beam Mixer Diffuser is used to smooth beam artifacts caused by parabolic, Fresnel, or TIR lens collimators without significant broadening. The unique mixing design provides superior far-field smoothing and color mixing with high on-axis brightness. Compared with traditional diffusers, it maintains higher central beam candlepower (CBPC), and produce less undesirable "field light" at higher angles.



l'indésirable effet "champs de lumière" dans les angles plus amples.

Il Diffusore di fascio luminoso misto serve ad uniformare gli effetti distortivi del fascio luminoso dovuti ai collimatori con lente parabolica, di Fresnel o TIR senza un allargamento significativo. L'eccezionale design "misto" assicura una migliore uniformità del campo lontano e una miscelazione cromatica con una straordinaria luminosità assiale. Rispetto ai diffusori tradizionali, mantiene una maggiore intensità luminosa in candele al centro del fascio (CBPC) e diminuisce la sgradevole "luce a lunga gittata" negli angoli più ampi.

Lens that modifies the light beam to achieve an elliptical shape through the refraction of light in its plastic disc (PMMA) + PET film.

Lentille qui reformule le faisceau lumineux pour obtenir une forme elliptique par le biais de la réfraction de la lumière dans son disque en plastique (PMMA) + Film de PET.

Lente che riformula il fascio di luce per ottenere una forma ellittica a causa della rifrazione della luce sul suo vetro ottico (PMMA) + Film in PET.

Linse, die den Lichtstrahl umformt, um durch die Lichtbrechung in ihrer Kunststoffscheibe (PMMA) + PET-Folie eine elliptische Form zu erreichen.

light is needed, either for focusing on specific surfaces or to avoid the "light pooling" effect in large spaces.

Transforme le faisceau lumineux circulaire en une forme linéaire. Ce filtre est idéal pour les applications où une distribution précise et linéaire de la lumière est nécessaire, que ce soit pour se concentrer sur des surfaces spécifiques ou pour éviter l'effet de "taches lumineuses" dans de grands espaces.

Trasforma il fascio di luce circolare in una forma lineare. Questo filtro è ideale per applicazioni in cui è necessaria una distribuzione precisa e lineare della luce, sia per mettere a fuoco superfici specifiche che per evitare le proiezioni di luce puntuale nello spazio.

Verwandelt den kreisförmigen Lichtstrahl in eine lineare Form. Dieser Filter ist ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise und lineare Lichtverteilung erforderlich ist, entweder um sich auf bestimmte Oberflächen zu konzentrieren oder um den Effekt von "Lichtflecken" in großen Räumen zu vermeiden.



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

Accessory made up of louver in the shape of a honeycomb panel to reduce glare and the effects of direct rays on vision.

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.

Accessory screen designed to reduce glare and direct ray incidence in vision. Additionally, in the case of the asymmetric screen, it achieves a lateral light distribution (suitable for wall washer applications, among others).

Zubehör in Form eines Wabengitters, um die Blendung und den direkten Einfall der Strahlen in die Augen zu reduzieren.



LINEAR FILTER

Transforma el haz de luz circular en una forma lineal. Este filtro es ideal para aplicaciones donde se necesita una distribución precisa y lineal de la luz, para focalizar sobre superficies concretas o evitar el efecto de "manchas de luz" en espacios amplios.

Transforms the circular light beam into a linear form. This filter is ideal for applications where a precise and linear distribution of



ANTI-GLARE SCREEN & ANTI-GLARE ASYMMETRICAL SCREEN

Pantalla accesorio diseñada para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión. Además, en el caso de la pantalla asimétrica, se consigue una distribución lumínica de incidencia lateral (adecuada para aplicaciones de bañador de pared, entre otras).

Accessory screen designed to reduce glare and direct ray incidence in vision. Additionally, in the case of the asymmetric screen, it achieves a lateral light distribution (suitable for wall washer applications, among others).

Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.

Accessory screen designed to reduce glare and direct ray incidence in vision. Additionally, in the case of the asymmetric screen, it achieves a lateral light distribution (suitable for wall washer applications, among others).

Écran accessoire conçu pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision. De plus, dans le cas de l'écran asymétrique, il permet d'obtenir une distribution lumineuse latérale (appropriée pour les applications de lèche-murs, entre autres).

Schermo accessorio progettato per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi nella visione. Inoltre, nel caso dello schermo asimmetrico, si ottiene una distribuzione luminosa laterale (adatta per applicazioni di wall washer, tra le altre).

Zusatzbildschirm, der entwickelt wurde, um Blendung und direkten Lichteinfall in die Sicht zu reduzieren. Darüber hinaus ermöglicht er im Fall des asymmetrischen Bildschirms eine seitliche Lichtverteilung (zum Beispiel für Wandbeleuchtung).

Special LED

FOR COMMERCIAL PRODUCT SHOWCASING

VIVID MODEL	Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading		●	●			
Fruits & Vegetables		●	●			
Bakery		●				
Retail		●	●			
Cosmetics		●	●			
Meat					●	
Fish					●	
Seafood				●	●	

AVAILABLE FOR | ALASKA · BUDDY · DARK M · DUNE 35 & 55 · DUOMO · FIT 65 & 80 · HIDDEN · HUBBLE · IO · LEX · LEX MINI · PLUS · PLUS MINI 1L & 3L · PUCK RECESSED S & L · SHOT LIGHT M & BIG · SIX XS, M & L · THOR · TOP · TOP MINI · TWIST · WELLIT S, M & L · WIZ · ZEN TUBE

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'une LED conventionnelle. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le COB correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.

Arkoslight offre su alcuni dei suoi prodotti la possibilità di dotarli di un LED speciale per illuminazione orientata alla promozione visiva di beni e prodotti a scopo commerciale. Si tratta di un LED ad alta cromaticità che mette in rilievo le tonalità che favoriscono la percezione psicologica positiva dell'oggetto illuminato.

Questa sorgente di luce LED speciale offre una gamma di colori più attrattivi e intensi, superiore a quella che può offrire un LED convenzionale. Ciò si ottiene grazie alla configurazione del LED secondo un "parametro speciale di saturazione" che fa in modo che i colori e la texture degli oggetti appaiano più attratti all'interno dello spettro di luce visibile. A tale scopo si seleziona, in ciascun caso, l'apposito COB e il suo fosforo di rivestimento specifico.

Einige der Produkte von Arkoslight können mit einer Spezial-LED für die visuelle Bewerbung von Waren und Produkten zur Verkaufsförderung ausgerüstet werden.

Dabei handelt es sich um eine hochchromatische LED, um Farbtöne hervorzuheben, die die positive psychologische Wahrnehmung des beleuchteten Objekts begünstigen.

Diese spezielle LED-Lichtquelle bietet eine ansprechendere und intensivere Farbpalette als eine herkömmliche LED. Dies wird durch die Konfiguration der LED nach einem "speziellen Sättigungsparameter" erreicht, der Farben und Textur der Objekte innerhalb des sichtbaren Spektralbereichs attraktiver erscheinen lässt. Dafür wird die jeweils zweckdienliche COB und spezifische Phosphorbeschichtung gewählt.

Drivers

CONSTANT CURRENT LED DRIVER

ON-OFF		P (MAX)	I	D	DRIVER	TYPOLOGY
	0486-04-35	3,5W	350mA	65 x 29 x 18mm	D13	G
	0486-08-35 0434-01-30	8W 9W	350mA 250mA	59 x 41,6 x 22mm	D14 D15	A A
	0486-12-70	12W	700mA	115 x 34 x 19mm		
	0434-00-36 0434-00-37 0434-00-38	5,8W 8,3W 12,4W	140mA 200mA 300mA	115 x 34 x 19mm	D1 D2 D3	A A A
	0434-01-85 0434-01-86 0434-01-87	5,5W 8,5W 22W	125mA 200mA 500mA	146,5 x 43,5 x 22mm	D16 D17 D18	A A A
	0434-00-39 0434-01-53 0434-00-42 0434-00-40 0434-00-41	15W 18W 22W 31W 42W	350mA 400mA 500mA 700mA 1050mA	129 x 42 x 30mm	D4 D5 D6 D7 D8	A A A B C
	0434-01-41 0434-01-42 0434-01-43 0434-01-44	25W 35W 50W 50W	350mA 500mA 700mA 1050mA	124 x 79 x 22mm	D9 D10 D11 D12	A A B C

DIM

	PHASE CUT	0434-01-92	8W	200mA	95 x 50 x 22mm	D19	G
	PHASE CUT	0434-01-95	9W	350mA	85 x 40,4 x 22mm	D20	G
	DALI PUSH	0434-01-89 0434-01-29 0434-01-94 0434-01-88	10W 10W 10W 10W	200mA 250mA 350mA 500mA	166 x 30 x 22mm	D21 D22 D23 D24	G G G G
	DALI PUSH	0433-01-07	11W	300mA	119 x 53 x 31mm	D25	G
	1-10V Push	0434-00-78 0434-00-43 0434-00-45	18,9W 27W 37,8W	350mA 500mA 700mA	103 x 67 x 21mm	D26 D27 D28	D D E
	DALI DT8	0434-01-90 0434-01-96	18W 23W	400mA 500mA	163 x 30 x 21mm	D33 D34	G G
	DALI	0434-00-79 0434-01-54 0434-00-44 0434-00-46	18,9W 21,6W 27W 37,8W	350mA 400mA 500mA 700mA	103 x 67 x 21mm	D29 D30 D31 D32	D D D E
	DALI / PUSH / 1-10V	0434-01-23 0434-01-24 0434-01-25 0434-01-26	25W 35W 50W 60W	350mA 500mA 700mA 1050mA	124 x 79 x 22mm	D35 D36 D37 D38	D D E F
	CASAMBI	0434-01-91	10W	200mA	150 x 42,5 x 22mm	D43	G
	CASAMBI	0434-01-45 0434-01-46 0434-01-47 0434-01-48	25W 35W 50W 60W	350mA 500mA 700mA 1050mA	124 x 79 x 22mm	D39 D40 D41 D42	D D E F

CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER

ON-OFF		P (MAX)	V	D
	0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
	0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
	0434-01-61- W N	100W	48V	298 x 16 x 19mm
	0434-01-62 0434-01-80	150W 250W	48V	350 x 30 x 18mm 400 x 40 x 22mm
DIM				
	DALI PUSH	0433-10-23	80W	24V
	DALI PUSH	0433-10-24	160W	24V
				346 x 32 x 22mm
				300 x 50 x 35mm

MULTIFUNCTION EQUIPMENTS

ON-OFF		P/I	P/I or V	D	
	0434-01-18	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	50W / 900mA 50W / 1050mA 50W / 48V	124 x 79 x 22mm	
DIM					
	DALI / PUSH / 1-10V	0434-01-99	16,2W / 300mA 18,9W / 350mA 21,6W / 400mA 24,2W / 450mA 27W / 500mA 29,7W / 550mA 32,4W / 600mA 35,1W / 650mA 37,8W / 700mA	38W / 750mA 38W / 800mA 38W / 850mA 38W / 900mA 38W / 950mA 38W / 1A 38W / 1,05A 12W / 12V 25W / 24V	103 x 67 x 21mm
	DALI / PUSH / 1-10V	0433-00-23	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	60W / 900mA 60W / 1050mA 50W / 48V	124 x 79 x 22mm
	CASAMBI	0434-01-08	25W / 350mA 35W / 500mA 50W / 700mA	60W / 900mA 60W / 1050mA 50W / 48V	124 x 79 x 22mm
DIM 48V					
	DALI	0434-01-93	8W / 200mA 12W / 300mA 14W / 350mA 20W / 500mA	24W / 600mA 28W / 700mA 32W / 800mA 36W / 900mA	97,5 x 17,6 x 11,8mm

Driver options

FOR PRODUCTS WITH DRIVER EXCLUDED
220-240 VAC INPUT

		LUMINAIRES												
DIM	DRIVER	I	ALASKA TRIMLESS	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 5	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 2X2	BLACK FOSTER MICRO SURFACE 3X3	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 3	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 5	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 10	BLACK FOSTER SURFACE REMOTE 15	BUDDY	BUDDY SUPER SPOT	BUDDY TUNABLE WHITE	BUDDY DIM TO WARM
ON/OFF	D1	140mA												
	D2	200mA												
	D3	300mA												
	D4	350mA												
	D5	400mA				1								
	D6	500mA	1...4	1...2	1...3									
	D7	700mA					1...4	1...2	1					
	D8	1050mA												
	D11	700mA					1...6	1...3	1	1				
	D13	350mA												
	D14	350mA												
	D15	250mA												
	D16	125mA									1			
	D17	200mA									1			
	D18	500mA										1		
PHASE CUT	D19	200mA									1			
	D20	350mA												1
PUSH	D21	200mA									1			
	D22	250mA												
	D23	350mA												1
	D24	500mA												1
	D25	300mA												
	D26	350mA												
	D27	500mA	1...4											
	D28	700mA												
	D35	350mA												
	D36	500mA	1...6											
	D37	700mA					1...6	1...3	1	1				
	D38	1050mA												
DALI	D21	200mA									1			
	D22	250mA												
	D23	350mA												1
	D24	500mA												1
	D25	300mA												
	D29	350mA												
	D30	400mA				1								
	D31	500mA	1...4	1...3	1...3									
	D32	700mA					1...4	1...2	1					
	D33	400mA												1
	D34	500mA												
	D35	350mA												
	D36	500mA	1...6											
	D37	700mA					1...6	1...3	1	1				
	D38	1050mA												
CASAMBI	D39	350mA												
	D40	500mA	1...6											
	D41	700mA					1...6	1...3	1	1				
	D42	1050mA												
	D43	200mA										1		

CONSTANT CURRENT LED DRIVERS


DRIVER	TYPOLGY	DIM	REFERENCE	DESCRIPTION	I
D1	A	ON/OFF	04340036	DRIVER MP15 CONFIG.140mA	140mA
D2	A		04340037	DRIVER MP15 CONFIG.200mA	200mA
D3	A		04340038	DRIVER MP15 CONFIG.300mA	300mA
D4	A		04340039	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.350mA	350mA
D5	A		04340153	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.400mA	400mA
D6	A		04340042	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.500mA	500mA
D7	B		04340040	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.700mA	700mA
D8	C		04340041	DRIVER PROFESSIONALE CONFIG.1050mA	1050mA
D9	A		04340141	DRIVER MP50 K3 CONFIG.350mA	350mA
D10	A		04340142	DRIVER MP50 K3 CONFIG.500mA	500mA
D11	B		04340143	DRIVER MP50 K3 CONFIG.700mA	700mA
D12	C		04340144	DRIVER MP50 K3 CONFIG.1050mA	1050mA
D13	G		04860435	DRIVER LED 4W 350mA	350mA
D14	A		04860835	DRIVER LED 8W BULL 350mA	350mA
D15	A		04340130	DRIVER LED 9W BULL 250mA	250mA
D16	A		04340185	DRIVER PRO FLAT CONFIG 125mA	125mA
D17	A		04340186	DRIVER PRO FLAT CONFIG 200mA	200mA
D18	A		04340187	DRIVER PRO FLAT CONFIG 500mA	500mA
D19	G	PHASE CUT	04340192	DRIVER LED DIM PH.CUT CONFIG.200mA	200mA
D20	G		04340195	DRIVER 10W 350mA PHASE CUT DTW	350mA
D21	G	DALI + PUSH	04340189	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 200mA	200mA
D22	G		04340129	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 250mA	250mA
D23	G		04340194	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 350mA	350mA
D24	G		04340188	DRIVER OTI DALI 10 PROGRAMADO 500mA	500mA
D25	G		04330107	DRIVER OTI DALI 15 PROGRAMADO 300mA	300mA
D26	D	PUSH + 1-10V	04340078	DRIVER JOLLY DIM 1/10V / PUSH CONFIG.350mA	350mA
D27	D		04340043	DRIVER JOLLY DIM 1/10V / PUSH CONFIG.500mA	500mA
D28	E		04340045	DRIVER JOLLY DIM 1/10V / PUSH CONFIG.700mA	700mA
D29	D	DALI	04340079	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 350mA	350mA
D30	D		04340154	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 400mA	400mA
D31	D		04340044	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 500mA	500mA
D32	E		04340046	DRIVER JOLLY DIM DALI CONFIG 700mA	700mA
D33	G		04340190	DRIVER DALI DT8 23W PROGRAMADO 400mA	400mA
D34	G	DALI + PUSH + 1-10V	04340196	DRIVER DALI DT8 23W PROGRAMADO 500mA	500mA
D35	D		04340123	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 350mA	350mA
D36	D		04340124	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 500mA	500mA
D37	E		04340125	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 700mA	700mA
D38	F		04340126	DRIVER MAXI JOLLY CONFIG 1050mA	1050mA
D39	D	CASAMBI	04340145	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.350mA	350mA
D40	D		04340146	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.500mA	500mA
D41	E		04340147	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.700mA	700mA
D42	F		04340148	DRIVER CASAMBI READY CONFIG.1050mA	1050mA
D43	G		04340191	DRIVER OT WI 15 CASAMBI PROGRAMADO 200mA	200mA

DRIVER MAXIMUM DISTANCE RANGE

DRIVER TYPOLGY		A				B				C			
WIRE CROSS - SECTION		0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²
DISTANCE TO LED		20m	50m	50m	50m	10m	20m	20m	50m	10m	20m	30m	
D				E				F				G	
0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	0,5mm ²	1mm ²
15m	15m	15m	15m	10m	15m	15m	15m		10m	10m	15m	2m	2m
												2m	2m



CHECK THE ACCORDANCE OF THE FINAL APPLICATION WITH THE REFERENCE NORMS.

Installation Schemes

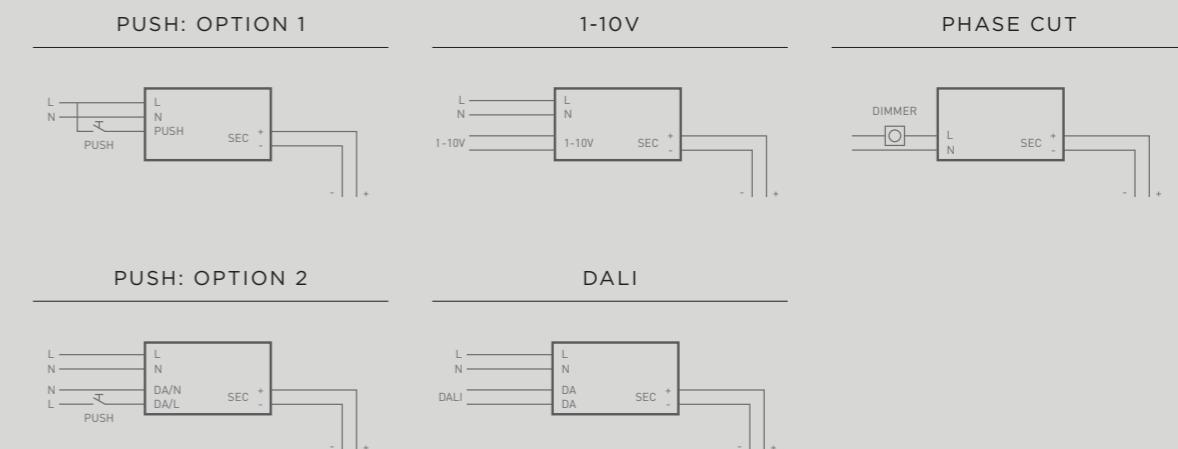

Connection Tips

SEVERAL FIXTURES CONNECTION TO A SINGLE CONSTANT CURRENT DRIVER

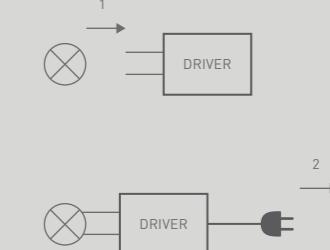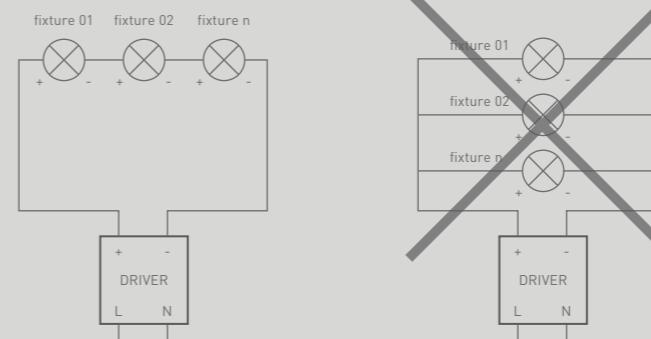


Magnetic 24V


DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm ²)	CABLE LENGTH* (m)	CABLE LENGTH** (m)
60	0,75	10	30
	1,5	20	30
100	0,75	5	20
	1,5	10	30

*FOR MAGNETIC 24V COCO | ** FOR MAGNETIC 24V FLIP, FIT 20 & 27, IO MICRO, PLUS MICRO, TOP MICRO, SIX XS




IP ACCESSORIES Junction Box IP68	0434-02-05	134 x 84 x 35mm D [A x B x C]
2 x cable Ø3-11mm & 2 x cable Ø9-11mm, section <1.5mm ² , 4 pole.		




IP ACCESSORIES IP68 Connector	0434-02-06	84 x Ø26mm D [A x B]
For cable Ø3-11mm, section <1.5mm ² , 3 pole.		




IP ACCESSORIES Driver Box IP67	0434-02-07	250 x 140 x 73mm D [A x B x C]
2 x cable Ø7-12mm & 2 x cable Ø4-8mm, section <1.5mm ² . Check compatible drivers.		



IP ACCESSORIES 48V Power Supply IP67	0434-02-12	150W 48V 219 x 63 x 35,5mm P V D [A x B x C]
220 V~ IP67 ON/OFF Check the drop voltage table of each luminaire.		




IP ACCESSORIES 24V Power Supply IP67	0434-02-14	60W 24V 141 x 49 x 32mm P V D [A x B x C]
220 V~ IP67 ON/OFF Check the drop voltage table of each luminaire.	0434-02-13	100W 24V 140 x 63 x 32mm




IP ACCESSORIES Driver IP67	0434-02-08	8W 200mA P V D [A x B x C]
0434-02-09	12W 300mA	120 x 38 x 24,5mm
0434-02-10	14W 350mA	
0434-02-11	19W 700mA	


220 V~ | IP67 | ON/OFF





YORU SPIKE / DARK M 48V*

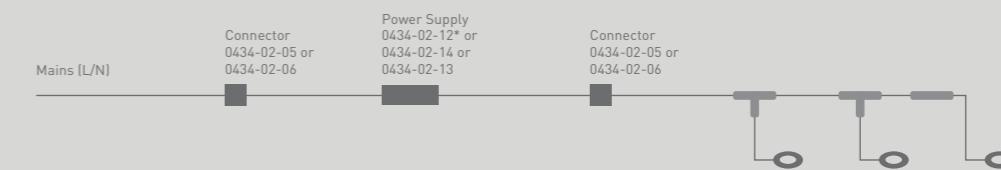

SKIP DIM DALI

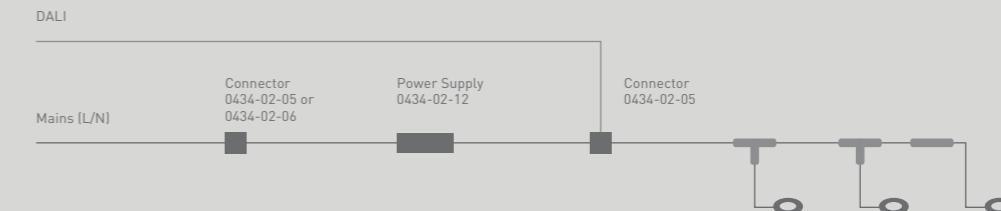

STEP / DARK / FLASH

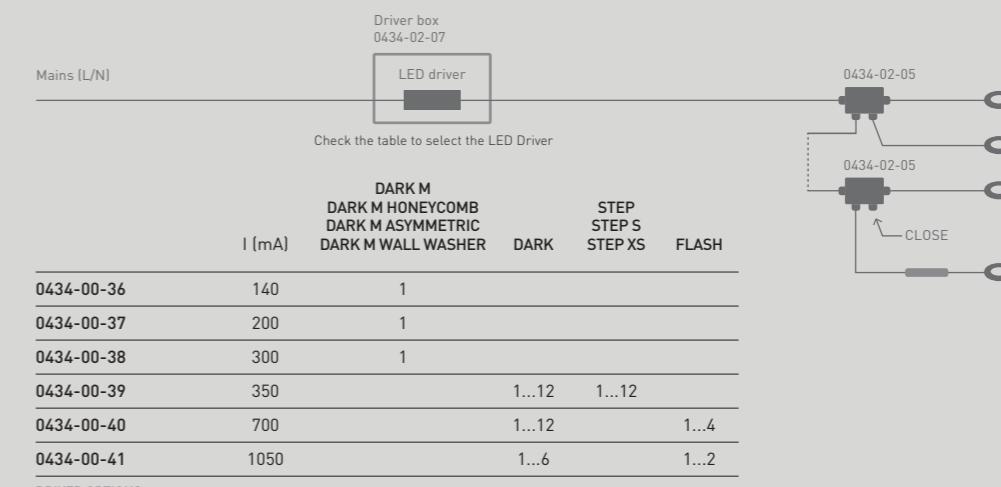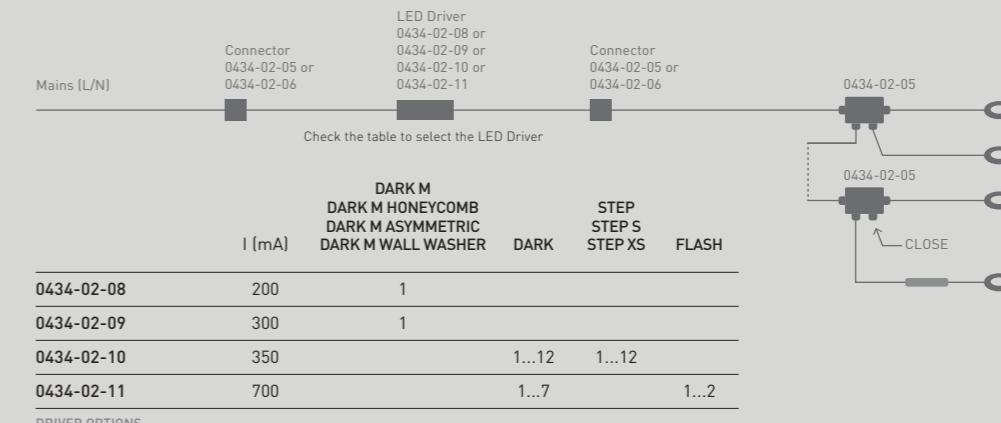

SELECT THE NUMBER OF CONNECTORS ON THE SECONDARY DEPENDING ON THE CABLE LENGTH, CABLE OUTER DIAMETER AND THE NUMBER OF LUMINAIRES.

ARK Control

CASAMBI

Los accesorios Ark Control Casambi permiten controlar de forma inalámbrica cualquier luminaria del catálogo utilizando la APP de Casambi disponible en Apple y Play Store. La tecnología de control de iluminación de Casambi ofrece la posibilidad de implementar y desarrollar un sistema de control de iluminación a medida tanto para la iluminación profesional como el sector residencial.


Ark Control Casambi accessories enables the wireless control of any luminaire in the catalogue using the Casambi APP available on Apple and Play Store. Casambi's lighting control technology provides the option to implement and design a tailor-made lighting control system for both professional lighting and the residential sector.

Les accessoires Ark Control Casambi permettent un contrôle sans fil des luminaires du catalogue compatibles avec l'application Casambi, disponible sur Apple et Play Store. La technologie de contrôle d'éclairage de Casambi offre la possibilité de mettre

en place et développer un système de contrôle d'éclairage sur mesure, que ce soit dans l'éclairage professionnel ou le secteur résidentiel.

Gli accessori Ark Control Casambi consentono di controllare in modalità wireless qualsiasi apparecchio di illuminazione del catalogo mediante la APP di Casambi, disponibile in Apple e Play Store. La tecnologia di controllo dell'illuminazione di Casambi offre la possibilità di implementare e sviluppare un sistema di controllo su misura, sia per l'illuminazione professionale che per il settore residenziale.

Mit dem Zubehör Ark Control Casambi können Sie jede Leuchte aus dem Katalog drahtlos über die Casambi APP steuern, die im Apple und Play Store erhältlich ist. Die Lichtsteuerungstechnologie von Casambi bietet die Möglichkeit, ein maßgeschneidertes Lichtsteuerungssystem sowohl für die professionelle Beleuchtung als auch für den Wohnbereich zu implementieren und zu entwickeln.

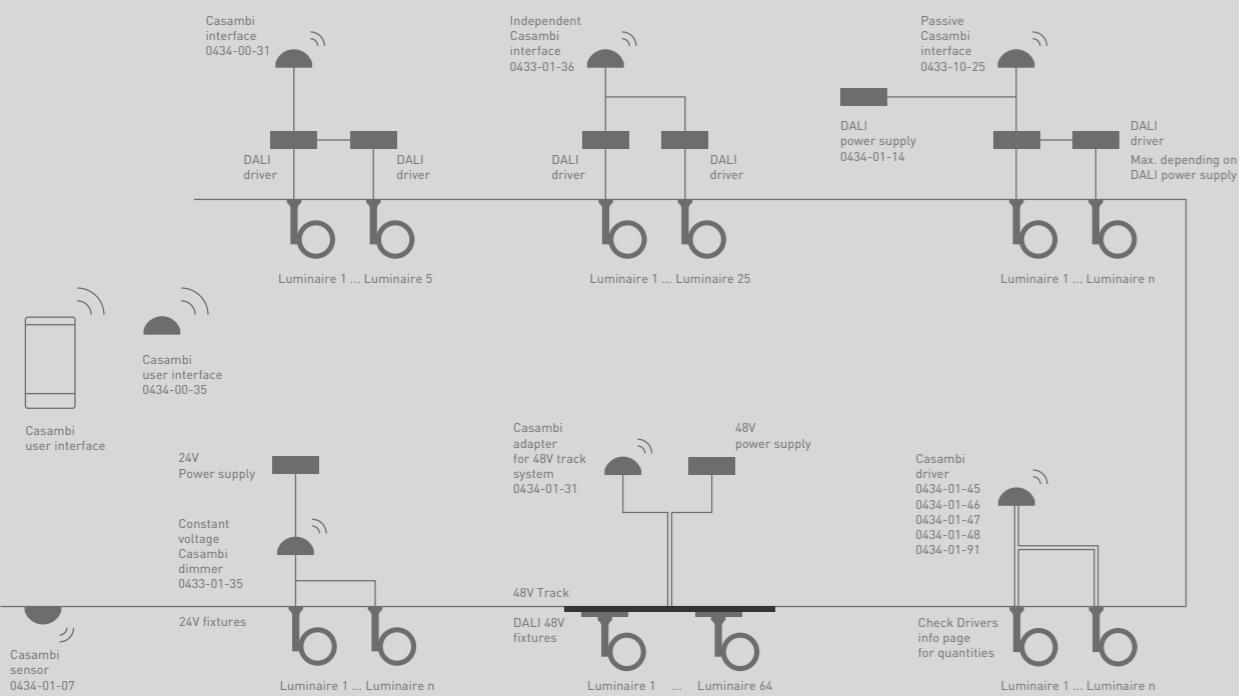

0434-00-31

Casambi interface

Bluetooth controller for up to 5 DALI power supplies with one independent push button input. Assignment of maximum 4 single / group addresses, depending on the device profile.



0433-01-36

Independent Casambi interface

Bluetooth controller for up to 25 DALI power supplies with strain relief set for independent applications. One independent push button input. Assignment of maximum 4 single / group addresses, depending on the device profile.



0433-10-25

Passive Casambi interface

Bluetooth controller for DALI networks with four independent push button inputs. It is supplied via DALI line. Assignment of maximum 4 single / group addresses, depending on the device profile.



0434-01-07

Casambi sensor

Bluetooth control sensor depending on the ambient light and presence detection.



0434-00-35 | W | N |

Casambi user interface W | N

Bluetooth control user interface that can be configured using the Casambi application.

The four destination buttons can control a scene, an animation, a luminaire or a group of them -according to the configuration desired by the user-.



0434-01-45

350 mA

0434-01-46

500 mA

0434-01-47


700 mA

0434-01-48

1050 mA

Casambi driver

LED Driver with built-in Bluetooth wireless interface.



0434-01-91

200 mA

0434-01-31 | W | N |

Casambi adapter for 48V track system

Bluetooth controller for 48V track system. 64 DALI fixtures can be programmed and assigned to up to 8 groups.



0433-01-35

Constant voltage Casambi dimmer

Bluetooth dimmer with constant voltage output

MATTER

Matter es un lenguaje de código abierto para conectar dispositivos inteligentes. Está diseñado para que cualquier empresa pueda utilizarlo para desarrollar sus propios dispositivos inteligentes, aplicaciones móviles y servicios en la nube, de forma que se comuniquen y funcionen juntos a la perfección.

Matter permite la interoperabilidad entre ecosistemas y fabricantes de distintos dispositivos inteligentes. Este nuevo estándar es una iniciativa de Apple, Google, Amazon y Samsung, por lo tanto, la mayoría de sus ecosistemas Smart Home/ Building serán compatibles con Matter desde el principio.

Matter is an open-source language for connecting smart devices. It is designed for any company to use in developing their own smart devices, mobile applications, and cloud services so that they can communicate and work seamlessly together.

Matter enables interoperability between ecosystems and manufacturers of various smart devices. This new standard is an initiative of Apple, Google, Amazon, and Samsung, so the majority of their Smart Home/Building ecosystems will be compatible with Matter from the start.

Matter est un langage open source permettant de connecter des appareils intelligents. Il est conçu pour que n'importe quelle entreprise puisse l'utiliser afin de développer ses propres appareils intelligents, applications mobiles et services cloud, de manière à ce qu'ils puissent communiquer et fonctionner ensemble de manière transparente.

Matter permet l'interopérabilité entre les écosystèmes et les fabricants de différents appareils intelligents.

Cette nouvelle norme est une initiative d'Apple, de Google, d'Amazon et Samsung, ce qui signifie que la majorité de leurs écosystèmes domotiques et de bâtiments seront compatibles avec Matter dès le début.

Matter è un linguaggio open source per collegare dispositivi intelligenti. È progettato affinché qualsiasi azienda possa utilizzarlo per sviluppare i propri dispositivi intelligenti, applicazioni mobili e servizi cloud in modo che possano comunicare e funzionare insieme in modo perfetto.

Matter consente l'interoperabilità tra ecosistemi e produttori di diversi dispositivi intelligenti. Questo nuovo standard è un'iniziativa di Apple, Google, Amazon e Samsung, quindi la maggior parte dei loro ecosistemi per la casa e gli edifici intelligenti sarà compatibile con Matter fin dall'inizio.

Matter ist eine Open-Source-Sprache zur Verbindung von intelligenten Geräten. Sie wurde entwickelt, damit jedes Unternehmen sie verwenden kann, um seine eigenen intelligenten Geräte, mobilen Anwendungen und Cloud-Dienste zu entwickeln, damit sie nahtlos miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können.

Matter ermöglicht die Interoperabilität zwischen Ökosystemen und Herstellern verschiedener intelligenter Geräte.

Dieser neue Standard ist eine Initiative von Apple, Google, Amazon und Samsung, daher werden die meisten ihrer Smart-Home- und Gebäude-Ecosystems von Anfang an mit Matter kompatibel sein.

0434-01-70

Matter interface


Matter controller for up to 5 DALI power supplies with one independent push button input.



0434-01-71

Independent Matter interface



Matter controller for up to 25 DALI fixtures with strain relief set for independent applications. One independent push button input.



0434-01-72

Passive Matter interface

Matter controller for DALI Networks with four independent push button inputs. It is supplied via DALI line.

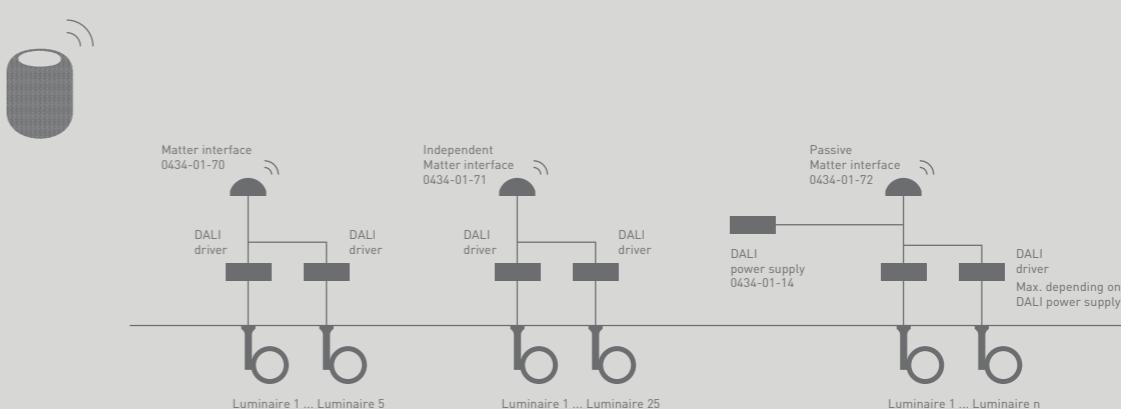

DALI

DALI es uno de los sistemas de regulación más comunes de iluminación direccional digital. Permite el control remoto de las luminarias y su sencilla instalación facilita la creación de sistemas de iluminación flexibles en cualquier escala de proyecto.

DALI is one of the most common digital addressable lighting interface dimming systems. Enabling the remote control of luminaires and its simple installation facilitates the creation of flexible lighting systems on any project level.

DALI est l'un des systèmes de régulation d'éclairage adressable numériquement les plus communs. Il permet le contrôle à distance des luminaires,

et son installation simple facilite la création de systèmes d'éclairage flexibles, peu importe l'envergure du projet.

DALI è uno dei sistemi di regolazione più comuni per l'illuminazione orientabile digitale. Consente di controllare da remoto gli apparecchi di illuminazione e la sua facile installazione semplifica la creazione di sistemi di illuminazione flessibili per qualsiasi scala di progetto.

DALI ist eines der am weitesten verbreiteten Dimmsysteme für digital adressierbare Beleuchtung. Es ermöglicht die Fernsteuerung der Leuchten und seine einfache Installation erleichtert die Schaffung flexibler Beleuchtungssysteme für jede Projektgröße. Il permet le contrôle à distance des luminaires,

DALI BASIC


Sistema de control DALI para el control y configuración de 32 luminarias mediante dispositivos móviles.

DALI control system for the control and configuration of 32 luminaires via mobile devices.

Système de contrôle DALI permettant de contrôler et configurer 32 luminaires par le biais d'appareils mobiles.

Sistema di controllo DALI per il controllo e la configurazione di 32 apparecchi di illuminazione tramite dispositivi mobili.


DALI-Steuersystem für die Steuerung und Konfiguration von 32 Leuchten über mobile Geräte.



0434-01-14

DALI Power Supply

MAX 240mA | 300 m



0433-01-30

DALI Controller


The extremely compact application controller for DALI-2-based applications can be commissioned wirelessly via smartphone or tablet thanks to a Bluetooth interface and the sCS commissioning app. With 4 independent push button inputs.



0433-01-31

DALI-2 Sensor


DALI-2 ambient light and motion detection sensor.



0433-01-32

Constant Voltage DALI Dimmer

Intelligent digital dimmer (DALI-2) with constant voltage output.

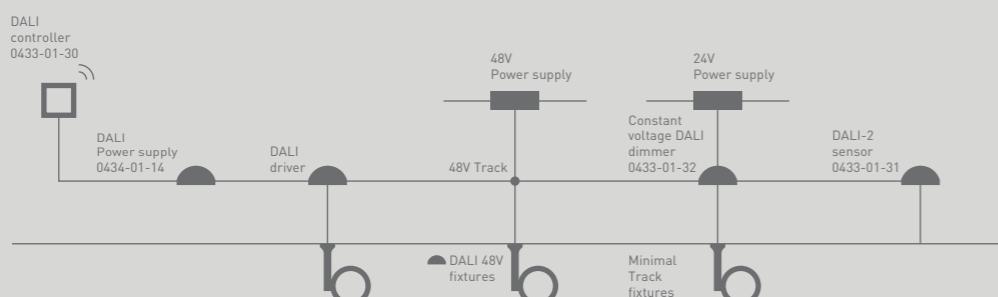

0434-00-77

Interface DALI Bluetooth

DALI light controller for up to 32 DALI fixtures. Supports up to 4 groups and 4 input devices. Control the light via smartphone. One independent push button input.



0434-00-66

DALI Sensor


DALI light and presence sensor.



0434-01-27

DALI Push Button

Four independent DALI push button inputs.

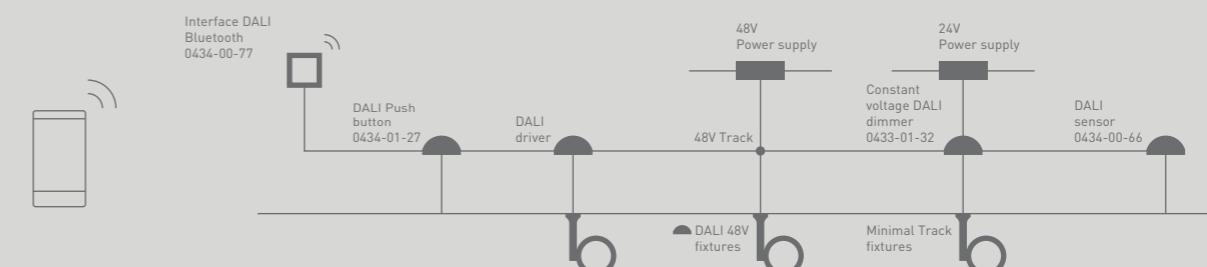

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFO/
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES/
INFO TECNICHE/
TECHNISCHE
INFORMATION/

WIFI


Sistema de regulación inalámbrico que permite controlar luminarias mediante asistentes de voz.

Wireless dimming system which enables luminaires to be controlled via voice assistance.

Système de régulation sans fil permettant de contrôler les luminaires par l'intermédiaire d'assistants vocaux.

Sistema di regolazione wireless, che consente di controllare gli apparecchi di illuminazione tramite assistenti vocali.


Drahtloses Dimmersystem, das die Steuerung von Leuchten mithilfe von Sprachassistenten ermöglicht.



0434-01-64

Constant voltage wifi dimmer

5A max

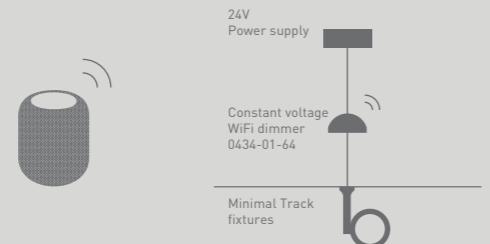

LED Emergency Kits



0434-00-64

1 Hour Emergency Kit

Batteries and green LED indicator included
Output 9-58 Vdc

0434-00-65

3 Hours Emergency Kit

Batteries and green LED indicator included
Output 9-58 Vdc

CCT - TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (K)

Es una medida para describir el tono de una fuente lumínica. Se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada y se mide en grados kelvin (K).

CCT - CORRELATED COLOR TEMPERATURE (K)

It is a measure to describe the colour appearance of a light source. It is defined by the comparison of its colour within the light spectrum with that of the light which would be emitted by a black body heated to a given temperature and is measured in degrees Kelvin (K).

CCT - TEMPÉRATURE DE COULEUR PROXIMALE (K)


Il s'agit d'une unité de mesure de la tonalité d'une source lumineuse. Elle est définie en comparant une couleur du spectre lumineux à celle de la lumière émise par un corps noir chauffé à une température précise, et mesurée en degrés Kelvin (K).

CCT - TEMPERATURA DI COLORE CORRELATA (K)

È una misura che descrive il tono di una sorgente luminosa. Si definisce comparando il suo colore nello spettro luminoso con quello che emetterebbe un corpo nero riscaldato a una determinata temperatura e si misura in gradi Kelvin (K).

CCT - KORRELIERTE FARBTEMPEARTUR (K)

Ein Maß zur Beschreibung des Farbtons einer Lichtquelle. Sie wird durch den Vergleich ihrer Farbe innerhalb des Lichtspektrums mit der Farbe des Lichts definiert, das ein schwarzer, auf eine bestimmte Temperatur erhiitzter Körper aussenden würde, und wird in Grad Kelvin (K) gemessen.

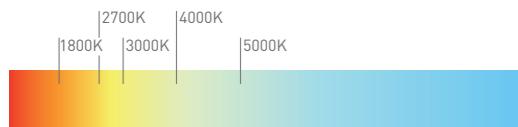

Colour Characterisation

TECHNICAL INFO

ESTABILIDAD CROMÁTICA (MacAdam)

En el diagrama cromático usado para describir todos los colores que puede percibir el ojo humano, se han definido regiones (llamadas elipses MacAdam) que agrupan los colores que son indistinguibles entre sí. Esta agrupación permite establecer una medida para determinar las diferencias entre coordenadas cromáticas: los pasos MacAdam o SDCM (Standard Deviation Color Matching).

Dentro de una tolerancia de desviación Step MacAdam 1, la diferencia percibida entre los colores es inexistente. Hasta 3 pasos MacAdam, la diferencia es prácticamente inapreciable y la temperatura de color de la fuente de luz se considerará homogénea.

Arkoslight selecciona cuidadosamente, las fuentes de luz LED adecuadas para conseguir una estabilidad cromática homogénea entre las diferentes unidades de una misma luminaria, sea cual sea el momento de su producción.

CHROMATIC STABILITY (MacAdam)

In the chromatic diagram used to describe all colours which can be perceived by the human eye, certain regions (called MacAdam ellipses) have been created to group colours which are indistinguishable, from the colour of the centre of the ellipse. This grouping facilitates establishing a measure in order to identify the differences between colour chromatic coordinates: the MacAdam steps or SDCM (Standard Deviation Color Matching).

Within a deviation tolerance of MacAdam Step 1 the perceived difference between the colours is non-existent. Up to 3 MacAdam steps, the difference is virtually negligible and the colour temperature of the light source is homogeneous. Arkoslight carefully selects the appropriate LED lighting sources in order to obtain homogeneous chromatic stability between the different units of a single luminaire, regardless of its date of manufacture.

STABILITÉ CHROMATIQUE (MacAdam)

Dans le diagramme chromatique où figurent toutes les couleurs perçues par l'œil humain, des zones regroupant les couleurs indiscernables entre elles (appelées ellipses MacAdam) ont été définies. Ce regroupement permet d'établir une unité de mesure afin de déterminer les différences entre les coordonnées chromatiques : les étapes MacAdam ou SDCM (Standard Deviation Color Matching).

Dans la fourchette de tolérance d'écart Step MacAdam 1, aucune différence n'est observée entre les couleurs.

À la 3e étape MacAdam, les couleurs sont pratiquement indiscernables et la température chromatique de la source lumineuse est considérée comme étant homogène. Arkoslight choisit avec soin, les sources de lumière LED nécessaires à l'obtention d'une stabilité chromatique homogène entre les différentes pièces d'un même luminaire, peu importe le moment de production.

STABILITÀ CROMATICA (MacAdam)

È il diagramma cromatico usato per descrivere tutti i colori che l'occhio umano può percepire. Sono state definite delle regioni (chiamate ellissi MacAdam) che raggruppano i colori indistinguibili tra loro. Questo raggruppamento permette di stabilire una misura per determinare le differenze tra le coordinate cromatiche: gli step MacAdam o SDCM (Standard Deviation Color Matching).

All'interno di una tolleranza di deviazione Step MacAdam 1, la differenza percepita tra i colori è inesistente. Fino allo Step MacAdam 3, la differenza è praticamente impercettibile e la temperatura di colore della luce è considerata omogenea.


Arkoslight seleziona con cura, le sorgenti di luce LED adatte per ottenere una stabilità cromatica omogenea tra le varie unità di uno stesso apparecchio di illuminazione, qualsiasi sia il momento della loro fabbricazione.

FARBSTABILITÄT (MacAdam)

In der Farbtafel, die zur Beschreibung aller vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Farben verwendet wird, wurden Bereiche (so genannte MacAdam-Ellipsen) definiert, in denen Farben zusammengefasst sind, die nicht voneinander unterscheiden werden können. Diese Gruppierung ermöglicht die Festlegung eines Maßes zur Bestimmung der Unterschiede zwischen den Farbkoordinaten: die Schritte MacAdam oder SDCM (Standard Deviation Colour Matching).

Innerhalb einer Toleranz der Abweichung von MacAdam Step 1 ist der wahrgenommene Unterschied zwischen den Farben nicht existent. Bis zu 3 MacAdam-Schritten ist der Unterschied praktisch vernachlässigbar und die Farbtemperatur der Lichtquelle wird als homogen angesehen.

Arkoslight wählt sorgfältig die geeigneten LED-Lichtquellen aus, um eine homogene Farbstabilität zwischen den verschiedenen Einheiten ein und derselben Leuchte zu erreichen, unabhängig vom Zeitpunkt der Produktion.

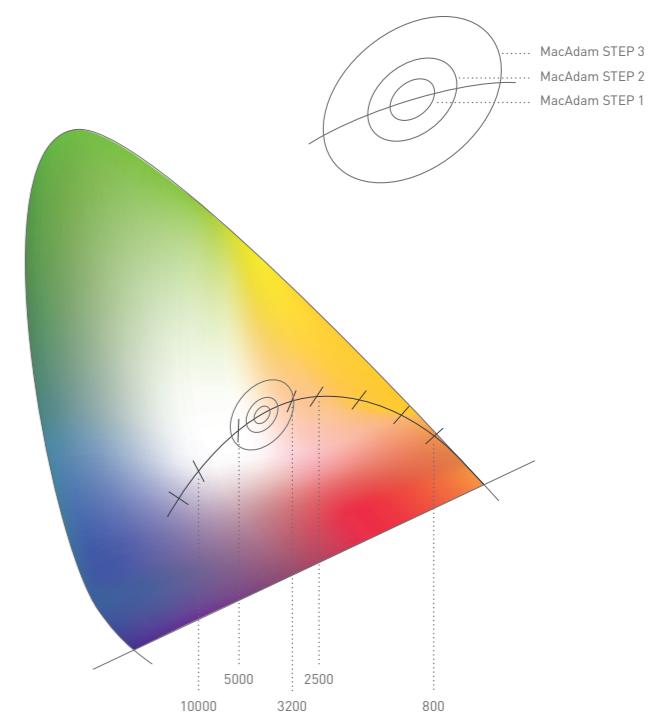

El índice de reproducción cromática (CRI), es una escala cuantitativa que mide la capacidad de la luz, para reproducir fielmente la veracidad de los colores comparados con su reproducción bajo la luz ideal o natural. Para determinarlo, se compara la fuente luminosa con una fuente de referencia con el mismo CCT, utilizando hasta 15 patrones de color. El índice Ra se calcula como un promedio de los resultados para las 8 primeras muestras de color. Se obtiene un valor de hasta un máximo de 100, considerando el 100 el valor que más se acerca a la perfección en cuanto a la reproducción de los colores. En Arkoslight hay disponibles tres rangos de cromaticidad 80, 90 y 97, además de los LED para aplicaciones especiales.

The color rendering index (CRI) is a quantitative measure of the ability of a light source to reproduce true colours in comparison to their rendering under ideal or natural light. It is determined by comparing the light source to a reference source with the same CCT using up to 15 colour standards. The Ra index is calculated as an average of the results for the first 8 colour samples. A value of up to a maximum of 100 is obtained, with 100 being considered the value that comes closest to perfection in terms of colour rendering.

At Arkoslight three chromaticity ranges 80, 90 and 97 are available in addition to the LED for special applications.

L'indice de rendu des couleurs (CRI en anglais) est une mesure quantitative de la capacité d'une source lumineuse de reproduire les couleurs des objets de manière réaliste par rapport à un idéal ou à la lumière naturelle. Il est déterminé en comparant la source de lumière avec une source de référence au même CCT, à l'aide de jusqu'à 15 patrons de couleur. L'indice Ra est égal à la moyenne des résultats des huit premiers échantillons de couleur. La valeur obtenue est inférieure ou égale à 100, 100 étant la valeur la plus proche de la perfection en matière de reproduction des couleurs.

Pour les applications spéciales, Arkoslight propose trois niveaux de chromaticité (80, 90 et 97) en plus des LED.



L'indice rendering di colore (CRI) è una scala quantitativa che misura l'abilità di una sorgente luminosa di rivelare i colori fedelmente, rispetto a una sorgente luminosa ideale o naturale. Per determinarlo si raffronta la sorgente luminosa con una sorgente di riferimento che possiede lo stesso CCT, impiegando fino a 15 modelli di tinta. L'indice Ra si calcola come media dei risultati per gli 8 primi campioni di colore. Si ottiene un valore che raggiunge un massimo di 100, dove 100 è il valore che più si avvicina alla perfezione, relativamente alla riproduzione dei colori. Arkoslight utilizza tre intervalli di cromaticità, 80, 90 e 97, oltre ai LED per utilizzi speciali.



Der Farbwiedergabeindex (CRI) ist eine quantitative Skala, die die Fähigkeit des Lichts misst, Farben im Vergleich zu ihrer Wiedergabe bei idealen oder natürlichem Licht originalgetreu wiederzugeben. Um dies zu ermitteln, wird die Lichtquelle mit einer Referenzquelle mit dem gleichen CCT verglichen, wobei bis zu 15 Farbstandards verwendet werden. Der Ra-Index wird als Durchschnitt der Ergebnisse für die ersten 8 Farbmuster berechnet. Es wird ein Wert von bis zu 100 erreicht, wobei 100 als der Wert gilt, der der Perfektion der Farbwiedergabe am nächsten kommt.

Drei Farbbereiche 80, 90 und 97 sind bei Arkoslight neben LED für spezielle Anwendungen erhältlich.

Método para la evaluación de la reproducción cromática de una fuente de luz publicado por la "Illuminating engineering society (IES)". Se fija en tres conceptos: Fidelity Index (R_f), una interpretación precisa del color, similar al CRI, pero basada en 99 muestras de color; Gamut Index (R_g), que provee información sobre el promedio de saturación de la fuente y Color Vector, una representación gráfica que muestra la desviación de saturación de los diferentes colores respecto a una fuente de referencia. Los colores estarán más o menos saturados según se encuentren en el exterior o interior del círculo de referencia.

Method for evaluating the colour rendering of a light source published by the Illuminating engineering society (IES). It is based on three concepts: Fidelity Index (R_f), a precise interpretation of colour, similar to the CRI, but based on 99 colour evaluation samples; Gamut Index (R_g), which provides information on the average saturation of a light source and Colour Vector, a geographical representation showing the saturation deviation of the different colour as regards a reference light source. The colours will be more or less saturated depending on whether these are on the exterior or interior of the reference circle.

Méthode d'évaluation de la reproduction chromatique d'une source de lumière, publiée par la « Illuminating engineering society » (IES). Elle se fonde sur trois concepts : L'Indice de fidélité (R_f), interprétation précise de la couleur comparable au CRI, basée cependant sur 99 échantillons de couleur, l'indice de Gamut (R_g), qui fournit de l'information sur la moyenne de saturation de la source et le Vecteur chromatique, représentation graphique présentant l'écart de saturation des différentes couleurs en fonction d'une source de référence. Les couleurs sont plus ou moins saturées selon qu'elles se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle de référence.

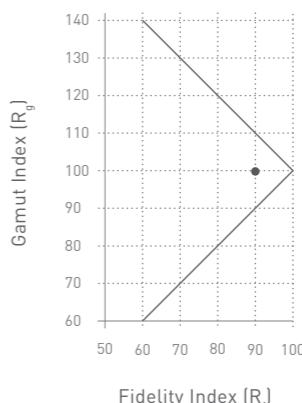

Metodo di valutazione della riproduzione cromatica di una sorgente luminosa, pubblicato dalla "Illuminating engineering society (IES)". Si basa su tre concetti: Fidelity Index (R_f), una precisa interpretazione del colore, simile al CRI, ma basata su 99 campioni di colore; Gamut Index (R_g), che fornisce informazioni sulla saturazione media della sorgente e Color Vector, una rappresentazione grafica che mostra la deviazione di saturazione dei vari colori, rispetto a una sorgente di riferimento. I colori saranno più o meno saturati, a seconda che si trovino all'esterno o all'interno del cerchio di riferimento.

Methode zur Bewertung der Farbwiedergabe einer Lichtquelle, veröffentlicht von der Illuminating Engineering Society (IES). Sie beruht auf drei Konzepten: Fidelity Index (R_f), eine genaue Interpretation der Farbe, ähnlich wie CRI, aber basierend auf 99 Farbproben; Gamut Index (R_g), der Informationen über die durchschnittliche Sättigung der Quelle liefert; und Colour Vector, eine grafische Darstellung, die die Sättigungsabweichung verschiedener Farben von einer Referenzquelle zeigt. Die Farben sind mehr oder weniger gesättigt, je nachdem, ob sie sich außerhalb oder innerhalb des Referenzkreises befinden.

DIM TO WARM

Regulación sincronizada de la temperatura de color y la intensidad luminosa. Se necesita un único canal de regulación.

Synchronised adjustment of colour temperature and luminous intensity. Only a single controller channel is required.

Régulation synchronisée de la température chromatique et de l'intensité lumineuse. Elle ne requiert qu'un seul canal de régulation.

Regolazione sincronizzata della temperatura di colore e dell'intensità luminosa. È necessario un unico canale di regolazione.

Synchronisierte Regelung von Farbtemperatur und Lichtstärke. Es wird nur ein Regelungskanal benötigt.

TUNNABLE WHITE

Regulación independiente de la temperatura de color y la intensidad luminosa. Permite optimizar la luz de acuerdo con el entorno o incluso la hora del día y equiparar lo máximo posible la luz artificial a la luz natural con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Independent adjustment of colour temperature and luminous intensity. Enables optimising the light according to the environment or even the time of day and to bring artificial light as close as possible to natural daylight in order to improve people's quality of life and well-being.

Régulation indépendante de la température chromatique et de l'intensité lumineuse. Pour une optimisation de la lumière en fonction du cadre ou même de l'heure de la journée, et une correspondance optimale entre lumière artificielle et lumière naturelle afin d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes.

Regolazione indipendente della temperatura di colore e dell'intensità luminosa. Consente di ottimizzare la luce in base all'ambiente o persino all'ora del giorno e di equiparare il più possibile la luce artificiale a quella naturale, al fine di migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone.

Unabhängige Regulierung von Farbtemperatur und Lichtstärke. Sie ermöglicht es, das Licht je nach Umgebung oder sogar Tageszeit zu optimieren und das künstliche Licht dem Tageslicht so nahe wie möglich zu bringen, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

VIDA ÚTIL

Método de medida de mantenimiento de flujo luminoso a lo largo del tiempo. Se expresa mediante los parámetros L (porcentaje de flujo luminoso que mantiene la luminaria respecto del flujo original tras las horas de funcionamiento indicadas) y B (porcentaje de luminarias cuyo flujo será inferior al determinado por L). Por ejemplo, una vida útil de 50000 horas L80B10, quiere decir que, tras 50000 horas de funcionamiento, el 90% de las luminarias mantiene un flujo luminoso igual o superior al 80% del flujo inicial.

LIFE TIME

Method of measuring the maintenance of luminous flux over time. It is expressed by the parameters L (percentage of luminous flux maintained by the luminaire in relation to the original flux after the specified operating hours) and B (percentage of luminaires whose flux will be lower than that determined by L). For example, a life time of 50,000 hours L80B10 means that, after 50,000 hours of operation, 90% of the luminaires maintain a luminous flux equal to or greater than 80% of the initial flux.

DURÉE DE VIE

Unité de mesure du maintien du flux lumineux au cours du temps. Elle est exprimée par les paramètres L (pourcentage du flux lumineux conservé par le luminaire par rapport au flux original après les heures de fonctionnement indiquées) et B (pourcentage de luminaires au flux inférieur à celui déterminé par L). Par exemple, une durée de vie de 50 000 heures L80B10 signifie qu'après 50 000 heures de fonctionnement, 90 % des luminaires conservent un flux lumineux supérieur ou égal à 80 % du flux initiale.

VITA UTILE

Metodo di misurazione del mantenimento del flusso luminoso nel tempo. Si esprime tramite i parametri L (percentuale del flusso luminoso che mantiene l'illuminazione rispetto al flusso originale, una volta trascorse le ore di funzionamento indicate) e B (percentuale di illuminazioni il cui flusso sarà inferiore a quello determinato da L). Ad esempio, una vita utile di 50000 ore L80B10 significa che, dopo 50000 ore di funzionamento, il 90% dell'illuminazione mantiene un flusso luminoso uguale o superiore all'80% del flusso iniziale.


HALTBARKEIT

Methode zur Messung der Aufrechterhaltung des Lichtstroms über die Zeit. Er wird durch die Parameter L (Prozentsatz des Lichtstroms, den die Leuchte nach den angegebenen Betriebsstunden im Vergleich zum ursprünglichen Lichtstrom beibehält) und B (Prozentsatz der Leuchten, deren Lichtstrom unter dem durch L bestimmten Lichtstrom liegt) ausgedrückt. Zum Beispiel bedeutet eine Lebensdauer von 50.000 Stunden L80B10, dass nach 50.000 Betriebsstunden 90 % der Leuchten einen Lichtstrom von mindestens 80 % des ursprünglichen Lichtstroms aufweisen.


DIM TO WARM



TUNNABLE WHITE

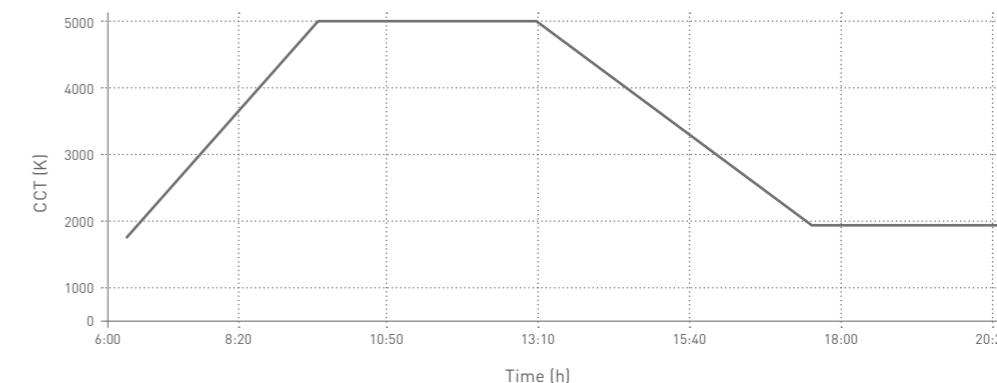

LIFE TIME

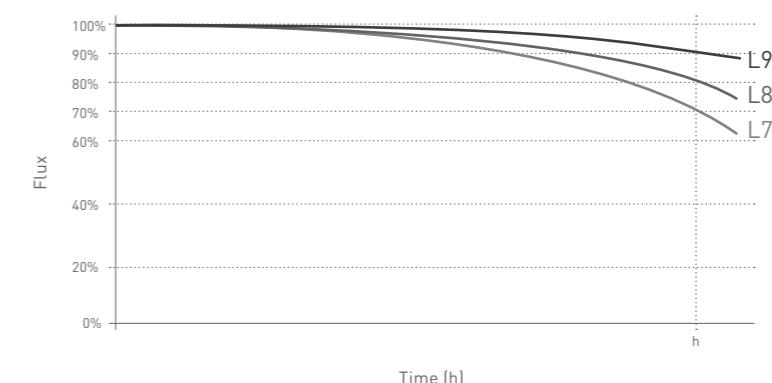

Sources With Chromatic Adjustment

TECHNICAL INFO

NOTA SOBRE LOS VALORES EXPRESADOS EN ESTE CATÁLOGO

Los valores de potencia (W) y flujo luminoso (lm) expresados en este catálogo, corresponden a la fuente de luz. Si desea conocer los valores de potencia del sistema (que incluye el consumo del driver), éstos están recogidos en la ficha técnica de cada referencia, disponible en www.arkoslight.com

CRITERIOS DE CALIDAD EN LA SELECCIÓN DEL LED

Arkoslight selecciona minuciosamente sus fuentes de luz LED teniendo en cuenta el método de categorización "binning". Durante la producción de LED, debido a las tolerancias de fabricación, existen variaciones en el flujo, la temperatura de color y el voltaje. Por este motivo se clasifica la producción de LED en "BIN", según estos parámetros. Al elegir las fuentes de luz de sus luminarias, Arkoslight selecciona los "BIN" o grupos a los que pertenecerán todos los LED que se emplearán en las luminarias de producción. Así, se logra reducir el rango de tolerancias de estas tres características y se garantiza mayor estabilidad en el flujo luminoso, el voltaje y la temperatura de color.

FLUJO LUMINOSO (lumen)

Cantidad total de luz que emite una fuente lumínosa en todo el espacio que le rodea.

ILUMINANCIA (lux)

Cantidad de flujo luminoso recibido en una superficie. El lux también puede ser definido como nº de lúmenes/m²

EFICACIA LUMINOSA (lm/W)

Indica con qué eficiencia una fuente de luz convierte la energía eléctrica en luz.

EFICIENCIA DE LA LUMINARIA - LOR (%)

Relación entre el flujo luminoso de la luminaria y el flujo luminoso de las fuentes luminosas.

REGULACIÓN

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Es un estándar de regulación para iluminación que permite integrar equipos de control de diferentes fabricantes en un mismo sistema. Un sistema DALI consiste en un controlador y uno o más dispositivos para la instalación lumínica (drivers, sensores, interruptores, pulsadores...) que cuentan con una interface DALI.

PUSH DIM

Control a través de un botón pulsador. La regulación por pulsación no posee un standard y existen diferentes opciones de cableado e instalación para este tipo de regulación según cada fabricante de equipos. Usualmente serán necesarios uno o dos cables extra para su instalación, según cada fabricante.

DIM ON BOARD

La luminaria lleva su dimmer integrado, para control directo e individual.

PHASE CUT

El recorte de fase se realiza sin necesidad de una línea de control adicional, conectando un regulador en serie entre la línea de alimentación y el equipo. Dependiendo como se realiza el recorte de la tensión de red, se puede distinguir entre Leading-edge y Trailing-edge.

1-10V

Regulación continua a través de señal analógica de control. Los niveles de iluminación, pueden establecerse entre el 1% y el 100% de luz de salida.

UGR

Escala que unifica los diferentes métodos de evaluación del deslumbramiento.

El UGR trata de describir una percepción subjetiva en términos medibles considerando el deslumbramiento potencial de todas las luminarias situadas dentro del campo visual de un observador. Los valores oscilan entre 10 y 30, donde 10 significa "no deslumbramiento" y 30 significa "deslumbramiento perturbador".

El UGR no es una característica propia de la luminaria, sino de la instalación, por lo que los UGR dados en este catálogo se han calculado usando una instalación estándar. Recomendamos el cálculo del UGR concreto de su instalación, para asegurar el valor deseado. En este catálogo todos los UGR se han calculado bajo los valores: 4H 2H Shr1

IK

El grado de protección IK es una clasificación numérica internacional para los grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos, como se expresa en la Tabla 1.

CÓDIGO IP

Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños y la penetración de agua. El código IP está formado por dos cifras situadas inmediatamente después de las letras "IP", cuyo significado se expresa en la Tabla 2.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Luminaria Clase I

Luminaria en que la protección contra los choques eléctricos no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal, sino que tiene una medida de seguridad suplementaria bajo la forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra.

Luminaria Clase II

Luminaria en que la protección contra los choques eléctricos no recae únicamente sobre el aislamiento principal, sino que comprende medidas de seguridad suplementarias, tales como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado y en las que no existen medios de puesta a tierra de protección o dependencia de las condiciones de la instalación.

Luminaria Clase III

Luminaria en la que la protección contra los choques eléctricos recae en la alimentación con muy baja tensión de seguridad y en la que no se generan tensiones superiores a ésta.

TABLA 1

Código IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energía de impacto (julio)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABLA 2

IP	PRIMERA CIFRA		SEGUNDA CIFRA
	Protección contra contactos eléctricos directos	Protección contra penetración de cuerpos sólidos extraños	Protección contra penetración de agua
0	Ninguna protección	Ninguna protección	Ninguna protección
1	Penetración mano	Cuerpos ø > 50 mm	Goteo vertical
2	Penetración dedo ø > 12 mm y 80 mm de longitud	Cuerpos ø > 12,5 mm	Goteo desviado 15° de la vertical
3	Penetración herramienta	Cuerpos ø > 2,5 mm	Lluvia. Goteo desviado 60° de la vertical
4	Penetración alambre	Cuerpos ø > 1 mm	Proyecciones de agua en todas direcciones
5	Penetración alambre	Puede penetrar polvo en cantidad no perjudicial	Chorros de agua en todas direcciones
6	Penetración alambre	No hay penetración de polvo	Fuertes chorros de agua en todas direcciones
7	---	---	Inmersión temporal
8	---	---	Inmersión prolongada (Material sumergible) bajo las condiciones indicadas por el fabricante

Glosario

INFORMACIÓN TÉCNICA

NOTE CONCERNING THE VALUES SPECIFIED IN THIS CATALOGUE

The power (W) and luminous flux (lm) values specified in this catalogue correspond to the lighting source. Should you wish to know the power values of the system (including the driver's consumption), these are specified in the Technical Data Sheet of each item, available at www.arkoslight.com

QUALITY CRITERIA FOR LED SELECTION

Arkoslight methodically selects its LED lighting sources, using the "binning" classification method. During the production process of the LED, and taking into account the manufacturing tolerances, certain variations of the flux, the colour temperature or the voltage usually occur.

For this reason, the production of the LED is classified in "BIN", according to the formerly mentioned parameters. When choosing the lighting sources for its luminaires, Arkoslight always selects the "BIN" or the groups corresponding to all the LED to be used for the luminaires to be produced. In doing so, a significant reduction of the tolerance range of these 3 characteristics can be obtained and likewise ensures greater stability of the luminous flux, voltage and colour temperature.

LUMINOUS FLUX (lumen):

This is the measurement of the total luminous output emitted by a light source throughout the surrounding space.

ILLUMINANCE (lux)

This is the unit that measures the degree of luminous flux received on a surface. The lux can also be defined as the number of lumens/m²

LUMINOUS EFFICIENCY (lm/W)

Specifies the efficiency of a light source converting electrical energy into light.

LUMINAIRE EFFICIENCY - LOR (%)

This is the ratio of light output emitted by the luminaire to the light output emitted by its lamps.

DIMMING

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

It is a dimming standard for lighting which enables equipment from different manufacturers to be integrated into a single network. A DALI network consists of a controller and one or more devices for the lighting installation (drivers, sensors, switches, push buttons...) which have DALI interfaces.

PUSH DIM

Dimming control via a push button switch. No standard exists for push button dimming, reason why various wiring and installation options exist for this type of dimming depending on each equipment manufacturer. Generally, one or two extra wires will be required for installation, depending on each manufacturer.

PHASE CUT

Phase cutting is carried out without the need for an additional control light, by connecting a dimmer in line between the power supply line and the equipment. Depending on how the mains voltage is cut, a distinction can be made between Leading-edge and Trailing-edge.

DIM ON BOARD

The luminaire has an integrated dimmer for direct and individual control.

1-10V

Continuous dimming via analogue control signal. Light levels can be set anywhere between 10% to 100% of light output.

UGR

This is a scale which unifies different glare evaluation methods. The UGR describes subjective perception in measurable terms considering the potential glare of all the luminaires located within the observer's field of vision. The values range between 10 and 30, where 10 means "no glare" and 30 means "discomfort glare". The UGR value is not a characteristic of the luminaire itself, but of the entire installation, which is why the calculated UGR values specified in our catalogue are based on a common standard installation. The UGR calculation for your particular installation is recommended to ensure the desired UGR value. All UGRs specified in this catalogue are calculated under the values: 4H 2H Shr1

IK

The IK protection level is an international numerical classification for the degrees of protection provided by casings of electrical materials against external mechanical impacts, as specified in Table 1.

IP CODE

Coding system which specifies the degrees of protection provided by an enclosure against access to hazardous parts, penetration of solid foreign bodies and water ingress. The IP code consists of two digits immediately following the letters "IP", the meaning of which is specified in Table 2.

ELECTRICAL SAFETY

Class I Luminaires

Luminaires in which the protection against electric shocks does not depend solely on the main insulation, but on an additional safety device such as a connecting system between the accessible conductive parts and the protective earth conductor.

Class II Luminaires

Luminaires in which the protection against electric shocks does not depend solely on the main insulation, but comprises additional safety devices, such as double insulation, or reinforced insulation, and on which there is no protective earth system nor any dependence on the conditions of the installation.

Class III Luminaires

Luminaires on which the protection against electric shocks depends on the supply of very low safety voltage and on which the voltage generated is not higher than that supplied.

TABLE 1

IK Code	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Impact energy (joules)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABLE 2

IP	FIRST FIGURE		SECOND FIGURE
	Protection against direct electrical contacts	Protection against penetration of solid foreign bodies	Protection against the penetration of moisture
0	No protection	No protection	No protection
1	Hand protection	Bodies of $\varnothing > 50$ mm	Vertical dripping water
2	Finger protection $\varnothing > 12$ mm and 80 mm long	Bodies of $\varnothing > 12.5$ mm	Dripping water tilted up to 15°
3	Tool protection	Bodies of > 2.5 mm	Dripping water tilted up to 60°
4	Metal wire protection	Bodies of > 1 mm	Splashing water in all directions
5	Metal wire protection	Dust can enter in a harmless quantity	Water jets in all directions
6	Metal wire protection	No entry of dust	Strong water jets in all directions
7	---	---	Temporary immersion
8	---	---	Constant immersion (submersible material) under manufacturer's conditions

Glossary

TECHNICAL INFO

À PROPOS DES VALEURS INDIQUÉES DANS CE CATALOGUE

Les valeurs de puissance (W) et de flux lumineux (lm) indiquées dans ce catalogue correspondent à la source de lumière. Pour plus d'information à propos des valeurs de puissance du système (y compris la consommation du driver), veuillez consulter la fiche technique correspondant à ladite référence, disponible sur le site www.arkoslight.com

CRITÈRES DE QUALITÉ LORS DE LA SÉLECTION DE LA LED

Arkoslight sélectionne avec soin ses sources de lumières LED, conformément à la méthode de classement du « binning ». Étant donné les tolérances de fabrication, il existe des variations de flux, température chromatique et voltage lors de la production des LED. C'est pourquoi, selon ces paramètres, la production de LED est classée dans les « BIN ». Au moment de choisir les sources lumineuses de vos luminaires, Arkoslight sélectionne les « BIN » ou groupes auxquelles appartiennent toutes les LED employées pour les luminaires de production. C'est ainsi que nous parvenons à réduire la marge de tolérance de ces trois caractéristiques et à assurer une meilleure stabilité du flux lumineux, du voltage et de la température chromatique.

FLUX LUMINEUX (lumen)

Quantité totale de lumière émise par une source de lumière dans l'espace l'entourant.

ÉCLAIREMENT (lux)

Quantité de flux lumineux reçue par une surface. Le lux peut également être défini comme la quantité de lumens par m².

EFFICACITÉ LUMINEUSE (lm/W)

Elle indique l'efficacité par laquelle une source lumineuse convertit l'énergie en lumière.

EFFICACITÉ DU LUMINAIRE – LOR (%)

Rapport entre le flux lumineux du luminaire et le flux lumineux des sources de lumière.

RÉGLAGE

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Il s'agit d'une norme de régulation pour luminaire permettant d'intégrer à un même système l'équipement de contrôle de différents fabricants. Un système DALI est composé d'un régulateur et d'un ou plusieurs dispositifs destinés à l'installation lumineuse (drivers, capteurs, interrupteurs, boutons poussoirs...) qui dépendent de l'interface DALI.

PUSH DIM

Se contrôle grâce à un bouton poussoir. Aucune norme n'existe en matière de réglage par pression, et il existe diverses options de câblage et d'installation pour ce type de réglage, selon le fabricant de matériel. En général, l'installation requiert un ou deux câbles supplémentaires, en fonction de chaque fabricant.

PHASE CUT

La réduction de phase ne requiert aucune ligne de contrôle supplémentaire, en connectant un régulateur série entre la ligne d'alimentation et le matériel. Selon la manière comment la réduction de tension du réseau est effectuée, nous pouvons distinguer le Leading-edge et le Trailing-edge.

DIM ON BOARD

Le luminaire dispose de son propre dimmer intégré, pour un contrôle direct et individuel.

1-10V

Régulation continue par signal analogique de contrôle. Les niveaux d'éclairage peuvent être fixés entre 1 % et 100 % de la lumière de sortie.

UGR

Échelle unifiant les différentes méthodes d'évaluation de l'éblouissement. L'UGR a pour fin la définition d'une perception subjective en termes mesurables, en prenant en compte l'éventuel éblouissement engendré par tous les luminaires situés dans le champ de vision d'un observateur. Les valeurs oscillent entre 10 et 30, où 10 correspond à «aucun éblouissement» et 30 à un «éblouissement perturbant».

L'UGR n'est pas une caractéristique propre au luminaire, sinon du contexte d'installation. Par conséquent, les UGR présentés dans ce catalogue ont été calculés en fonction d'une installation standard. Nous vous conseillons de calculer l'UGR réel de votre installation afin d'assurer la valeur souhaitée. Dans ce catalogue, tous les UGR ont été calculés en se basant sur les valeurs suivantes : 4H 2H Shr1

IK

L'indice de protection IK est une classification numérique internationale définissant le degré de protection contre les impacts mécaniques externes fourni par une enveloppe de matériel électrique, comme indiqués au Tableau 1.

CODE IP

Système de codification indiquant le degré de protection fourni par une enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration d'eau. Le code IP est composé de deux chiffres situés juste après les lettres «IP», et dont le Tableau 2 récapitule leur signification.

TABLEAU 1

Code IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Énergie d'impact (joules)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABLEAU 2

IP	PREMIER CHIFFRE		SECOND CHIFFRE
	Protection contre les contacts électriques directs	Protection contre la pénétration de corps solides étrangers	
0	Aucune protection	Aucune protection	Aucune protection
1	Protection main	Corps ø > 50 mm	Égouttement vertical
2	Protection doigt ø > 12 mm et 80 mm de longueur	Corps ø > 12,5 mm	Égouttement dévié de 15° de la verticale
3	Protection outil	Corps ø > 2,5 mm	Pluie. Égouttement dévié de 60° de la verticale
4	Protection fil métallique	Corps ø > 1 mm	Projection d'eau dans toutes les directions
5	Protection fil métallique	La poussière peut pénétrer en quantité non préjudiciable	Jets d'eau dans toutes les directions
6	Protection fil métallique	Aucune pénétration de poussière	Forts jets d'eau dans toutes les directions
7	---	---	Immersion temporaire
8	---	---	Immersion prolongée (matériel submersible) dans le respect des conditions indiquées par le fabricant

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



Luminaire de Classe I

Luminaire dont la protection contre les chocs électriques ne dépend pas exclusivement de l'isolation principale, mais également d'un moyen de sécurité supplémentaire sous forme de moyens de connexion entre les parties conductrices accessibles et un conducteur de production mis à la terre.



Luminaire de Classe II

Luminaire dont la protection contre les chocs électriques ne dépend pas exclusivement de l'isolation principale, mais également de moyens de sécurité supplémentaires, tels que la double isolation ou l'isolation renforcée, sans moyens de mise à la terre de protection ni dépendance des conditions d'installation.



Luminaire de Classe III

Luminaire dont la protection contre les chocs électriques dépend d'une alimentation de sûreté à très basse tension, ne générant aucune tension supérieure à celle-ci.

Glossaire

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

NOTA SUI VALORI INDICATI IN QUESTO CATALOGO

I valori di potenza (W) e di flusso luminoso (lm) espressi in questo catalogo corrispondono alla sorgente luminosa. Per conoscere i valori di potenza del sistema (che comprende il consumo del driver), si rimanda alla scheda tecnica di ciascun articolo, disponibile su www.arkoslight.com

CRITERI DI QUALITÀ NELLA SELEZIONE DEI LED

Arkoslight seleziona minuziosamente le sue sorgenti di luce LED tenendo conto del metodo di classificazione "binning". Durante la produzione dei LED, dovuto alle tolleranze di fabbricazione, esistono variazioni nel flusso, la temperatura di colore e la tensione. Per questo motivo la produzione di LED è classificata in "BIN", secondo questi parametri. Nella scelta delle sorgenti luminose dei suoi apparecchi di illuminazione, Arkoslight seleziona i "BIN" o gruppi a cui appartengono tutti i LED che saranno utilizzati negli apparecchi di illuminazione in produzione. In questo modo, si riescono a ridurre le tolleranze di queste tre caratteristiche e si garantisce una maggiore stabilità del flusso luminoso, della tensione e della temperatura di colore.

FLUSSO LUMINOSO (lumen)

Quantità totale di luce emessa da una sorgente luminosa in tutto lo spazio che la circonda.

ILLUMINAMENTO (lux)

Quantità di flusso luminoso distribuito su una superficie. Il lux può essere definito anche come n° di lumen/m²

EFFICIACIA LUMINOSA (lm/W)

Indica l'efficienza di una sorgente luminosa nella conversione dell'energia elettrica in luce.

EFFICIENZA DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE - LOR (%)

Rapporto tra il flusso luminoso dell'apparecchio di illuminazione e il flusso luminoso delle sorgenti luminose.

REGOLAZIONE

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

È uno standard di regolazione per gli apparecchi di illuminazione, che consente di integrare dispositivi di controllo di vari fabbricanti in uno stesso sistema. Un sistema DALI si compone di un regolatore e uno o più dispositivi di luce (driver, sensori, interruttori, pulsanti, ecc.) che possiedono un'interfaccia DALI.

PUSH DIM

Controllo tramite un interruttore a pulsante. La regolazione tramite pulsante non possiede uno standard ed esistono varie opzioni di cablaggio e installazione per la stessa, a seconda del fabbricante dei dispositivi. In genere per l'installazione sono necessari uno o due cavi aggiuntivi, in base al fabbricante.

PHASE CUT

Il controllo di fase, chiamato anche diluizione di fase, si effettua senza dover installare una linea di controllo aggiuntiva, collegando in serie un regolatore tra la linea di alimentazione e il dispositivo. In base a come si effettui il controllo della tensione di rete, si distingue tra Leading-edge e Trailing-edge.

DIM ON BOARD

L'illuminazione è dotata di un dimmer integrato, per un controllo diretto e individuale.

1-10V

Smorzamento continuo tramite segnale di controllo analogico. I livelli di luce possono essere selezionati in qualsiasi punto di luce in uscita tra 1% e 100%.

UGR

Scala che unifica i vari metodi di valutazione dell'abbagliamento.

L'UGR cerca di descrivere una percezione soggettiva in termini di misura, considerando l'abbagliamento potenziale di tutti i punti luce situati all'interno del campo visivo di un osservatore. I valori oscillano tra 10 e 30, dove 10 significa "non abbagliamento" e 30 significa "abbagliamento molesto". L'UGR è una caratteristica dell'impianto, non dell'apparecchio di illuminazione, pertanto gli UGR di questo catalogo sono stati calcolati in base a un impianto standard. Raccomandiamo di calcolare l'UGR particolare del proprio impianto, al fine di assicurare il valore desiderato. In questo catalogo tutti gli UGR sono stati calcolati in base ai valori: 4H 2H Shr1

IK

Il grado di protezione di IK è una classificazione numerica internazionale per i gradi di protezione forniti dai materiali elettrici di rivestimento contro gli impatti meccanici esterni, come indicato nella Tabella 1.

CODICE IP

Sistema di codifica che indica il grado di protezione fornito da un materiale di rivestimento rispetto all'accesso a parti pericolose, alla penetrazione di corpi estranei solidi e di acqua. Il codice IP è formato da due cifre situate immediatamente dopo le lettere "IP", il cui significato è espresso nella Tabella 2.

SICUREZZA ELETTRICA

Illuminazione di Classe I

Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici non è unicamente affidata all'isolamento principale, ma è dotata di una misura di sicurezza supplementare sotto forma di mezzo di connessione delle parti conduttrici, accessibili ad un conduttore di protezione e messa a terra.

Illuminazione di Classe II

Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici non è unicamente affidata all'isolamento principale, ma è dotata di misure di sicurezza supplementari come il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato e di sistemi in cui non esistono mezzi di messa a terra di protezione o vincoli nelle condizioni di installazione.

Illuminazione di Classe III

Illuminazione in cui la protezione contro gli shock elettrici è affidata al sistema di alimentazione a bassissima tensione e in cui non si genera mai un carico di tensione superiore alla stessa.

TABELLA 1

Codice IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia di impatto (luglio)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABELLA 2

IP	PRIMA CIFRA		SECONDA CIFRA
	Protezione contro il contatto elettrico diretto	Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi	
0	Nessuna protezione	Nessuna protezione	Nessuna protezione
1	Protetto dal contatto con la mano	Corpi ø > 50 mm	Gocciolamento verticale
2	Protetto dal contatto con le dita ø > 12 mm e 80 mm di lunghezza	Corpi ø > 12,5 mm	Gocciolamento deviato di 15° rispetto alla verticale
3	Protetto dall'inserimento di strumenti	Corpi ø > 2,5 mm	Pioggia. Gocciolamento deviato di 60° rispetto alla verticale
4	Protetto dall'inserimento di filo di ferro	Corpi ø > 1 mm	Getti d'acqua in tutte le direzioni
5	Protetto dall'inserimento di filo di ferro	Può penetrare polvere in quantità non dannose	Getti d'acqua in tutte le direzioni
6	Protetto dall'inserimento di filo di ferro	Nessun accesso di polvere	Forti getti d'acqua in tutte le direzioni
7	---	---	Immersione temporanea
8	---	---	Immersione prolungata (Materiale sommersibile) in condizioni indicate dal produttore

Glossario

INFO TECNICHE

HINWEIS ZU DEN IN DIESEM KATALOG ANGEgebenEN WERTEN

Die in diesem Katalog angegebenen Werte für Leistung (W) und Lichtstrom (lm) entsprechen der Lichtquelle. Wenn Sie die Leistungswerte des Systems (einschließlich des Treiberverbrauchs) wissen möchten, finden Sie diese in den auf www.arkoslight.com verfügbaren technischen Datenblättern der jeweiligen Referenzen.

QUALITÄTSKRITERIEN FÜR DIE LED-AUSWAHL

Arkoslight wählt seine LED-Lichtquellen sorgfältig unter Berücksichtigung der Kategorisierungsmethode „Binning“ aus. Bei der LED-Produktion kommt es aufgrund von Fertigungstoleranzen zu Schwankungen bei Lichtstrom, Farbtemperatur und Spannung. Aus diesem Grund wird die Produktion von LED nach diesen Parametern in „BIN“ unterteilt. Bei der Auswahl der Lichtquellen für seine Leuchten wählt Arkoslight die „BIN“ oder Gruppen aus, zu denen alle LED gehören, die in den Produktionsleuchten verwendet werden. Dadurch wird der Toleranzbereich dieser drei Merkmale verringert und eine größere Stabilität des Lichtstroms, der Spannung und der Farbtemperatur gewährleistet.

LICHTSTROM (lumen)

Die gesamte Lichtmenge, die von einer Lichtquelle in den sie umgebenden Raum abgegeben wird.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE (lux)

Menge des auf einer Oberfläche empfangenen Lichtstroms. Lux kann auch als Anzahl der lumen/m² definiert werden.

LICHTWIRKSAMKEIT (lm/W)

Gibt an, wie effizient eine Lichtquelle elektrische Energie in Licht umwandelt.

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHTE - LOR (%)

Verhältnis zwischen dem Lichtstrom der Leuchte und dem Lichtstrom der Lichtquellen.

REGULIERUNG

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Es handelt sich um einen Dimmstandard für die Beleuchtung, der die Integration von Betriebsgeräten verschiedener Hersteller in ein einziges System ermöglicht. Ein DALI-System besteht aus einem Controller und einem oder mehreren Geräten für die Beleuchtungsanlage (Treiber, Sensoren, Schalter, Taster usw.), die über eine DALI-Schnittstelle verfügen.

PUSH DIM

Für die Push Dimmung gibt es keine Norm, und je nach Gerätehersteller sind unterschiedliche Verdrahtungs- und Installationsoptionen für diese Art der Regelung verfügbar. In der Regel werden je nach Hersteller ein oder zwei zusätzliche Kabel für die Installation benötigt.

PHASE CUT

Die Phasenschnitt erfolgt ohne eine zusätzliche Steuerleitung, indem ein Dimmer zwischen Netzzuleitung und Gerät geschaltet wird.

Je nachdem, wie die Netzspannung geschaltet wird, kann zwischen Leading-Edge und Trailing-Edge unterschieden werden.

DIM ON BOARD

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Dimmer zur direkten und individuellen Steuerung.

1-10 V

Stufenlose Regelung über analoges Steuersignal. Die Beleuchtungsstärke kann zwischen 1 % und 100 % Lichtleistung eingestellt werden.

UGR

Eine Skala, die die verschiedenen Methoden der Blendungsbewertung vereinheitlicht. Die UGR versucht, eine subjektive Wahrnehmung messbar zu machen, indem sie die potenzielle Blendung aller Leuchten im Sichtfeld des Betrachters berücksichtigt. Die Werte reichen von 10 bis 30, wobei 10 für „keine Blendung“ und 30 für „störende Blendung“ steht.

Die UGR ist keine Eigenschaft der Leuchte selbst, sondern der Installation. Daher wurde die in diesem Katalog angegebene UGR anhand einer Standardinstallation berechnet. Wir empfehlen, die spezifische UGR Ihrer Anlage zu berechnen, um den gewünschten Wert sicherzustellen. In diesem Katalog wurden alle UGRs nach folgenden Werten berechnet: 4H 2H Shr1

IK

Der IK-Schutzgrad ist eine internationale numerische Klassifizierung für den Schutzgrad von elektrischen Gehäusen gegen äußere mechanische Einwirkungen, wie in Tabelle 1 angegeben.

IP-CODE

Kodierungssystem zur Angabe der Schutzarten, die ein Gehäuse gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen, das Eindringen von festen Fremdkörpern und das Eindringen von Wasser bietet. Der IP-Code besteht aus zwei Ziffern, die unmittelbar auf die Buchstaben „IP“ folgen und deren Bedeutung in der Tabelle 2 angegeben ist.

TABELLE 1

IK-Code	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Aufprallenergie (J)	*	0.15	0.20	0.35	0.50	0.70	1	2	5	10	20

TABELLE 2

IP	ERSTE KENNZIFFER		ZWEITE KENNZIFFER
	Schutz gegen direkte elektrische Berührung	Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Wasser
0	Kein Schutz	Kein Schutz	Kein Schutz
1	Schutz gegen Zugang mit dem Handrücken	Fremdkörper ø > 50 mm	Schutz gegen Tropfwasser
2	Schutz gegen Zugang mit einem Finger ø > 12 mm und 80 mm Länge	Fremdkörper ø > 12,5 mm	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, Gehäuse um 15° geneigt
3	Schutz gegen Zugang mit Werkzeug	Fremdkörper ø > 2,5 mm	Schutz gegen Regen, Fallendes Tropfwasser, Gehäuse um 60° geneigt
4	Schutz gegen Zugang mit einem Draht	Fremdkörper ø > 1 mm	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz Zugang mit einem Draht	Eindringen von Staub in nicht schädlicher Menge möglich	Schutz gegen allseitiges Strahlwasser
6	Schutz gegen Zugang mit einem Draht	Kein Eindringen von Staub	Schutz gegen kräftiges allseitiges Strahlwasser
7	---	---	Schutz bei zeitweiligem Untertauchen
8	---	---	Schutz bei dauerndem Untertauchen (Unterwasserfähiges Material) gemäß den Herstellerangaben

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Leuchte der Klasse I

Leuchte, bei der sich der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht auf die Hauptisolierung beschränkt, sondern eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme in Form einer Verbindung der zugänglichen leitenden Teile mit einem Schutzleiter vorgesehen ist.

Leuchte der Klasse II

Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur durch die Hauptisolierung gewährleistet ist, sondern zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung umfasst und bei der es keine Mittel zur Schutzerzung oder Abhängigkeit von den Installationsbedingungen gibt.

Leuchte der Klasse III

Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag durch die Versorgung mit sehr niedriger Sicherheitsspannung gewährleistet ist und bei der keine höheren Spannungen als diese erzeugt werden.

Glossar

TECHNISCHE INFORMATION

Colours

The lighting values indicated for each ref. code correspond to the results obtained from the tests carried out on the first mentioned colour of the list.

	B White		NR Black-Red		WTMG Textured white - Metallized gold
	WT Textured White		R Red		WMG White - Metallized gold
	W Matt White		G Gold		NTMG Textured black - Metallized gold
	WB Bright White		BC Brushed Copper		NMG Matt black - Metallized gold
	WG White-Gold		BG Brushed Gold		Z Aluminium
	WR White-Red		MC Metallized Copper		NX Stainless Steel
	WN White-Black		MG Metallized Gold		NS Satin Nickel
	NW Black-White		SP Textured Salmon Pink		PR Primer Coating Finishing
	NT Textured Black		LG Textured Light Green		CR Chrome
	N Matt Black		OG Textured Olive Grey		BE Textured Beige
	NB Bright Black		OX Textured Oxidon		PG Textured Pebble Grey
	NG Black-Gold		GT Textured Black Grey		PGB Bright Pebble Grey

ALASKA
BG = RAL not available. Electrolytic bath
N = Colour in the mass looks alike RAL 9005
N = Anodised, bath colour, looks alike RAL 9005
N = RAL 9005

ART
BC = RAL not available. Electrolytic bath.
BG = RAL not available. Electrolytic bath.
NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

AURAE
NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

BASIC
NS = RAL not available. Electrolytic bath
W = RAL 9016

BLACK FOSTER

N = RAL 9005
NT = RAL 9005
NTMG = RAL not available. Metallic finish
NMG = RAL not available. Metallic finish
W = Colour in the mass looks alike RAL 9010 & RAL 1036

WN = Colour in the mass looks alike RAL 9010 & RAL 9005
WT = RAL 9016
WTMG = RAL 9005 not available. Metallic finish
WTW = RAL 9016

BRIGHT LINE

W = RAL 9016

BUDDY

N = RAL 9005
NG = RAL 9005 & RAL 1036
W = Colour in the mass looks alike RAL 9010

WG = Colour in the mass looks alike RAL 9010 & RAL 1036
WN = Colour in the mass looks alike RAL 9010 & RAL 9005

COCO

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

DARK

N = RAL 9005
NX = RAL not available. Stainless steel
OX = RAL not available

DEEP

WT = RAL 9016

DROP

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

DUNE

BE = RAL 1001
NT = RAL 9005
OG = RAL 7002
PG = RAL7032
WT = RAL 9016

DUOMO

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

ESSENTIALS

W = RAL 9016

FANCY SHAPE

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

FIFTY+

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

FIT

G = RAL not available. Paint of metallic nanoparticles
NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

FLASH

GT = RAL 7021
OX = RAL not available

FLIP

NT = RAL 9005
NTMG = RAL not available. Metallic finish
WT = RAL 9016
WTW = RAL 9016

FOX

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

HEY JOE

NB = RAL 9005
PGB = RAL7032
WB = RAL 9016

HIDDEN

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

HOLLY

MC = RAL not available. Electrolytic bath.
MG = RAL not available. Electrolytic bath.
NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

HUBBLE

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

iO

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

LARK - 111

N = RAL 9005
W = RAL 9016

LENS LIGHT

N = Colour in the mass looks alike RAL 9005
W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

LEX

G = RAL 1036
N = RAL 9005
W = RAL 9016
WN = RAL 9016 & RAL 9005
Z = RAL 9006

LINE

N = Anodised, bath colour, looks alike RAL 9005
NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

LIP

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

LOOP

BG = RAL not available. Electrolytic bath
N = RAL 9005
WT = RAL 9016

MADISON

W = RAL 9010

MINIMAL TRACK

N = RAL 9005
WT = RAL 9016

MIX

W = RAL 9010

OLYMPIA

W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

ORBITAL

N = RAL 9005
W = RAL 9016

PIPE

NT = RAL 9005
NTMG = RAL not available. Metallic finish
WT = RAL 9016
WTW = RAL 9016

PLUS

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

POINTER

N = RAL 9005
W = Colour in the mass looks alike RAL 9010

POP UP

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

PUCK

MC = RAL not available. Electrolytic bath.
MG = RAL not available. Electrolytic bath.
W65 = Colour in the mass looks alike RAL 9010
WN = Colour in the mass looks alike RAL 9010 & RAL 9005
Z = RAL 9006

QUAD

W = RAL 9010

REC

GT = RAL 7021
NT = RAL 9005
OX = RAL not available
PR = Primer coating finish
WT = RAL 9016

RHINO

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

SALT

NG = RAL 9005 & RAL 1036
NR = RAL 9005 & RAL 2004
NW = RAL 9005 & RAL 9016
TN = Transparent & RAL 9005
TW = Transparent & RAL 9016
WG = RAL 9016 & RAL 1036
WR = RAL 9016 & RAL 2004
WW = RAL 9016 & RAL 9016

TWIST

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

UP

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

VOLA

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

WALLY

N = Colour in the mass looks alike RAL 9005
W = Colour in the mass looks alike RAL 9016

WARP

NT = RAL 9005

WELLIT

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

WIZ

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

YORU

LG = RAL 6027
NT = RAL 9005
OX = RAL not available
PG = RAL 7032
SP = RAL 3022
WT = RAL 9016

ZEN TUBE

NT = RAL 9005
WT = RAL 9016

Symbols

G L O S S A R Y

L	Longitud (en mm).	Length (in mm).	Longueur (en mm).	Lunghezza (in mm).	Länge (in mm).
AL	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato	Polycarbonat
PE	Poliétileno	Polyethylene	Polyéthylène	Poietilene	Polyäthylen
GL	Cristal	Glass	Verre	Vetro	Glas
PMMA	Polimetilmacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle	Polimetilmacrilato	Polymethylmethacrylat
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxidable	Acciaio inossidabile	Edelstahl
MATT	Mate	Matt	Opaque	Opaco	Matt
TRANS	Transparente	Transparent	Transparent	Trasparente	Transparent
ABS	Acrilonitrilo Butadieno Estireno	Acrylonitrile Butadiene Styrene	Acrylonitrile Butadiène Styrene	Acrilonitrile Butadiene Styrene	Acrylnitril-Butadien-Styrol
LOR	Lumen Output Ratio.	Lumen Output Ratio.	Lumen Output Ratio.	Lumen Output Ratio.	Lumen Output Ratio.
IPXX	Índice de estanqueidad	Sealing rating	Indice d'étanchéité	Indice di sigillatura	Schutzgrad gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
IKXX	Índice de protección contra impactos	Impact resistance	Indice de protection contre des impacts	Indicizzi di protezione contro impatti	Stoßfestigkeitsgrad
MAX XX W	Potencia máxima	Maximum power	Puissance Maximum	Potenza massima	Maximale Leistung
CCT	Temperatura de color	Colour Temperature	Température de couleur	Temperatura di colore	Farbtemperatur
	Cuerpo	Boddy	Corps	Corpo	Körper
	Reflector	Screen	Réflecteur	Riflettore	Reflektor
	Cristal óptico	Optical glass	Verre optique	Vetro ottico	Optisches glas
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Diffusore	Difusor
	Filtro lineal	Linear filter	Filtre linéaire	Filtro lineare	Lineares Filter
	Lente refractora elíptica	Elliptical refractor	Réfracteur elliptique	Rifractore ellittico	Linse (f. elliptischen Lichtkegel)
	Filtro panel de abeja	Honeycomb filter	Filtre nid d'abeilles	Filtri favo	Waben-Raster
	Pantalla asimétrica	Asymmetric screen	Accessoire asymétrique	Visiera asimetrica	Assymetrischer Schirm/Blende
	Difusor homogeneizador del haz de luz	Beam Mixer Diffuser	Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux	Diffusore di fascio luminoso misto	Strahlenmischdiffusor
	Bisel extra	Add-on bezel	Collerette extra	Cornice extra	Zusatz-Zierring
	Certificado ENEC	ENEC certified	Certifie ENEC	Certificato ENEC	ENEC-Zertifizierung
	Certificado IEC	IEC certified	Certifié IEC	Certificado IEC	IEC-Zertifizierung
	Compatible con la normativa francesa RT2012 & BBC	Compatible with the French Standard RT2012 & BBC	Compatible avec la Norme française RT2012 & BBC	Compatibile con la normativa francese RT2012 & BBC	Kompatibel mit der französischen Norm RT2012 & BBC

	Clase I	Class I	Classe I	Classe I	Klasse I
	Clase II	Class II	Classe II	Classe II	Klasse II
	Clase III	Class III	Classe III	Classe III	Klasse III
12 V	Tensión de alimentación 12V	Input supply voltage 12V	Tension d'alimentation de l'ampoule 12V	Tensione di alimentazione della lampada 12V	Anschlussspannung 12V
24 V	Tensión de alimentación 24vdc	Power supply voltaje 24vdc	Tension d'alimentation de l'ampoule 24vdc	Tensione di alimentazione della lampada 24vdc	Netzspannung 24vdc
48 V	Tensión de alimentación 48vdc	Power supply voltaje 48vdc	Tension d'alimentation de l'ampoule 48vdc	Tensione di alimentazione della lampada 48vdc	Netzspannung 48vdc
220 V~ 240	Tensión de alimentación 220-240V	Power supply voltaje 220-240V	Tension d'alimentation de l'ampoule 220-240V	Tensione di alimentazione della lampada 220-240V	Netzspannung 220-240V
	Equipo no incluido	Control gear not included	Équipement non inclus	Alimentatore non compreso	Vorschaltgerät exklusive
	Equipo electrónico incluido	Electronic control gear included	Équipement électronique inclus	Alimentatore elettronico compreso	Vorschaltgerät elektronische inklusive
	Accesorio trimless	Trimless accessory	Accessoire trimless	Accessorio trimless	Trimless Zubehör
	Alojamiento en mm para empotrables	Fitting hole for recessed luminaires in mm	Espace d'emplacement en mm pour encastrables	Foro in mm ad incasso	Einbauloch in mm
	Empotrable cuadrado para agujero redondo	Squared fixture for round fitting holes	Encastrable carré pour trou rond	Quadrato da incasso per foro rotondo	Quadratische Leuchte mit rundem Einbauloch
	Ángulo de basculación	Tilting angle	Angle de basculation	Angolo di inclinazione	Drehwinkel - Kippwinkel
	Doble basculación	Double tilting acción	Double basculation	Doppia inclinazione	Doppel Schwenkbarkeit
	Ángulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation	Angolo di rotazione	Drehwinkel
	Conexión rápida	Fast connection	Connexion rapide	Collegamento rapido	Schnellsteckeranschluss
	Bloque de conexión no incluido	Terminal strip not included	Bande terminale connector exclus	Morsetto non compreso	Ohne Klemmenleiste
	Conector USB-C	USB-C connector	Port USB-C	USB-C connect	USB-C Verbindungsleitung
	Cargador universal	Universal charger	Chargeur universel	Caricatore universale	Universal-Ladegerät
	Conexión con enchufe	Plug-in	Connexion avec prise	Collegamento con spina	Anschluss mit Stecker
	Tipo de carril	Rail Type	Type de rail	Tipo de binario	Schienendomäne
	Regulable	Dimmable	Gradable	Dimmerabile	Dimmbar
	Longitud del cable	Cable length	Longueur de câble	Lunghezza di cavo	Hängekabel Schnelljustierungsvorrichtung
	Regulación rápida del cable de suspensión	Quick adjustment for cable suspension	Régulation rapide du câble de suspension	Regolazione rapida del cavo di sospensione	Schnelle Regulation des Hängekabels
	Control inalámbrico	Wireless control	Contrôle sans fil	Wireless control	Wireless control
	Dispositivo para alumbrado de emergencias	Emergency lighting device	Dispositif pour éclairage de secours	Dispositivo por iluminazione di emergenza	Notbeleuchtung
	Batería Li-ION	Li-ION battery	Batterie au lithium-ion	Batteria agli ioni di litio	Lithium-Ionen-Akku
	Tipo de instalación y dirección del haz de luz	Installation type and light beam direction	Type d'installation et direction du faisceau lumineux	Tipo d'impianto e direzione del fascio	Art und Ausrichtung des Lichtkegels
	Confort visual. UGR (Unified Glare Rating)	UGR (Unified Glare Rating)	Confort visuel. UGR (Unified Glare Rating)	Comfort visivo. UGR (Unified Glare Rating)	Sehkomfort. UGR (Unified Glare Rating)
	Estabilidad cromática: Pasos MacAdam	Chromatic stability: MacAdam Steps	Stabilité chromatique: Pas MacAdam	Stabilità cromatica: Step MacAdam	Farbstabilität: MacAdam Stufen
	Carga máxima soportada	Maximum supported load	Charge maximale supportée	Carico massimo supportato	Maximale Traglast
	Temperatura máxima en superficie	Maximum surface temperature	Température Maximale sur une surface	Temperatura massima in superficie	Maximale Temperatur an der Oberfläche
	Válido para exterior	Suitable for outdoor use	Agréé pour l'extérieur	Adatto per uso esterno	Geeignet für Außeninstallation



Reference

INDEX


0000-55-XX	232	0434-01-25	108, 110, 170, 172, 296	0802-00-00	241	A219-20-02	233, 235	A297-2X-XX	30	A338-1X-00	196	A417-01-XX	247, 248	A478-00-01	130, 131, 135, 137, 138, 145,	
0037-01-01	289	0434-01-26	172, 277, 296	0802-02-00	85, 241	A219-21-01	234	A298-0X-XX	31	A338-2X-00	196	A417-02-XX	249		147, 148, 149,	
0038-01-01	289	0434-01-27	309	0802-04-00	85, 241	A219-21-02	234	A298-1X-XX	32	A339-0X-XX	219	A417-03-XX	246, 250, 251		150, 151, 152,	
0223-00-00	130, 131, 148, 149, 152, 193, 223, 224, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 150, 153, 154, 222, 225	0434-01-29	173, 296	0805-01-00	87, 114, 115, 126, 210, 218, 219, 230, 246	A219-21-03	234	A301-00-1X	282	A340-0X-XX	218	A418-X0-0X	248		153, 154, 155,	
		0434-01-30	173, 296			A219-21-04	234	A303-00-XX	264, 265	A341-XX-XX	211	A419-X0-0X	249		157, 158, 159,	
		0434-01-31	201, 198, 305	0805-02-00	86, 127, 211, 240	A219-21-05	235	A303-10-0X	266	A342-00-XX	136	A420-X0-XX	250		161, 162, 163,	
		0434-01-37	89, 91, 93, 184, 185, 187, 275,	0805-03-00	85, 241	A219-21-06	259, 266, 233, 235	A304-00-XX	264, 265	A342-10-XX	140	A421-X0-XX	251		164, 165, 186,	
				0806-00-00	87, 126, 210, 230	A219-21-08	235	A309-0X-XX	169	A343-10-XX	140	A426-X0-XX	63		199, 201, 257,	
				0807-00-00	246, 114, 115, 218, 219	A219-21-09	235, 259, 266, 233, 235	A310-00-XX	169	A344-XX-XX	205	A427-X0-XX	246		263, 269, 291	
0224-00-00	246, 247, 248, 249, 250, 251	0434-01-41	296	A010-1X-0X	80	A219-21-11	233, 235	A312-1X-XX	42	A345-00-00	96, 124, 206, 207	A429-01-XX	92	A478-00-02	25, 35, 62, 291	
		0434-01-42	296			A219-21-12	235	A312-2X-XX	43	A345-0X-XX	206	A430-01-XX	92	A478-00-03	27, 63, 291	
032X-01-01	289	0434-01-43	108, 170, 296	A023-00-01	145, 151, 155, 157, 158, 159,	A219-21-13	235	A312-3X-XX	44	A345-1X-XX	207	A431-01-XX	90	A478-00-04	29, 291	
033X-01-01	289	0434-01-44	296			A219-21-14	235	A312-4X-XX	45	A345-2X-XX	96	A432-01-XX	90	A478-00-05	31, 32, 37, 39, 41,	
0350-00-00	75	0434-01-45	296, 305			A219-21-21	233, 235, 259, 266	A313-X0-XX	61	A345-35-XX	124	A433-01-XX	92		291	
0354-00-00	76	0434-01-46	296, 305			A219-22-01	234	A314-X0-XX	61	A345-4X-XX	124	A434-01-XX	90			
0355-00-00	76	0434-01-47	296, 305			A219-22-02	234	A316-22-XX	46	A346-0X-10	208	A435-01-00	89, 91, 93		A479-4X-XX	15
0419-00-00	289	0434-01-48	296, 305, 310	A023-00-02	147, 145, 155, 159, 164, 165,	A219-22-03	234	A316-32-XX	47	A346-00-00	96, 08	A436-XX-XX	160		A480-XX-XX	108, 109
0433-00-23	297	0434-01-53	105, 296			A219-22-06	233, 235, 259, 266	A317-00-06	259	A346-0X-XX	208	A437-XX-XX	160		A481-4X-XX	215
0433-01-07	296	0434-01-54	105, 296			A219-22-10	235	A318-XX-XX	16, 17	A346-2X-00	96	A438-XX-XX	162		A482-XX-XX	148
0433-01-30	308	0434-01-61	197, 200, 256, 258, 262, 197, 200, 297	A023-00-03	130, 135, 150, 152, 153, 154,	A219-22-11	235	A319-XX-XX	12, 13	A348-0X-XX	210	A439-0X-XX	171		A483-XX-XX	149
0433-01-31	308, 308, 305					A220-0X-XX	159	A320-XX-XX	106, 107	A349-XX-XX	225	A440-00-XX	283		A484-XX-XX	20
0433-01-32	89, 91, 93, 184, 185, 187, 275, 284, 285	0434-01-62	197, 197, 200, 200, 256, 258, 262, 272, 273,	A023-00-04	137, 138, 293	A221-XX-XX	154	A321-XX-XX	145	A350-XX-XX	222	A441-00-XX	118		A486-00-XX	110
0433-01-35	89, 91, 93, 184, 185, 187, 275			A023-00-05	145, 155, 158, 159, 161, 162,	A223-01-XX	66	A323-00-XX	209	A351-XX-XX	172	A442-00-XX	155		A487-XX-XX	150
0433-01-36	305	0434-01-64	89, 91, 93, 184, 185, 187, 275			A224-0X-XX	66	A324-00-0X	239	A353-XX-XX	173	A443-0X-XX	267		A488-XX-XX	150
0433-10-22	89, 91, 93, 184, 185, 187, 266, 275, 297					A226-XX-XX	241	A325-00-XX	97	A354-32-XX	48	A444-00-X0	269		A489-0X-XX	214
0433-10-2X	266, 297	0434-01-65	176	A023-00-06	151, 293	A227-XX-XX	67	A326-00-XX	209	A355-32-XX	49	A444-XX-XX	268		A490-0X-XX	121
0433-10-25	305	0434-01-66	277, 279, 281, 282, 283, 284, 285	A25X-XX-XX	81, 288	A228-XX-XX	67	A327-00-1X	239	A356-00-00	125, 231, 238	A445-XX-XX	120		A491-0X-XX	98
0434-00-0X	79, 289			A40X-XX-XX	152, 224	A230-XX-XX	69	A327-00-2X	231	A356-0X-XX	238	A446-XX-XX	164, 165		A492-00-XX	88
0434-00-1X	79, 289	0434-01-67	275	A42X-XX-XX	247	A231-XX-XX	68	A328-XX-XX	97	A357-00-00	125, 238	A447-00-X0	267, 269		A493-0X-XX	112
0434-00-3X	305	0434-01-68	275	A50X-XX-XX	152	A232-XX-XX	68	A329-0X-XX	204	A357-0X-XX	238	A448-XX-XX	33		A494-00-00	178
35 0434-00-36	111, 282, 283, 296, 303	0434-01-69	197, 200, 197, 200	A061-0X-XX	74	A233-XX-XX	69	A330-0X-XX	203	A366-01-XX	231	A449-XX-XX	33		A495-0X-XX	28
0434-00-37	111, 282, 283, 296, 303	0434-01-71	307	A063-0X-XX	74	A234-XX-XX	69	A331-XX-XX	236	A368-XX-00	56	A450-00-01	262		A497-0X-XX	276
0434-00-38	282, 283, 296, 303	0434-01-72	307, 305	A067-0X-XX	74	A235-XX-XX	69	A332-XX-XX	95	A369-0X-00	58	A450-00-02	262		A498-0X-XX	212
0434-00-39	110, 111, 172, 173, 278, 279, 281, 296, 303, 173	0434-01-75	284, 285	A070-01-XX	56	A236-XX-XX	69	A333-0X-XX	203	A369-1X-00	59	A450-00-03	262		A498-12-XX	212
0434-00-40	108, 110, 170, 172, 277, 281, 296, 303, 114	0434-01-81	276	A070-02-XX	57	A237-XX-XX	69	A334-0X-XX	94	A373-0X-XX	18, 19	A450-00-04	263		A498-90-0X	89, 99, 122, 212
0434-00-41	172, 277, 281, 296, 303, 114	0434-01-82	276	A178-XX-XX	71	A238-00-XX	22	A335-XX-XX	202	A374-0X-XX	14	A450-00-05	263		A499-00-XX	88
0434-00-42																

Product

INDEX

ALASKA	130	DUNE 35	148	LOOP 1800	133	SIX	94
ALASKA 24V	189	DUNE 35 48V	223	MADISON	72	SIX L	237
ALASKA Big	131	DUNE 55	149	MAGNETIC 24V COCO	88	SIX L 48V	204
ALASKA Big Fancy Shape	249	DUOMO	60	MAGNETIC 24V FIT 20	90	SIX L Recessed	95
ALASKA Big Trimless	63	FIFTY	267	MAGNETIC 24V FIT 27	90	SIX M	236
ALASKA Fancy Shape	248	FIFTY + HO Surface	120	MAGNETIC 24V Flip	88	SIX M 48V	203
ALASKA Trimless	62	FIFTY + HO Surface Custom	267	MAGNETIC 24V iO Micro	90	SIX M Recessed	95
ART	136	FIFTY + HO Suspension	164	MAGNETIC 24V PLUS Micro	92	SIX S 48V	203
ART Base	140	FIFTY + HO Suspension	Custom	MAGNETIC 24V SIX XS	92	SIX S Recessed	94
ART Base Direct & Indirect	140	FIFTY + Surface	120	MAGNETIC 24V TOP Micro	92	SIX XS 24V	190
ART Chandelier	135	FIFTY + Surface Custom	267	MINIMAL TRACK 24V	184	SIX XS 48V	202
ART Direct & Indirect	136	FIFTY + Suspension	164	MIX	71	SIX XS Recessed	94
ART Modular	138	FIFTY + Suspension Custom	268	MIX Mini	71	SKIP	276
ART Modular Base	142	FIFTY + UGR HO Surface	120	OLYMPIA	64	SKY	119
AURAE	171	FIFTY + UGR HO Suspension	165	OLYMPIA Mini	64	SLIM	274
BASIC	289	FIFTY + UGR Surface	120	ORBITAL	80	SLIMGOT	163
BATH	75	FIFTY + UGR Suspension	165	ORBITAL Mini	78	SPIN	154
BLACK FOSTER 48V Tilt 5	215	FIT 20 24V	192	PIPE	150	SPIN 48V	222
BLACK FOSTER		FIT 20 48V	205	PLUS	239	SPIN Fancy Shape	250
Asymmetric Recessed	14	FIT 20 48V Double	205	PLUS 48V	209	STANDUP	178
BLACK FOSTER		FIT 27 24V	192	PLUS Micro 24V	190	STEP	279
Asymmetric Trimless	18	FIT 35 48V	206	PLUS Mini	239	STEP S	278
BLACK FOSTER		FIT 35 48V Double	207	PLUS Mini 1L	231	STEP XS	278
Custom System	256	FIT 35 Recessed	96	PLUS Mini 48V	209	STICK	152
BLACK FOSTER Micro 24V	188	FIT 35 Surface	124	PLUS Mini Recessed	97	STICK 48V	224
BLACK FOSTER		FIT 35 Surface Double	124	PLUS Recessed	97	STICK Fancy Shape	247
Micro Custom System	261	FIT 50 48V	208	POINTER	53	STICK 24V	193
BLACK FOSTER		FIT 50 Recessed	96	POP UP	87	STRAM	69
Micro Recessed	10	FIT 65	238	PUCK L	116	STRAM Mini	69
BLACK FOSTER		FIT 65	238	PUCK L Recessed	61	STRAM Mini Prismatic	68
Micro Surface	105	FLASH	277	PUCK M	116	STRAM Prismatic	68
BLACK FOSTER Recessed	12	FLIP 48V	214	PUCK M Recessed	61	STRAM Surface	117
BLACK FOSTER S Recessed	20	FLIP Recessed	98	PUCK M Recessed IP54	61	STRAM Surface Mini	117
BLACK FOSTER Surface	106	FLIP Surface	125	PUCK S 48V	220	SWAP L	44
BLACK FOSTER		FIT 80	238	PUCK S Recessed	61	SWAP L Asymmetric	47
Surface Remote	108	FIT 80 Surface	125	PUCK S Recessed IP54	61	SWAP M	43
BLACK FOSTER Suspension	145	FLASH	277	QUAD	73	SWAP M Asymmetric	46
BLACK FOSTER Tilt	15	FLIP 48V	214	REC	168	SWAP M RT 2012	52
BLACK FOSTER Trimless	16	FLIP Recessed	98	REC Double	169	SWAP S	42
BRIGHT LINE	264	FLIP Surface	125	REC Double Engine	169	SWAP Square	48
BUDDY	36	FOX	70	REC Double Mini	169	SWAP Square Asymmetric	49
BUDDY Tilt	38	FOX Mini	70	REC Micro	170	SWAP S RT 2012	52
BUDDY Tilt Trimless	38	GAP	76	REC Mini	168	SWAP XL	45
BUDDY Trimless	36	HEY JOE	157	REC Outdoor	272	THOR	241
BUDDY Wall Washer	40	HIDDEN	86	REC OutdoorDouble	273	TOP	115
BUDDY Wall Washer Trimless	40	HOLLY	153	REC Slim	170	TOP 48V	219
COCO 48V	212	HOLLY 48V	225	RHINO	172	TOP Micro 24V	189
COCO Recessed	99	HOLLY Fancy Shape	251	SALT	159	TOP Mini	114
COCO SHAPER 48V	213	HUBBLE	85	SALT Mini	158	TOP Mini 48V	218
COCO SHAPER Recessed	100	HUBBLE Double	85	SCOPE 21	151	TRACK 1L	228
COCO SHAPER Surface	123	iO	230	SCOPE 21 Surface	113	TRACK 3L	232
COCO Surface	122	IO 48V	210	SCOPE 27	151	TRACK 48V + IND. LIGHT	200
DARK	281	IO Micro 24V	191	SCOPE 27 Surface	113	TRACK 48V	196
DARK Honeycomb	281	IO Surface	126	SCOPE 35	151	TWIST	77
DARK M	282	LARK	289	SCOPE 35 Surface	113	UP	179
DARK M 48V	284	LARK-111	288	SHOT LIGHT	22	VOLA	118
DARK M 48V Asymmetric	285	LENS LIGHT	34	SHOT LIGHT Big 33	22	VOLA Suspension	155
DARK M 48V Honeycomb	284	LENS LIGHT Trimless	35	SHOT LIGHT IP65	23	WALLY	173
DARK M 48V Wall Washer	285	LEX	56	SHOT LIGHT M	30	WARP	146
DARK M Asymmetric	283	LEX Asymmetric	58	SHOT LIGHT M Asymmetric	32	WELLIT L	84
DARK M Honeycomb	282	LEX Asymmetric Blue	59	SHOT LIGHT M	Asymmetric Trimless	WELLIT M	83
DARK M Wall Washer	283	LEX Blue	57	SHOT LIGHT M Trimless	31	SHOT LIGHT M Trimless	82
DEEP	65	LEX Mini	54	SHOT LIGHT M Surface	111	WIZ 48V	221
DEEP Maxi	65	LEX Mini Asymmetric	55	SHOT LIGHT S	26	YORU	176
DEEP Mini	65	LEX Mini Asymmetric Blue	55	SHOT LIGHT S Flex	29	YORU Big	177
DOT	74	LINE 48V	217	SHOT LIGHT S Semi Recessed	28	YORU Spike 24V	275
DROP	67	LINE Micro 24V	191	SHOT LIGHT S Surface	110	ZEN TUBE	240
DROP Maxi	67	LINE Micro Suspension	162	SHOT LIGHT S Surface 25	112	ZEN TUBE 48V	211
DROP Micro	66	LINE Suspension	160	SHOT LIGHT S Trimless	27	ZEN TUBE Surface	127
DROP Micro Trans	66	LIP	171	SHOT LIGHT Trimless	24		
DROP Mini	66	LOOP 1300	132				

Lighting Design

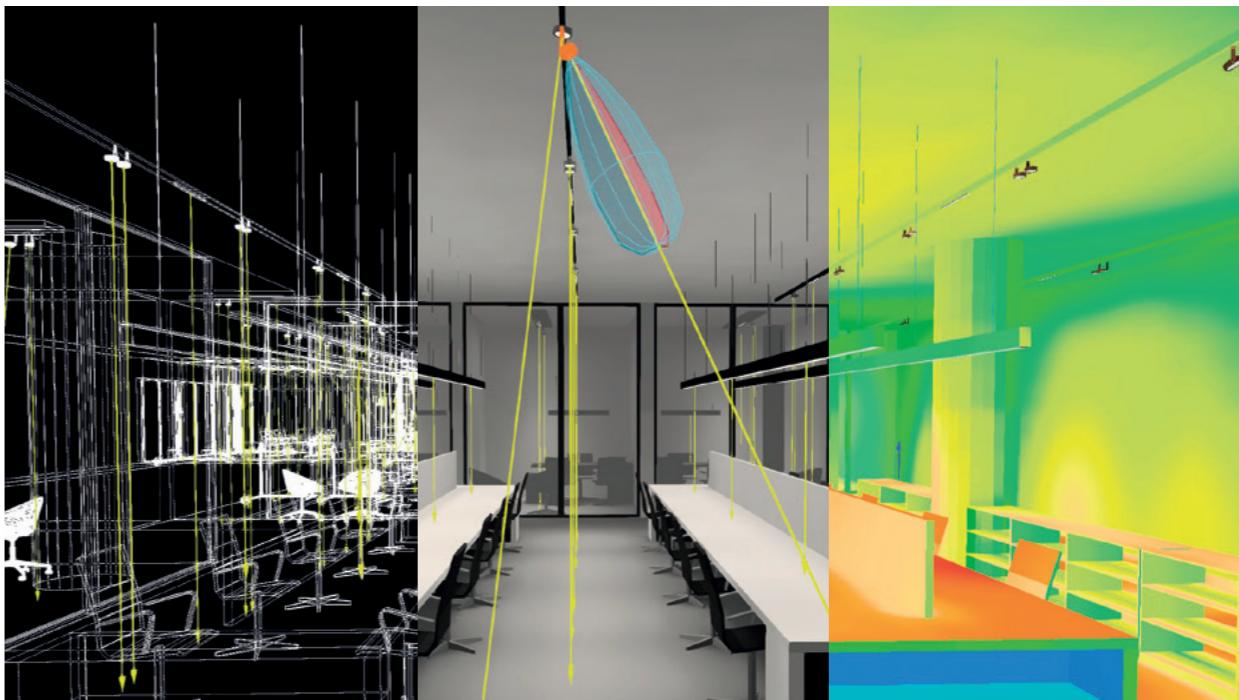

En el desarrollo de proyectos luminotécnicos, Arkoslight utiliza la última tecnología BIM (*Building Information Modeling*) y plataformas pioneras como Dialux que nos permiten incrementar la eficiencia del proceso y la exactitud de los cálculos lumínicos. También, ponemos a disposición de arquitectos, interioristas y *lighting designers* archivos 3D de nuestras luminarias en diversos formatos para potenciar su creatividad.

In developing lighting technology projects, Arkoslight uses the latest BIM (*Building Information Modeling*) technology and pioneering platforms such as Dialux which enables us to increase the efficiency of the process and the accuracy of lighting calculations. Likewise, making available to architects, interior and *lighting designers* 3D files of our luminaires in various formats to foster their creativity.

Lors du développement de projets luminotécniqes, Arkoslight fait appel à la dernière technologie BIM (*Building Information Modeling*) et à des plateformes pionnières telles que Dialux, qui nous permettent d'augmenter l'efficacité du processus et l'exactitude des calculs de luminosité.

Nous mettons également à la disposition des architectes, décorateurs d'intérieur et *lighting designers* les archives 3D de nos luminaires dans divers formats afin d'encourager leur créativité.

Per lo sviluppo di progetti illuminotecnici Arkoslight impiega l'ultima tecnologia BIM (*Building Information Modeling*) e piattaforme pionieristiche come Dialux, che ci consentono di incrementare l'efficienza del processo e l'esattezza dei calcoli di luminosità. Inoltre, mettiamo a disposizione di architetti, progettisti d'interni e *lighting designers* file 3D in diversi formati dei nostri apparecchi di illuminazione per potenziare la loro creatività.

Bei der Entwicklung von Projekten der Beleuchtungstechnik Verwendet Arkoslight die neuste BIM (*Building Information Modeling*)-Technologie und wegweisende Plattformen wie Dialux, mit denen wir die Prozesseffizienz und die Exaktheit der Lichtberechnungen erhöhen können. Wir stellen Architekten, Innendesignern und *Lighting Designer* 3D-Dateien unserer Leuchten in verschiedenen Formaten zur Verfügung, um deren Kreativität zu unterstützen.

DIALux
PREMIUM PARTNER

R AUTODESK®
REVIT®

Our goal is to work hand-in-hand with architects, interior designers, and lighting designers to create truly unique projects that are both innovative and functional. We pride ourselves on being your trusted partner throughout the entire process, from designing the perfect lighting to selecting the right products. We are here for you every step of the way.
Let's start a conversation today.

info@arkoslight.com

CREDITS

ART DIRECTION
Arkoslight Team

GRAPHIC DESIGN
Estudio David Cercós

PHOTO PRODUCT
Angular - Fotografía Industrial y Publicitaria
Bacon Studio
David Zarzoso
Héctor Rubio - Images Positive
Javier Márquez Photo
Salvador Martín

EDITION
January 2025
Copyright © Arkoslight 2025
All rights reserved

PRINTED BY
Fernando Gil S.A.
Valencia · Spain

ARKOSLIGHT

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia
Valencia (Spain)
Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com
www.arkoslight.com

SARL ARKOSLIGHT FRANCE
75, Avenue Parmentier
75011 Paris (France)
info@arkoslight.com

ARKOSLIGHT GERMANY GMBH
Am Malzbüchel 6-8
50667 Köln (Germany)
info@arkoslight.com

JOKERLIGHT

Arkoslight trades its products with
UL certification through Jokerlight
333 SE 2nd Av, Suite 2000
Miami, FL 33131 (USA)
info@jokerlight.com
www.jokerlight.com

-  Tel. +34 961 667 207
-  Tel. +44 2039 66 45 92
-  Tel. +33 182 885 200
-  Tel. +39 02 9475 0007
-  Tel. +49 221 7159 4740



DIALux



